

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารตรีพุกษา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ราชภัฏวชิรเวศน์และปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารตรีพุกษา		รวม					137,283.32	
2	ชั้น 2 อาคารตรีพุกษา		รวม					220,968.30	
3	ชั้น 3 อาคารตรีพุกษา		รวม					239,157.45	
4	ชั้น 4 อาคารตรีพุกษา		รวม					203,044.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								800,454.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 800,454.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังข์

25 สิงหาคม 2566 09:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารตรีพุกษา งานรื้อถอน ชั้น 1 (อาคารตรีพุกษา) - รื้อถอนฝ้ายับซึมฉาบเรียบ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี) - รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า - ถอดเครื่องปรับอากาศ งานปรับปรุง ชั้น 1 (อาคารตรีพุกษา) งานเพดาน - ฝ้ายับซึมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์ งานระบบไฟฟ้า - โคม LED พาแนล 60x60 ซม. ขนาด 40 W - ชุดสวิตทางเดียว 2 Gang	 210.000 12.000 8.000 210.000 40.000 4.000	 ตร.ม. ชุด ชุด ตร.ม. ชุด ชุด	 0.00 0.00 0.00 251.52 1,158.00 115.00	 0.00 0.00 0.00 52,819.20 46,320.00 460.00	 25.00 30.00 500.00 52.00 135.00 100.00	 5,250.00 360.00 4,000.00 10,920.00 5,400.00 400.00	 5,250.00 360.00 4,000.00 63,739.20 51,720.00 860.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	126.000	เมตร	12.62	1,590.12	14.00	1,764.00	3,354.12	
	- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ของเดิม)	8.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่าชั้น 1 อาคารตรีพฤชา	-	-	1,537.14	101,189.32	1,856.00	36,094.00	137,283.32	
	ชั้น 2 อาคารตรีพฤชา								
	งานรื้อถอน ชั้น 2 (อาคารตรีพฤชา)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,700.00	1,700.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	49.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,715.00	1,715.00	
	- รื้อถอนชุดประตู พร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	-	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยองและชักโครกชนิดนั่งราบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนบานช่องชาร์ป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 2 (อาคารตรีพฤษภา)								
	งานพื้น								
	- งานพื้นกระเบื้อง ขนาด 16"x16" (ผิวด้าน สีเข้ม)	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดิบเผาเคลือบเซรามิก ขนาด 10"x16" (สีเรียบ)	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายบ่มบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูบานเปิดช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สดอปาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	5.000	ชุด	1,985.00	9,925.00	450.00	2,250.00	12,175.00	
	- สดอปาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	5.000	ชุด	128.00	640.00	35.00	175.00	815.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x3.40 ม. (ห้องน้ำนักเรียน)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	
	อื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ห้องน้ำครู+ห้องน้ำนักเรียน)	3.600	ตร.ม.	1,375.31	4,951.11	189.00	680.40	5,631.52	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมद्यูหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 2 Gang ผึงผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 1 Gang ผึงผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	22.00	352.00	30.00	480.00	832.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	56.75	1,135.00	40.00	800.00	1,935.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,980.80	1,980.80	594.24	594.24	2,575.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,485.60	1,485.60	445.68	445.68	1,931.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	495.20	495.20	148.56	148.56	643.76	
	รวมค่าชั้น 2 อาคารตรีพฤษา	-	-	44,813.12	180,431.33	5,275.56	40,536.96	220,968.30	
	ชั้น 3 อาคารตรีพฤษา								
	งานรื้อถอน ชั้น 3 (อาคารตรีพฤษา)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก พร้อมถังเก็บน้ำ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนชุดประตูพร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยอง	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนบานช่องชาร์ป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอดบานเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 3 (อาคารตรีพฤษภา)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2 ประตูบานเปิดช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว (โครเมียม) 2 ทาง	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,985.00	7,940.00	450.00	1,800.00	9,740.00	
	- สตอปวาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	4.000	ชุด	128.00	512.00	35.00	140.00	652.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โป๊สสาวะชาย สีขาว + ฟลัซวาล์ว แบบปิด (โครเมียม) + ท่อน้ำทิ้งกระปุก (โครเมียม)	4.000	ชุด	2,116.00	8,464.00	450.00	1,800.00	10,264.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x2.50 ม. (ห้องนํ้านักเรียน)	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องนํ้าครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	- แผงกันปัสสาวะ	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	170.00	680.00	10,680.00	
	งานทาสี								
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	อื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ห้องน้ำครู+ห้องน้ำนักเรียน)	2.550	ตร.ม.	1,375.31	3,507.04	189.00	481.95	3,988.99	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมตู้ยูฟ่าครอบ พร้อมหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 2 Gang ผึงผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	- สวิตซ์ทางเดียว 1 Gang ผึงผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	22.00	440.00	30.00	600.00	1,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	28.000	เมตร	56.75	1,589.00	40.00	1,120.00	2,709.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	2,197.60	2,197.60	659.28	659.28	2,856.88	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,648.20	1,648.20	494.46	494.46	2,142.66	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	549.40	549.40	164.82	164.82	714.22	
	รวมค่าชั้น 3 อาคารตรีพุกษา	-	-	49,462.72	195,913.86	6,185.64	43,243.59	239,157.45	
	ชั้น 4 อาคารตรีพุกษา								
	งานรื้อถอนชั้น 4 (อาคารตรีพุกษา)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก พร้อมถังเก็บน้ำ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนชุดประตูกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยอง	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	- รื้อถอนบานช่องซารูป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 4 (อาคารตรีพฤชา)								
	งานพื้น								
	- งานพื้นกระเบื้อง ขนาด 16"x16" (ผิวด้าน สีเข้ม)	31.000	ตร.ม.	331.20	10,267.20	158.00	4,898.00	15,165.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูบานเปิดช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนสลับ (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระจกสำหรับบานเกล็ด (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ (สีกโรเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สดอปาล์ว 2 ทาง (สีกโรเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกรน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,985.00	7,940.00	450.00	1,800.00	9,740.00	
	- สดอปาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	4.000	ชุด	128.00	512.00	35.00	140.00	652.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x2.50 ม. (ห้องน้่านักเรียน)	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	
	งานอื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ห้องน้ำครู+ห้องน้ำนักเรียน)	2.550	ตร.ม.	1,375.31	3,507.04	189.00	481.95	3,988.99	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	22.00	352.00	30.00	480.00	832.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	56.75	1,135.00	40.00	800.00	1,935.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,980.80	1,980.80	594.24	594.24	2,575.04	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	495.20	495.20	148.56	148.56	643.76	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,485.60	1,485.60	445.68	445.68	1,931.28	
	รวมค่าชั้น 4 อาคารตรีพุกา	-	-	43,701.42	166,343.48	5,027.56	36,701.51	203,044.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								800,454.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารปฐุมโพธิ์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤษา อาคารปฐุมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ราชภัฏวชิรเวศน์และปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารปฐุมโพธิ์		รวม					11,103.98	
2	ชั้น 2 อาคารปฐุมโพธิ์		รวม					221,028.30	
3	ชั้น 3 อาคารปฐุมโพธิ์		รวม					239,157.45	
4	ชั้น 4 อาคารปฐุมโพธิ์		รวม					200,354.91	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								671,644.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 671,644.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังข์

25 สิงหาคม 2566 09:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารปฐมโพธิ์								
	งานรื้อถอน ชั้น 1 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	- รื้อถอนผ้าโครงเคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าว)	33.800	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	845.00	845.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 1 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ธรรมดา) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	33.800	ตร.ม.	251.52	8,501.37	52.00	1,757.60	10,258.98	
	รวมค่าชั้น 1 อาคารปฐมโพธิ์	-	-	251.52	8,501.37	77.00	2,602.60	11,103.98	
2	ชั้น 2 อาคารปฐมโพธิ์								
	งานรื้อถอนชั้น 2 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,450.00	1,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอดชุดประตู พร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	-	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยองและชักโครกชนิดนั่งราบ								
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก พร้อมถังเก็บน้ำ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 2 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	งานพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงเคร่าอลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระจกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชั้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	5.000	ชุด	1,985.00	9,925.00	450.00	2,250.00	12,175.00	
	- สตอปวาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	5.000	ชุด	128.00	640.00	35.00	175.00	815.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x3.40 ม. (ห้องน่านักเรียน)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	งานทาสี								
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	
	งานอื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ห้องน้ำครู+ห้องน้ำนักเรียน)	3.600	ตร.ม.	1,375.31	4,951.11	189.00	680.40	5,631.52	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมตู้ยู่ผาครอบ พร้อมหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 2 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	- ชุดสวิตซ์ทางเดียว 1 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	22.00	352.00	30.00	480.00	832.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	56.75	1,135.00	40.00	800.00	1,935.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,980.80	1,980.80	594.24	594.24	2,575.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,485.60	1,485.60	445.68	445.68	1,931.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	495.20	495.20	148.56	148.56	643.76	
	รวมค่าชั้น 2 อาคารปฐมโพธิ์	-	-	44,813.12	180,431.33	5,285.56	40,596.96	221,028.30	
	ชั้น 3 อาคารปฐมโพธิ์								
	งานรื้อถอน ชั้น 3 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องบุผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก พร้อมถังเก็บน้ำ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนชุดประตู พร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยองและชักโครกชนิดนั่งราบ								
	- รื้อถอนผ้าโครงเคร่าว ที-บาร์	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่าว)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	(ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)								
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนบานช่องซารูป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 3 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระจกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระจกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,985.00	7,940.00	450.00	1,800.00	9,740.00	
	- สตอปวาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	4.000	ชุด	128.00	512.00	35.00	140.00	652.00	
	- โถปัสสาวะชาย สีขาว + ฟลัชวาล์ว แบบปิด (โครเมียม) + ท่อน้ำทิ้งกระปุก (โครเมียม)	4.000	ชุด	2,116.00	8,464.00	450.00	1,800.00	10,264.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x2.50 ม. (ห้องน่านักเรียน)	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ห้อง	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	- แผงกันไอน้ำส้วม	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	170.00	680.00	10,680.00	
	งานทาสี								
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	
	2 รอบ								
	งานอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ครู+นักเรียน)	2.550	ตร.ม.	1,375.31	3,507.04	189.00	481.95	3,988.99	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมตู้ยูฟ่าครอบ พร้อมหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	22.00	440.00	30.00	600.00	1,040.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	28.000	เมตร	56.75	1,589.00	40.00	1,120.00	2,709.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชิ้น	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ ค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	2,197.60	2,197.60	659.28	659.28	2,856.88	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,648.20	1,648.20	494.46	494.46	2,142.66	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาต่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	549.40	549.40	164.82	164.82	714.22	
	รวมค่าชั้น 3 อาคารปฐมโพธิ์	-	-	49,462.72	195,913.86	6,185.64	43,243.59	239,157.45	
	ชั้น 4 อาคารปฐมโพธิ์								
	งานรื้อถอน ชั้น 4 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องบุผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก พร้อมถังเก็บน้ำ	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนชุดประตูกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยอง	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนบ้านช่องชาร์ป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- รื้อถอนบ้านเกล็ดหน้าต่าง	2.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	100.00	100.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 4 (อาคารปฐมโพธิ์)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูช่องชาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	0.00	0.00	30,354.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,985.00	7,940.00	450.00	1,800.00	9,740.00	
	- สตอปวาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	4.000	ชุด	128.00	512.00	35.00	140.00	652.00	
	- กระงกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x2.50 ม. (ห้องน่านักเรียน)	1.000	ชุด	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	งานทาสี								
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	30.000	ตร.ม.	48.09	1,442.70	30.00	900.00	2,342.70	
	งานอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ห้องน้ำครู+ห้องนํานักเรียน)	2.550	ตร.ม.	1,375.31	3,507.04	189.00	481.95	3,988.99	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ขึ้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	22.00	352.00	30.00	480.00	832.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	56.75	1,135.00	40.00	800.00	1,935.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอ้าท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,980.80	1,980.80	594.24	594.24	2,575.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,485.60	1,485.60	445.68	445.68	1,931.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	495.20	495.20	148.56	148.56	643.76	
	รวมค่าชั้น 4 อาคารปฐมโพธิ์	-	-	43,701.74	166,353.40	4,577.56	34,001.51	200,354.91	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								671,644.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารธรรมมาภิบาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤชา อาคารปฐมพร อาคารธรรมมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ราชภัฏวชิรเวศน์และปรับปรุงอาคารสำนักงาน
	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
			แบบเลขที่ วศ.006/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารธรรมมาภิบาล		รวม					20,695.20	
2	ชั้น 2 อาคารธรรมมาภิบาล		รวม					221,724.03	
3	ชั้น 3 อาคารธรรมมาภิบาล		รวม					240,343.18	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								482,762.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 482,762.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สันทอง

25 สิงหาคม 2566 09:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชั้น 1 อาคารธรรมาภิบาล								
	งานรื้อถอน ชั้น 1 (อาคารธรรมาภิบาล)								
	- รื้อถอนฝ้ายับซึมฉาบเรียบ	45.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,125.00	1,125.00	
	(วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว-เหล็กชุบสังกะสี)								
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า	3.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	90.00	90.00	
	- รื้อถอนพัดลมโครง	2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 1 (อาคารธรรมาภิบาล)								
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายับซึมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60	45.000	ตร.ม.	273.76	12,319.20	52.00	2,340.00	14,659.20	
	ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวลูมิเนียม ที บาร์								
	งานไฟฟ้า								
	- โคมด้วยฝาครอบ พร้อมหลอด LED T8 9W	9.000	ชุด	255.00	2,295.00	115.00	1,035.00	3,330.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	50.000	เมตร	12.62	631.00	16.00	800.00	1,431.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าชั้น 1 อาคารธรรมาภิบาล	-	-	541.38	15,245.20	268.00	5,450.00	20,695.20	
	ชั้น 2 อาคารธรรมาภิบาล								
	งานรื้อถอน ชั้น 2 (อาคารธรรมาภิบาล)								
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	34.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,700.00	1,700.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	49.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,715.00	1,715.00	
	- รื้อถอนชุดประตู พร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	-	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยองและชักโครกชนิดนั่งราบ								
	- รื้อถอนฝ้าโครงคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนบานเกล็ดหน้าต่าง	8.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	400.00	400.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 2 (อาคารธรรมาภิบาล)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู-หน้าต่าง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- D2 ประตูช่องซาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านข้าง)	6.000	ชุด	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ชิ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	5.000	ชุด	1,985.00	9,925.00	450.00	2,250.00	12,175.00	
	- สต๊อปวาล์ว (โครเมียม) 1 ทาง	5.000	ชุด	128.00	640.00	35.00	175.00	815.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x3.40 ม. (ห้องน้ำนักเรียน)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- กระจกเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องน้ำครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องน้ำสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	27.000	ตร.ม.	48.09	1,298.43	30.00	810.00	2,108.43	
	งานอื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ครู+นักเรียน)	3.600	ตร.ม.	1,375.31	4,951.11	189.00	680.40	5,631.52	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมद्यูหลอดหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	16.000	เมตร	22.00	352.00	30.00	480.00	832.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	56.75	1,135.00	40.00	800.00	1,935.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,980.80	1,980.80	594.24	594.24	2,575.04	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,485.60	1,485.60	445.68	445.68	1,931.28	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	495.20	495.20	148.56	148.56	643.76	
	รวมค่าชั้น 2 อาคารธรรมาภิบาล	-	-	44,933.12	181,007.06	5,245.56	40,716.96	221,724.03	
	ชั้น 3 อาคารธรรมาภิบาล								
	งานรื้อถอน ชั้น 3 (อาคารธรรมาภิบาล)								

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนกระเบื้องพื้นและกระเบื้องเคาน์เตอร์	28.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	1,400.00	1,400.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐหนาครึ่งแผ่น	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	640.00	640.00	
	- รื้อถอนกระเบื้องปูผนัง	53.000	ตร.ม.	0.00	0.00	35.00	1,855.00	1,855.00	
	- รื้อถอนฐานวางชักโครก	5.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	200.00	200.00	
	- รื้อถอนชุดประตู พร้อมวงกบ	5.000	ชุด	0.00	0.00	80.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	720.00	720.00	
	- รื้อถอนโถส้วมชนิดนั่งยอง	5.000	ชุด	0.00	0.00	180.00	900.00	900.00	
	- รื้อถอนฝ้าโครงเคร่าว ที-บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงเคร่า)	31.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	775.00	775.00	
	- รื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออเรสเซนต์)	4.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนบานช่องชาร์ป	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนโถปัสสาวะชาย	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รั้วถอดบานเกล็ดหน้าต่าง	8.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	400.00	400.00	
	งานปรับปรุง ชั้น 3 (อาคารธรรมาภิบาล)								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องผิวด้าน ขนาด 16"x16" สีเข้ม	31.000	ตร.ม.	331.52	10,277.12	158.00	4,898.00	15,175.12	
	งานผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้องดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 10"x16" สีเรียบ	49.500	ตร.ม.	290.76	14,392.62	166.00	8,217.00	22,609.62	
	งานเพดาน								
	- ฝ้ายิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 0.60x0.60 ม. (ทนชื้น) โครงคร่าวอลูมิเนียม ที บาร์	31.000	ตร.ม.	273.76	8,486.56	52.00	1,612.00	10,098.56	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	- D1 ประตูบานเลื่อนอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2 ประตูช่องซาร์ปอลูมิเนียมลูกฟูก (ตามแบบกำหนด)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- W1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนสลับ	1.000	ชุด	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	6,570.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหน้า)	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านหลัง)	1.000	ชุด	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระงกเกล็ดหน้าต่าง (ด้านข้าง)	6.000	ชุด	120.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกนั่งราบ สุขภัณฑ์ขึ้นเดียว ขนาด 3/4.5 ลิตร สีขาว+สายน้ำดีสแตนเลส 16 นิ้ว	6.000	ชุด	5,059.00	30,354.00	450.00	2,700.00	33,054.00	
	- สายฉีดชำระ (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	299.00	1,794.00	35.00	210.00	2,004.00	
	- สตอปวาล์ว 2 ทาง (สีโครเมียม)	6.000	ชุด	138.00	828.00	35.00	210.00	1,038.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝังบนเคาน์เตอร์ สีขาว+ก๊อกรน้ำ (โครเมียม)+สายน้ำดี+ท่อน้ำทิ้ง พร้อมสะดืออ่าง	4.000	ชุด	1,985.00	7,940.00	450.00	1,800.00	9,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สตอปวาล์ว 1 ทาง (สีโครเมียม)	4.000	ชุด	128.00	512.00	35.00	140.00	652.00	
	- โป๊สสวาะชาย สีขาว + ฟลัชวาล์ว แบบปิด (โครเมียม) + ท่อน้ำทิ้งกระปุก (โครเมียม)	4.000	ชุด	2,116.00	8,464.00	450.00	1,800.00	10,264.00	
	- กระจกเงาไร้ขอบ ขนาด 0.60x3.40 ม. (ห้องนํ้านักเรียน)	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	- กระจกเงาเรียบ ขนาด 60x80 ซม. (ห้องนํ้าครู)	1.000	ชุด	578.00	578.00	70.00	70.00	648.00	
	- กล่องใส่กระดาษชำระ (กระดาษม้วน) ติดผนัง	2.000	ชุด	188.00	376.00	70.00	140.00	516.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลส (FLOOR DRAIN) ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ชุด	168.00	336.00	75.00	150.00	486.00	
	งานผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป								
	- ผนังห้องนํ้าสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	5.000	ชุด	13,900.00	69,500.00	800.00	4,000.00	73,500.00	
	- แผงกันโป๊สสวาะ	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	170.00	680.00	10,680.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังทาสีภายใน รองพื้นสีปูนเก่า 1 รอบ สีจริง 2 รอบ	27.000	ตร.ม.	48.09	1,298.43	30.00	810.00	2,108.43	
	งานอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ TOP กระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x48" (ครู+นักเรียน)	2.550	ตร.ม.	1,375.31	3,507.04	189.00	481.95	3,988.99	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมद्यูหลอด LED T8 9W	5.000	ชุด	255.00	1,275.00	115.00	575.00	1,850.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 2 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	115.00	115.00	90.00	90.00	205.00	
	- ชุดสวิตช์ทางเดียว 1 ช่อง ผังผนัง	1.000	ชุด	55.00	55.00	80.00	80.00	135.00	
	- สายไฟ VAF ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	15.000	เมตร	12.62	189.30	16.00	240.00	429.30	
	งานสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC 1/2" ชั้น 13.5	44.000	เมตร	14.02	616.88	30.00	1,320.00	1,936.88	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 50% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	308.44	308.44	71.08	71.08	379.52	

เอกสิทธิ์ สังห

25 สิงหาคม 2566 09:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC 1" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	22.00	440.00	30.00	600.00	1,040.00	
	- ท่อ PVC 2" ชั้น 8.5	28.000	เมตร	56.75	1,589.00	40.00	1,120.00	2,709.00	
	- ท่อ PVC 4" ชั้น 8.5	20.000	เมตร	173.25	3,465.00	100.00	2,000.00	5,465.00	
	- คลื่นเอาท์ฟาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว	1.000	ชุด	197.00	197.00	200.00	200.00	397.00	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อค่าวัสดุ 40% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	2,197.60	2,197.60	659.28	659.28	2,856.88	
	- เหล็กยึดท่อ ค่าวัสดุ 30% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของวัสดุ	1.000	งาน	1,648.20	1,648.20	494.46	494.46	2,142.66	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ค่าวัสดุ 10% ของราคาท่อ ค่าแรง 30% ของค่าวัสดุ	1.000	งาน	549.40	549.40	164.82	164.82	714.22	
	รวมค่าชั้น 3 อาคารธรรมาภิบาล	-	-	49,982.72	196,889.59	6,185.64	43,453.59	240,343.18	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								482,762.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่น ๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤชา อาคารปฐมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภาชนะผสมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบน้ำใช้ในอาคาร		รวม					71,577.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								71,577.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 71,577.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สันทอ
25 สิงหาคม 2566 09:44:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบน้ำใช้ภายในอาคาร								
	- ถังเก็บน้ำบนดิน ขนาด 1000 ลิตร	3.000	ชุด	4,890.00	14,670.00	0.00	0.00	14,670.00	
	- ปั๊มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 800 วัตต์	3.000	ชุด	16,800.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
	- อุปกรณ์ท่อ สายไฟและระบบควบคุม คัด 10% ของวัสดุ	1.000	งาน	6,507.00	6,507.00	0.00	0.00	6,507.00	
	รวมค่าระบบน้ำใช้ภายในอาคาร	-	-	28,197.00	71,577.00	0.00	0.00	71,577.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								71,577.00	

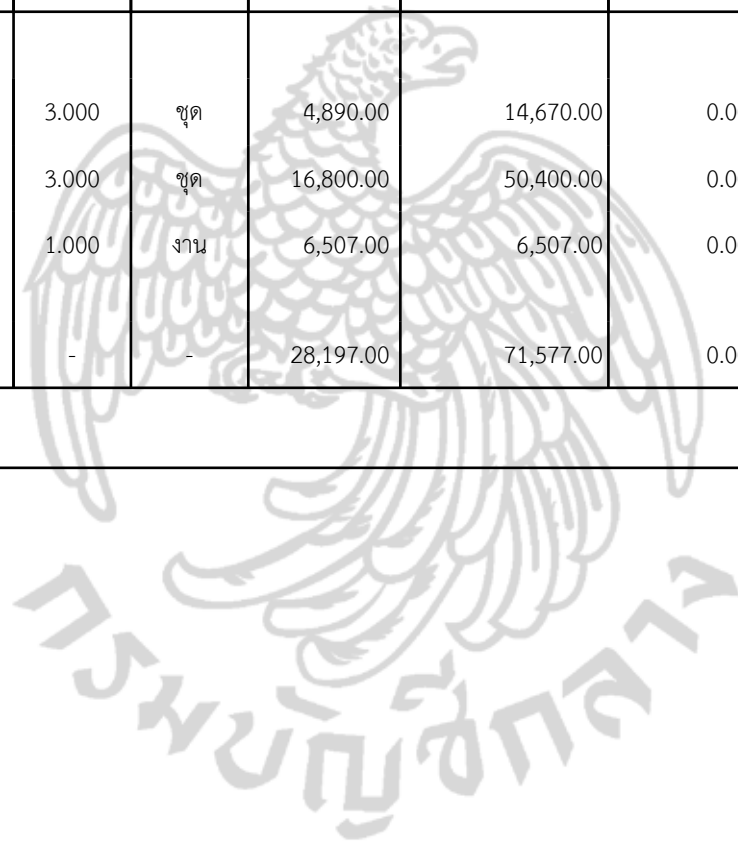

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิวาส)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ภาชนะซองและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ วศ.006/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เอกสิทธิ์ สังหอ

25 สิงหาคม 2566 09:44:47

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารตรีพุกษา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25	สิงหาคม	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารตรีพุกษา	800,454.06	1.3034	1,043,311.82	
รวมค่าก่อสร้าง				1,043,311.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,043,311.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารตรีพฤชา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤชา อาคารปฐุมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,043,311.82	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,043,311.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารปฐุมโพธิ์					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐุมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารปฐุมโพธิ์	671,644.64	1.3034	875,421.62	
รวมค่าก่อสร้าง				875,421.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 875,421.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารธรรมมาภิบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	14	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารธรรมมาภิบาล	482,762.41	1.3034	629,232.52	
รวมค่าก่อสร้าง				629,232.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 629,232.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่น ๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สถานที่ก่อสร้าง	งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
แบบ พร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่น ๆ	71,577.00	1.3034	93,293.46	
รวมค่าก่อสร้าง				93,293.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 93,293.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่น ๆ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤชา อาคารปฐุมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				93,293.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 93,293.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธารวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์					
สถานที่ก่อสร้าง	(e-bidding)งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน		ตำบล	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 สิงหาคม 2566				



สักรินทร์ อินทรราช
(สักรินทร์ อินทรราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เอกสิทธิ์ สังห
(เอกสิทธิ์ สังห)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาสินี จันทมโน
(สุธาสินี จันทมโน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤชา อาคารปฐมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน		ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		4	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		25 สิงหาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารตรีพฤชา จำนวน 1.000 หลังละ 1,043,311.82 บาท	1,043,311.82	
2	อาคารปฐมพร จำนวน 1.000 หลังละ 875,421.62 บาท	875,421.62	
3	อาคารธรรมาภิบาล จำนวน 1.000 หลังละ 629,232.52 บาท	629,232.52	
4	งานอื่น ๆ จำนวน 1 หลังละ 93,293.46 บาท	93,293.46	

เอกสิทธิ์ สังข์ทอง

25 สิงหาคม 2566 09:44:58

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพุกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน		ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566					

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สองล้านหกแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบสองสตางค์)		
		2,641,259.42	

เอกสิทธิ์ สังข์หอ

25 สิงหาคม 2566 09:44:58

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วม อาคารตรีพฤกษา อาคารปฐมพร อาคารธรรมาภิบาล สำหรับโรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	วศ.006/2565					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566				

เอกสิทธิ์ สึงหอ
(เอกสิทธิ์ สึงหอ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สักรินทร์ อินทรราช
(สักรินทร์ อินทรราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาสนี จันทมโน
(สุธาสนี จันทมโน)
กรรมการกำหนดราคากลาง