

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคารชั้นเดียว						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	กันทรวิชัย	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					9,204.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					7,830.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					660.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,694.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,694.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยา นิตยวงศ์  
07 มิถุนายน 2567 16:07:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	174.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	8,700.00	8,700.00	
	- รื้อถอนทางลาดผู้พิการเดิมพร้อมราวสแตนเลส	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	504.00	504.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	120.00	9,204.00	9,204.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อถอนกระเบื้องมุงหลังคา	174.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,480.00	3,480.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายในและภายนอก	174.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,350.00	4,350.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	0.00	0.00	45.00	7,830.00	7,830.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- รื้อถอนโคมไฟแสงสว่าง	22.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	660.00	660.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	0.00	0.00	30.00	660.00	660.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,694.00	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	กันทรวิชัย	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					6,604.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					10,755.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								17,359.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,359.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อถอนเหล็กแปะโครงหลังคา	1.000	L.S	0.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	
	- รื้อถอนทางลาดผู้พิการเดิมพร้อมราวสแตนเลส	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	504.00	504.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	6,170.00	6,604.00	6,604.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	174.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	3,480.00	3,480.00	
	- รื้อถอนฝ้าเพดานภายนอกและภายใน	174.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	4,350.00	4,350.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน(ผนังและห้องน้ำ)	29.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,160.00	1,160.00	
	- รื้อถอนหน้าต่าง ประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก ประตูห้องน้ำ	13.300	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	532.00	532.00	
	- รื้อถอนพื้น คสล.ห้องน้ำ	3.900	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	273.00	273.00	
	- รื้อถอนโคมไฟแสงสว่าง	32.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	960.00	960.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	0.00	0.00	225.00	10,755.00	10,755.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								17,359.00	

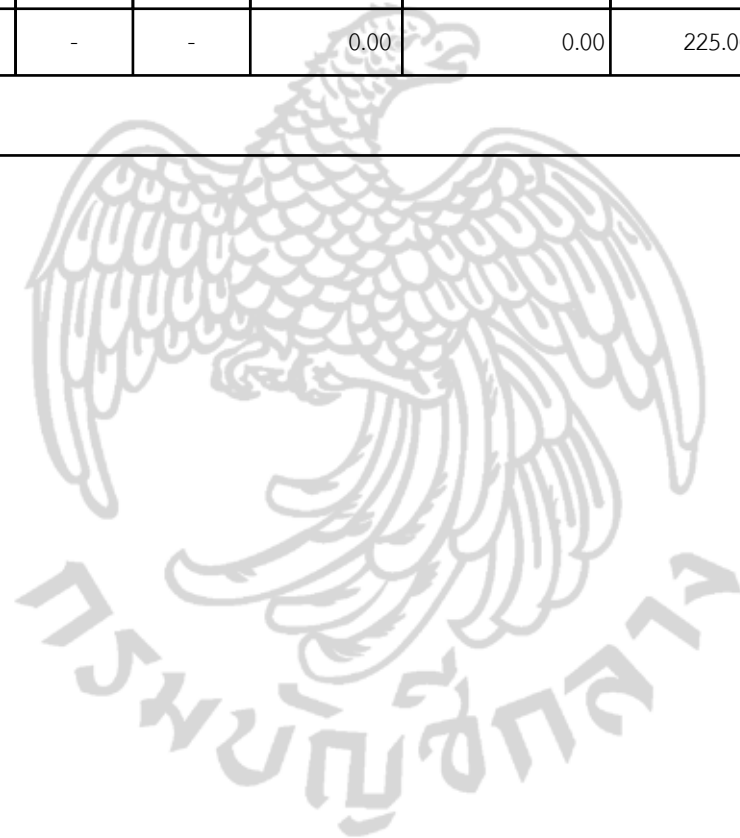

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รื้อถอนอาคารโรงครัว						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	กันทรวิชัย	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					7,100.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					4,440.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,540.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,540.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:40

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,600.00	3,600.00	
	- รื้อถอนพื้น คสล.	50.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	0.00	0.00	120.00	7,100.00	7,100.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อถอนผนังตาข่ายเหล็กและเสาเหล็ก	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนหลังคากระเบื้องลอนคู่	72.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	1,440.00	1,440.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	0.00	0.00	70.00	4,440.00	4,440.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,540.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง	อำเภอ	ขนอม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,127,544.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,266,056.75	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					289,075.60	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					39,858.43	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,722,535.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,722,535.04

บาท ต่อ 1 หน่วย

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินแล้วถมกลับ	251.220	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	28,136.64	28,136.64	
	- ทราดยหยาบ	12.000	ลบ.ม.	700.93	8,411.16	104.00	1,248.00	9,659.16	
	- คอนกรีตหยาบ	6.000	ลบ.ม.	1,750.00	10,500.00	426.00	2,556.00	13,056.00	
	- แบบหล่อคอนกรีต (รวมไม้เคร่าและค้ำยัน)	981.440	ตร.ม.	171.23	168,051.97	139.00	136,420.16	304,472.13	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (210 ksc. cylinder)	191.060	ลบ.ม.	1,950.00	372,567.00	419.00	80,054.14	452,621.14	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป LL 300 กก/ตร.ม	417.620	ตร.ม.	242.00	101,064.04	25.00	10,440.50	111,504.54	
	<b>เหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 6 SR 24	5.258	ตัน	24,840.65	130,612.13	3,600.00	18,928.80	149,540.93	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9 SR 24	2.391	ตัน	23,973.08	57,319.63	3,600.00	8,607.60	65,927.23	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 12 SD 40	4.626	ตัน	21,046.73	97,362.17	3,600.00	16,653.60	114,015.77	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 16 SD 40	5.574	ตัน	23,404.67	130,457.63	3,600.00	20,066.40	150,524.03	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 20 SD 40	5.792	ตัน	27,433.46	158,894.60	3,100.00	17,955.20	176,849.80	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเสริมคอนกรีต DB 25 SD 40	3.665	ตัน	21,869.16	80,150.47	3,100.00	11,361.50	91,511.97	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4.0 มม.@0.20X0.20 เมตร	417.620	ตร.ม.	36.41	15,205.54	5.00	2,088.10	17,293.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	861.290	กก.	52.96	45,613.91	0.00	0.00	45,613.91	
	- ตะปู	300.720	กก.	37.39	11,243.92	0.00	0.00	11,243.92	
	<b>โครงหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัว C150X50x20x3.2 mm.	1,111.000	กก.	28.66	31,841.26	10.00	11,110.00	42,951.26	
	- เหล็กตัว C100X50x20x3.2 mm.	3,108.000	กก.	33.97	105,578.76	10.00	31,080.00	136,658.76	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 50X25X2.3 mm	3,676.000	กก.	37.00	136,012.00	10.00	36,760.00	172,772.00	
	- แผ่น PL. 9 mm. ขนาด 20x20 Cm.	25.000	แผ่น	189.00	4,725.00	0.00	0.00	4,725.00	
	- สังกะสีนิม	282.150	ตร.ม.	58.00	16,364.70	35.00	9,875.25	26,239.95	
	- งานคอนกรีตทางลาดผู้พิการ	.800	ลบ.ม.	1,950.00	1,560.00	419.00	335.20	1,895.20	
	- เหล็กตะแกรงทางลาดผู้พิการ	8.000	ตร.ม.	36.41	291.28	5.00	40.00	331.28	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	149,841.71	1,683,827.17	22,319.00	443,717.09	2,127,544.26	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	415.700	ตร.ม.	202.89	84,341.37	94.00	39,075.80	123,417.17	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	295.000	ม.	105.17	31,025.15	46.00	13,570.00	44,595.15	
	- งานฉาบปูน	831.400	ตร.ม.	105.11	87,388.45	87.00	72,331.80	159,720.25	
	- งานบุกระเบื้อง ขนาด 40X40 cm.	31.400	ตร.ม.	407.80	12,804.92	166.00	5,212.40	18,017.32	
	- งานบุไม้ฝาสำเร็จรูป ขนาด 6" โครงคร่าว 1 1/2"X1 1/2" @50X100 Cm.	52.530	ตร.ม.	442.00	23,218.26	140.00	7,354.20	30,572.46	
	- งานบุกระเบื้องแกรนิต (ด้านหน้าอาคาร)	33.500	ตร.ม.	947.43	31,738.90	189.00	6,331.50	38,070.40	
	- พื้นบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60X60 Cm.	309.600	ตร.ม.	597.51	184,989.09	174.00	53,870.40	238,859.49	
	- พื้นบุกระเบื้องเซรามิค ขนาด 40X40 Cm.	321.300	ตร.ม.	407.80	131,026.14	158.00	50,765.40	181,791.54	
	- พื้น คสล.ตีเส้นกั้นปลา	15.000	ตร.ม.	109.00	1,635.00	45.00	675.00	2,310.00	

จรรยา นิตยวงค์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบบันไดสแตนเลสและราวทางลาดผู้พิการ	22.000	เมตร	2,000.00	44,000.00	600.00	13,200.00	57,200.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม 2 นิ้ว มีแถบยางกันลื่น	28.000	เมตร	200.00	5,600.00	42.00	1,176.00	6,776.00	
	- งานกระเบื้องหลังคาซีเมนต์สีอิฐ	759.000	ตร.ม.	201.06	152,604.54	74.00	56,166.00	208,770.54	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in1	191.000	เมตร	173.33	33,106.03	73.00	13,943.00	47,049.03	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. ครัวโลหะชุบสังกะสี มีฝอย	570.000	ตร.ม.	318.00	181,260.00	97.00	55,290.00	236,550.00	
	- ผ้าเพดานชายคา แผ่นซีเมนต์บอร์ด หน้า 6 มม. โครงเค่าเหล็ก 1"X2" @50X100 Cm.	223.000	ตร.ม.	278.00	61,994.00	92.00	20,516.00	82,510.00	
	- งานบิดจั่วไม้สำหรับสำเร็จรูป ขนาด 6" โครงเค่าเหล็กกล่อง ขนาด 1 1/2"X1 1/2" @50X100 Cm.	6.000	ตร.ม.	442.00	2,652.00	95.00	570.00	3,222.00	
	- ครอบสันกระเบื้องคอนกรีต	81.000	เมตร	177.36	14,366.16	74.00	5,994.00	20,360.16	
	- ครอบข้างกระเบื้องคอนกรีต	40.000	เมตร	171.75	6,870.00	74.00	2,960.00	9,830.00	
	- รางระบายน้ำสแตนเลส(ตะเข้ราง)	8.000	ม.	199.50	1,596.00	25.00	200.00	1,796.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานสี(ทาทั้งหมดทั้งอาคารเดิมและอาคารใหม่)</b>								
	- สีน้ำครีติก 100% ทาภายนอก	1,275.710	ตร.ม.	44.00	56,131.24	30.00	38,271.30	94,402.54	
	- สีน้ำครีติก 100% ทาภายในพร้อมผ้าเพดาน	2,180.710	ตร.ม.	35.00	76,324.85	30.00	65,421.30	141,746.15	
	<b>งานห้องน้ำ</b>								
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ พร้อม stop valve (ห้องน้ำใหม่+เดิม)	8.000	ชุด	6,500.00	52,000.00	450.00	3,600.00	55,600.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักเค้เตอร์ พร้อม stop valve	5.000	ชุด	3,500.00	17,500.00	450.00	2,250.00	19,750.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า ชนิดเปิด/ปิด	5.000	ชุด	3,690.00	18,450.00	200.00	1,000.00	19,450.00	
	<b>อัตโนมัติแบบเซ็นเซอร์</b>								
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมพลัซวาล์ว	3.000	ชุด	5,500.00	16,500.00	450.00	1,350.00	17,850.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป หนา 25 mm. พร้อมอุปกรณ์และตัวล็อคประตู	5.000	ชุด	12,000.00	60,000.00	800.00	4,000.00	64,000.00	
	- สายฉีดชำระ(ห้องน้ำใหม่+เดิม)	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	70.00	560.00	2,960.00	
	- ก๊อกล้างพื้น (ห้องน้ำใหม่+เดิม)	5.000	ชุด	84.11	420.55	25.00	125.00	545.55	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงระบายน้ำชนิดดักกลืน ขนาด 2 นิ้ว(ทองน้ำใหม่+เดิม)	7.000	ชุด	150.00	1,050.00	75.00	525.00	1,575.00	
	- กระจกเงากรอบอลูมิเนียม 2 นิ้ว สีดำ ขนาด 60X80 Cm.	5.000	ชุด	1,690.00	8,450.00	70.00	350.00	8,800.00	
	- เค้เตอร์ คสล.ปูด้วยกระเบื้องเคลือบสีดำ ขนาด 60X60 Cm.	5.000	ม.	1,800.00	9,000.00	540.00	2,700.00	11,700.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวน พร้อม stop valve และก๊อกน้ำ	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	450.00	450.00	2,750.00	
	- รวสแตนเลสสำหรับห้องน้ำผู้พิการ	2.000	ชุด	3,400.00	6,800.00	105.00	210.00	7,010.00	
	<b>งานประตู/หน้าต่าง</b>								
	- ประตู ป.1 (ทางเข้าหลัก)	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	- ประตู ป.2 (ทางออกด้านหลัง)	3.000	ชุด	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ประตู ป.3 (ห้องน้ำและชั้น2)	4.000	ชุด	9,500.00	38,000.00	0.00	0.00	38,000.00	
	- ประตู ป.4 (ห้องนายก)	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ประตู ป.5 (ห้องรองนายก)	2.000	ชุด	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ประตู ป.6 (ห้องทำงานชั้น2)	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ประตู ป.7 (ห้องนายกออกกระเบียง)	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- หน้าต่าง น.1(ห้องทำงาน)	10.000	ชุด	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	
	- หน้าต่าง น.2 ทางขึ้นลงบันได	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- หน้าต่าง น.3 ห้องน้ำ	2.000	ชุด	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- หน้าต่าง น.4 ห้องน้ำ	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	217,978.82	1,726,042.65	6,090.00	540,014.10	2,266,056.75	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- โคมไฟฝังฝ้าเพดาน ขนาด 2 X18W. LED	54.000	ชุด	1,183.00	63,882.00	135.00	7,290.00	71,172.00	
	- โคมไฟฝังฝ้าเพดาน ขนาด 1 X18W. LED	85.000	ชุด	988.00	83,980.00	135.00	11,475.00	95,455.00	
	- โคมไฟติดผนัง กระบอกส่องขึ้นลง	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	165.00	660.00	1,860.00	

จรรยา นิตยวงค์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- สวิสซ์ทางเดียว	49.000	ชุด	155.00	7,595.00	80.00	3,920.00	11,515.00	
	- สวิสซ์ 2 ทาง	2.000	ชุด	195.00	390.00	80.00	160.00	550.00	
	- ปลักไฟฟ้าคู่ ชนิดมีกราวด์	27.000	ชุด	170.00	4,590.00	90.00	2,430.00	7,020.00	
	- ตู้ควบคุมพร้อมเบรกเกอร์	2.000	ชุด	11,240.00	22,480.00	1,200.00	2,400.00	24,880.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ ขนาด 20 มม.	306.000	ท่อน	67.00	20,502.00	20.10	6,150.60	26,652.60	
	- สายไฟ	27.000	ม้วน	923.00	24,921.00	700.00	18,900.00	43,821.00	
	- บล็อกและอุปกรณ์การต่อ	1.000	SET	6,150.00	6,150.00	0.00	0.00	6,150.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	21,371.00	235,690.00	2,605.10	53,385.60	289,075.60	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ระบบท่อน้ำดี PVC ขนาด 1/2" ชั้น 8.5	20.000	ท่อน	38.32	766.40	11.50	229.92	996.32	
4	- ข้อต่อท่อน้ำดี	1.000	SET	383.20	383.20	0.00	0.00	383.20	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 2"	10.000	ท่อน	161.68	1,616.80	48.50	485.04	2,101.84	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:41



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอต่อน้ำทิ้ง	1.000	SET	808.40	808.40	0.00	0.00	808.40	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป 1000 ลิตร	2.000	ชุด	3,411.00	6,822.00	1,500.00	3,000.00	9,822.00	
	- บ่อพักพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก	4.000	ชุด	2,254.51	9,018.04	676.35	2,705.41	11,723.45	
	- บ่อดักขยะ และบ่อดักไขมัน พร้อมฝา	1.000	ชุด	3,115.06	3,115.06	934.52	934.52	4,049.58	
	- ท่อซีเมนต์ใยหิน ขนาด 8 นิ้ว	30.000	เมตร	75.00	2,250.00	22.50	675.00	2,925.00	
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขนาด 4"	6.000	ท่อน	831.78	4,990.68	249.53	1,497.20	6,487.88	
	- ข้องอ ขอต่อ อุปกรณ์ประกอบท่อบ่อเกรอะ	6.000	ตัว	93.46	560.76	0.00	0.00	560.76	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	11,172.41	30,331.34	3,442.90	9,527.09	39,858.43	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,722,535.04	

## แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	ขนอม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานทดสอบดิน	25.000	จุด	7,500.00	soil bearing capacity 12 T./SQ.M
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	ประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			10,500.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	งานทดสอบดิน			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ควนทอง อำเภอ	ขนอม จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ทดสอบกำลังต้านของดินฐานรากตามแบบแปลน

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานทดสอบดิน	300.00	ทดสอบตามแบบแปลน ไร่ราคา ทข.64
	รวมค่าใช้จ่าย	300.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	300.00	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:39

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง			
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ควนทอง อำเภอ	ขนอม จังหวัด	นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567	

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
ติดตาม ตรวจสอบได้

2. รายละเอียดการคำนวณ				หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ	
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	ติดตาม ตรวจสอบได้	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00		
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00		

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคารชั้นเดียว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารชั้นเดียว	17,694.00	1.3022	23,041.12	
รวมค่าก่อสร้าง				23,041.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 88.61 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 23,041.12 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น	17,359.00	1.3022	22,604.88	
รวมค่าก่อสร้าง				22,604.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 86.94 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,604.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง		ตำบล	ควนทอง	อำเภอ
					จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	22,604.88

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 260.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 86.94 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 22,604.88 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รื้อถอนอาคารโรงครัว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รื้อถอนอาคารโรงครัว	11,540.00	1.3022	15,027.38	
รวมค่าก่อสร้าง				15,027.38	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 751.36 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,027.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รื้อถอนอาคารโรงครัว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	ขันอม	จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	15,027.38

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 20.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 751.36 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 15,027.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัด นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	4,722,535.04	1.3022	6,149,685.12	
รวมค่าก่อสร้าง				6,149,685.12	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,105.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,565.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,149,685.12 บาท ต่อ 1 หน่วย



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567				

ลือศักดิ์ เมฆใหม่  
( ลือศักดิ์ เมฆใหม่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จรูญ นิตยวงค์  
( จรูญ นิตยวงค์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
นิติวัชร ดำคุ้ม  
( นิติวัชร ดำคุ้ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	ขนอม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	07 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนอาคารชั้นเดียว จำนวน 1.000 หลังละ 23,041.12 บาท	23,041.12	
2	งานรื้อถอนอาคาร 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 22,604.88 บาท	22,604.88	
3	รื้อถอนอาคารโรงครัว จำนวน 1.000 หลังละ 15,027.38 บาท	15,027.38	
4	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 6,149,685.12 บาท	6,149,685.12	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	10,500.00	

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:47

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบล      ควนทอง      อำเภอ      ขนอม      จังหวัด      นครศรีธรรมราช

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง      องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

แบบ    ปร. 4    และ    ปร. 5    ที่แนบ      มีจำนวน      5      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่      07 มิถุนายน 2567

สรุป			
	ราคากลาง	6,220,858.50	
	ราคากลาง (..... หกล้านสองแสนสองหมื่นแปดร้อยห้าสิบแปดบาทห้าสิบบสตางค์ .....)		

จรรยา นิตยวงศ์

07 มิถุนายน 2567 16:07:47

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ควนทอง	อำเภอ	ขนอม	จังหวัด	นครศรีธรรมราช
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 07 มิถุนายน 2567				

จรูญ นิตยวงค์  
( จรูญ นิตยวงค์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลือศักดิ์ เมฆใหม่  
( ลือศักดิ์ เมฆใหม่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นิติวัชร คำคุ้ม  
( นิติวัชร คำคุ้ม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง