

แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ บริเวณสามแยกวัดบ้านกอก - สามแยกวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน กว้าง 8.00 ม. ยาว 2,970.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,760.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	8,164,088.36	/
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	- CSS-1		
	-		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	8,164,088.36	
	เป็นเงิน	8,164,088.36	
(ตัวอักษร)		(แปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสี่พันแปดสิบแปดบาทสามสิบหกสตางค์) //	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่สังเกต

บริเวณสามแยกวัดบ้านกอก - สามแยกวัดลาดเขาน ตำบลบ้านแก่ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง

13 กม.

รายละเอียดงาน

กว้าง 8.00 ม. ยาว 2,970.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,760.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคากลาง 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคา+ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
								%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	2,853.00	ตัน	2,560.00	22.12	2,582.12	7,366,788.36	0%	-	7,366,788.36	
2	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนพรุไม้คัต	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	-	7%	-	-	
3	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนแอสฟัลต์	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	-	7%	-	-	
4	CSS-1	13,900	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	797,300.00	0%	-	797,300.00	23,760.00 ลิตร
5	CRS-2	-	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	-	0%	-	-	0.00 ลิตร
รวมทั้งสิ้น										8,164,088.36	

หมายเหตุ

1. ระยะเวลาขนส่งวัสดุจากโรงงานผสมร้อน Hot mix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีนำหินกรวดไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลิ่งใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
2. ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
3. ราคาวีสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคาขางชนิด CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สป 51005.2/4158 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ

นายพงศ์พร เพชรประดับ

กรรมการ

ลงชื่อ

นายจิรพล บุญลือ

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสรวิรัตน์ สุขะตัน

ประธานกรรมการ


วิศวกรโยธาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค


ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

บริเวณสามแยกวัดบ้านกอก - สามแยกวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

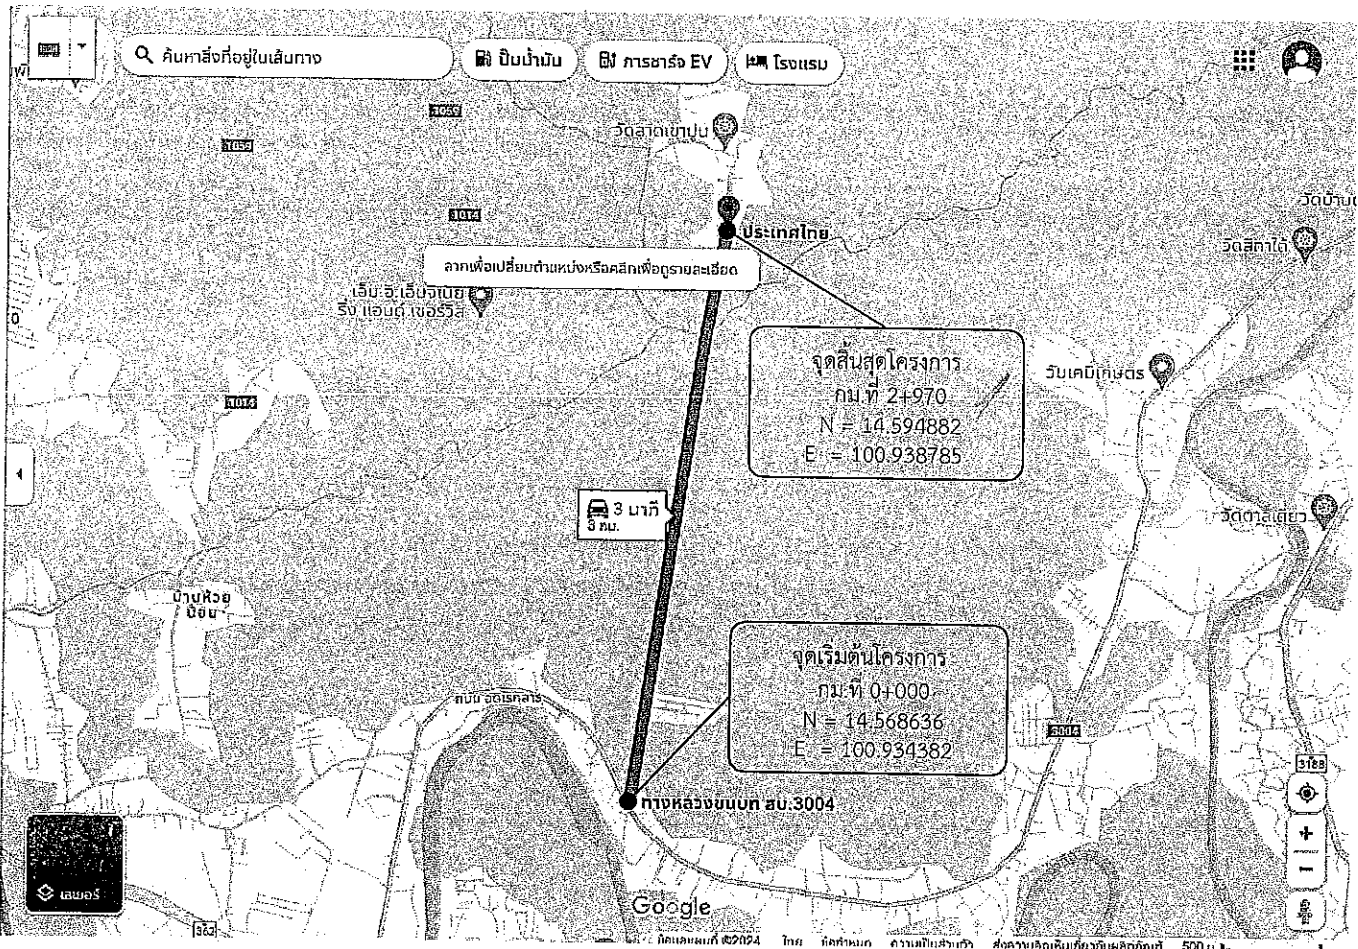

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน  
บริเวณสามแยกวัดบ้านกอก - สามแยกวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร ยาว 2,970 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,760 ตารางเมตร

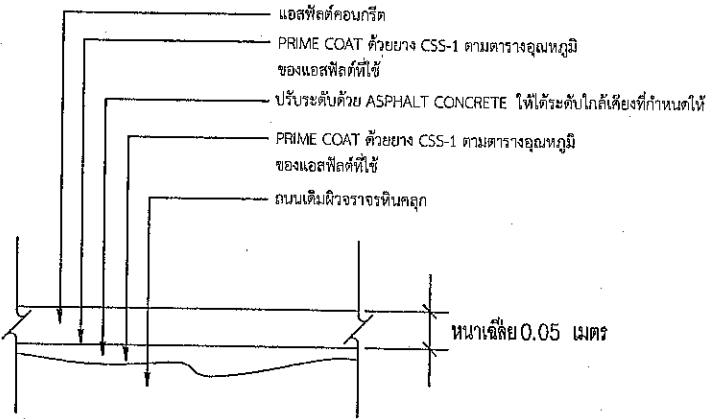


รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) รวมระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 2+970 ระยะทาง 2.970 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 23,760 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน				
ที่	รายการ			หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	2,853.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถัง	119.00	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	-	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix (สำหรับปรับแก้พื้นทางเดิม Leveling)	ตัน	-	

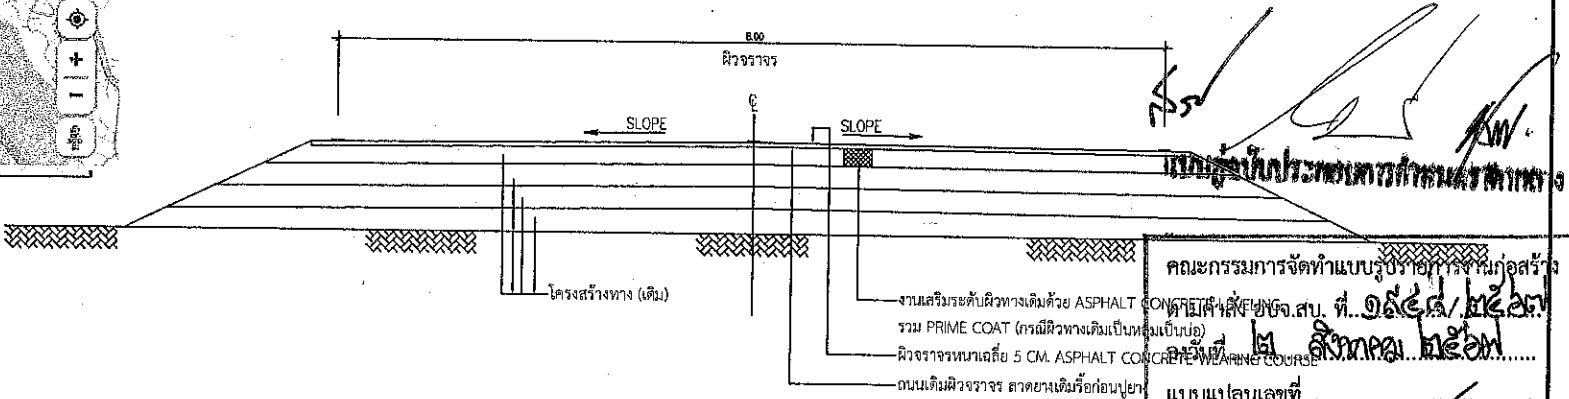

รูปตัดตามขวาง  
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

คณะกรรมการจัดทำแบบปฏิบัติงานก่อสร้าง  
ตามคำสั่งของส.บ. ที่ ๑๕๔๘/๒๕๖๓  
ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๕/๑๒/๖๓  
แบบแปลนเลขที่.....

..... ประธานกรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ  
..... กรรมการ

โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน บริเวณสามแยกวัดบ้านกอก - สามแยกวัดลาดเขาปูน ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี				
สำรวจ,ออกแบบ		นายอนันต์ อรรถเจริญ	ตรวจสอบ		นายจิรพล บุญดี หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค
เขียนแบบ		นายชัชวาลย์ ภูมิปัญญา	ตรวจทาน		นางสาววิมล อุดมรัตน์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
วิศวกรโยธา		นายพชร ภูมิปัญญา ผู้ช่วยนายช่างโยธา	อนุมัติ		นายสุรศักดิ์ สมบัติ ผู้อำนวยการส่วนช่าง