

13

แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสายคันคลองชลประทานถึงทางเข้าวัดประตู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน กว้าง 6.00 ม. ยาว 456.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,736.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	893,127.65	
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	-		
	- CRS-2		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	893,127.65	
	เป็นเงิน	893,127.65	
(ตัวอักษร)		(แปดแสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดบาทหกสิบห้าสตางค์)	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิรพล บุญสืบ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ

ถนนสายคันคลองชลประทานถึงทางเข้าวัดประตู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง

32 กม.

รายละเอียดงาน

กว้าง 6.00 ม. ยาว 456.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,736.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาประเมิน 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคา+ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
								%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	329.00	ตัน	2,560.00	52.85	2,612.85	859,627.65	0%	-	859,627.65	
2	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนไทรมัด	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	-	7%	-	-	
3	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนแอสฟัลต์	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	-	7%	-	-	
4	CSS-1	-	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	-	0%	-	-	0.00 ลิตร
5	CRS-2	5.00	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	33,500.00	0%	-	33,500.00	820.80 ลิตร
รวมทั้งสิ้น										893,127.65	

หมายเหตุ

- ระยะขนส่งวัสดุจากแหล่งผลิตผสมร้อน Hot mix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลังใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นอยู่ผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาวัสดุฯ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สบ 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

(รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคาชนิด CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สบ 1005.2/4158 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ

นายพงษ์กร เพชรประดับ

กรรมการ

ลงชื่อ

นายจิรพล บุญถือ

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวรัตน สุขะตัน

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธานายการ


หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

เพื่อปรับปรุงถนน

สายคันคลองชลประทานถึงทางเข้าวัดประตู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอยะบะบุรี จังหวัดสระบุรี

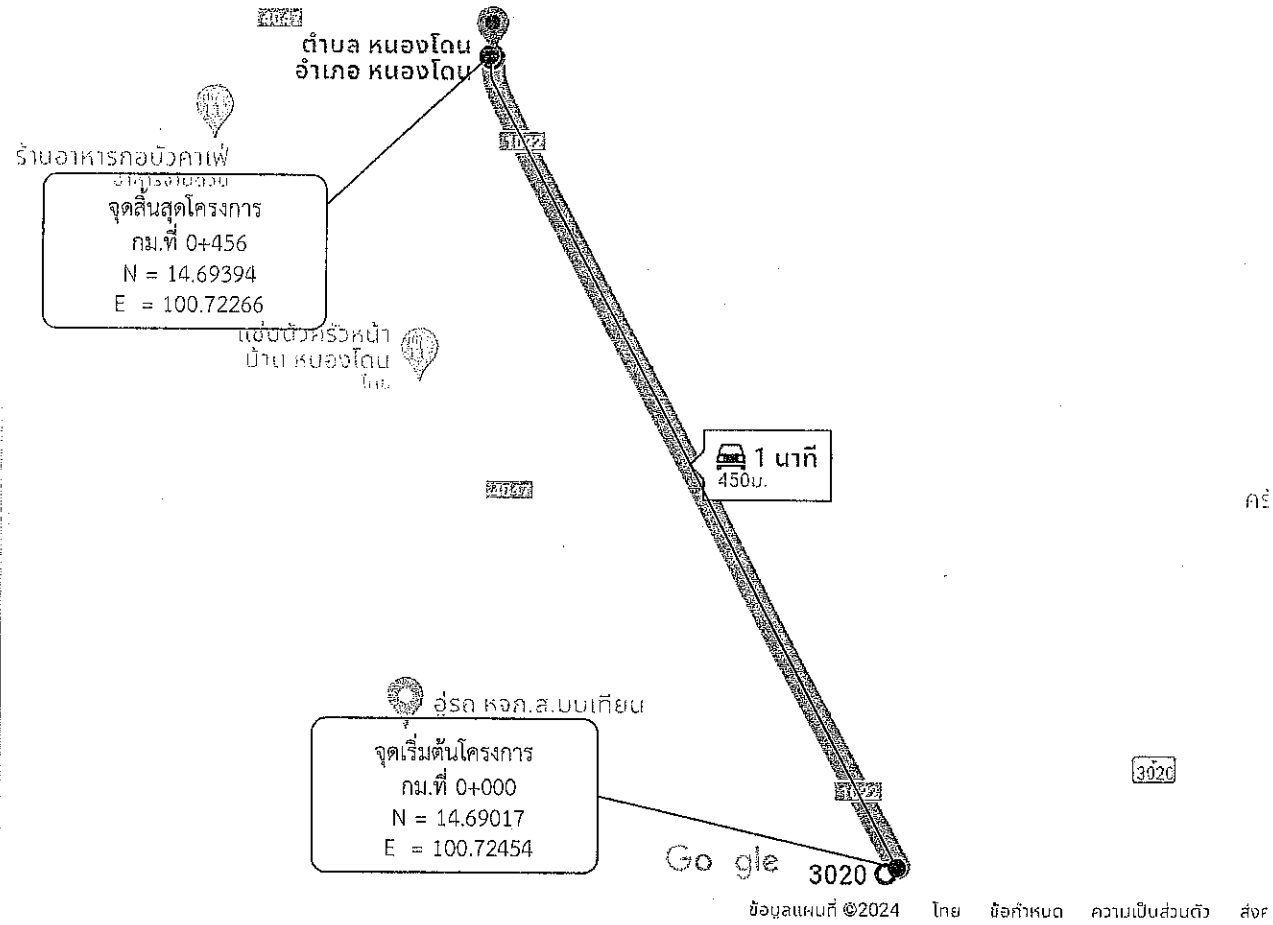


โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

สายคันคลองชลประทานถึงทางเข้าวัดประตู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแก อำเภอยะบะบุรี จังหวัดสระบุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 456 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,723 ตารางเมตร

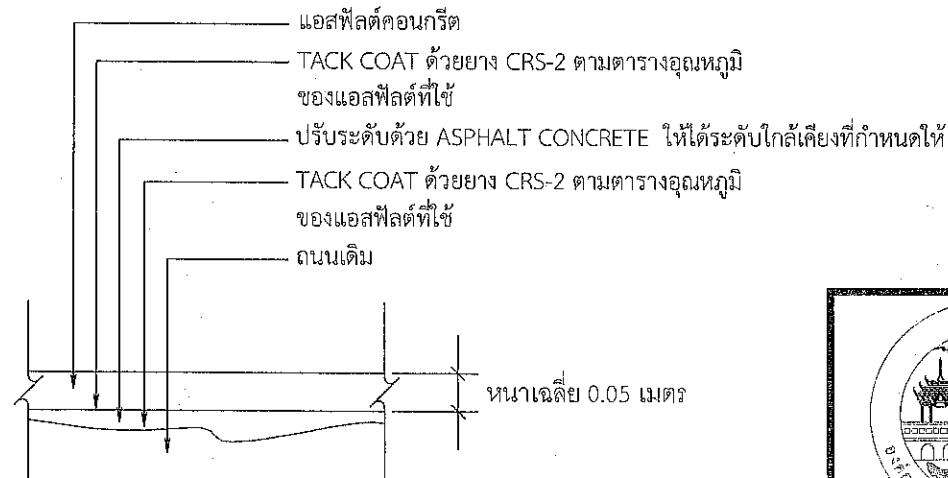

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE


โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

รวมระยะทาง 0.456 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+456 ระยะทาง 0.456 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,723 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
- ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	329.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ลิตร	5.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix (สำหรับปรับแต่งพื้นทางเดิม Leveling)	ตัน	-	
5.	ปริมาณค่าปูยาง AC Hot Mix ปูบน Tack Coat	ตร.ม.	2,723.00	

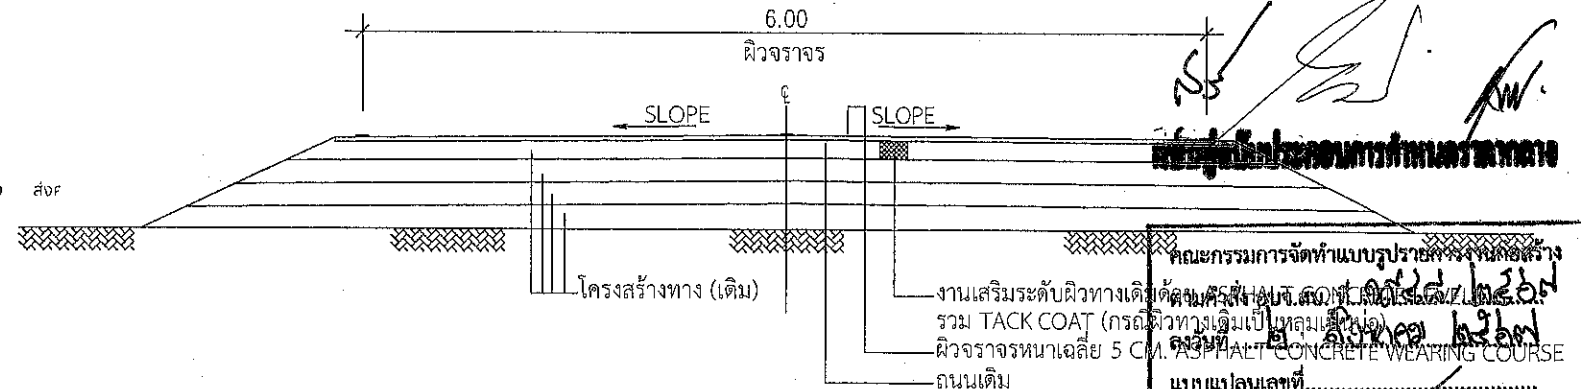

รูปตัดตามขวาง  
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

คณะกรรมการจัดทำแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง

นาย..... ประธานกรรมการ

นาย..... กรรมการ

นาย..... กรรมการ

นาย..... กรรมการ

นาย..... กรรมการ

	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)				
	สำรวจ,ออกแบบ	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....
	เขียนแบบ	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....
	วิศวกรโยธา	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....	นาย.....