

(4)  
แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสาย หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 650.00 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,230.00 ม. หน้า 0.05 ม.

หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,400.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	3,154,765.14	
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	- CSS-1		
	- CRS-2		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	3,154,765.14	
	เป็นเงิน	3,154,765.14	
(ตัวอักษร)		(สามล้านหนึ่งแสนห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบห้าบาทสิบสี่สตางค์)	

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะตัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิรพล บุญดี

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธาชำนานูการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสาย หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง 12 กม.

รายละเอียดงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 ม. ยาว 650.00 ม. หน้า 0.05 ม. ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 ม. ยาว 1,230.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 9,400.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคากลาง 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคา+ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
								%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	1,129.00	ตัน	2,580.66	20.66	2,580.66	2,913,565.14	0%	-	2,913,565.14	
2	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนพรหมิเค็ด	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	-	7%	-	-	
3	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูบนแอสฟัลต์	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	-	7%	-	-	
4	CSS-1	31.00	ถัง	6,700.00	-	6,700.00	207,700.00	0%	-	207,700.00	6,150.00 ลิตร
5	CRS-2	5.00	ถัง	6,700.00	-	6,700.00	33,500.00	0%	-	33,500.00	975.00 ลิตร
รวมทั้งสิ้น										3,154,765.14	

หมายเหตุ

- ระยะขนส่งวัสดุยางมะตอยผสมร้อน Hot mix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาวัดราคา อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคายางชนิด CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สป 51005.2/4158 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ

นายพงษ์ศักดิ์ เพชรประดิษฐ์

กรรมการ

ลงชื่อ

นายจิรพล บุญลือ

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวรัตน สุมะตัน

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 , CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

เพื่อปรับปรุงถนน


สายหมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสนาห์ จังหวัดสระบุรี

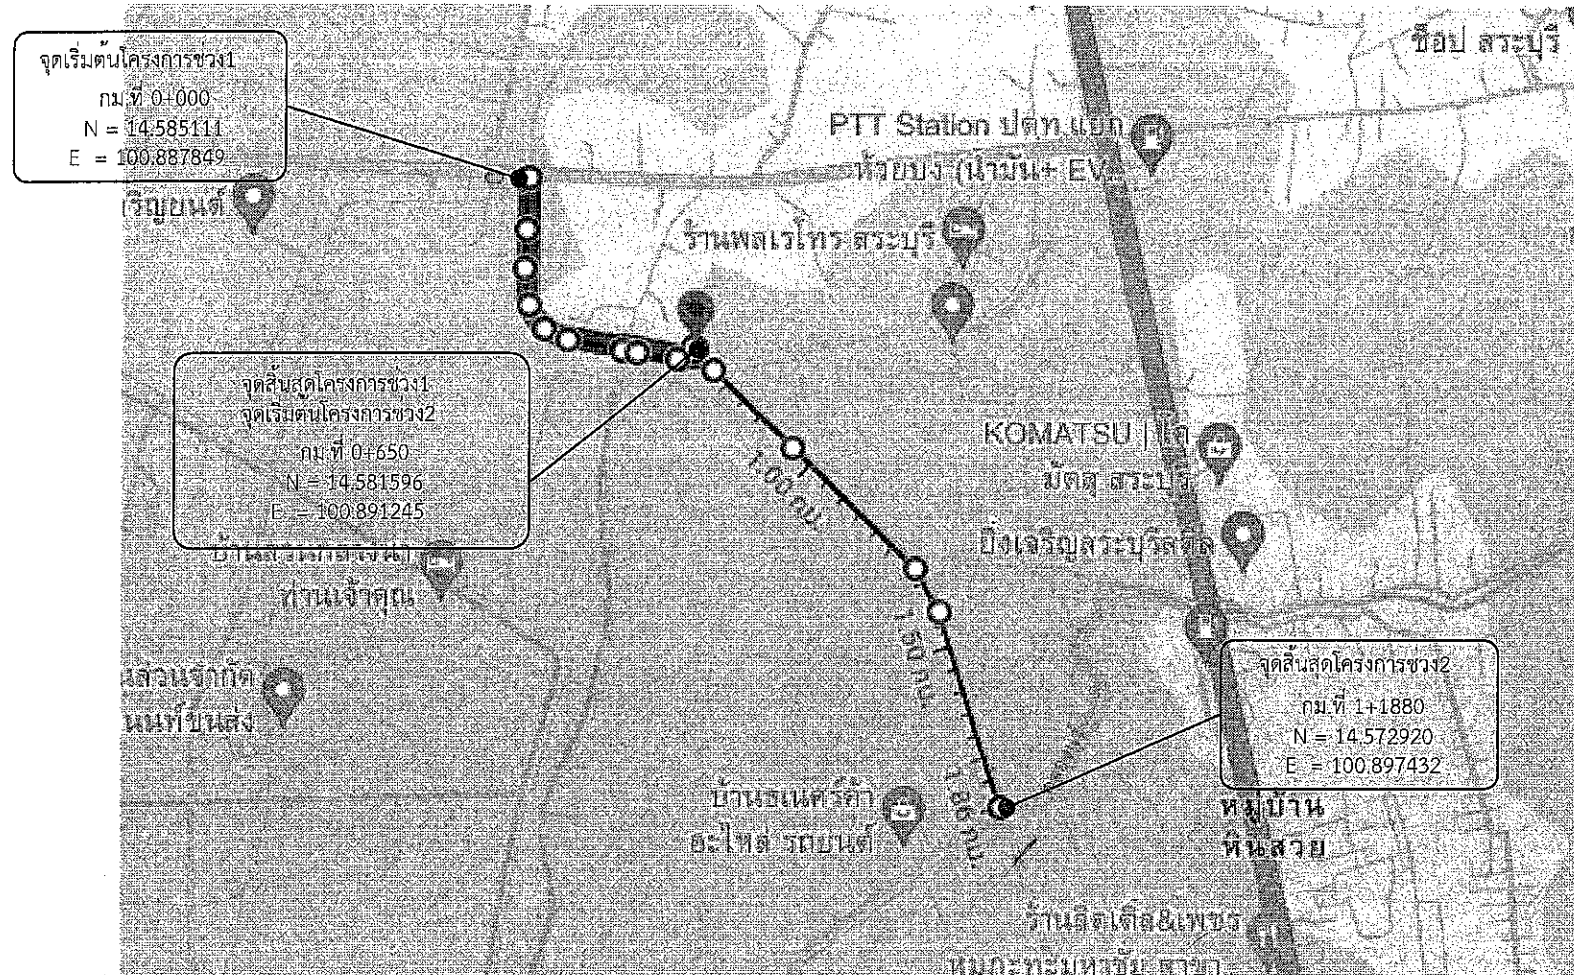

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 , CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน  
สายหมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ช่วงที่ 1


ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ขาว 590 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร

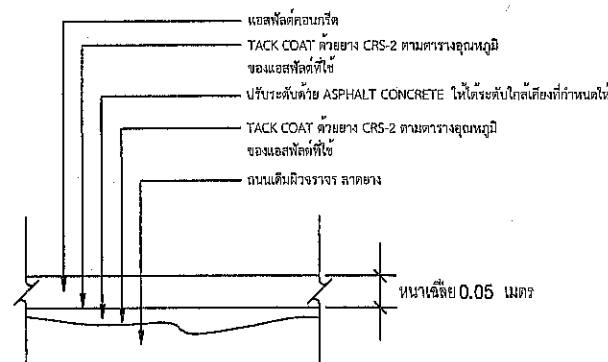

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE (ช่วงที่ 1)

ช่วงที่ 2

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง ขาว 230 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร

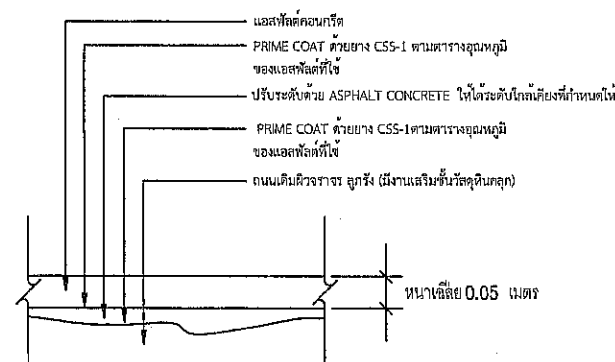

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE (ช่วงที่ 2)

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 , CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)  
รวมระยะทางช่วงที่ 1 และ ช่วงที่ 2 ความยาวรวม 1.880 กิโลเมตร

ช่วงที่ 1

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+650 ระยะทาง 0.650 กิโลเมตร  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,250 ตารางเมตร


ช่วงที่ 2

- กม.ที่ 0+650 ถึง กม.ที่ 1+880 ระยะทาง 1.230 กิโลเมตร  
ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 6,150 ตารางเมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 9,400 ตารางเมตร

- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม  
ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน

ที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	1,129.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	31	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	5	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix (สำหรับปรับแก้พื้นทางเดิม Leveling)	ตัน	-	

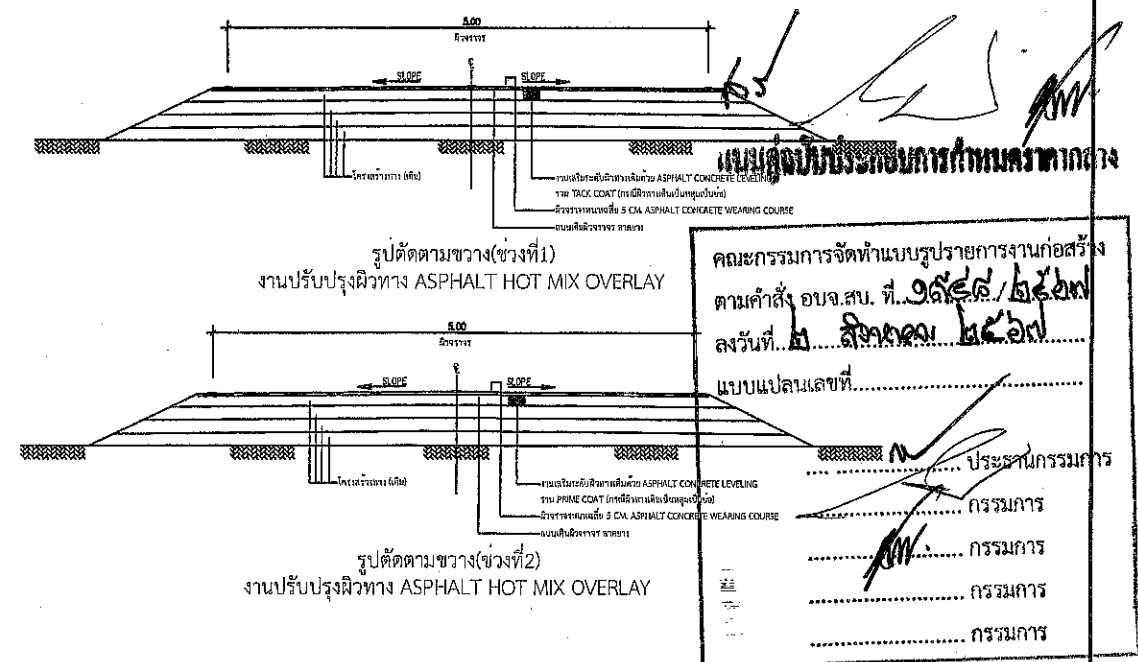

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p> <p>มาตราส่วน ว/ค/ป 1</p>	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 , CSS-1 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน สายหมู่ที่ 8 ต.ต้นตาล อ.เสนาห์ จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจ,ออกแบบ	นายวิชาญ ธรรมธาดา นายวิชาญ ธรรมธาดา	ตรวจสอบ	นายจิรพล บุญเกิด หัวหน้าฝ่ายสำรวจภูมิ		
	เขียนแบบ	นายวิชาญ ธรรมธาดา ผู้ช่วยนายวิชาญ ธรรมธาดา	ตรวจทาน	นางสาววิมล ชูชนะ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา		
	วิศวกรโยธา	นายวิชาญ ธรรมธาดา วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ	นายสุรศักดิ์ สมบัติ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา		