

แบบสรุปราคากลางจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสาย หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (ทางเข้าหมู่บ้านเทียรชัย) อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี

รายละเอียดงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคาน้ำมัน 33.11

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)	หมายเหตุ
1	รวมมูลค่างานงานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประกอบด้วยวัสดุ	903,182.42	
	- ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		
	-		
	- CRS-2		
2	รวมมูลค่างานปูยาง Hot Mix ประกอบด้วยงาน		
	-		
	-		
	-		
	-		
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน	903,182.42	
	เป็นเงิน	903,182.42	
(ตัวอักษร) (เก้าแสนสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์)			

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะตัน

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายจิรพล บุญลือ

หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

(ลงชื่อ)

กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ

วิศวกรโยธานาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 1948/2567 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567

งาน จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมถนน

สถานที่ส่งมอบ ถนนสาย หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (ทางเข้าหมู่บ้านเกษตรชัย) อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ระยะขนส่ง 12 กม.

รายละเอียดงาน กว้าง 4.00 ม. ยาว 700.00 ม. หน้า 0.05 ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,800.00 ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2567

ราคากลาง 33.11

ลำดับที่	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ราคา (บาท/หน่วย)	ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	ราคา+ค่าขนส่ง (บาท/หน่วย)	รวม (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		รวมทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
								%	(บาท)		
1	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	337.00	ตัน	2,560.00	20.66	2,580.66	869,682.42	0%	-	869,682.42	
2	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูนแถมมีได้	-	ตร.ม.	15.52	-	15.52	-	7%	-	-	
3	ค่าปูยาง (Hot Mix) ปูนแถมมีได้	-	ตร.ม.	12.07	-	12.07	-	7%	-	-	
4	CSS-1	-	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	-	0%	-	-	0.00 ลิตร
5	CRS-2	5.00	ถึง	6,700.00	-	6,700.00	33,500.00	0%	-	33,500.00	840.00 ลิตร
รวมทั้งสิ้น										903,182.42	

หมายเหตุ

- ระยะขนส่งวัสดุจากมะตอยผสมร้อน Hot mix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน) จากศาลากลาง (หลังใหม่) ถึง สถานที่ปฏิบัติงาน
- ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นเป็นผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- ราคาสีต่างๆ อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/4356 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง) และหนังสือ รายงานผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต CSS-1, CMS-2H และ CRS-2 ที่ สป 51005.2/4158 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ลงชื่อ

นายพงษ์ศักดิ์ เพชรประดับ

กรรมการ

ลงชื่อ

นายจิรพล บุญถือ

กรรมการ

ลงชื่อ

นางสาวรัตน สุขมะตัน

ประธานกรรมการ

วิศวกรโยธาชำนาญการ


หัวหน้าฝ่ายสาธารณูปโภค

ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

เพื่อปรับปรุงถนน

หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (ทางเข้าหมู่บ้านเทียร์ชัย) อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

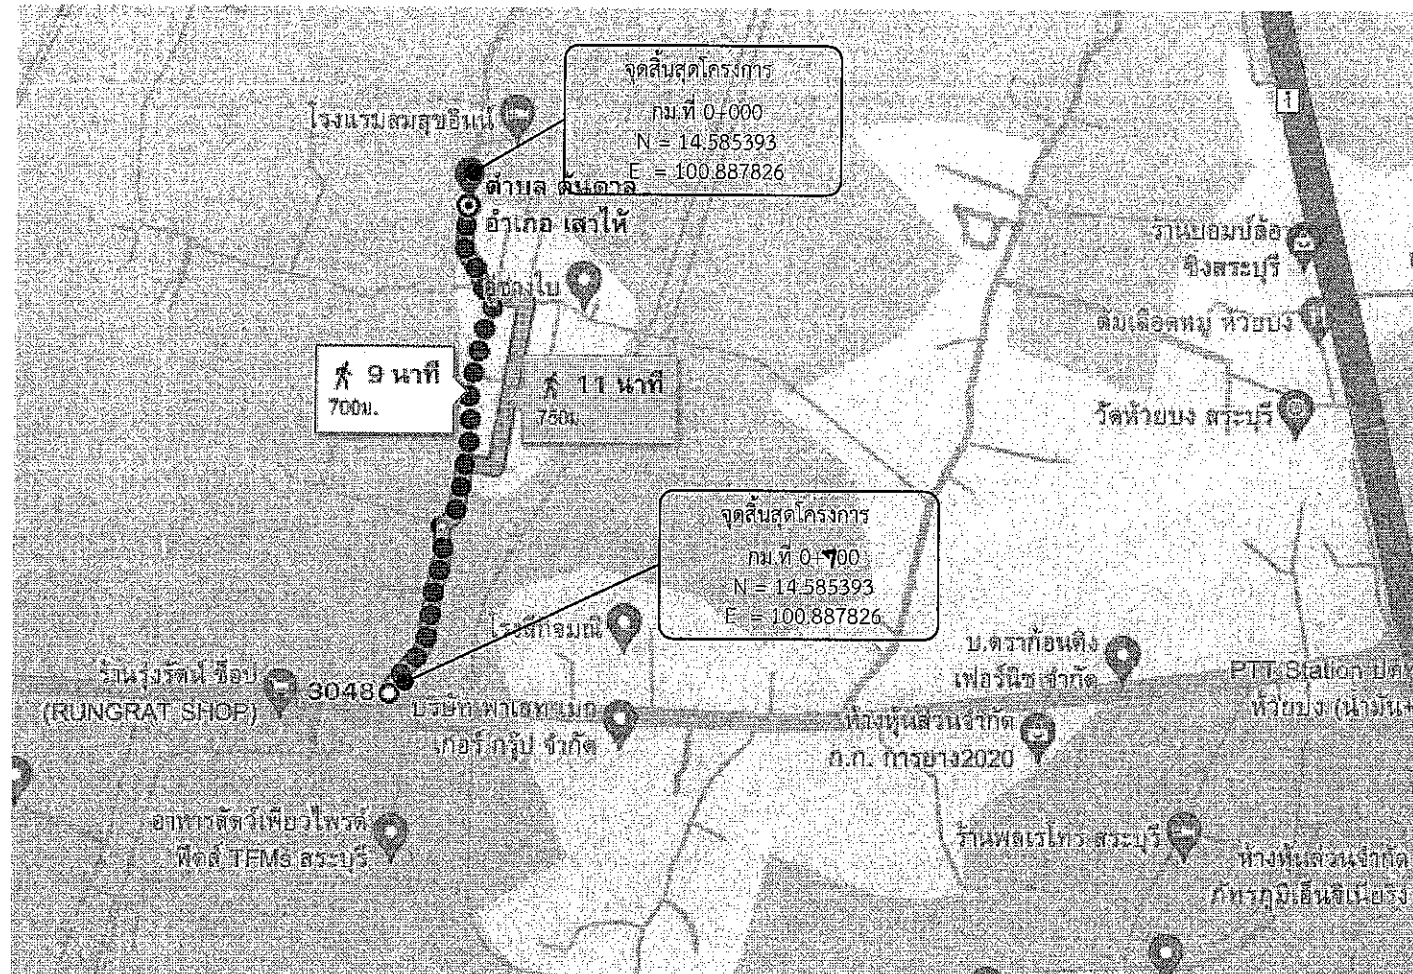


โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน

หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (ทางเข้าหมู่บ้านเทียร์ชัย) อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี

ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร

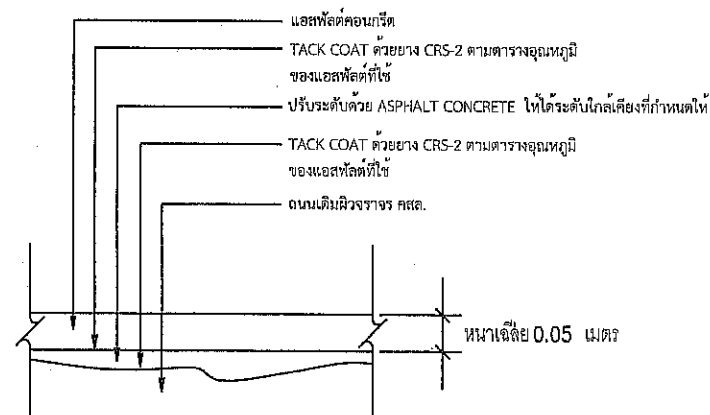

รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE


โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)

รวมระยะทาง 0.700 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+700 ระยะทาง 0.700 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,800 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสม
- ของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน

ร.ง.	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) หนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	337.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (1.0 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ลิตร	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถัง	5	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix (สำหรับปรับแต่งพื้นทางเดิม Leveling)	ตัน	-	

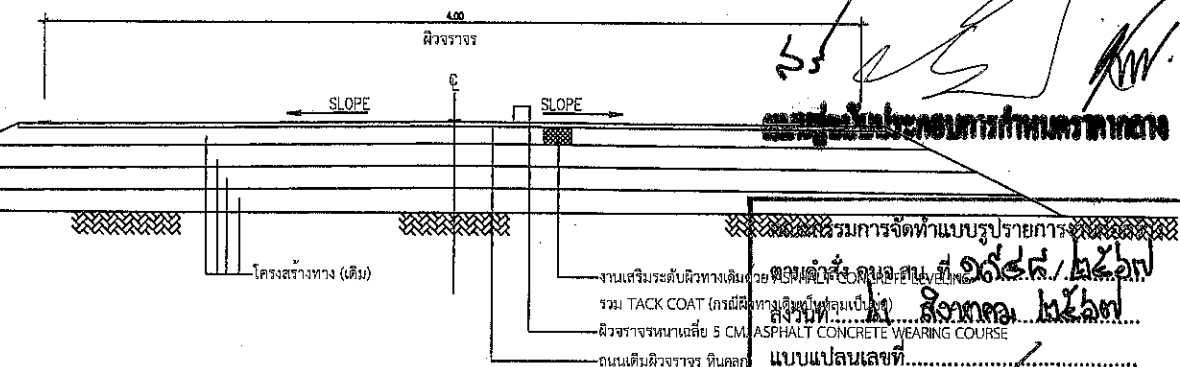

รูปตัดตามขวาง
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

<p>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี</p>	โครงการ	โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลต์ ชนิด CRS-2 และยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน หมู่ที่ 8 ตำบลต้นตาล (ทางเข้าหมู่บ้านเทียร์ชัย) อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี				
	สำรวจออกแบบ		นายชานนท์ ตะกูลมณี นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตรวจสอบ		นายจิรพล บุญถือ หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค
	เขียนแบบ		นายชวกร วุฒิสถาพร ผู้ชำนาญช่างโยธา	ตรวจทาน		นางสาววิมล สุขะตัน ผู้อำนวยการส่วนช่างโยธา
	วิศวกรโยธา		นายพชร เพชรประดิษฐ์ วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ		นางสุภาวดี สมภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน