

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหัน	งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	อำเภอ	สีคิ้ว	จังหวัด	นครราชสีมา	แบบเลขที่	021/2568
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					494,304.82	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					621,611.35	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					75,328.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,191,244.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,191,244.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรกร แซ่จ้อหอ

01 เมษายน 2568 09:47:26

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดดินฐานราก	46.380	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,585.96	6,585.96	
	- ทราวยหยาบ	16.000	ลบ.ม.	470.00	7,520.00	112.00	1,792.00	9,312.00	
	- คอนกรีตหยาบ 180 KSC	2.000	ลบ.ม.	1,811.22	3,622.44	426.00	852.00	4,474.44	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4 (240 KSC)	47.000	ลบ.ม.	1,859.58	87,400.26	419.00	19,693.00	107,093.26	
	- งานไม้แบบ	204.000	ตร.ม.	340.00	69,360.00	0.00	0.00	69,360.00	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ	77.000	ตร.ม.	340.00	26,180.00	0.00	0.00	26,180.00	
	- ตะปู	64.000	กก.	65.00	4,160.00	0.00	0.00	4,160.00	
	- ดินถม	88.000	ลบ.ม.	130.00	11,440.00	0.00	0.00	11,440.00	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.	236.000	กก.	19.25	4,543.00	3.60	849.60	5,392.60	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.	1,572.000	กก.	19.36	30,433.92	3.60	5,659.20	36,093.12	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 9 มม.	36.000	กก.	19.85	714.60	4.40	158.40	873.00	
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.	300.000	กก.	20.84	6,252.00	4.40	1,320.00	7,572.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะแกรงเหล็กไวเมท 0.20*0.20 ม. หน้า 4.0 มม.	300.000	ตร.ม.	24.85	7,455.00	5.00	1,500.00	8,955.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	60.000	กก.	83.51	5,010.60	0.00	0.00	5,010.60	
	งานโครงสร้างหลังคา								
	- เหล็กกล่องดำ ขนาด 150x75x2.3 มม. (46.62 กก./ท่อน)	1,491.840	กก.	26.06	38,877.35	10.00	14,918.40	53,795.75	
	- เหล็ก C ขนาด 100x50x20x2.3 มม. (23.50 กก./ท่อน)	1,222.000	กก.	29.79	36,403.38	10.00	12,220.00	48,623.38	
	- เหล็ก C ขนาด 75x45x15x2.3 มม. (21.00 กก./ท่อน)	840.000	กก.	24.57	20,638.80	10.00	8,400.00	29,038.80	
	- เหล็กกล่องดำ ขนาด 50x20x1.8 มม. (12.20 กก./ท่อน)	183.000	กก.	28.77	5,264.91	10.00	1,830.00	7,094.91	
	งานระเบียบบันไดและราวกันตก								
	- ราวสแตนเลส 2" ถักด้วย 1 1/2"	35.500	เมตร	1,500.00	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,812.65	418,526.26	1,160.00	75,778.56	494,304.82	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. (สีเทาเข้ม)	234.800	ตร.ม.	125.00	29,350.00	70.00	16,436.00	45,786.00	
	- ครอบสันหลังคา	24.000	เมตร	90.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ครอบข้าง	30.720	เมตร	90.00	2,764.80	0.00	0.00	2,764.80	
	- ตะเข้ราง	5.000	ท่อน	400.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 2 in 1	23.000	ท่อน	380.00	8,740.00	0.00	0.00	8,740.00	
	- สรุยึงแผ่นหลังคา ฤงละ 100 ตัว	10.000	ฤง	250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- สรุยึงแผ่นเชิงชาย กลองละ 500 ตัว	2.000	กลอง	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	128.000	ตร.ม.	181.58	23,242.24	75.00	9,600.00	32,842.24	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานภายนอกแผ่นสมาร์ทบอร์ด ขนาด 0.60x1.20 ม. หนา 4 มม. ชนิดระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	70.000	ตร.ม.	200.00	14,000.00	80.00	5,600.00	19,600.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐเบา	164.640	ตร.ม.	241.95	39,834.64	84.00	13,829.76	53,664.40	
	- เสาดินและคานทับหลัง ค.ส.ล.	174.400	ม.	97.70	17,038.88	46.00	8,022.40	25,061.28	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	329.000	ตร.ม.	56.35	18,539.15	87.00	28,623.00	47,162.15	
	- ผนังไม้เทียม	21.400	ตร.ม.	115.00	2,461.00	69.00	1,476.60	3,937.60	
	งานตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" ผิวมัน F1	128.000	ตร.ม.	402.88	51,568.64	174.00	22,272.00	73,840.64	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 24"x24" ผิวด้าน F2	16.800	ตร.ม.	402.88	6,768.38	174.00	2,923.20	9,691.58	
	- พื้นปูกระเบื้อง 16"x16" ผิวด้าน (บันได)	4.820	ตร.ม.	345.48	1,665.21	158.00	761.56	2,426.77	
	- พื้น คสล. ขัดหยาบ	88.000	ตร.ม.	0.00	0.00	64.00	5,632.00	5,632.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นทรายล่าง	6.000	ตร.ม.	350.37	2,102.22	104.00	624.00	2,726.22	
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- D1 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนา 5 มม.	4.000	ชุด	13,200.00	52,800.00	0.00	0.00	52,800.00	
	- D1 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนา 5 มม.	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- D3 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนา 5 มม.	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- W1 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนา 5 มม.	12.000	ชุด	6,000.00	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00	
	- W2 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. กระจกใสเขียว หนา 5 มม.	3.000	ชุด	18,200.00	54,600.00	0.00	0.00	54,600.00	
	- W3 วงกบบานอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม. บานเกล็ดอลูมิเนียมสีดำ หนา 1.2 มม.	2.000	ชุด	2,700.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายใน	292.640	ตร.ม.	60.86	17,810.07	30.00	8,779.20	26,589.27	
	- ทาสีน้ำอะคริลิกภายนอก	234.640	ตร.ม.	60.86	14,280.19	34.00	7,977.76	22,257.95	
	- สีนํ้ามันทาเหล็ก	246.600	ตร.ม.	63.25	15,597.45	35.00	8,631.00	24,228.45	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	57,864.16	480,422.87	1,284.00	141,188.48	621,611.35	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้า 32 W พร้อมครอบพลาสติก	40.000	ชุด	300.00	12,000.00	150.00	6,000.00	18,000.00	
	- หลอด LED 32 W แบบยาว พร้อมอุปกรณ์	19.000	ชุด	300.00	5,700.00	150.00	2,850.00	8,550.00	
	- สวิตช์ไฟฟ้า ขนาด 16A-250V	24.000	ชุด	120.00	2,880.00	115.00	2,760.00	5,640.00	
	- เต้ารับชนิดกราวนด์ ขนาด 16A-250V	24.000	ชุด	172.00	4,128.00	265.00	6,360.00	10,488.00	
	- จุดวางสายแอร์	7.000	จุด	800.00	5,600.00	150.00	1,050.00	6,650.00	
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้าชนิดกันดูด 14 ช่อง เมน 63 A	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ในการทำงานไฟฟ้า เช่น สายไฟ ท่อร้อยสาย ฯลฯ	1.000	เหมาจ่าย	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	26,692.00	55,308.00	1,830.00	20,020.00	75,328.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,191,244.17	

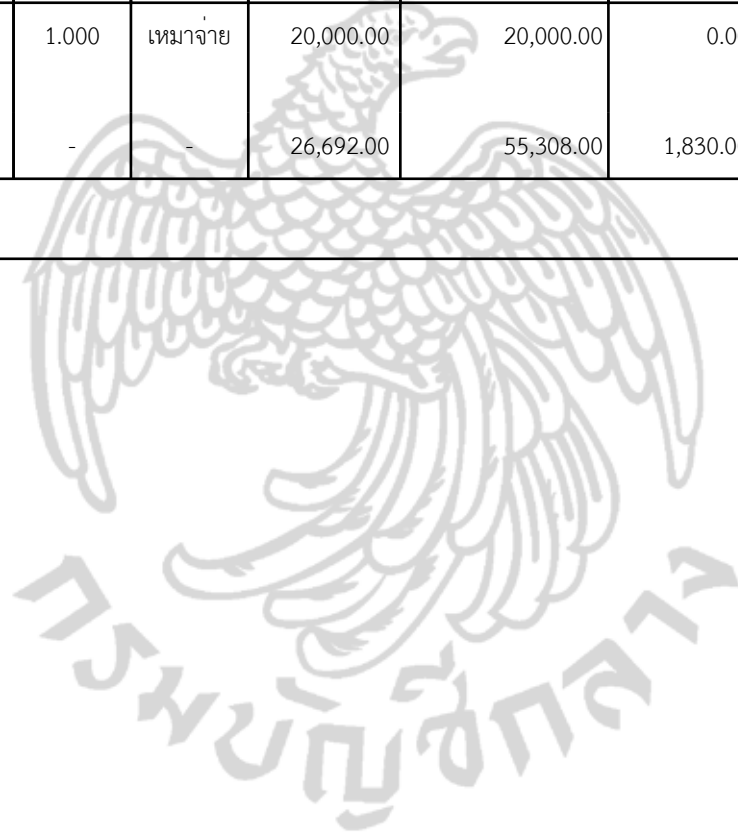

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านหัน งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน อำเภอ สีคิ้ว จังหวัด นครราชสีมา แบบเลขที่ 021/2568

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จิรกร แซ่จ้อหอ

01 เมษายน 2568 09:47:24

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน	ตำบลบ้านหัน	อำเภอ	สีคิ้ว	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	021/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก	1,191,244.17	1.3063	1,556,122.25	
รวมค่าก่อสร้าง				1,556,122.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 136.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,425.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,556,122.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหัน	อำเภอ	สีคิ้ว	จังหวัด นครราชสีมา
แบบเลขที่	021/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,556,122.25	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 136.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,425.27 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,556,122.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงานตำบลบ้านหัน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านหัน	อำเภอ	สีกะ	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	021/2568				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568			

คมกริช สุรชน
(คมกริช สุรชน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรกร แซ่จ้อหอ
(จิรกร แซ่จ้อหอ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชาตรี แก้วกลาง
(ชาตรี แก้วกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหัน	อำเภอ	สีคิ้ว	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	021/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,556,122.25 บาท	1,556,122.25	
สรุป	ราคากลาง	1,556,122.25	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งานก่อสร้างอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านหัน	อำเภอ	สีคิ้ว	จังหวัด	นครราชสีมา
แบบเลขที่	021/2568					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2568				

จิรกร แซ่จ้อหอ
(จิรกร แซ่จ้อหอ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

คมกริช สุรชน
(คมกริช สุรชน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชาติรี แก้วกลาง
(ชาติรี แก้วกลาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง