

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		อาคารห้องน้ำสาธารณะ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรักบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลิ	ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรัก		อำเภอลี้	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		25 กันยายน 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					315,824.68	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					827,357.55	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					46,980.11	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					43,341.81	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,233,504.15	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,233,504.15 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กันยายน 2566 11:39:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุดและถมกลับ	66.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,406.08	9,406.08	
	- งานทรายถม	5.000	ลบ.ม.	377.57	1,887.85	112.00	560.00	2,447.85	
	- คอนกรีตหยาบ	1.500	ลบ.ม.	1,836.45	2,754.67	426.00	639.00	3,393.68	
	- คอนกรีต 240 ksc.	31.990	ลบ.ม.	1,911.22	61,139.92	419.00	13,403.81	74,543.74	
	- งานเหล็ก RB6	.290	ตัน	22,733.01	6,592.57	4,400.00	1,276.00	7,868.57	
	- งานเหล็ก RB9	.800	ตัน	21,788.12	17,430.49	4,400.00	3,520.00	20,950.50	
	- งานเหล็ก DB12	1.200	ตัน	22,288.33	26,745.99	3,600.00	4,320.00	31,066.00	
	- ตะแกรงเหล็ก dia 4 มม. @ 0.20 ม. #	34.000	ตร.ม.	26.30	894.20	5.00	170.00	1,064.20	
	- ค่าลวดผูกเหล็ก	69.000	กก.	35.08	2,420.52	0.00	0.00	2,420.52	
	- จันทันเหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	20.000	ท่อน	474.77	9,495.40	0.00	0.00	9,495.40	
	- ออกไก่เหล็ก C75x45x15x2.3 มม.	7.000	ท่อน	474.77	3,323.39	0.00	0.00	3,323.39	
	- สะพานรับจันทัน C75x45x15x2.3 มม.	5.000	ท่อน	474.77	2,373.85	0.00	0.00	2,373.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตั้งเหล็ก 2C 100x50x20x2.3 มม.	3.000	ท่อน	597.20	1,791.60	0.00	0.00	1,791.60	
	- อะเสเหล็ก 2C 100x50x20x2.3 มม.	26.000	ท่อน	597.20	15,527.20	0.00	0.00	15,527.20	
	- ระแนงเหล็ก กล่อง 38x38x2.3 มม.	32.000	ท่อน	424.00	13,568.00	0.00	0.00	13,568.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,748.000	กก.	0.00	0.00	10.00	17,480.00	17,480.00	
	- PLATE เหล็กหัวเสา 20x20x9 มม.	18.000	แผ่น	159.00	2,862.00	0.00	0.00	2,862.00	
	- J-BOLT 12 มม.	72.000	ตัว	79.00	5,688.00	0.00	0.00	5,688.00	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต	140.000	ตร.ม.	556.83	77,956.20	0.00	0.00	77,956.20	
	- งานสีกันสนิม	147.000	ตร.ม.	47.70	7,011.90	38.00	5,586.00	12,597.90	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	74,881.32	259,463.75	13,552.00	56,360.89	315,824.68	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
2	- ผนังก่ออิฐมอดูครึ่งแผ่น	145.500	ตร.ม.	434.94	63,283.77	94.00	13,677.00	76,960.77	
	- ผนังก่ออิฐมอดูเต็มแผ่น	47.500	ตร.ม.	883.53	41,967.67	176.00	8,360.00	50,327.68	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่อบล็อกจากอิฐมวลเบา	6.500	ตร.ม.	348.55	2,265.57	89.00	578.50	2,844.08	
	- งานฉาบเรียบผนัง (ภายนอก)	123.340	ตร.ม.	60.12	7,415.20	95.00	11,717.30	19,132.50	
	- งานฉาบผนังปูนขัดมัน (ภายใน)	274.700	ตร.ม.	77.08	21,173.87	87.00	23,898.90	45,072.78	
	- งานฉาบเรียบติดร่อง PVC กว้างไม่น้อยกว่า 9 มม.	24.000	ตร.ม.	87.12	2,090.88	118.00	2,832.00	4,922.88	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก (ชนิดทาภายนอก)	158.860	ตร.ม.	42.06	6,681.65	34.00	5,401.24	12,082.89	
	- ผนังกรุแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 9 มม.	23.140	ตร.ม.	354.00	8,191.56	88.00	2,036.32	10,227.88	
	- หลังคาเมทัลชีท สีขาวหนา 0.35 มม.	150.980	ตร.ม.	203.00	30,648.94	70.00	10,568.60	41,217.54	
	- ครอบข้าง+ครอบผนัง เมทัลชีท	54.360	ม.	125.00	6,795.00	50.00	2,718.00	9,513.00	
	- ครอบสันเมทัลชีท	14.840	ม.	125.00	1,855.00	50.00	742.00	2,597.00	
	- งานฉาบพื้น ทราลิ่ง (F1)	17.000	ตร.ม.	552.00	9,384.00	104.00	1,768.00	11,152.00	
	- งานฉาบพื้นกระเบื้อง 12x12 นิ้ว (F2)	93.000	ตร.ม.	316.00	29,388.00	166.00	15,438.00	44,826.00	
	- งานฝ้าเพดาน C1	40.000	ตร.ม.	354.00	14,160.00	92.00	3,680.00	17,840.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D1	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ประตู D2	12.000	ชุด	12,350.00	148,200.00	650.00	7,800.00	156,000.00	
	- ประตู D3	2.000	ชุด	6,953.00	13,906.00	0.00	0.00	13,906.00	
	- ประตู D4	4.000	ชุด	3,665.00	14,660.00	0.00	0.00	14,660.00	
	- หน้าต่าง W1	16.000	ชุด	2,863.00	45,808.00	0.00	0.00	45,808.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 8 นิ้ว	28.000	แผ่น	217.00	6,076.00	0.00	0.00	6,076.00	
	- ทับเชิงชายสำเร็จรูป 6 นิ้ว	28.000	แผ่น	135.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง เชิงชาย 8 นิ้ว + ทับเชิงชาย 6 นิ้ว	84.000	เมตร	0.00	0.00	73.00	6,132.00	6,132.00	
	- งานราวกันตกสแตนเลส	12.000	ม.	1,700.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
	- ป้ายห้องน้ำชาย, ห้องน้ำหญิง	2.000	ชุด	2,850.00	5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	
	- บล็อกนำทาง ทางเท้าคนพิการ	12.000	แผ่น	61.31	735.72	0.00	0.00	735.72	
	- งานเอ็น-ทับหลังครึ่งแผ่น	60.000	เมตร	81.73	4,903.80	46.00	2,760.00	7,663.80	
	- งานเอ็น-ทับหลังเต็มแผ่น	12.000	เมตร	163.47	1,961.64	81.00	972.00	2,933.64	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานโครงสร้างเคาน์เตอร์ (คสล.)	8.000	เมตร	981.13	7,849.04	0.00	0.00	7,849.04	
	- งานกระเบื้องแกรนิตกรูเคาน์เตอร์	6.400	ตร.ม.	426.00	2,726.40	192.00	1,228.80	3,955.20	
	- อ่างล้างหน้าแขวนผนัง	2.000	ตัว	790.97	1,581.94	450.00	900.00	2,481.94	
	- อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์	8.000	ตัว	1,064.00	8,512.00	450.00	3,600.00	12,112.00	
	- ก๊อกอ่างล้างหน้า	10.000	ชิ้น	156.54	1,565.40	0.00	0.00	1,565.40	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า ยาว 16 นิ้ว	10.000	ชิ้น	192.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- กระจกเงา ขนาด 0.60x0.90ม.	8.000	ชิ้น	590.00	4,720.00	70.00	560.00	5,280.00	
	- กระจกเงา ขนาด0.90x0.60ม. (ติดตั้งเอียงองศาห้องน้ำคนพิการ)	2.000	ชิ้น	2,400.00	4,800.00	70.00	140.00	4,940.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้า	10.000	ชิ้น	248.00	2,480.00	0.00	0.00	2,480.00	
	- กระจกท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	10.000	ชิ้น	590.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00	
	- สุขภัณฑ์นั่งราบสองชั้น	14.000	ชิ้น	2,476.64	34,672.96	450.00	6,300.00	40,972.96	
	- สายฉีดชำระ	14.000	ชิ้น	360.00	5,040.00	70.00	980.00	6,020.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	14.000	ชิ้น	195.00	2,730.00	70.00	980.00	3,710.00	
	- สตอปวาล์ว ขนาด 1/2 นิ้ว เข้า1 ออก1	38.000	ชิ้น	240.00	9,120.00	0.00	0.00	9,120.00	
	- โถปัสสาวะชายแบบตั้งพื้น (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชิ้น	10,780.00	10,780.00	450.00	450.00	11,230.00	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ห้องน้ำคนพิการ)	1.000	ชิ้น	3,208.30	3,208.30	0.00	0.00	3,208.30	
	- โถปัสสาวะชาย แขนวนผนัง	3.000	ชิ้น	887.85	2,663.55	450.00	1,350.00	4,013.55	
	- ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย (ตัวแขวนผนัง)	3.000	ชิ้น	385.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	
	- ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยม	22.000	ชิ้น	336.00	7,392.00	75.00	1,650.00	9,042.00	
	- ฝักบัวก้านแข็ง พร้อมวาล์วเปิด-ปิดชนิดฝังผนัง	4.000	ชิ้น	3,088.00	12,352.00	170.00	680.00	13,032.00	
	- ราวจับสแตนเลสแบบพับเก็บได้ (HR1)	5.000	ชิ้น	2,299.00	11,495.00	105.00	525.00	12,020.00	
	- ราวจับสแตนเลสสำหรับโถปัสสาวะ (HR2)	1.000	ชิ้น	8,376.00	8,376.00	105.00	105.00	8,481.00	
	- ราวจับสแตนเลสรูปตัว L (HR3)	1.000	ชิ้น	2,792.00	2,792.00	105.00	105.00	2,897.00	
	- สกรูแปเหล็ก/สีขาว/48มม.	400.000	ตัว	2.50	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- สกรูแปเหล็ก/สีขาว/16มม.	200.000	ตัว	2.30	460.00	0.00	0.00	460.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	87,869.14	686,723.86	5,445.00	140,633.66	827,357.55	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	22.000	ท่อน	121.50	2,673.00	0.00	0.00	2,673.00	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว	88.000	เมตร	0.00	0.00	40.00	3,520.00	3,520.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 8.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	10.000	ท่อน	430.84	4,308.40	0.00	0.00	4,308.40	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว	40.000	เมตร	0.00	0.00	100.00	4,000.00	4,000.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	19.000	ท่อน	71.03	1,349.57	0.00	0.00	1,349.57	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 นิ้ว	76.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	2,280.00	2,280.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	7.000	ท่อน	37.38	261.66	0.00	0.00	261.66	
	- ค่าแรงเดินท่อ PVC เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว	28.000	เมตร	0.00	0.00	30.00	840.00	840.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ (คิดที่ 20% ของค่าวัสดุ)	1.000	L.S	2,874.85	2,874.85	0.00	0.00	2,874.85	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ขนาด 2 นิ้ว	2.000	ตัว	820.00	1,640.00	400.00	800.00	2,440.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	<b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปขนาด 1200 ลิตร	2.000	ชุด	5,190.00	10,380.00	2,550.00	5,100.00	15,480.00	
	- วบ่อซีเมนต์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. เจาะรูโดยรอบ	16.000	ชิ้น	185.00	2,960.00	0.00	0.00	2,960.00	
	- งานคอนกรีต 240 KSC. (ฐานถังบำบัดและบ่อซึม)	.930	ลบ.ม.	1,911.22	1,777.43	419.00	389.67	2,167.10	
	- ค่าแรงชุดบ่อซึมและถังบำบัด	7.720	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,096.24	1,096.24	
	- เหล็กกลมผิวเรียบ เส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	.019	ตัน	22,412.43	425.83	4,400.00	83.60	509.44	
	- ทราหยาบ	.390	ลบ.ม.	451.71	176.16	112.00	43.68	219.85	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	34,505.96	28,826.90	8,223.00	18,153.19	46,980.11	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- ตู้คอนซูเมอร์สำเร็จ 4 ช่องวงจร	2.000	ชุด	2,199.00	4,398.00	900.00	1,800.00	6,198.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อไฟ PVC สีเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	35.000	ท่อน	56.00	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00	
	- ค่าแรงเดินท่อไฟ PVC สีเหลืองขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว	140.000	เมตร	0.00	0.00	23.00	3,220.00	3,220.00	
	- ค่าเบ็ดเตล็ด คิดให้ที่ 20% ของราคาท่อ	1.000	L.S	574.97	574.97	0.00	0.00	574.97	
	- โคมไฟติดลอย หลอดไฟยาว LED ขนาด 1x18W ชนิดกันฝุ่น	14.000	ชุด	448.00	6,272.00	115.00	1,610.00	7,882.00	
	- โคมไฟกึ่งติดผนังทรงสี่เหลี่ยม ชนิดหัวหลอด E27	8.000	ชุด	390.00	3,120.00	115.00	920.00	4,040.00	
	- หลอดไฟ LED หัวE27 ขนาด 13W	8.000	หลอด	58.00	464.00	0.00	0.00	464.00	
	- สวิตช์ฉุกเฉิน และอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง,แสง (สำหรับห้องน้ำคนพิการ)	2.000	ชุด	5,403.00	10,806.00	115.00	230.00	11,036.00	
	- สาย THW 1.5	120.000	เมตร	5.33	639.60	5.00	600.00	1,239.60	
	- สาย THW 2.5	203.000	เมตร	7.68	1,559.04	7.00	1,421.00	2,980.04	
	- สาย THW-A 25 Sq.mm	60.000	เมตร	14.12	847.20	25.00	1,500.00	2,347.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ทางเดียว คู่ (พร้อมฝา กันน้ำ)	2.000	ตัว	280.00	560.00	90.00	180.00	740.00	
	- สวิตช์ทางเดียว เดี่ยว (พร้อมฝา กันน้ำ)	2.000	ตัว	250.00	500.00	80.00	160.00	660.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,686.10	31,700.81	1,475.00	11,641.00	43,341.81	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,233,504.15	

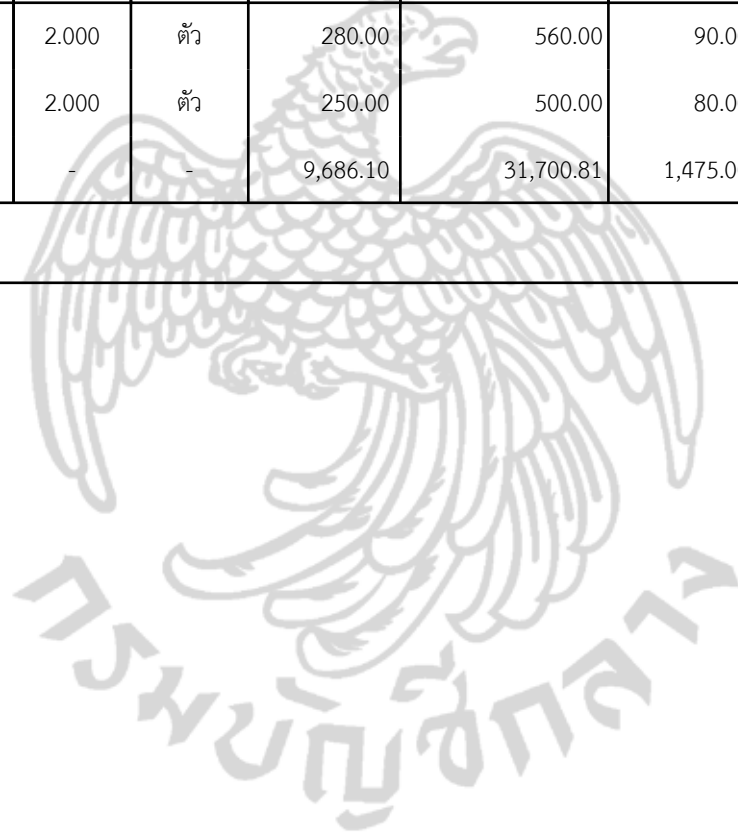

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรักบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ลิ ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรัก อำเภอ ลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ อบจ.ลพ/อ./042/2566  
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน  
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

27 กันยายน 2566 11:39:30

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำสาธารณะ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลีมีรักบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลีมีรัก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน
แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำสาธารณะ	1,233,504.15	1.3063	1,611,326.47	
รวมค่าก่อสร้าง				1,611,326.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,611,326.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องน้ำสาธารณะ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรักบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลิ้มรัก
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ลิ อำเภอลี้ จังหวัด ลำพูน
แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,611,326.47	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,611,326.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลิ้มรักบ้านโฮ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลลิ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลิ้มรัก	ตำบล	ลิ	อำเภอลี้	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2566		



มัลลิกา เชื้อนแก้ว  
( มัลลิกา เชื้อนแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข  
( สุกิจ ปินตาสุข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
จิรวุฒน์ จงรักษ์  
( จิรวุฒน์ จงรักษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลีมีรักบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลี่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเมืองลีมีรัก					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลี่	อำเภอ	ลี่	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25	กันยายน	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องน้ำสาธารณะ จำนวน 1.000 หลังละ 1,611,326.47 บาท	1,611,326.47	
สรุป	ราคากลาง	1,611,326.47	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบหกบาทสี่สิบเจ็ดสตางค์ .....)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลี้มีรักบ้านโฮ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างห้องน้ำภายในบริเวณโครงการเหมืองลี้มีรัก			
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ลี้	อำเภอลี้	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่	อบจ.ลพ/อ./042/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2566				

สุกิจ ปินตาสุข  
( สุกิจ ปินตาสุข )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มัลลิกา เชื้อนแก้ว  
( มัลลิกา เชื้อนแก้ว )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิรวัฒน์ จงรักษ์  
( จิรวัฒน์ จงรักษ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง