

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดินขุด	ลบ.ม.	200.000	142.00	28,400.00	1.2799	181.74	36,349.16
2	2. เสาค้ำ คสล.ขนาด 40*40 cm*15 m	ต้น	16.000	12,000.00	192,000.00	1.2799	15,358.80	245,740.80
3	3. ค่าดอกเสาค้ำ	ต้น	16.000	2,000.00	32,000.00	1.2799	2,559.80	40,956.80
4	4. ค่าสกัดหัวเสาค้ำ	ต้น	16.000	370.00	5,920.00	1.2799	473.56	7,577.00
	5. braching							
5	5.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	1.540	2,654.44	4,087.83	1.2799	3,397.41	5,232.01
6	5.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ต้น	.283	24,228.04	6,856.53	1.2799	31,009.46	8,775.67
7	5.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ต้น	.060	31,614.32	1,896.85	1.2799	40,463.16	2,427.77
8	5.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	8.600	47.13	405.31	1.2799	60.32	518.75
9	5.5 ไม้แบบ 33% (100%=20.48)	ตร.ฟ.	6.750	60.00	405.00	1.2799	76.79	518.35
10	5.6 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	20.480	139.00	2,846.72	1.2799	177.90	3,643.51
	6. เสาคอม่อตัวริม ตับกลาง							
11	6.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	5.880	2,654.44	15,608.10	1.2799	3,397.41	19,976.80
12	6.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ต้น	1.275	24,228.04	30,890.75	1.2799	31,009.46	39,537.07

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
13	6.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.236	31,614.32	7,460.97	1.2799	40,463.16	9,549.29
14	6.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	38.000	47.13	1,790.94	1.2799	60.32	2,292.22
15	6.5 ไม้แบบ 33% (100%=58.88)	ตร.ฟ.	19.430	60.00	1,165.80	1.2799	76.79	1,492.10
16	6.6 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	58.880	139.00	8,184.32	1.2799	177.90	10,475.11
7. คานรับพื้น								
17	7.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	7.000	2,654.44	18,581.08	1.2799	3,397.41	23,781.92
18	7.2 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	.443	24,228.04	10,733.02	1.2799	31,009.46	13,737.19
19	7.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.039	29,779.50	1,161.40	1.2799	38,114.78	1,486.47
20	7.4 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.128	31,614.32	4,046.63	1.2799	40,463.16	5,179.28
21	7.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	15.000	47.13	706.95	1.2799	60.32	904.82
22	7.6 ไม้แบบ 33% (100%=40.8)	ตร.ฟ.	13.460	60.00	807.60	1.2799	76.79	1,033.64
23	7.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	40.800	139.00	5,671.20	1.2799	177.90	7,258.56
8. กำแพงหุ้มข้างกันดินสองข้าง								
24	8.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	6.860	2,654.44	18,209.45	1.2799	3,397.41	23,306.27

อังคณา เฒ่าเพ็ง

24 มิถุนายน 2567 10:21:25

หน้า 2 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
25	8.2 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.606	29,779.50	18,046.37	1.2799	38,114.78	23,097.54
26	8.3 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.252	31,614.32	7,966.80	1.2799	40,463.16	10,196.70
27	8.4 เหล็กเส้น RB6 SR24	ตัน	.015	34,133.00	511.99	1.2799	43,686.82	655.29
28	8.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.000	47.13	1,036.86	1.2799	60.32	1,327.07
29	8.6 ไม้แบบ (100%=78 m2)	ตร.ฟ.	25.740	60.00	1,544.40	1.2799	76.79	1,976.67
30	8.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	78.000	139.00	10,842.00	1.2799	177.90	13,876.67
	9. งานพื้นสะพาน ยาว 5.0 ม. รวม 2 ช่วง ไม่มีทางเท้า							
31	9.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	17.500	2,654.44	46,452.70	1.2799	3,397.41	59,454.81
32	9.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.315	31,614.32	9,958.51	1.2799	40,463.16	12,745.89
33	9.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.407	29,779.50	12,120.25	1.2799	38,114.78	15,512.70
34	9.4 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	1.594	24,228.04	38,619.49	1.2799	31,009.46	49,429.08
35	9.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	58.000	47.13	2,733.54	1.2799	60.32	3,498.65
36	9.6 ไม้แบบ 33% (100=64)	ตร.ฟ.	21.120	60.00	1,267.20	1.2799	76.79	1,621.88
37	9.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	64.000	139.00	8,896.00	1.2799	177.90	11,385.99

อังคณา เภาเพ็ง

24 มิถุนายน 2567 10:21:25

หน้า 3 จาก 5

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	10. งานพื้นสะพาน ยาว 10.0 ม. รวม 1 ช่วง ไม่มีทางเท้า							
38	10.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	25.000	2,654.44	66,361.00	1.2799	3,397.41	84,935.44
39	10.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.342	31,614.32	10,812.09	1.2799	40,463.16	13,838.39
40	10.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.511	29,779.50	15,217.32	1.2799	38,114.78	19,476.64
41	10.4 เหล็กเส้น DB25 SD40	ตัน	2.878	24,228.04	69,728.29	1.2799	31,009.46	89,245.23
42	10.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	93.000	47.13	4,383.09	1.2799	60.32	5,609.91
43	10.6 ไม้แบบ 33% (100=65)	ตร.ฟ.	21.450	60.00	1,287.00	1.2799	76.79	1,647.23
44	10.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	65.000	139.00	9,035.00	1.2799	177.90	11,563.89
45	10.8 แผ่นรองยางพื้นสะพาน	จุด	4.000	150.00	600.00	1.2799	191.98	767.94
46	10.9 ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว	ท่อน	1.000	635.00	635.00	1.2799	812.73	812.73
	11. รวาคอนกรีตสองด้าน							
47	11.1 คอนกรีต ค3	ลบ.ม.	11.900	2,654.44	31,587.83	1.2799	3,397.41	40,429.26
48	11.2 เหล็กเส้น RB9 SR24	ตัน	.171	31,614.32	5,406.04	1.2799	40,463.16	6,919.19
49	11.3 เหล็กเส้น DB12 SD40	ตัน	.155	29,779.50	4,615.82	1.2799	38,114.78	5,907.78

อังคณา เภาเพ็ง

24 มิถุนายน 2567 10:21:25

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
50	11.4 เหล็กเส้น DB16 SD40	ตัน	.547	29,594.00	16,187.91	1.2799	37,877.36	20,718.90
51	11.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	22.000	47.13	1,036.86	1.2799	60.32	1,327.07
52	11.6 ไม้แบบ 33% (100%=68)	ตร.ฟ.	22.440	60.00	1,346.40	1.2799	76.79	1,723.25
53	11.7 ค่าแรงไม้แบบ 100%	ตร.ม.	68.000	139.00	9,452.00	1.2799	177.90	12,097.61
54	11.8 วัสดุอุดรอยต่อ	ลิตร	8.000	40.00	320.00	1.2799	51.19	409.56
12. ท่อ พีวีซี								
55	12.1 ท่อ pvc 2 นิ้ว ชั้น 8.5	ท่อน	3.000	170.00	510.00	1.2799	217.58	652.74
13. งานดินถม								
56	13.1 ดินถมคอสะพาน	ลบ.ม.	550.000	180.00	99,000.00	1.2799	230.38	126,710.10
รวมราคากลาง								1,161,322.36

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร ไม่มีทางเท้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน/องค์การบริหารส่วนตำบลคำโพน

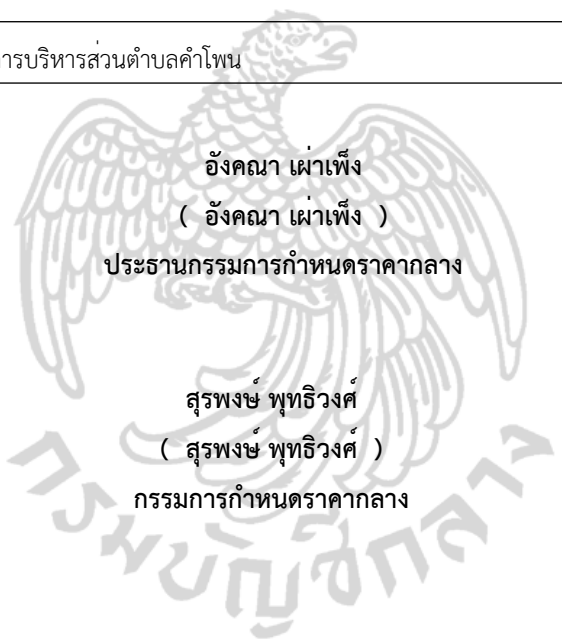

อังคณา เฝ้าเพ็ง  
( อังคณา เฝ้าเพ็ง )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ตะวัน วงศ์สุข  
( ตะวัน วงศ์สุข )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุรพงษ์ พุทธิวงศ์  
( สุรพงษ์ พุทธิวงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง