

งานหรือกลุ่มงาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

เซกา

อำเภอ

เซกา

จังหวัด

บึงกาฬ

แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | รวม | | | | | 47,098.00 | |
| 5 | อื่นๆ | | รวม | | | | | 2,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ | | | | | | | | 837,983.50 | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

837,983.50

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานโครงสร้างวิศวกรรม | | | | | | | | |
| | งานฐานราก | | | | | | | | |
| | - ขุดดินฐานรากและถมคืน | 59.000 | ลบ.ม. | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 9,027.00 | 9,027.00 | |
| | - ทราดยาบรอกันฐานราก | 3.670 | ลบ.ม. | 373.83 | 1,371.95 | 112.00 | 411.04 | 1,782.99 | |
| | - คอนกรีตยาบรอกันฐานราก | 1.840 | ลบ.ม. | 1,534.70 | 2,823.84 | 427.00 | 785.68 | 3,609.52 | |
| | งานคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - งานคอนกรีตโครงสร้าง (240kg/ksc) | 43.400 | ลบ.ม. | 2,149.53 | 93,289.60 | 421.00 | 18,271.40 | 111,561.00 | |
| | งานแบบหล่อคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต | 249.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 163.00 | 40,587.00 | 40,587.00 | |
| | - ไม้แบบทั่วไป | 124.500 | ตร.ม. | 326.00 | 40,587.00 | 0.00 | 0.00 | 40,587.00 | |
| | - ไม้คร่าว+ค้ำยัน | 37.350 | ลบ.ฟ. | 672.90 | 25,132.81 | 0.00 | 0.00 | 25,132.81 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ตะปู | 62.250 | กก. | 45.79 | 2,850.42 | 0.00 | 0.00 | 2,850.42 | |
| | งานทรายราดน้ำอัดแน่น | | | | | | | | |
| | - งานทรายราดน้ำอัดแน่น | 6.000 | ลบ.ม. | 373.83 | 2,242.98 | 121.00 | 726.00 | 2,968.98 | |
| | งานเหล็กเสริมคอนกรีต | | | | | | | | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 6 มม. | .414 | ตัน | 24,206.45 | 10,021.47 | 4,900.00 | 2,028.60 | 12,050.07 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 Ø 9 มม. | 1.030 | ตัน | 22,989.91 | 23,679.60 | 4,900.00 | 5,047.00 | 28,726.60 | |
| | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD 40 Ø 16 มม. | 2.500 | ตัน | 24,282.48 | 60,706.20 | 3,900.00 | 9,750.00 | 70,456.20 | |
| | - ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18) | 118.320 | กก. | 64.49 | 7,630.45 | 0.00 | 0.00 | 7,630.45 | |
| | งานโครงหลังคาเหล็ก | | | | | | | | |
| | - เหล็ก [125 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 165.510 | กก. | 26.83 | 4,440.63 | 12.00 | 1,986.12 | 6,426.75 | |
| | - เหล็ก [100 x 50 x 20 x 3.2 มม. | 549.020 | กก. | 23.14 | 12,704.32 | 12.00 | 6,588.24 | 19,292.56 | |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เหล็ก [75 x 45 x 15 x 2.3 มม. | 378.000 | กก. | 18.38 | 6,947.64 | 12.00 | 4,536.00 | 11,483.64 | |
| | - ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก | 97.000 | ตร.ม. | 43.65 | 4,234.05 | 36.00 | 3,492.00 | 7,726.05 | |
| | รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม | - | - | 77,131.91 | 298,662.96 | 15,169.00 | 103,236.08 | 401,899.04 | |
| 2 | งานสถาปัตยกรรม | | | | | | | | |
| | งานมุงหลังคา | | | | | | | | |
| | - ค่าแรงมุงหลังคา | 87.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 4,002.00 | 4,002.00 | |
| | - กระเบื้องลอนคู่ | 220.000 | แผ่น | 65.42 | 14,392.40 | 0.00 | 0.00 | 14,392.40 | |
| | - ครอบสันหลังกระเบื้องลอนคู่ | 30.000 | แผ่น | 102.80 | 3,084.00 | 0.00 | 0.00 | 3,084.00 | |
| | - สกรูเกลียวยึดกระเบื้องหลังคา | 250.000 | ตัว | 2.80 | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | |
| | - ตรีบหลังคา ค.ส.ล. | 13.600 | ม. | 120.00 | 1,632.00 | 81.00 | 1,101.60 | 2,733.60 | |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 8" | 26.000 | ม. | 75.00 | 1,950.00 | 95.00 | 2,470.00 | 4,420.00 | |
| | - ปิดเชิงชายไม้เนื้อแข็ง ขนาด 1/2" x 6" | 26.000 | ม. | 65.00 | 1,690.00 | 0.00 | 0.00 | 1,690.00 | |
| | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | - C1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 x 0.60 ม. | 63.000 | ตร.ม. | 293.91 | 18,516.33 | 77.00 | 4,851.00 | 23,367.33 | |
| | - C2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้นฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 x 0.60 ม. | 36.500 | ตร.ม. | 325.15 | 11,867.97 | 77.00 | 2,810.50 | 14,678.47 | |
| | งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ | | | | | | | | |
| | - ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม. | 118.000 | ตร.ม. | 135.31 | 15,966.58 | 76.00 | 8,968.00 | 24,934.58 | |
| | - ผนังก่ออิฐมวลเบาคึ่งแผ่น | 20.400 | ตร.ม. | 288.28 | 5,880.91 | 104.00 | 2,121.60 | 8,002.51 | |
| | - เสาดเอ็น + ทับหลัง คสล. | 75.000 | ม. | 93.46 | 7,009.50 | 46.00 | 3,450.00 | 10,459.50 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานฝ้าวัสดุแผ่นมีโครงคร่าเหล็ก | | | | | | | | |
| | - ผนังกรุแผ่นยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงคร่าเหล็กชุบสังกะสี # 0.60 x 0.60 ม. | 26.900 | ตร.ม. | 512.83 | 13,795.12 | 133.00 | 3,577.70 | 17,372.82 | |
| | งานตกแต่งผิวผนัง | | | | | | | | |
| | - ผนังทำผิวปูนสัลดอก | 12.400 | ตร.ม. | 105.43 | 1,307.33 | 109.00 | 1,351.60 | 2,658.93 | |
| | - ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" | 24.000 | ตร.ม. | 268.15 | 6,435.60 | 169.00 | 4,056.00 | 10,491.60 | |
| | งานปูนฉาบ | | | | | | | | |
| | - ฉาบปูนเรียบผนัง | 277.000 | ตร.ม. | 76.99 | 21,326.23 | 96.00 | 26,592.00 | 47,918.23 | |
| | - ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง | 32.000 | ตร.ม. | 76.99 | 2,463.68 | 109.00 | 3,488.00 | 5,951.68 | |
| | งานผิวพื้นปูด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่างๆ ยึดด้วยปูนทราย / งานตกแต่งผิวพื้น | | | | | | | | |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดกันลื่น ขนาด 8"x8" | 3.700 | ตร.ม. | 313.66 | 1,160.54 | 161.00 | 595.70 | 1,756.24 | |
| | - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12" ชนิดผิวต้านปูสลับ/เว้นแนวทำผิวกลวดล่างเบอร์ 4 1/2 " | 15.300 | ตร.ม. | 338.35 | 5,176.75 | 206.00 | 3,151.80 | 8,328.55 | |
| | - ผิวพื้นปูกระเบื้องเซรามิค ชนิดผิวเรียบ ขนาด 12"x12" | 53.900 | ตร.ม. | 354.66 | 19,116.17 | 161.00 | 8,677.90 | 27,794.07 | |
| | - ทำผิวขัดมันสีเขียว | 9.000 | ตร.ม. | 103.59 | 932.31 | 41.00 | 369.00 | 1,301.31 | |
| | - ทำผิวขัดหยาบ | 28.000 | ตร.ม. | 0.00 | 0.00 | 31.00 | 868.00 | 868.00 | |
| | งานประตู่ - หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ช่องแสงและช่องระบายอากาศ | | | | | | | | |
| | - ป1 ประตูอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - ป2 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 4,900.00 | 4,900.00 | 0.00 | 0.00 | 4,900.00 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ป3 ประตูไม้เนื้อแข็งบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 5,500.00 | 5,500.00 | 180.00 | 180.00 | 5,680.00 | |
| | - ป4 ประตูไม้อัดบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 2,800.00 | 2,800.00 | 180.00 | 180.00 | 2,980.00 | |
| | - ป5 ประตูพีวีซีบานเปิดเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 1,650.00 | 1,650.00 | 180.00 | 180.00 | 1,830.00 | |
| | - ป6 ประตูอลูมิเนียมบานเปิดคู่ พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 0.00 | 9,500.00 | |
| | - น1 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อนคู่ พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | |
| | - น2 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน พร้อมอุปกรณ์ | 4.000 | ชุด | 3,150.00 | 12,600.00 | 0.00 | 0.00 | 12,600.00 | |
| | - น3 หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 950.00 | 1,900.00 | 0.00 | 0.00 | 1,900.00 | |
| | - น4 หน้าต่างอลูมิเนียมบานติดตาย พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 800.00 | 1,600.00 | 0.00 | 0.00 | 1,600.00 | |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - น5 หน้าต่างอลูมิเนียมบานเกล็ดติดตาย พร้อมอุปกรณ์ | 2.000 | ชุด | 1,200.00 | 2,400.00 | 0.00 | 0.00 | 2,400.00 | |
| | งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ | | | | | | | | |
| | - โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์ | 1.000 | ชุด | 2,794.39 | 2,794.39 | 461.00 | 461.00 | 3,255.39 | |
| | - อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด | 1.000 | ชุด | 2,300.00 | 2,300.00 | 461.00 | 461.00 | 2,761.00 | |
| | - ที่ใส่กระดาษชำระ (ฝังผนัง) | 1.000 | ชิ้น | 233.64 | 233.64 | 123.00 | 123.00 | 356.64 | |
| | - สายฉีดชำระพร้อมสต่อปาวาล์ว | 1.000 | ชุด | 150.00 | 150.00 | 72.00 | 72.00 | 222.00 | |
| | - แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น | 1.000 | อัน | 150.00 | 150.00 | 77.00 | 77.00 | 227.00 | |
| | - ก๊อกน้ำล้างพื้น | 3.000 | อัน | 125.00 | 375.00 | 26.00 | 78.00 | 453.00 | |
| | - ฝักบัวอาบน้ำ (ชนิดสายอ่อน) | 1.000 | ชุด | 250.00 | 250.00 | 72.00 | 72.00 | 322.00 | |
| | - ที่ใส่สบู่ (ฝังผนัง) | 1.000 | ชิ้น | 261.68 | 261.68 | 123.00 | 123.00 | 384.68 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 9

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|---------|-------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าพร้อมวัสดุปูผิว (เซรามิค) | 1.000 | ชุด | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | 2,000.00 | |
| | งานทาสี | | | | | | | | |
| | - สีน้ำอะครีลิค 100 % ภายนอก | 190.000 | ตร.ม. | 55.37 | 10,520.30 | 31.00 | 5,890.00 | 16,410.30 | |
| | - สีน้ำอะครีลิค 100 % ภายใน | 201.000 | ตร.ม. | 52.91 | 10,634.91 | 31.00 | 6,231.00 | 16,865.91 | |
| | - ทาสีน้ำมันชนิดทาไม้ | 8.000 | ตร.ม. | 88.35 | 706.80 | 39.00 | 312.00 | 1,018.80 | |
| | รวมค่างานสถาปัตยกรรม | - | - | 66,129.12 | 251,130.14 | 4,374.00 | 97,442.40 | 348,572.54 | |
| 3 | งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | | | | | | | | |
| | งานท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง และท่อระบายน้ำฝน ชั้น 8.5 | | | | | | | | |
| | - ท่อโสโครก pvc Ø 4" | 2.700 | เมตร | 124.06 | 334.96 | 103.00 | 278.10 | 613.06 | |
| | - ท่อระบายน้ำทิ้ง pvc Ø 2" | 3.000 | เมตร | 42.75 | 128.25 | 41.00 | 123.00 | 251.25 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 10

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ท่อระบายน้ำฝน pvc Ø 2" | 39.000 | เมตร | 42.75 | 1,667.25 | 41.00 | 1,599.00 | 3,266.25 | |
| | - ข้อต่อต่างๆและวัสดุประสานท่อ | 1.000 | L.S | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| | งานระบบท่อประปา ชั้น 13.5 | | | | | | | | |
| | - เดินท่อประปา pvc Ø 1/2" | 4.000 | ม. | 15.19 | 60.76 | 31.00 | 124.00 | 184.76 | |
| | - เดินท่อประปา pvc Ø 3/4" | 35.000 | ม. | 18.96 | 663.60 | 31.00 | 1,085.00 | 1,748.60 | |
| | งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร | | | | | | | | |
| | - ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป 2,000 ลิตร | 1.000 | ชุด | 14,000.00 | 14,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 15,000.00 | |
| | - บ่อพักน้ำสำเร็จรูป (ตามแบบรูปรายการ) | 7.000 | บ่อ | 450.00 | 3,150.00 | 300.00 | 2,100.00 | 5,250.00 | |
| | - ท่อระบายน้ำซีเมนต์เส้นใยหิน Ø 12" ยาว 3.00 ม. | 16.000 | ท่อน | 250.00 | 4,000.00 | 300.00 | 4,800.00 | 8,800.00 | |
| | - บ่อดักไขมัน (ตามแบบรูปรายการ) | 1.000 | บ่อ | 1,500.00 | 1,500.00 | 300.00 | 300.00 | 1,800.00 | |
| | รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง | - | - | 17,443.71 | 26,504.82 | 2,147.00 | 11,409.10 | 37,913.92 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 11

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------|---|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | | | | | | | | |
| | ตู้ควบคุมกระแสไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 12 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์) | 1.000 | ชุด | 2,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 3,500.00 | |
| | ท่อร้อยสายไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | - PVC (สีเหลือง) ขนาด Ø 3/8" | 150.000 | ม. | 15.75 | 2,362.50 | 20.00 | 3,000.00 | 5,362.50 | |
| | - PVC (สีเหลือง) ขนาด Ø 1/2" | 50.000 | ม. | 13.25 | 662.50 | 20.00 | 1,000.00 | 1,662.50 | |
| | - Accessories | 1.000 | lot | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | |
| สายไฟฟ้า | | | | | | | | | |
| - สาย THW ขนาด 25 ตร.มม. | 100.000 | ม. | 97.20 | 9,720.00 | 28.00 | 2,800.00 | 12,520.00 | | |
| - สาย THW ขนาด 1.5 ตร.มม. | 150.000 | ม. | 6.23 | 934.50 | 5.00 | 750.00 | 1,684.50 | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:58

หน้า 12

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - สาย THW ขนาด 2.5 ตร.มม. | 50.000 | ม. | 9.23 | 461.50 | 7.00 | 350.00 | 811.50 | |
| | งานดวงโคมไฟฟ้า และอุปกรณ์ | | | | | | | | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 w. พร้อมรางไฟสำเร็จรูปแบบมีแผ่นสะท้อนแสง รวมบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ | 11.000 | ชุด | 650.00 | 7,150.00 | 154.00 | 1,694.00 | 8,844.00 | |
| | - หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x32 w. พร้อมรางไฟสำเร็จรูปแบบมีแผ่นสะท้อนแสง รวมบัลลาสต์และสตาร์ทเตอร์ | 4.000 | ชุด | 350.00 | 1,400.00 | 138.00 | 552.00 | 1,952.00 | |
| | - ไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ 32 w. พร้อมโປ้ครอบทรงกลม | 12.000 | ชุด | 350.00 | 4,200.00 | 118.00 | 1,416.00 | 5,616.00 | |
| | งานสวิทซ์และเต้ารับ (ปลั๊ก) พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด | | | | | | | | |
| | - 1 สวิตซ์เดี่ยว 16A, 250V | 2.000 | ชุด | 95.00 | 190.00 | 80.00 | 160.00 | 350.00 | |

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 5 | - 2 สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V | 1.000 | ชุด | 125.00 | 125.00 | 80.00 | 80.00 | 205.00 | |
| | - 3 สวิตช์เดี่ยว 16A, 250V | 2.000 | ชุด | 155.00 | 310.00 | 80.00 | 160.00 | 470.00 | |
| | - 2 ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ) 16A, 220V มีกราวด์ | 12.000 | ชุด | 170.00 | 2,040.00 | 90.00 | 1,080.00 | 3,120.00 | |
| | รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร | - | - | 5,536.66 | 33,056.00 | 1,820.00 | 14,042.00 | 47,098.00 | |
| | อื่นๆ | | | | | | | | |
| | - งานป้ายตัวอักษรปูนปั้น | 1.000 | set | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 2,500.00 | |
| | รวมค่าอื่นๆ | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | 500.00 | 500.00 | 2,500.00 | |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน | | | | | | | | 837,983.50 | |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|------|---------|--------|------------------------------------|
| งานหรือกลุ่มงาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เซกา | อำเภอ | เซกา | จังหวัด | บึงกาฬ | แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | | | | | |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (แบบติดผนัง) | | | | | | | |
| | 1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000บีทียู(แบบติดผนัง) | 1.000 | เครื่อง | 16,800.00 | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | |
| | รวมค่าเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (แบบติดผนัง) | - | - | - | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (แบบติดผนัง) | | | | | | | |
| | 2.1 เครื่องปรับอากาศขนาด18,000บีทียู(แบบติดผนัง) | 3.000 | เครื่อง | 21,500.00 | 64,500.00 | 64,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|---|------|-------|------|---------|--------|------------------------------------|
| งานหรือกลุ่มงาน | งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | | | | | | |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล | | | | | | |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล | เซกา | อำเภอ | เซกา | จังหวัด | บึงกาฬ | แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | | | | | |
| คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | | | | | | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|---------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| | รวมค่าพัสดุติดตั้ง ขนาด 16 นิ้ว | - | - | | 5,600.00 | 5,600.00 | 0.00 | |
| 4 | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | | | | | | | |
| | 4.1 ตู้เย็นขนาด13คิวบิกฟุต | 1.000 | เครื่อง | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | |
| | รวมค่าตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | - | - | | 18,500.00 | 18,500.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 5 | ผ้า màn ประตู หน้าต่าง กันแสง ขนาด 3.50 x 2.40 ม. 5.1 ผ้า màn ประตู หน้าต่าง กันแสงขนาด 3.50x2.40ม. | 2.000 | ชุด | 3,200.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| 6 | รวมค่าผ้าม่านประตู หน้าต่าง กันแสง ขนาด 3.50 x 2.40 ม. | - | - | | 6,400.00 | 6,400.00 | 0.00 | |
| | ผ้าม่านหน้าต่าง กันแสง ขนาด 2.00 x 1.50 ม. 6.1 ผ้าม่านหน้าต่างกันแสงขนาด2.00x1.50ม. | 4.000 | ชุด | 1,350.00 | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | |
| | | | | | | | | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|------------------------------|--|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| | รวมค่าผ้าม่านหน้าต่าง กันแสง ขนาด 2.00 x 1.50 ม. | - | - | | 5,400.00 | 5,400.00 | 0.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง | | | | | | 117,200.00 | 0.00 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าครุภัณฑ์ | | รวมค่าครุภัณฑ์ | ค่าติดตั้ง | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|----------------|------------|----------|
| | | | | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | | | |
| ไม่พบข้อมูล | | | | | | | | |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

| | |
|-----------------------------------|---|
| งานหรือกลุ่มงาน | กลุ่มงานที่ 1 |
| ชื่อโครงการงานก่อสร้าง | จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล |
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020) |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา |
| แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน | 15 หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------------|---------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 | 837,983.50 | 1.3056 | 1,094,071.25 | |
| รวมค่าก่อสร้าง | | | | 1,094,071.25 | |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,094,071.25 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

| | | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|---------|--------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา | อำเภอ เซกา | จังหวัด | บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020) | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | | |
| แบบ ปร. 1 ที่แนบ | มีจำนวน | 15 | หน้า | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | | |

ศุภชัย จันไต

(ศุภชัย จันไต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เด่นนภา อัจฉกรรณ์
(เต้นนภา อัจฉกรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรโชติ นวนจันทร์
(วรโชติ นวนจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภควัต นามสุโพธิ์
(ภควัต นามสุโพธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษา สิทธิชัย
(อุษา สิทธิชัย)

ศุภชัย จันไต

03 กรกฎาคม 2569 14:35:01

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เซกา

อำเภอ เซกา

จังหวัด

บึงกาฬ

แบบเลขที่

กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

แบบ พร. 1 ที่แนบ

มีจำนวน

15


หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

03 กรกฎาคม 2569

กรรมการกำหนดราคากลาง

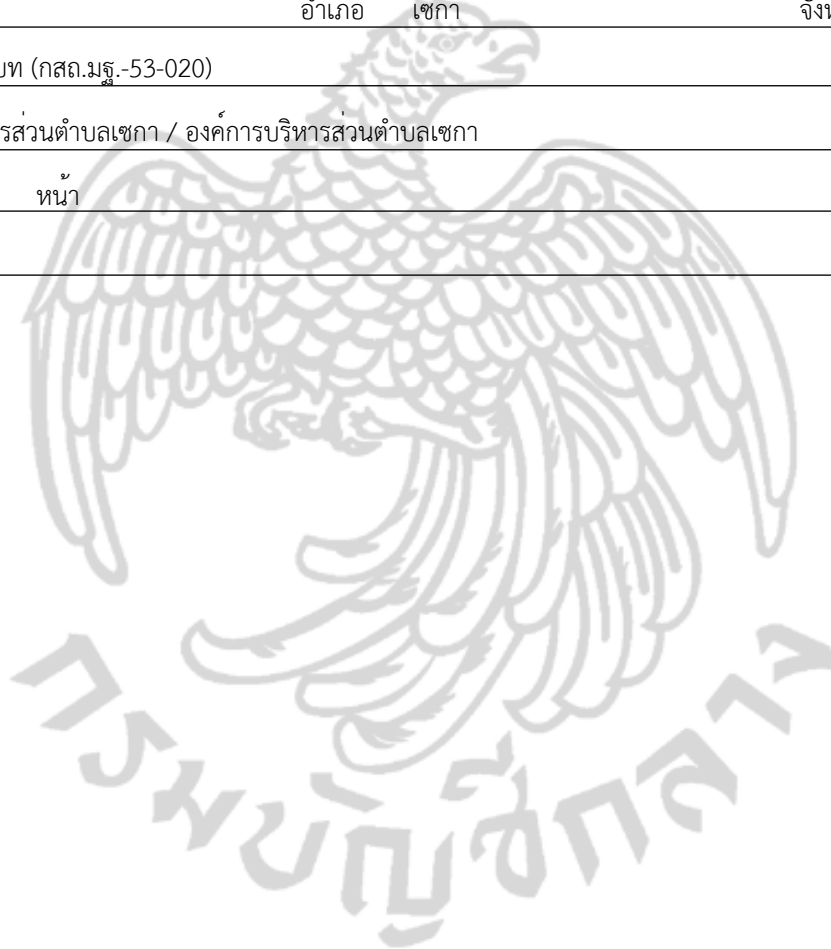

ศุภชัย จันใด

03 กรกฎาคม 2569 14:35:01

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา | อำเภอ เซกา | จังหวัด บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสท.มธ.-53-020) | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | |
| แบบ ปร. 2 ที่แนบ | มีจำนวน | 1 | หน้า |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าติดตั้ง | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | หมายเหตุ |
|------------------------------|---|------------------|--------------------|-------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 1 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 12,000 บีทียู (แบบติดผนัง) | 16,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,800.00 | |
| 2 | เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู (แบบติดผนัง) | 64,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,500.00 | |
| 3 | พัดลมติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว | 5,600.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 5,992.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | 86,900.00 | 392.00 | 0.00 | 0.00 | 87,292.00 | |

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เซกา

อำเภอ เซกา

จังหวัด

บึงกาฬ

แบบเลขที่

กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

แบบ พร. 2 ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าครุภัณฑ์ | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | ค่าติดตั้ง | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม | รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 4 | ตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต | 18,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,500.00 | |
| 5 | ผ้าม่านประตู หน้าต่าง กันแสง ขนาด 3.50 x 2.40 ม. | 6,400.00 | 448.00 | 0.00 | 0.00 | 6,848.00 | |
| 6 | ผ้าม่านหน้าต่าง กันแสง ขนาด 2.00 x 1.50 ม. | 5,400.00 | 378.00 | 0.00 | 0.00 | 5,778.00 | |
| รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ | | 117,200.00 | 1,218.00 | 0.00 | 0.00 | 118,418.00 | |

ศุภชัย จันได

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

หน้า 2 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล เซกา

อำเภอ เซกา

จังหวัด

บึงกาฬ

แบบเลขที่

กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

แบบ พร. 2 ที่แนบ

มีจำนวน

1

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

03 กรกฎาคม 2569

(ศุภชัย จันไต่)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(เต๋นนภา อัจฉกรรณ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ภควัต นามสุโพธิ์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย จันไต่

03 กรกฎาคม 2569 14:34:57

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

| | | | |
|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา | อำเภอ เซกา | จังหวัด บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มธ.-53-020) | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | |

เด่นนภา อัจฉกรรณ์
(เต้นนภา อัจฉกรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อุษา สิทธิชัย
(อุษา สิทธิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย จันโต
(ศุภชัย จันโต)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
วรโชติ นวนจันทร์
(วรโชติ นวนจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภควัต นามสุโพธิ์
(ภควัต นามสุโพธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภชัย จันโต

03 กรกฎาคม 2569 14:35:01

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ

แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.-53-020)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---|--------------|----------|
| 1 | กลุ่มงานที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 1,094,071.25 บาท | 1,094,071.25 | |
| 2 | งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ | 118,418.00 | |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เซกา อำเภอ เซกา จังหวัด บึงกาฬ

แบบเลขที่ กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.-53-020)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แบบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2569

| | | | |
|------|---|--------------|--|
| สรุป | ราคากลาง | 1,212,489.25 | |
| | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)) | | |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

| | | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|---------|--------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา | อำเภอ เซกา | จังหวัด | บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.-53-020) | | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | | |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด | | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | | |

ศุภชัย จันโต
(ศุภชัย จันโต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เด่นนภา อัจฉกรรณ์
(เด่นนภา อัจฉกรรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรโชติ นวนจันทร์
(วรโชติ นวนจันทร์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภควัต นามสุโพธิ์
(ภควัต นามสุโพธิ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ภายใน อบต.เซกา หมู่ที่ 18 บ้านพัฒนาภิบาล

| | | | |
|-----------------------------------|---|-----------------|----------------|
| สถานที่ก่อสร้าง | ตำบล เซกา | อำเภอ เซกา | จังหวัด บึงกาฬ |
| แบบเลขที่ | กรมทางหลวงชนบท (กสธ.มฐ.-53-020) | | |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง | องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา / องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา | | |
| แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ | มีจำนวน | ชุด | |
| คำนวณราคากลาง | เมื่อวันที่ | 03 กรกฎาคม 2569 | |

อุษา สิทธิชัย
(อุษา สิทธิชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

