

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ		รวม					109,172.05	
2	รางระบายน้ำ		รวม					7,311.28	
3	ป้ายการประปา		รวม					4,464.59	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,348,562.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:20

กลุ่มงาน/งาน	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ แบบเลขที่
กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร		รวม					6,086.67	
5	รั้ว-ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)		รวม					51,030.73	
6	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)		รวม					250,863.70	
7	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)		รวม					506,925.05	
8	หอดักสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)		รวม					603,087.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,348,562.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:20

กลุ่มงาน/งาน	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ระบบท่อน้ำดิบ		รวม					30,463.10	
10	การประสานท่อระหว่างระบบ		รวม					76,504.16	
11	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					6,795.93	
12	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี		รวม					51,309.26	
13	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					1,644,548.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,348,562.45	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,348,562.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:20

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	672.00	672.00	
	- ทราายหยาบ,ทราายหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	200.00	400.00	112.00	224.00	624.00	
	- ไม้แบบ สำหรับอาคารชั้นเดียว ไซ้ 80%	17.000	ตร.ม.	699.75	11,895.75	0.00	0.00	11,895.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.200	ลบ.ม.	1,766.36	353.27	419.00	83.80	437.07	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	4.000	ลบ.ม.	1,859.81	7,439.24	419.00	1,676.00	9,115.24	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	22,103.97	596.80	4,400.00	118.80	715.60	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม	.280	ตัน	21,051.37	5,894.38	4,400.00	1,232.00	7,126.38	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.110	ตัน	19,959.32	2,195.52	3,600.00	396.00	2,591.52	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม.	.052	ตัน	19,750.78	1,027.04	3,600.00	187.20	1,214.24	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	14.000	กก.	38.63	540.82	0.00	0.00	540.82	
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	447.97	3,135.79	0.00	0.00	3,135.79	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	570.00	3,990.00	0.00	0.00	3,990.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	380.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณทั่วไป	425.480	กก.	0.00	0.00	10.00	4,254.80	4,254.80	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 3/16 นิ้ว	8.000	แผ่น	60.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม. หนา 5 มม.	67.000	แผ่น	55.14	3,694.38	0.00	0.00	3,694.38	
	- ค่าแรงมุงหลังคา	30.150	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	1,356.75	1,356.75	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	14.000	ชุด	37.38	523.32	0.00	0.00	523.32	
	- ขอยึดกระเบื้อง 6 นิ้ว	62.000	อัน	4.98	308.76	0.00	0.00	308.76	
	- ขอยึดครอบ 8 นิ้ว	26.000	อัน	6.54	170.04	0.00	0.00	170.04	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	24.000	ตร.ม.	312.09	7,490.16	94.00	2,256.00	9,746.16	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	106.60	202.54	91.00	172.90	375.44	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	41.06	1,888.76	87.00	4,002.00	5,890.76	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	52.86	3,647.34	30.00	2,070.00	5,717.34	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	76.20	1,143.00	38.00	570.00	1,713.00	
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	457.85	10,530.55	80.00	1,840.00	12,370.55	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	560.75	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	75.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 3/16 นิ้ว	4.000	แผ่น	167.00	668.00	0.00	0.00	668.00	
	- ตาข่ายล็ก @ 3 มม. ขนาดช่อง # 38 มม.	7.200	ตร.ม.	165.00	1,188.00	0.00	0.00	1,188.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	570.00	3,420.00	0.00	0.00	3,420.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ Ø 2"	1.000	ท่อน	105.84	105.84	0.00	0.00	105.84	
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	190.00	380.00	115.00	230.00	610.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง Gang ขนาด 10 แอมป์ 240 โวลท์ ชนิดฝังเรียบผนัง	1.000	ชุด	128.00	128.00	80.00	80.00	208.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	138.00	138.00	90.00	90.00	228.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	878.50	7,028.00	179.00	1,432.00	8,460.00	
	รวมค่าโง่	-	-	94,574.75	86,227.80	18,057.00	22,944.25	109,172.05	
2	รายละเอียด								
	- ดินชุด	3.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	349.44	349.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทรายหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	200.00	48.00	112.00	26.88	74.88	
	- คอนกรีต 1:2:4	.400	ลบ.ม.	1,859.81	743.92	327.00	130.80	874.72	
	- เหล็ก RB 9	.016	ตัน	21,051.37	336.82	4,400.00	70.40	407.22	
	- ก่ออิฐอมอญครึ่งแผ่น	8.000	ตร.ม.	312.09	2,496.72	94.00	752.00	3,248.72	
	- ฉาบปูนเรียบ	18.400	ตร.ม.	41.06	755.50	87.00	1,600.80	2,356.30	
	รวมค่าแรงงานนี้	-	-	23,464.33	4,380.96	5,132.00	2,930.32	7,311.28	
	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	50.40	50.40	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.600	ลบ.ม.	1,859.81	1,115.88	327.00	196.20	1,312.08	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	625.23	625.23	0.00	0.00	625.23	
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	.500	แผ่น	2,775.00	1,387.50	0.00	0.00	1,387.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	35.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ตัว	97.00	194.00	0.00	0.00	194.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	54.69	109.38	38.00	76.00	185.38	
	- ค่าแรงป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	5,446.73	3,641.99	1,033.00	822.60	4,464.59	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร								
	- แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	1.000	แผ่น	2,775.00	2,775.00	0.00	0.00	2,775.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	370.00	370.00	0.00	0.00	370.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	217.00	217.00	0.00	0.00	217.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	434.00	434.00	0.00	0.00	434.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	214.00	428.00	0.00	0.00	428.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	165.00	165.00	0.00	0.00	165.00	
	- เชือกไนลอน dia. 1 1/4 นิ้ว	10.000	ม.	7.96	79.60	0.00	0.00	79.60	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	54.69	164.07	38.00	114.00	278.07	
	- ค่าแรงเหมาจ่าย ประกอบป้ายการประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	-	-	4,577.65	4,972.67	1,038.00	1,114.00	6,086.67	
	รั้ว-ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)								
5	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	2.080	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	349.44	349.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราhyาบ,ทราhyาบรองพื้น	.130	ลบ.ม.	200.00	26.00	104.00	13.52	39.52	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.130	ลบ.ม.	1,766.36	229.62	327.00	42.51	272.13	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.410	ลบ.ม.	1,859.81	762.52	327.00	134.07	896.59	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.006	ตัน	22,103.97	132.62	4,400.00	26.40	159.02	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.010	ตัน	21,051.37	210.51	4,400.00	44.00	254.51	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.026	ตัน	19,959.32	518.94	3,600.00	93.60	612.54	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	38.63	27.04	0.00	0.00	27.04	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	483.18	1,449.54	0.00	0.00	1,449.54	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	137.00	719.25	0.00	0.00	719.25	
	- ไม้สลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	86.00	516.00	0.00	0.00	516.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	226.00	452.00	0.00	0.00	452.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	41.06	123.18	87.00	261.00	384.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	52.86	158.58	30.00	90.00	248.58	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	54.69	109.38	38.00	76.00	185.38	
	- ไม้แบบ + คร่าว	1.140	ตร.ม.	699.75	797.71	0.00	0.00	797.71	
	เสาเข็มรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	134.40	134.40	
	- ทราดย้าย,ทรายหยาบรองพื้น	.256	ลบ.ม.	200.00	51.20	104.00	26.62	77.82	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.256	ลบ.ม.	1,766.36	452.18	327.00	83.71	535.89	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.816	ลบ.ม.	1,859.81	1,517.60	327.00	266.83	1,784.43	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.072	ตัน	22,103.97	1,591.48	4,400.00	316.80	1,908.28	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.080	ตัน	21,051.37	1,684.10	4,400.00	352.00	2,036.10	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.328	ตัน	19,959.32	6,546.65	3,600.00	1,180.80	7,727.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.600	กก.	38.63	61.80	0.00	0.00	61.80	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	41.06	246.36	87.00	522.00	768.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	52.86	317.16	30.00	180.00	497.16	
	- ไม้แบบ + คร่าว (ไม้แบบ 80%)	.760	บาท/ตร.ม.	699.75	531.81	0.00	0.00	531.81	
	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.120	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	188.16	188.16	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปปลุกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.800	ลบ.ม.	1,859.81	1,487.84	327.00	261.60	1,749.44	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	1,620.000	ม.	7.00	11,340.00	2.10	3,402.00	14,742.00	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	34.000	ต้น	225.00	7,650.00	67.50	2,295.00	9,945.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	306.000	ตัว	3.20	979.20	0.00	0.00	979.20	
	รวมค่ารั้ว-ประตูรั้ว (20 X 20 ม.)	-	-	138,628.14	40,690.27	27,488.60	10,340.46	51,030.73	
	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,688.00	2,688.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	200.00	600.00	104.00	312.00	912.00	
	- ไม้แบบ ใช้งาน 80%	86.000	ตร.ม.	699.75	60,178.50	0.00	0.00	60,178.50	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	1.500	ลบ.ม.	1,766.36	2,649.54	419.00	628.50	3,278.04	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	5.000	ลบ.ม.	1,859.81	9,299.05	419.00	2,095.00	11,394.05	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	4.000	ลบ.ม.	2,084.11	8,336.44	419.00	1,676.00	10,012.44	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	45.60	684.00	0.00	0.00	684.00	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.114	ตัน	21,051.37	2,399.85	4,400.00	501.60	2,901.45	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	.510	ตัน	19,959.32	10,179.25	3,600.00	1,836.00	12,015.25	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	.440	ตัน	19,750.78	8,690.34	3,600.00	1,584.00	10,274.34	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	38.63	1,236.16	0.00	0.00	1,236.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	.300	ท่อน	6,600.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	1.000	ท่อน	1,822.43	1,822.43	0.00	0.00	1,822.43	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,358.41	1,358.41	0.00	0.00	1,358.41	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	268.70	53.74	0.00	0.00	53.74	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	62.67	188.01	0.00	0.00	188.01	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	2,445.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน-บนดิน ธรรมดา dia 4"	2.000	ชุด	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	363.00	2,178.00	0.00	0.00	2,178.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	274.00	274.00	0.00	0.00	274.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	527.00	2,108.00	0.00	0.00	2,108.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	299.00	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	54.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	21.00	378.00	0.00	0.00	378.00	
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	26.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	11.68	11.68	0.00	0.00	11.68	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	27.00	27.00	0.00	0.00	27.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	12,970.00	12,970.00	0.00	0.00	12,970.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	37.00	74.00	0.00	0.00	74.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ประเก็นยาง dia 6	2.000	แผ่น	56.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3/4 × 3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 5/8 × 3"	72.000	ตัว	25.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	41.06	1,026.50	87.00	2,175.00	3,201.50	
	- บันไดต่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,272.60	1,272.60	0.00	0.00	1,272.60	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	412.00	412.00	0.00	0.00	412.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	2,222.00	2,222.00	104.00	104.00	2,326.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	2,222.00	4,888.40	104.00	228.80	5,117.20	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	52.86	1,321.50	30.00	750.00	2,071.50	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	54.69	546.90	38.00	380.00	926.90	
	- ทาซีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	72.00	2,088.00	38.00	1,102.00	3,190.00	
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	1,956.00	3,912.00	0.00	0.00	3,912.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	364.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	6,900.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	355.00	1,775.00	0.00	0.00	1,775.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	297.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	538.00	538.00	0.00	0.00	538.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอ. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	9.000	ต้น	878.50	7,906.50	179.00	1,611.00	9,517.50	
	รวมค่าระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม.3/ชม. (ตอกเข็ม)	-	-	137,452.33	223,191.80	23,709.00	27,671.90	250,863.70	
	ถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	182.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	30,576.00	30,576.00	
	- ทราดย้าย,ทรายหยาบรองพื้น	6.500	ลบ.ม.	200.00	1,300.00	112.00	728.00	2,028.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	202.000	ตร.ม.	699.75	141,349.50	0.00	0.00	141,349.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	5.000	ลบ.ม.	1,766.36	8,831.80	419.00	2,095.00	10,926.80	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	6.000	ลบ.ม.	1,859.81	11,158.86	419.00	2,514.00	13,672.86	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	29.000	ลบ.ม.	2,084.11	60,439.19	419.00	12,151.00	72,590.19	
	- เหล็กกลม 6 มม.	.025	ตัน	22,103.97	552.59	4,400.00	110.00	662.59	
	- เหล็กกลม 9 มม.	.540	ตัน	21,051.37	11,367.73	4,400.00	2,376.00	13,743.73	
	- เหล็กข้ออ้อย 12 มม.	1.650	ตัน	19,959.32	32,932.87	3,600.00	5,940.00	38,872.87	
	- เหล็กข้ออ้อย 16 มม.	2.715	ตัน	19,750.78	53,623.36	3,600.00	9,774.00	63,397.36	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	149.000	กก.	38.63	5,755.87	0.00	0.00	5,755.87	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 6"	.200	ท่อน	6,600.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	.200	ท่อน	1,822.43	364.48	0.00	0.00	364.48	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,358.41	1,358.41	0.00	0.00	1,358.41	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	2,757.00	2,757.00	0.00	0.00	2,757.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6"	2.000	ตัว	2,445.00	4,890.00	0.00	0.00	4,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	766.00	766.00	0.00	0.00	766.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	363.00	726.00	0.00	0.00	726.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	3.000	ตัว	233.00	699.00	0.00	0.00	699.00	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,560.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	18.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	3.000	แผ่น	37.00	111.00	0.00	0.00	111.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	6.000	แผ่น	40.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 3"	84.000	ตัว	35.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	41.06	2,340.42	87.00	4,959.00	7,299.42	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	52.86	3,013.02	30.00	1,710.00	4,723.02	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	54.69	273.45	38.00	190.00	463.45	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	72.00	6,840.00	38.00	3,610.00	10,450.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	3,255.00	3,255.00	0.00	0.00	3,255.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.75 x 0.75 ม.	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	412.00	1,030.00	0.00	0.00	1,030.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	45.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- กุญแจล็อคสายยู	1.000	ชุด	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	
	- เสาค้ำ คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	57.000	ต้น	878.50	50,074.50	179.00	10,203.00	60,277.50	
	รวมค่าถังน้ำใสขนาด 100 ม.3 (ตอกเข็ม)	-	-	116,049.05	417,989.05	19,909.00	88,936.00	506,925.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	หอดังสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	17.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,856.00	2,856.00	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	2.500	ลบ.ม.	200.00	500.00	104.00	260.00	760.00	
	- ไม้แบบ + คร่าว	309.000	ตร.ม.	699.75	216,222.75	0.00	0.00	216,222.75	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.	.500	ลบ.ม.	1,766.36	883.18	519.00	259.50	1,142.68	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	16.000	ลบ.ม.	1,859.81	29,756.96	519.00	8,304.00	38,060.96	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 320 กก./ตร.ชม.	11.000	ลบ.ม.	2,084.11	22,925.21	519.00	5,709.00	28,634.21	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	22,103.97	1,436.75	4,400.00	286.00	1,722.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.042	ตัน	21,051.37	21,935.52	4,400.00	4,584.80	26,520.32	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	19,959.32	16,466.43	3,600.00	2,970.00	19,436.43	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	19,750.78	9,282.86	3,600.00	1,692.00	10,974.86	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2.670	ตัน	20,780.62	55,484.25	3,100.00	8,277.00	63,761.25	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	151.000	กก.	38.63	5,833.13	0.00	0.00	5,833.13	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.000	ท่อน	1,822.43	5,467.29	0.00	0.00	5,467.29	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	6.000	ท่อน	1,358.41	8,150.46	0.00	0.00	8,150.46	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	363.00	4,356.00	0.00	0.00	4,356.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	ตัว	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,660.00	3,320.00	0.00	0.00	3,320.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	2,200.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	262.00	6,812.00	0.00	0.00	6,812.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	ตัว	37.00	814.00	0.00	0.00	814.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	35.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ข้องอเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,722.00	2,722.00	0.00	0.00	2,722.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 มม dia 3"	1.000	ตัว	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00	
	- ข้อลดเหล็กอาบสังกะสี ๑ 4"x3"	1.000	ตัว	395.00	395.00	0.00	0.00	395.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ชุด	83.00	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	2.00	144.00	0.00	0.00	144.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3" (ท่อ GS)	3.000	จุด	300.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4" (ท่อ GS)	1.000	จุด	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	18.00	432.00	0.00	0.00	432.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	268.000	ตร.ม.	41.06	11,004.08	0.00	0.00	11,004.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสี สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก เกรดที่ 1 (ประเภทกิ่งเงา)	268.000	ตร.ม.	52.86	14,166.48	0.00	0.00	14,166.48	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	54.69	1,531.32	0.00	0.00	1,531.32	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	72.00	4,608.00	0.00	0.00	4,608.00	
	- บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	2,790.00	2,790.00	0.00	0.00	2,790.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	90.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	412.00	1,236.00	0.00	0.00	1,236.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.70 x 0.70 ม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- เสาค้ำ คอ. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม.	8.000	ต้น	5,887.87	47,102.96	1,450.00	11,600.00	58,702.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่าท่อถึงสูงขนาด 30 ม.3 (ตอกเข็ม)	-	-	167,162.04	551,289.63	27,379.00	51,798.30	603,087.93	
	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,358.41	13,584.10	0.00	0.00	13,584.10	
	- ท่อAPI.หรือASTM.x10 ฟุต พร้อมข้อต่อ 1 อัน dia 2"	10.000	ท่อน	1,450.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	299.00	598.00	0.00	0.00	598.00	
	- ท่อPVC.ร้อยสายไฟ(สี่เหลืง) มอก.216-25244 dia 3/4"	7.000	ท่อน	58.00	406.00	0.00	0.00	406.00	
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลท์ Ø4 ตร.ม.	55.000	ม.	25.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	3,190.41	30,463.10	0.00	0.00	30,463.10	
10	การประสานท่อระหว่างระบบ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 4"	3.000	ท่อน	1,822.43	5,467.29	0.00	0.00	5,467.29	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	5.000	ท่อน	1,358.41	6,792.05	0.00	0.00	6,792.05	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	268.70	268.70	0.00	0.00	268.70	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4	1.000	ท่อน	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 4"	1.000	ตัว	527.00	527.00	0.00	0.00	527.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3"	2.000	ตัว	299.00	598.00	0.00	0.00	598.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 6"	1.000	ตัว	2,445.00	2,445.00	0.00	0.00	2,445.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 3/4"	2.000	ตัว	21.30	42.60	0.00	0.00	42.60	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 dia 1/2"	1.000	ตัว	14.02	14.02	0.00	0.00	14.02	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	2,200.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,820.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	975.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	546.00	546.00	0.00	0.00	546.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	8.50	8.50	0.00	0.00	8.50	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	363.00	3,630.00	0.00	0.00	3,630.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	233.00	3,262.00	0.00	0.00	3,262.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	37.00	666.00	0.00	0.00	666.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 3/4"	1.000	อัน	291.00	291.00	0.00	0.00	291.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	35.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	15.00	225.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ	-	-	41,555.36	76,279.16	15.00	225.00	76,504.16	
11	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	.170	ท่อน	625.23	106.28	0.00	0.00	106.28	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	.170	ท่อน	1,358.41	230.92	0.00	0.00	230.92	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	299.00	299.00	0.00	0.00	299.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	114.00	228.00	0.00	0.00	228.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	88.00	264.00	0.00	0.00	264.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	209.00	418.00	0.00	0.00	418.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- หน้างานบอดเหล็กหล่อ dia 3"เจาะรูลด 2"	1.000	ตัว	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	893.00	893.00	0.00	0.00	893.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	904.00	904.00	0.00	0.00	904.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	- น็อตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	4.000	ตัว	35.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	18.00	18.00	0.00	0.00	18.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	15.00	135.00	135.00	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	.320	ลบ.ม.	1,859.81	595.13	327.00	104.64	699.77	
	- เหล็กเสริม เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.	.011	ตัน	21,051.37	231.56	4,400.00	48.40	279.96	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	ม.	28.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	27,982.82	6,507.89	4,742.00	288.04	6,795.93	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	1.000	ท่อน	1,358.41	1,358.41	0.00	0.00	1,358.41	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	625.23	625.23	0.00	0.00	625.23	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	268.70	537.40	0.00	0.00	537.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 3/4"	1.000	ท่อน	61.00	61.00	0.00	0.00	61.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	50.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	34.00	136.00	0.00	0.00	136.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	27.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00	1,660.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	1,820.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,722.00	8,166.00	0.00	0.00	8,166.00	
	- หน้างานเกลียวเหล็กหล่อ dia 3"	8.000	ตัว	250.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออาบสังกะสี เกลียวใน dia 3/4"	2.000	ตัว	86.00	172.00	0.00	0.00	172.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 1/2-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	2.000	ตัว	272.00	544.00	0.00	0.00	544.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	14.02	154.22	0.00	0.00	154.22	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	2.000	ชุด	6,100.00	12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,780.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	291.00	582.00	0.00	0.00	582.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	175.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	112.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- เข็มขัดรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	18.00	36.00	0.00	0.00	36.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	37.00	555.00	0.00	0.00	555.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	- นอตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 2"	68.000	ตัว	35.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	- ค่าแรง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี	-	-	20,919.36	44,109.26	6,615.00	7,200.00	51,309.26	
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia	1,150.000	ท่อน	599.00	688,850.00	179.70	206,655.00	895,505.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 2"	2,350.000	ท่อน	163.00	383,050.00	48.90	114,915.00	497,965.00	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1/2"	301.000	ท่อน	41.00	12,341.00	0.00	0.00	12,341.00	
	- มิเตอร์น้ำทองเหลือง ขนาด 1/2"	301.000	ชุด	565.00	170,065.00	100.00	30,100.00	200,165.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 4"	4.000	ชุด	4,333.00	17,332.00	800.00	3,200.00	20,532.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง 2"	10.000	ชุด	904.00	9,040.00	400.00	4,000.00	13,040.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ประปาได้แก่ ข้อต่อ, ข้องอ, ข้อโค้งและอุปกรณ์ที่จำเป็น	1.000	รายการ	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	11,605.00	1,285,678.00	1,528.60	358,870.00	1,644,548.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,348,562.45	

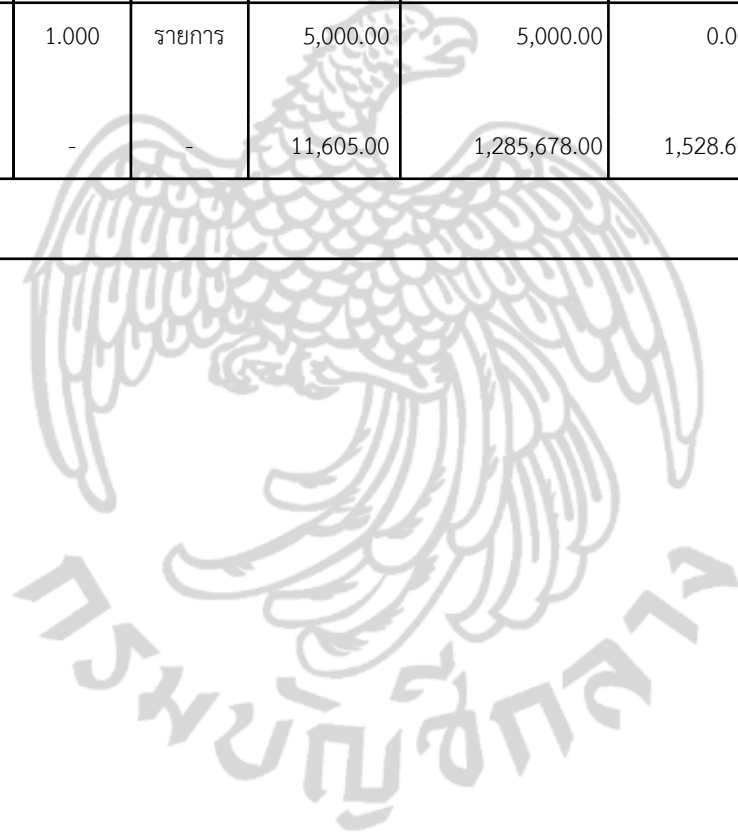

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม		รวม					41,280.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม		รวม					39,526.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 241,910.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:19

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					15,951.00	
4	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					8,392.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ		รวม					2,400.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					2,500.00	
7	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					12,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 241,910.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:19

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบ้านนาสะเดา จังหวัดนครพนม		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มิถุนายน 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	การประสานระบบไฟฟ้า		รวม					11,777.60	
9	งานเจาะบ่อบาดาล(ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ)		รวม					108,083.40	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								241,910.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 241,910.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม								
1.1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อมค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำและตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)	1.000	บาท/ชุด	36,700.00		0.00	0.00	36,700.00	
1.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k	1.000	ตู้	4,580.00		0.00	0.00	4,580.00	
	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	-	-	41,280.00	41,280.00	0.00	0.00	41,280.00	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม								
2.1	เครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม	2.000	เครื่อง	15,183.00		0.00	0.00	30,366.00	
2.2	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหยดโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2	2.000	ตู้	4,580.00		0.00	0.00	9,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	-	-	19,763.00	39,526.00	0.00	0.00	39,526.00	
	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	3.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,950.00		0.00	0.00	1,950.00	
	3.2 ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	งาน	500.00		0.00	0.00	500.00	
	3.3 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,990.00		0.00	0.00	2,990.00	
	3.4 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	6,781.00		0.00	0.00	6,781.00	
	3.5 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,730.00		0.00	0.00	3,730.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	15,951.00	15,951.00	0.00	0.00	15,951.00	
4	เครื่องมือประจำการประจำ								
	4.1 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,290.00		0.00	0.00	2,580.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4.2	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า-แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตัว	1,450.00		0.00	0.00	1,450.00	
4.3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
4.4	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม่	1.000	อัน	235.00		0.00	0.00	235.00	
4.5	ฉนวนหุ้มกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	256.00		0.00	0.00	256.00	
4.6	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	55.00		0.00	0.00	55.00	
4.7	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	69.00		0.00	0.00	69.00	
4.8	ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	88.00		0.00	0.00	88.00	
4.9	คีมล๊อคขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	380.00		0.00	0.00	380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.10 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	244.00		0.00	0.00	244.00	
	4.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	185.00		0.00	0.00	185.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	7,102.00	8,392.00	0.00	0.00	8,392.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	-	-	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน								
	7.1 ทดสอบดินวิธีBoringTest(SPT.)	1.000	จุด	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	-	-	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
8	การประสานระบบไฟฟ้า								
	8.1	1.000	ต้น	3,185.00		0.00	0.00	3,185.00	
	เสาไฟฟ้าครอ.ยาวไม่น้อยกว่า8ม.พร้อมอุปกรณ์ประก								
	8.2 สายไฟฟ้าควบคุมสวิทช์ลูกลอย	40.000	ม.	15.89		0.00	0.00	635.60	
	8.3 สวิทช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	250.00		0.00	0.00	500.00	
	8.4 อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00		0.00	0.00	1,750.00	
	8.5 แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	3,890.00		0.00	0.00	3,890.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	8.6 พาดสายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า25ตร.มม. รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้า	100.000 -	ม. -	18.17 7,709.06	 11,777.60	0.00 0.00	0.00 0.00	1,817.00 11,777.60	
	งานเจาะบ่อบาดาล(ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยของ สำนักงบประมาณ)								
	9.1 งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง6นิ้ว(ท่อPVCชั้น13.5มอก.172532ความลึกไม่น้อยกว่า60เ เมตรพร้อมฐานคอนกรีตรอบบ่อ2.00x2.00x0.15ม.)	60.000	เมตร	1,801.39		0.00	0.00	108,083.40	
	รวมค่างานเจาะบ่อบาดาล(ใช้อัตราราคางานต่อหน่วย ของสำนักงบประมาณ)	-	-	1,801.39	108,083.40	0.00	0.00	108,083.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอบลาค้าง จังหวัดนครพนม แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:02:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปลาดุก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาดุก จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาดุก จังหวัดนครพนม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง	3,348,562.45	1.3037	4,365,520.86	
รวมค่าก่อสร้าง				4,365,520.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,913.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,365,520.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่	บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน 34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,365,520.86	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,913.80 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,365,520.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ตำบล หนองฮี อำเภอ ปลาปาก จังหวัด นครพนม		
แบบเลขที่	บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

รุจิรา ศรีพรมษา

(รุจิรา ศรีพรมษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐกรณ์ ด่วงโต๊ด

(ณัฐกรณ์ ด่วงโต๊ด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรพงษ์ เชื้อสาทุ่ม

(วัชรพงษ์ เชื้อสาทุ่ม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รุจิรา ศรีพรมษา

05 มิถุนายน 2568 09:04:14

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองฮี	อำเภอ	ลำปาก	จังหวัด นครพนม
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมตู้ควบคุม	41,280.00	2,889.60	44,169.60	
2	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำดีพร้อมตู้ควบคุม	39,526.00	2,766.82	42,292.82	
3	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	15,951.00	1,116.57	17,067.57	
4	เครื่องมือประจำการประปา	8,392.00	587.44	8,979.44	
รวมค่าก่อสร้าง				112,509.43	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปาก จังหวัด	นครพนม			
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ	2,400.00	168.00	2,568.00	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,500.00	175.00	2,675.00	
7	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	12,000.00	840.00	12,840.00	
8	การประสานระบบไฟฟ้า	11,777.60	824.43	12,602.03	
9	งานเจาะบ่อบาดาล(ใช้อัตราราคางานต่อหน่วยของสำนักงบประมาณ)	108,083.40	7,565.83	115,649.23	
รวมค่าก่อสร้าง				258,843.69	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง				
สถานที่ก่อสร้าง		บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลาปาก จังหวัดนครพนม		จังหวัด	นครพนม	
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	34	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568			

รุจิรา ศรีพรมษา
(รุจิรา ศรีพรมษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐกรณ์ ตวงไต้
(ณัฐกรณ์ ตวงไต้)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรพงษ์ เชื้อสาทุม
(วัชรพงษ์ เชื้อสาทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1.000 หลังละ 4,365,520.86 บาท	4,365,520.86	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	258,843.69	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอปลาดุก จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี อำเภอปลาดุก จังหวัดนครพนม		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านหกแสนสองหมื่นสี่พันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)		
		4,624,364.55	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี		
	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี อำเภอลำปำ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างก่อสร้างโครงการระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านนาสะเดา หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองฮี	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี	อำเภอลำปำ จังหวัดนครพนม
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฮี		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 มิถุนายน 2568	

รุจิรา ศรีพรมษา
(รุจิรา ศรีพรมษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐกรณ์ ต้วงโต้
(ณัฐกรณ์ ต้วงโต้)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรพงษ์ เชื้อสาทุม
(วัชรพงษ์ เชื้อสาทุม)
กรรมการกำหนดราคากลาง