

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					397,853.47	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								397,853.47	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 397,853.47 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาสุริย์

14 สิงหาคม 2567 11:46:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	1,125.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.83	2,058.75	2,058.75	
	- งานดินพร้อมบดอัด (แน่น) (ขนาด 30.00 x50.00x0.20 ม.)	300.000	ลบ.ม.	60.00	18,000.00	59.99	17,997.00	35,997.00	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัยทรงลูกบาศก์ 240 KSC	112.500	ลบ.ม.	1,869.16	210,280.50	327.00	36,787.50	247,068.00	
	- เหล็กไวท์เมท 4 ม.ม. @0.20x0.20ม.	1,125.000	ตร.ม.	39.45	44,381.25	5.00	5,625.00	50,006.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	30.000	ลบ.ฟ.	504.67	15,140.10	0.00	0.00	15,140.10	
	- ค่าแรงงานไม้แบบหล่อคอนกรีต	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	4,170.00	4,170.00	
	- ตะปูไม้แบบหล่อคอนกรีต	5.000	กก.	45.48	227.40	0.00	0.00	227.40	
	- ทรายหยาบ	56.250	ลบ.ม.	327.10	18,399.37	112.00	6,300.00	24,699.37	
	- เหล็ก RBขนาด 12 มม.	.038	ตัน	22,421.03	851.99	3,600.00	136.80	988.79	
	- เหล็ก RB ขนาด 15 มม.	.112	ตัน	22,373.83	2,505.86	3,600.00	403.20	2,909.06	
	- ลูกเรียงไหล่สนามข้างละ 0.50 ม.หนา0.10ม.	20.000	ลบ.ม.	60.00	1,200.00	112.00	2,240.00	3,440.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพลาสติกปูรองพื้น	1,125.000	ตร.ม.	6.91	7,773.75	3.00	3,375.00	11,148.75	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	47,707.63	318,760.22	7,959.82	79,093.25	397,853.47	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								397,853.47	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					114,485.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								114,485.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 114,485.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาสุริย์

14 สิงหาคม 2567 11:46:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สปอร์ตไลท์เมทัลฮาไลด์ 400 w 2 ดวงต่อต้น	16.000	ชุด	2,300.00	36,800.00	150.00	2,400.00	39,200.00	
	- ติดตั้งเสาไฟฟ้า คอ. สูง 8 เมตร	8.000	ต้น	2,500.00	20,000.00	1,000.00	8,000.00	28,000.00	
	- ติดตั้งเบรคเกอร์ OUT DOOR 63 แอมป์ พร้อมตู้เหล็ก 1 จุด	1.000	จุด	3,505.60	3,505.60	120.00	120.00	3,625.60	
	- ติดตั้งเบรคเกอร์ 30 A พร้อมกล่องเหล็กกันน้ำ	8.000	ชุด	1,208.00	9,664.00	120.00	960.00	10,624.00	
	- งานเดินสาย ไฟ NYY 2x4 sq mm.พร้อมท่อร้อยสายไฟ	250.000	เมตร	52.88	13,220.00	15.00	3,750.00	16,970.00	
	- งานเดินสายไฟ THW 1*16 sq.mm.พร้อมร้อยท่อ	75.000	เมตร	52.88	3,966.00	20.00	1,500.00	5,466.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้าขนาด 15 แอมป์ (สายสาย)	1.000	ชุด	749.00	749.00	0.00	0.00	749.00	
	- งานเดินสายไฟ VCT 2*2.5	100.000	เมตร	54.29	5,429.00	12.00	1,200.00	6,629.00	
	- ท่อPE ร้อยสายฝังดิน	200.000	เมตร	4.11	822.00	12.00	2,400.00	3,222.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,426.76	94,155.60	1,449.00	20,330.00	114,485.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								114,485.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านหัวนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร (พื้นที่ 280 ตร.ม.)		รวม					275,671.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								275,671.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 275,671.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาสุริย์

14 สิงหาคม 2567 11:46:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร (พื้นที่ 280 ตร.ม.)								
	- ตาข่ายล็ก # 10 ตา 2 นิ้ว กว้าง 2x10 เมตร	280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	28,000.00	28,000.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 2 นิ้ว คัดน้ำเงิน	16.000	ท่อน	0.00	0.00	1,035.00	16,560.00	16,560.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี 1 1/2 นิ้ว คัดน้ำเงิน	90.000	ท่อน	0.00	0.00	720.00	64,800.00	64,800.00	
	- เหล็ก RB ขนาด 15 มม.	3.000	เส้น	0.00	0.00	310.33	930.99	930.99	
	- เหล็กกลมดำ 3/4 นิ้ว	3.000	ท่อน	0.00	0.00	155.00	465.00	465.00	
	- เหล็กเหลี่ยม 3/8 นิ้ว	50.000	ท่อน	0.00	0.00	150.00	7,500.00	7,500.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 20x20 ซม.	96.000	แผ่น	0.00	0.00	195.00	18,720.00	18,720.00	
	- แผ่นเพลทสามเหลี่ยม	144.000	แผ่น	0.00	0.00	100.00	14,400.00	14,400.00	
	- น๊อตยัด	192.000	ท่อน	0.00	0.00	5.00	960.00	960.00	
	- คอนกรีต 240 KSC.	4.032	ลบ.ม.	0.00	0.00	1,869.16	7,536.45	7,536.45	
	- คอนกรีต 180 KSC.	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	1,775.70	1,775.70	1,775.70	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทรายหยาบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	327.10	327.10	327.10	
	- เหล็ก RB ขนาด 12 มม.	42.000	เส้น	0.00	0.00	199.10	8,362.20	8,362.20	
	- เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	16.000	เส้น	0.00	0.00	50.55	808.80	808.80	
	- ไม้แบบ	34.560	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	540.67	18,685.56	18,685.56	
	- ทาสี	280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	128.00	35,840.00	35,840.00	
	- ค่าแรงเชื่อม	280.000	ตร.ม.	0.00	0.00	150.00	42,000.00	42,000.00	
	- ค่าขุดดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	
	รวมค่างานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร (พื้นที่ 280 ตร.ม.)	-	-	0.00	0.00	15,810.61	275,671.80	275,671.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								275,671.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ เมื่อยางได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 2682-2563 ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010018		รวม					2,186,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								2,186,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,186,200.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาสุริย์

14 สิงหาคม 2567 11:46:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ เมื่อยางได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 2682-2563 ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010018								
1.1	ปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ เมื่อยางได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเลข ที่มอก2682-	924.000	ตรม.	2,300.00		0.00	0.00	2,125,200.00	
1.2	ลูกฟุตบอล	10.000	ชุด	850.00		0.00	0.00	8,500.00	
1.3	ป้ายบอกคะแนนขนาด1.20x2.40เมตร	1.000	ชุด	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1.4	อุปกรณ์เทคนิคประจำโต๊ะกรรมการ(ไฟแสดงการฟาว	1.000	ชุด	8,500.00		0.00	0.00	8,500.00	
1.5	เสาประตู่ไกว์ฟุตซอลพร้อมตาข่าย	2.000	ชุด	19,000.00		0.00	0.00	38,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ เมื่อยางได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 2682-2563 ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010018	-	-	36,650.00	2,186,200.00	0.00	0.00	2,186,200.00	

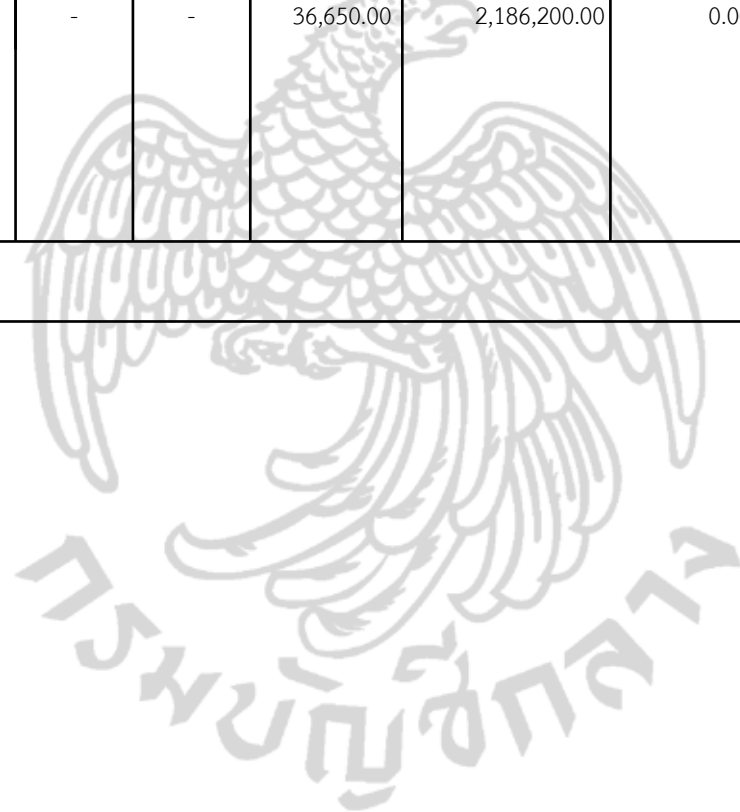

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ วารนาวาส จังหวัด สกลนคร แบบเลขที่ -
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
 คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วิทยา กาสุริย์

14 สิงหาคม 2567 11:46:15

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้าง					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	397,853.47	1.3077	520,272.98	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				520,272.98	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,125.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 462.46 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 520,272.98 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานไฟฟ้า					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานไฟฟ้า	114,485.60	1.3077	149,712.81	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				149,712.81	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 149,712.81 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 149,712.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด สกลนคร
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร	275,671.80	1.3077	360,496.01	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				360,496.01	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 360,496.01 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 360,496.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง						
จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

วิทยา กาสุรีย์
(วิทยา กาสุรีย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มิตรชัย ไชยยศ
(มิตรชัย ไชยยศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ จันทรคำ
(ศรายุทธ จันทรคำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา กาสุรีย์

14 สิงหาคม 2567 11:47:31

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก / สนามกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปูพื้นด้วยยางธรรมชาติ(ยางพารา)ผสมยางสังเคราะห์ เมื่อยางได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ มอก 2682-2563 ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 01010018	2,186,200.00	0.00	2,186,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,186,200.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 สิงหาคม 2567				

วิทยา กาสุรีย์
(วิทยา กาสุรีย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มิตรชัย ไชยยศ
(มิตรชัย ไชยยศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ จันทร์คำ
(ศรายุทธ จันทร์คำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิทยา กาสุรีย์

14 สิงหาคม 2567 11:47:31

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		4	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง จำนวน 1.000 หลังละ 520,272.98 บาท	520,272.98	
2	งานไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 149,712.81 บาท	149,712.81	
3	งานรั้วตาข่าย ขนาดสูง 2.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 360,496.01 บาท	360,496.01	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	2,186,200.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีวิชัย อำเภอ วานรนิวาส จังหวัด สกลนคร

แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567

สรุป			
	ราคากลาง	3,216,681.80	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค์)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านห้วยนา หมู่ที่ 4 ตำบลศรีวิชัย โดยวิธีคัดเลือก/สนามกีฬา					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศรีวิชัย	อำเภอ	วานรนิวาส	จังหวัด	สกลนคร
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567					

วิทยา กาสุรีย์
(วิทยา กาสุรีย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

มิตรชัย ไชยยศ
(มิตรชัย ไชยยศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศรายุทธ จันทร์คำ
(ศรายุทธ จันทร์คำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง