

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กองแขก	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11	แม่แจ่ม
		อำเภอ	จังหวัด เชียงใหม่
			แบบเลขที่ 003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					411,877.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								411,877.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 411,877.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์

24 กุมภาพันธ์ 2569 15:45:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานวางผัง+ปรับพื้นที่	110.000	ตร.ม.	0.00	0.00	5.51	606.10	606.10	
	- งานขุดดินฐานรากและถมดินคืน	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	4,719.00	4,719.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5 รองกันฐานราก	1.000	ลบ.ม.	1,827.10	1,827.10	329.00	329.00	2,156.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc 240 ksc by cube)	48.000	ลบ.ม.	1,934.58	92,859.84	522.00	25,056.00	117,915.84	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต ทั้งหมด 370 ตร.ม. คิด 50%	185.000	ลบ.ฟ.	448.60	82,991.00	0.00	0.00	82,991.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	370.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	60,310.00	60,310.00	
	- เหล็กเสริมผิวเรียบ SR Ø 6 มม.	.475	ตัน	19,532.71	9,278.03	4,900.00	2,327.50	11,605.53	
	- เหล็กเสริมคอนกรีต RB 9	.897	ตัน	19,813.08	17,772.33	4,900.00	4,395.30	22,167.63	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB Ø 12 มม.	2.185	ตัน	19,392.52	42,372.65	3,900.00	8,521.50	50,894.15	
	- เหล็กเสริมผิวข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	.480	ตัน	19,299.07	9,263.55	3,900.00	1,872.00	11,135.55	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงวายเมท ขนาด 4 มม. @ 0.20 x 0.20 เมตร	110.000	ตร.ม.	33.00	3,630.00	6.00	660.00	4,290.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	121.000	กก.	35.05	4,241.05	0.00	0.00	4,241.05	
	- ทราายหยาบรองพื้น	10.000	ลบ.ม.	528.04	5,280.40	121.00	1,210.00	6,490.40	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x20 x 3.2 มม. (นน.24 กก./ท่อน)	13.000	ท่อน	799.07	10,387.91	0.00	0.00	10,387.91	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" x 1 หนา 1.2 มม. (นน. 4.3 กก./ท่อน)	45.000	ท่อน	135.05	6,077.25	0.00	0.00	6,077.25	
	- เหล็ก Flat Bar 5 x 50 มม. ยาว 30 ซม.	22.000	แผ่น	15.00	330.00	4.50	99.00	429.00	
	- โครงหลังคาทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ)	757.000	กก.	0.00	0.00	12.00	9,084.00	9,084.00	
	- งานทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็กสามรอบ	65.000	ตร.ม.	62.10	4,036.50	36.00	2,340.00	6,376.50	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	83,854.97	290,347.61	18,920.01	121,529.40	411,877.01	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>411,877.01</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กองแขก	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 แม่แจ่ม
			อำเภอ
			จังหวัด
			เชียงใหม่
			แบบเลขที่ 003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					659,071.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								659,071.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 659,071.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์

24 กุมภาพันธ์ 2569 15:45:09

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต สีแดง	1,155.000	แผ่น	14.02	16,193.10	0.00	0.00	16,193.10	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต	105.000	ตร.ม.	0.00	0.00	76.00	7,980.00	7,980.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญสี่รู ครึ่งแผ่น	38.000	ตร.ม.	396.00	15,048.00	91.00	3,458.00	18,506.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญสี่รู เต็มแผ่น	15.000	ตร.ม.	804.00	12,060.00	166.00	2,490.00	14,550.00	
	- ผนังก่ออิฐช่องลม	15.000	ตร.ม.	241.58	3,623.70	117.00	1,755.00	5,378.70	
	- ผนังก่ออิฐทึบไฟ หนา 20 ซม.	65.000	ตร.ม.	2,118.00	137,670.00	166.00	10,790.00	148,460.00	
	- เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง คสล.	55.000	ม.	74.48	4,096.40	51.00	2,805.00	6,901.40	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	76.000	ตร.ม.	76.00	5,776.00	96.00	7,296.00	13,072.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	35.000	ตร.ม.	76.00	2,660.00	109.00	3,815.00	6,475.00	
	- งานพื้นหินขัด (สีระบุภายหลัง) ผึงเส้นทองเหลือง	26.000	ตร.ม.	584.00	15,184.00	166.00	4,316.00	19,500.00	
	- พื้นซีเมนต์ผิวขัดเรียบ	60.000	ตร.ม.	0.00	0.00	31.00	1,860.00	1,860.00	
	- ประตู D1 (ตามแบบ)	1.000	ชุด	1,500.00	1,500.00	272.00	272.00	1,772.00	

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์

24 กุมภาพันธ์ 2569 15:45:09

หน้า 2

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู D2 (ตามแบบ)	1.000	ชุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- บันไดผิวหินเกล็ดล้าง (สีระบุภายหลัง)	22.000	ตร.ม.	442.00	9,724.00	108.00	2,376.00	12,100.00	
	- เสาราวกันตงและระเบียง ก่ออิฐบันปูน	12.000	ต้น	850.00	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00	
	- รวบบันไดและราวกันตง ก่ออิฐบันบัว ฉาบปูนเรียบ	33.000	ม.	550.00	18,150.00	0.00	0.00	18,150.00	
	- จมูกบันได PVC	42.000	ม.	83.50	3,507.00	44.00	1,848.00	5,355.00	
	- สีนํ้าอะคริลิก	465.000	ตร.ม.	49.00	22,785.00	35.00	16,275.00	39,060.00	
	- เตาเผาก่ออิฐทนไฟ พร้อมอุปกรณ์ประกอบเตา	1.000	ชุด	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
	- ครอบปล่องควัน	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ซ่อฟ้าปูนปั้นหรือปูนปั้นติดลายดอก	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- หางหงษ์ปูนปั้น	4.000	ชุด	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ใบระกาปูนปั้น	16.000	ม.	2,500.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐานเมรุ ก่ออิฐปั้นบัว ฉาบปูนเรียบ สูง 1.40 เมตรหรือบัวสำเร็จ	18.000	ม.	1,356.00	24,408.00	0.00	0.00	24,408.00	
	- บัวหัวเสาปูนปั้น	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	120.00	720.00	3,120.00	
	- คันทวยปูนปั้น	10.000	ชุด	5,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
	- หัวเสาปูนปั้น	4.000	ชุด	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- หน้าบันปูนปั้นนูนต่ำ ลวดลายเทพพนม หรือลวดลายเทวดา	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
	- อุปกรณ์เตาเผา เมรุ( รถลาก 1 คัน ประตุมะรุ 1 บาน ตระแกรงมะรุ 1 ชั้น)	1.000	หน่วย	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
	- ฝ้าเพดานชายคาแผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	11.540	ตร.ม.	264.00	3,046.56	99.00	1,142.46	4,189.02	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 เมตร	54.460	ตร.ม.	177.15	9,647.58	77.00	4,193.42	13,841.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	169,805.73	585,679.34	1,824.00	73,391.88	659,071.22	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>659,071.22</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กองแขก	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					30,672.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								30,672.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 30,672.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์  
24 กุมภาพันธ์ 2569 15:45:09



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- สาย THW A ขนาด 16 sq.mm.	160.000	ม.	63.49	10,158.40	21.00	3,360.00	13,518.40	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 4 sq.mm.	30.000	ม.	63.49	1,904.70	18.00	540.00	2,444.70	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 2.5 sq.mm.	35.000	ม.	21.19	741.65	7.00	245.00	986.65	
	- สาย VAF ขนาด 2 x 1.5 sq.mm.	105.000	ม.	13.04	1,369.20	5.00	525.00	1,894.20	
	- โคมไฟฟ้า LED 1x18 W.	2.000	ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- โคมไฟฟ้า LED 1x9 W.	10.000	ชุด	190.00	1,900.00	118.00	1,180.00	3,080.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์สำเร็จ C4/4 ช่อง	1.000	ชุด	1,240.00	1,240.00	900.00	900.00	2,140.00	
	- สวิตช์เดี่ยว	10.000	ชุด	31.16	311.60	82.00	820.00	1,131.60	
	- เต้ารับคู่ 2 ช่อง	3.000	ชุด	133.85	401.55	272.00	816.00	1,217.55	
	- เสาล่อฟ้า dia 5/8" ยาว 60 ซม.	1.000	ชุด	601.00	601.00	0.00	0.00	601.00	
	- สายทองแดงตีเกลียว 50 sq.mm.	25.000	ม.	22.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- ท่อ PVC. Dia. 1" ชั้นคุณภาพ 1 สีเหลือง	12.000	ม.	36.00	432.00	0.00	0.00	432.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลักสายดินทองแดง dia 5/8" ยาว 2.40 ม.	1.000	ชุด	251.00	251.00	0.00	0.00	251.00	
	- ปะกัวยึดสาย+อุปกรณ์	1.000	ชุด	204.90	204.90	0.00	0.00	204.90	
	- ค่าแรงงานติดตั้งระบบล่อฟ้า	1.000	งาน	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	3,081.12	20,486.00	3,223.00	10,186.00	30,672.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>30,672.00</b>	

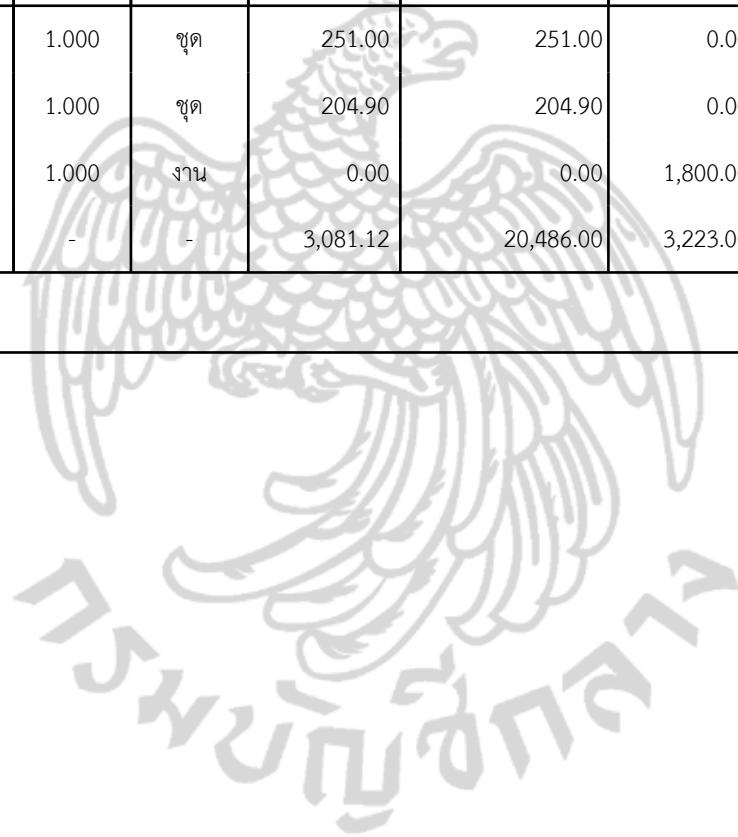

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างเมรุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กองแขก ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่ แบบเลขที่ 003

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์

24 กุมภาพันธ์ 2569 15:45:08

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ				
สถานที่ก่อสร้าง	ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคาร	411,877.01	1.3065	538,117.31	
รวมค่าก่อสร้าง				538,117.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,816.16 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 538,117.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างอาคาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ				
สถานที่ก่อสร้าง	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				538,117.31	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,816.16 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 538,117.31 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ				
สถานที่ก่อสร้าง	ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสถาปัตยกรรม	659,071.22	1.3065	861,076.54	
รวมค่าก่อสร้าง				861,076.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,908.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,076.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ				
สถานที่ก่อสร้าง	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				861,076.54	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 26,908.64 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 861,076.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ				
สถานที่ก่อสร้าง	ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	30,672.00	1.3065	40,072.96	
รวมค่าก่อสร้าง				40,072.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,252.28 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,072.96 บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ
สถานที่ก่อสร้าง	฼าปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก อำเภอ แม่แจ่ม จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				40,072.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 32.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,252.28 บาท/ตารางเมตร  
หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,072.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ตำบล กองแขก		อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	003					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	24 กุมภาพันธ์ 2569				



นฐวรณ มินธง  
( นฐวรณ มินธง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์  
( พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิพัฒน์ นิ่มนวล  
( พิพัฒน์ นิ่มนวล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11	ตำบล	กองแขก	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	003					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก					
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 3 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 538,117.31 บาท	538,117.31	
2	งานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 861,076.54 บาท	861,076.54	
3	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 40,072.96 บาท	40,072.96	
สรุป	ราคากลาง	1,439,266.81	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสามหมื่นเก้าพันสองร้อยหกสิบหกบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างเมรุ ฌาปนสถานบ้านกองแขกใต้ หมู่ที่ 11					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กองแขก	อำเภอ	แม่แจ่ม	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่	003					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก / องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569					

พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์  
( พัฒนพงศ์ พาระพัฒน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นฐวรรณ มินธง  
( นฐวรรณ มินธง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พิพัฒน์ นิ่มนวล  
( พิพัฒน์ นิ่มนวล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง