

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. รูปตัวยู ถนนสายเทศบาล 5 ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพลา/เทศบาลตำบลพลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	416.000	14.19	5,903.04	1.3642	19.35	8,052.92
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT) 3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	20.800	549.15	11,422.32	1.3642	749.15	15,582.32

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายเทศบาล 5 ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพลลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพลลา/เทศบาลตำบลพลลา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาชม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	416.000	413.57	172,045.12	1.3642	564.19	234,703.95
4	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	4.000	170.59	682.36	1.3642	232.71	930.87
5	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	72.000	120.47	8,673.84	1.3642	164.34	11,832.85
6	3.2 งานไหลทางปรับเกลี่ยเรียบ	ตร.ม.	20.800	1.76	36.60	1.3642	2.40	49.92
7	4. งานก่อสร้างรางระบายน้ำ							
	4.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	4.1.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS STRUCTURES)							
	4.1.1.1 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.DITCH)							
7	4.1.1.1.1	ม.	170.000	1,477.33	251,146.10	1.3642	2,015.37	342,613.50
8	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู							
	4.1.1.1.2 งานฝารางระบายน้ำ	ม.	414.000	682.57	282,583.98	1.3642	931.16	385,501.06

วรรณศิกา ไวยราบุตร

01 เมษายน 2568 13:09:41

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายเทศบาล 5 ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพลา/เทศบาลตำบลพลา


ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1.2 งานบ่อพัก ค.ส.ล.	บ่อ	1.000	6,041.18	6,041.18	1.3642	8,241.37	8,241.37
10	4.1.1.3 งานฝาบ่อพัก ค.ส.ล.	ชุด	2.000	861.47	1,722.94	1.3642	1,175.21	2,350.43
	5. งานวางท่อระบายน้ำ							
	5.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
11	5.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.	ม.	4.000	1,156.20	4,624.80	1.3642	1,577.28	6,309.15
12	5.1.2 งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะ	แท่ง	1.000	3,680.49	3,680.49	1.3642	5,020.92	5,020.92
รวมราคากลาง								1,021,189.26

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายเทศบาล 5 ซอย 8 หมู่ที่ 5 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพลา/เทศบาลตำบลพลา

ชำนาญ เก้าพันธ์
(ชำนาญ เก้าพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

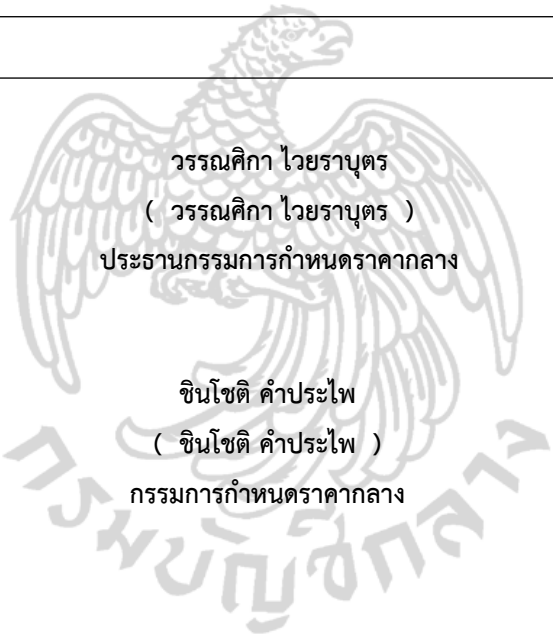

วรรณศิกา ไวยราษฎร์
(วรรณศิกา ไวยราษฎร์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ชินโชติ คำประไพ
(ชินโชติ คำประไพ)
กรรมการกำหนดราคากลาง