

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดตอกเสาเข็ม) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่น้ำเรือ		
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานฐานรากเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง							
1	1.1 เสาเข็มคอนกรีตอัดแรงอัดแรง ขนาด 0.35 x 0.35 ยาว 10.00 ม.	บาท/ต้น	8.000	6,800.00	54,400.00	1.2799	8,703.32	69,626.56
2	1.2 เหล็กหล่อปลายเสาเข็ม	อัน	16.000	350.00	5,600.00	1.2799	447.96	7,167.44
3	1.3 งานนั่งร้านตอกเสาเข็ม	ตร.ม.	50.000	400.00	20,000.00	1.2799	511.96	25,598.00
4	1.4 ค่าตอกเสาเข็ม	เหมาจ่าย	1.000	35,000.00	35,000.00	1.2799	44,796.50	44,796.50
5	1.5 ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	บาท/ต้น	8.000	1,000.00	8,000.00	1.2799	1,279.90	10,239.20
	2. งานตอม่อดัดบิริมฝั่ง							
6	2.1 งานคอนกรีต Strength 240 ksc. (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I)	ลบ.ม.	11.900	2,622.00	31,201.80	1.2799	3,355.89	39,935.18
	2.2 งานเหล็กเสริม							
7	2.2.1 RB dai 9 มม.	ต้น	.130	30,952.00	4,023.76	1.2799	39,615.46	5,150.01
8	2.2.2 DB dai 12 มม.	ต้น	.062	30,927.00	1,917.47	1.2799	39,583.46	2,454.16
9	2.2.3 DB dai 20 มม.	ต้น	.271	28,439.00	7,706.96	1.2799	36,399.07	9,864.13
10	2.2.4 DB dai 25 มม.	ต้น	.270	25,820.00	6,971.40	1.2799	33,047.01	8,922.69

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดตอกเสาเข็ม) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่น้ำเรือ
 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	2.2.5 ลวดผูกเหล็ก	กก.	21.970	46.73	1,026.65	1.2799	59.80	1,314.00
12	2.3 งานไม้แบบ	ตร.ม.	19.000	416.36	7,910.84	1.2799	532.89	10,125.08
	3. งานพื้นสะพาน							
13	3.1 งานคอนกรีต Strength 240 ksc. (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I)	ลบ.ม.	60.000	2,622.00	157,320.00	1.2799	3,355.89	201,353.86
	3.2 งานเหล็กเสริม							
14	3.2.1 RB dai 9 มม.	ตัน	.955	30,952.00	29,559.16	1.2799	39,615.46	37,832.76
15	3.2.2 DB dai 12 มม.	ตัน	1.128	30,927.00	34,885.65	1.2799	39,583.46	44,650.14
16	3.2.3 DB dai 25 มม.	ตัน	8.432	25,820.00	217,714.24	1.2799	33,047.01	278,652.45
17	3.2.4 ลวดผูกเหล็ก	กก.	315.430	46.73	14,740.04	1.2799	59.80	18,865.77
18	3.3 งานไม้แบบ	ตร.ม.	115.000	416.36	47,881.40	1.2799	532.89	61,283.40
19	3.4 ท่อ G.S. dai 1 1/2" x 0.25 ม.	ท่อน	15.000	230.00	3,450.00	1.2799	294.37	4,415.65
20	3.5 ท่อ G.S. dai 3" x 0.55 ม.	ท่อน	20.000	460.00	9,200.00	1.2799	588.75	11,775.08
21	3.6 กระดาษแอสฟัลท์ 0.25 x 3 ม.	แผ่น	7.500	2,000.00	15,000.00	1.2799	2,559.80	19,198.50

ณัฐพงศ์ มหาวาน

26 พฤศจิกายน 2568 10:07:22

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดตอกเสาเข็ม) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่น้ำเรือ
 อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
22	3.7 กระดาษขานอ้อย 1.20 x 2.40 ม.	แผ่น	10.000	800.00	8,000.00	1.2799	1,023.92	10,239.20
23	3.8 ยางมะตอย	ลิตร	11.250	50.00	562.50	1.2799	63.99	719.94
24	4. งานราวสะพาน แบบ ก.							
	4.1 งานคอนกรีต Strength 240 ksc. (ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ Type I)	ลบ.ม.	10.800	2,622.00	28,317.60	1.2799	3,355.89	36,243.69
	4.2 งานเหล็กเสริม							
25	4.2.1 RB dai 6 มม.	ตัน	.142	31,026.00	4,405.69	1.2799	39,710.17	5,638.84
26	4.2.2 DB dai 12 มม.	ตัน	.560	30,927.00	17,319.12	1.2799	39,583.46	22,166.74
27	4.2.3 ลวดผูกเหล็ก	กก.	19.000	46.73	887.87	1.2799	59.80	1,136.38
28	4.3 งานไม้แบบ	ตร.ม.	30.000	416.36	12,490.80	1.2799	532.89	15,986.97
29	5. อื่นๆ							
	5.1 ป้ายชื่อสะพาน	ป้าย	2.000	8,000.00	16,000.00	1.2799	10,239.20	20,478.40
30	6. งานถมคอสสะพานและทางเชื่อมคอนกรีต							
	6.1 งานดินถมคอสสะพาน	ลบ.ม.	70.000	165.00	11,550.00	1.2799	211.18	14,782.84

ณัฐพงศ์ มหาวิน

26 พฤศจิกายน 2568 10:07:22

หน้า 3 จาก 4


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดตอกเสาเข็ม) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่น้ำเรือ
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
31	6.2 ทางเชื่อมคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	30.000	600.00	18,000.00	1.2799	767.94	23,038.20
	7. ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ							16,000.00
						รวมราคากลาง		1,079,651.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐.๐๐ เมตร (ชนิดตอกเสาเข็ม) บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.๕๙-๐๐๓ ตำบลแม่น้ำเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา/องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

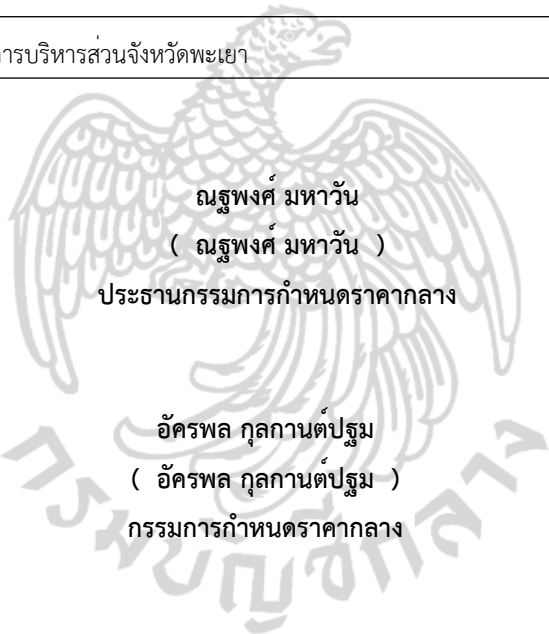

ณัฐพงศ์ มหาวັນ
(ณัฐพงศ์ มหาวັນ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุรกิจ ครองรับ
(สุรกิจ ครองรับ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรพล กุลกานต์ปฐม
(อัศรพล กุลกานต์ปฐม)
กรรมการกำหนดราคากลาง