

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ							
	1.1 งานผิวจราจร ค.ส.ล.							
1	1.1.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	195.300	2,392.52	467,259.15	1.3642	3,263.87	637,434.93
2	1.1.2 ทราดยาบบ	ลบ.ม.	65.100	495.33	32,245.98	1.3642	675.72	43,989.96
3	1.1.3 หินคลุก	ลบ.ม.	383.140	378.51	145,022.32	1.3642	516.36	197,839.44
4	1.1.4 ส่วนยุบตัว (50%)	ลบ.ม.	191.570	378.51	72,511.16	1.3642	516.36	98,919.72
5	1.1.5	ลบ.ม.	383.140	88.88	34,053.48	1.3642	121.25	46,455.75
6	คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคา(บดทับ) 1.1.6 Wire Mesh Dia. 6 mm. @ 20*20 cm.	ตร.ม.	1,302.000	75.00	97,650.00	1.3642	102.31	133,214.13
7	1.1.7 เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย DB-12	กก.	198.910	29.91	5,949.39	1.3642	40.80	8,116.15
8	1.1.8 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-19	กก.	865.000	27.57	23,848.05	1.3642	37.61	32,533.50
9	1.1.9 แผ่นพลาสติก กว้าง 1.2 m. หนา 0.07 mm.	เมตร	134.000	9.00	1,206.00	1.3642	12.27	1,645.22
10	1.1.10 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,302.000	12.21	15,897.42	1.3642	16.65	21,687.26

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

03 มีนาคม 2568 11:44:48

หน้า 1 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
11	1.1.11 ยางมะตอย	กก.	513.240	30.93	15,874.51	1.3642	42.19	21,656.00
12	1.1.12 ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	1,316.000	14.99	19,726.84	1.3642	20.44	26,911.35
13	1.1.13 งานขุด-ตัดดินเดิม	ลบ.ม.	940.470	21.84	20,539.86	1.3642	29.79	28,020.47
	1.2 งานก่อสร้างรางวี							
14	1.2.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 350 กก./ตร.ชม.	ลบ.ม.	163.650	2,392.52	391,535.89	1.3642	3,263.87	534,133.26
15	1.2.2 แบบข้างติดตั้งตามความยาว2ข้าง(แบบหล่อทั่วไป)	เมตร	1,091.000	20.60	22,474.60	1.3642	28.10	30,659.84
16	1.2.3 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-6	กก.	3,665.760	29.97	109,862.82	1.3642	40.88	149,874.85
17	1.2.4 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9	กก.	1,554.700	29.20	45,397.24	1.3642	39.83	61,930.91
18	1.2.5 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB-12	กก.	4,336.500	29.91	129,704.71	1.3642	40.80	176,943.16
19	1.2.6 ลวดผูกเหล็ก	กก.	238.920	46.73	11,164.73	1.3642	63.74	15,230.92
20	1.2.7 ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	654.600	12.21	7,992.66	1.3642	16.65	10,903.58
	1.3 งานก่อสร้างบ่อพัก 1.30x1.30 m. พร้อมฝาคอนกรีต							

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

03 มีนาคม 2568 11:44:48

หน้า 2 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
21	1.3.1 คอนกรีตผสมเสร็จรูปทรงแปดเหลี่ยม 350 กก./ตร.ซม.	ลบ.ม.	90.440	2,719.52	245,953.38	1.3642	3,709.96	335,529.60
22	1.3.2 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	11.900	1,990.65	23,688.73	1.3642	2,715.64	32,316.16
23	1.3.3 ทรายหยาบ	ลบ.ม.	5.600	495.33	2,773.84	1.3642	675.72	3,784.07
24	1.3.4 เสาค้ำเหล็กเหลี่ยม Dia. 6" * 2.00 m.	ตัน	280.000	264.80	74,144.00	1.3642	361.24	101,147.24
25	1.3.5 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB-9	กก.	2,286.900	29.21	66,800.34	1.3642	39.84	91,129.02
26	1.3.6 เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB-12	กก.	4,363.100	29.91	130,500.32	1.3642	40.80	178,028.53
27	1.3.7 เหล็ก L-75x75x6 mm.	กก.	5,013.400	35.41	177,524.49	1.3642	48.30	242,178.90
28	1.3.8 แผ่นเหล็ก หนา 6 mm.	กก.	624.400	44.71	27,916.92	1.3642	60.99	38,084.26
29	1.3.9 ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ประเภท BS-M ยาว 6 เมตร	ท่อน	9.000	1,102.79	9,925.11	1.3642	1,504.42	13,539.83
30	1.3.10 ลวดผูกเหล็ก	กก.	147.000	46.73	6,869.31	1.3642	63.74	9,371.11
31	1.3.11 ไม้แบบ	ตร.ม.	873.600	296.00	258,585.60	1.3642	403.80	352,762.47
32	1.3.12 ตะปู	กก.	126.360	49.92	6,307.89	1.3642	68.10	8,605.22

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

03 มีนาคม 2568 11:44:48

หน้า 3 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
33	1.3.13 งานขุดดิน	ลบ.ม.	142.100	112.00	15,915.20	1.3642	152.79	21,711.51
	1.4 งานวางท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 m.							
34	1.4.1 ท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 m.	ท่อน	521.000	777.57	405,113.97	1.3642	1,060.76	552,656.47
35	1.4.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 cm.	ตร.ม.	521.000	230.61	120,147.81	1.3642	314.59	163,905.64
36	1.4.3 งานขุดดิน	ลบ.ม.	416.800	112.00	46,681.60	1.3642	152.79	63,683.03
37	1.4.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	29.310	1,990.65	58,345.95	1.3642	2,715.64	79,595.54
38	1.4.5 ปูนทรายยาแนว	ลบ.ม.	6.440	680.00	4,379.20	1.3642	927.65	5,974.10
39	1.4.6 ทรายถม	ลบ.ม.	156.300	364.49	56,969.78	1.3642	497.23	77,718.17
	1.5 งานเชื่อมท่อระบายน้ำ(ท่อลอด)ขนาด ø 0.60 m.							
40	1.5.1 ท่อระบายน้ำขนาด ø 0.60 m.	ท่อน	25.000	777.57	19,439.25	1.3642	1,060.76	26,519.02
41	1.5.2 แผ่นพื้นสำเร็จรูปหนา 5 c.m.	ตร.ม.	25.000	230.61	5,765.25	1.3642	314.59	7,864.95
42	1.5.3 งานขุดดิน	ลบ.ม.	20.000	112.00	2,240.00	1.3642	152.79	3,055.80
43	1.5.4 คอนกรีตหยาบ	ลบ.ม.	1.410	1,990.65	2,806.81	1.3642	2,715.64	3,829.05

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์

03 มีนาคม 2568 11:44:48

หน้า 4 จาก 5

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง


เทศบาลนครอ้อมน้อย/เทศบาลนครอ้อมน้อย

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
44	1.5.5 ปูนทรายยาแนว	ลบ.ม.	.310	680.00	210.80	1.3642	927.65	287.57
45	1.5.6 ทรายถม	ลบ.ม.	7.500	364.49	2,733.67	1.3642	497.23	3,729.27
รวมราคากลาง								4,695,106.93

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยเพชรเกษม 87 ข้างบ้านเลขที่ 68/91 , 98/79 , 98 หมู่ที่ 11) ครั้งที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลนครอัมมัย/เทศบาลนครอัมมัย

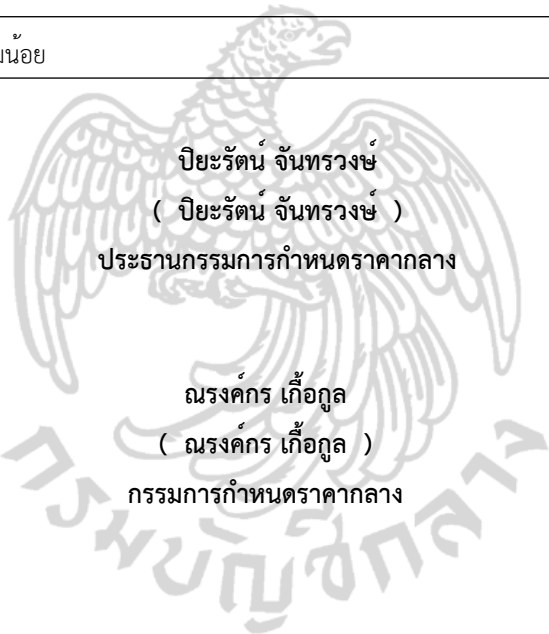

ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์
(ปิยะรัตน์ จันทรวงษ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุริยัณต์ แสงรุ่ง
(สุริยัณต์ แสงรุ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณรงค์กร เกื้อกุล
(ณรงค์กร เกื้อกุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง