

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สธ.ศพด.1						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สธ.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สธ.ศพด.1						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					829,312.53	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					936,950.57	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					133,265.27	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					47,136.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,946,664.37	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,946,664.37 บาท ต่อ 1 หน่วย

กองศักดิ์ ไซยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผังบริเวณ	1.000	L.S	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- งานถมดินยกกระดืบ	409.780	ลบ.ม.	110.00	45,075.80	10.00	4,097.80	49,173.60	
	- งานขุดดินพร้อมถมกลับ	94.140	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	15,815.52	15,815.52	
	- ทราดยาบรอกันหลุม หน้า 0.10 ม.	4.210	ลบ.ม.	607.48	2,557.49	104.00	437.84	2,995.33	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	3.120	ลบ.ม.	2,325.13	7,254.40	426.00	1,329.12	8,583.52	
	- ทราดยาบรอกันพื้นปรับระดับ หน้า 0.05 ม.	18.440	ลบ.ม.	607.48	11,201.93	10.00	184.40	11,386.33	
	- ดินถมภายใน	87.250	ลบ.ม.	110.00	9,597.50	112.00	9,772.00	19,369.50	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	56.290	ลบ.ม.	2,395.00	134,814.55	532.00	29,946.28	164,760.83	
	- เหล็กเส้น SD30 DB 16 มม.	.182	ตัน	31,452.00	5,724.26	3,600.00	655.20	6,379.46	
	- เหล็กเส้น SD30 DB 12 มม.	2.192	ตัน	29,045.00	63,666.64	3,600.00	7,891.20	71,557.84	
	- เหล็กเส้น SR24 RB 6 มม.	1.247	ตัน	23,010.00	28,693.47	4,400.00	5,486.80	34,180.27	
	- ลวกผูกเหล็ก	108.630	กก.	46.80	5,083.88	0.00	0.00	5,083.88	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	310.950	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	43,222.05	43,222.05	
	- ไม้กระบอก 1"x8"	248.760	ลบ.ฟ.	589.72	146,698.74	0.00	0.00	146,698.74	
	- ไม้เคร้ายึดแบบ 1-1/2"x3"	74.630	ลบ.ฟ.	560.75	41,848.77	0.00	0.00	41,848.77	
	- ไม้ค้ำยันท้องคาน ขนาด 3"	87.000	ต้น	40.00	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00	
	- ตะปู	77.740	กก.	46.73	3,632.79	0.00	0.00	3,632.79	
	- งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	3,426.340	กก.	0.00	0.00	12.00	41,116.08	41,116.08	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาดซูปกาวาไนซ์ ศก.2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 ม.	23.000	ท่อน	1,550.00	35,650.00	0.00	0.00	35,650.00	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงซูปกาวาไนซ์ ขนาด ศก.1 1/2 นิ้ว หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	70.000	ท่อน	689.00	48,230.00	0.00	0.00	48,230.00	
	- เหล็ก C ซูปกาวาไนซ์ ขนาด100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	68.000	ท่อน	915.89	62,280.52	0.00	0.00	62,280.52	
	- แผ่นเหล็ก Plate หนา 9 มม.	41.500	กก.	45.00	1,867.50	0.00	0.00	1,867.50	
	- สลักเกลียว+น๊อต	25.000	ชุด	400.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	94,545.98	667,358.24	15,113.00	161,954.29	829,312.53	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องหลังคาลอนคู่ขนาด 0.50 x 1.20 ม. สีแดง	615.000	แผ่น	51.40	31,611.00	0.00	0.00	31,611.00	
	- ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	47.000	แผ่น	42.06	1,976.82	0.00	0.00	1,976.82	
	- ครอบสันตะเข้ลอนคู่	114.000	แผ่น	65.00	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	
	- ครอบสามทาง	4.000	แผ่น	42.06	168.24	0.00	0.00	168.24	
	- ครอบหางมน	8.000	แผ่น	42.06	336.48	0.00	0.00	336.48	
	- ค่าแรงงานมุงกระเบื้องลอนคู่	288.000	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	14,400.00	14,400.00	
	- เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	86.000	ม.	150.00	12,900.00	73.00	6,278.00	19,178.00	
	- รางตะเข้ชนิดอลูมิเนียม สี	16.000	ม.	130.00	2,080.00	25.00	400.00	2,480.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	<b>งานฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.	120.000	ตร.ม.	276.00	33,120.00	75.00	9,000.00	42,120.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบโครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดกันชื้น	42.000	ตร.ม.	290.00	12,180.00	75.00	3,150.00	15,330.00	
	ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ฝ้าชายคาแผ่นเรียบชนิดมีร่องระบายอากาศ	98.000	ตร.ม.	115.00	11,270.00	112.00	10,976.00	22,246.00	
	หนา 4 มม. โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี								
	- ไม้มอดฝ้าเพดาน 2 นิ้ว (ชายคา)	177.000	เมตร	45.00	7,965.00	45.00	7,965.00	15,930.00	
	<b>งานผนังและตกแต่ง</b>								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดร้งแผ่น	261.200	ตร.ม.	317.00	82,800.40	94.00	24,552.80	107,353.20	
	- ฉาบผนังปูนเรียบ	372.370	ตร.ม.	88.00	32,768.56	87.00	32,396.19	65,164.75	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ 8 x 8 นิ้ว	88.000	ตร.ม.	270.00	23,760.00	166.00	14,608.00	38,368.00	
	- ผนังบุหินทราย 2 x 8 นิ้ว	36.750	ตร.ม.	300.00	11,025.00	220.00	8,085.00	19,110.00	

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีต+ทับหลัง คสล.	286.200	ม.	190.00	54,378.00	46.00	13,165.20	67,543.20	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง(รวมจับเชิยม)	86.880	ตร.ม.	88.00	7,645.44	115.00	9,991.20	17,636.64	
	- ฉาบปูนทรายรองพื้น(สำหรับปูผนัง)	124.950	ตร.ม.	65.00	8,121.75	74.00	9,246.30	17,368.05	
	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	120.000	ตร.ม.	310.00	37,200.00	158.00	18,960.00	56,160.00	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8 x 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	58.500	ตร.ม.	319.00	18,661.50	158.00	9,243.00	27,904.50	
	- พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	24.220	ตร.ม.	319.00	7,726.18	158.00	3,826.76	11,552.94	
	- พื้นซีเมนต์ขัดมัน	93.000	ตร.ม.	10.00	930.00	40.00	3,720.00	4,650.00	
	- บ่อทราย	5.000	ลบ.ม.	110.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	<b>งานประตู</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป-1 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.90 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	550.00	1,100.00	8,100.00	
	- ป-2 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	3.000	ชุด	3,200.00	9,600.00	550.00	1,650.00	11,250.00	
	- ป-3 ประตูบานเปิดเดี่ยว HDF ลูกฟักกระจก 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	550.00	550.00	4,050.00	
	- น-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 1.60 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	6,600.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
	- น-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 3.20 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	13,200.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00	
	- น-3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา 2.10 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	8,663.00	60,641.00	0.00	0.00	60,641.00	
	- น-4 หน้าต่างบานกระทุ้ง 0.50 x 1.30 ม. วงกบอลูมิเนียม	4.000	ชุด	1,950.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์ (สำหรับเด็ก)	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	450.00	1,350.00	14,850.00	
	- โถส้วมชักโครกแบบนั่งราบพร้อมอุปกรณ์(สำหรับผู้ใหญ่)	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	450.00	450.00	3,250.00	
	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนังพร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	2,250.00	4,500.00	450.00	900.00	5,400.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมสต่อบัวหัว	4.000	ชุด	645.00	2,580.00	70.00	280.00	2,860.00	
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	5.000	ชุด	380.00	1,900.00	70.00	350.00	2,250.00	
	- กระจกเงา	2.000	ชุด	600.00	1,200.00	70.00	140.00	1,340.00	
	- ตะแกรงกรองผงที่พื้นชนิดดักกลิ่น	7.000	ชุด	280.00	1,960.00	75.00	525.00	2,485.00	
	- ที่วางสุขุชนิดฝังผนัง	5.000	ชิ้น	364.00	1,820.00	120.00	600.00	2,420.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชนิดติดผนัง	4.000	อัน	300.00	1,200.00	70.00	280.00	1,480.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสีน้ำอะคริลิค	632.370	ตร.ม.	45.00	28,456.65	30.00	18,971.10	47,427.75	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทาสีน้ำมันทั่วไป	53.000	ตร.ม.	45.00	2,385.00	38.00	2,014.00	4,399.00	
	<b>งานเบ็ดเตล็ด</b>								
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จรูป	4.000	ชุด	15,000.00	60,000.00	800.00	3,200.00	63,200.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง 3/4 x 4 นิ้ว	82.000	ม.	90.00	7,380.00	50.00	4,100.00	11,480.00	
	- รวาระเบียงสแตนเลส	10.000	ม.	2,500.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ซิงค์กลางจานอลูมิเนียม ขนาด 2 หลุม พร้อมก๊อมน้ำคอยาว	1.000	ชุด	2,800.00	2,800.00	320.00	320.00	3,120.00	
	- เคาเตอร์ครัวพร้อมปูกระเบื้องขนาด 8"x8"	3.000	บาท/ม.	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	78,346.58	696,707.02	9,984.00	240,243.55	936,950.57	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 3000 ลิตร	2.000	บ่อ	25,000.00	50,000.00	3,000.00	6,000.00	56,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	27.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,542.72	4,542.72	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc (cube)	1.600	ลบ.ม.	2,395.00	3,832.00	532.00	851.20	4,683.20	
	- ทรายหยาบรองกันหลุม หนา 0.10 ม.	1.000	ลบ.ม.	607.48	607.48	104.00	104.00	711.48	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม.	.091	ตัน	24,028.50	2,186.59	4,400.00	400.40	2,586.99	
	- ไม้แบบ	2.400	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	333.60	333.60	
	- บ่อซีเมนต์ dai 0.80 ม. (บ่อซึม)	5.000	ชั้น	280.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ฝาบ่อซีเมนต์ Dia 0.80 ม.	1.000	ชั้น	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	<b>งานเดินท่อโสโครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ ( ท่อ PVC 8.5 )</b>								
	- ขนาด Dia. 1 1/2 นิ้ว	16.000	ม.	39.72	635.52	30.00	480.00	1,115.52	
	- ขนาด Dia. 2 นิ้ว	16.000	ม.	65.42	1,046.72	40.00	640.00	1,686.72	
	- ขนาด Dia. 4 นิ้ว	16.000	ม.	186.91	2,990.56	100.00	1,600.00	4,590.56	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	L.S	1,869.12	1,869.12	560.74	560.74	2,429.86	
	<b>งานเดินท่อประปา ( ท่อ PVC 13.5 )</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขนาด Dia. 1/2 นิ้ว	24.000	ม.	12.85	308.40	30.00	720.00	1,028.40	
	- ขนาด Dia. 3/4 นิ้ว	24.000	ม.	14.60	350.40	30.00	720.00	1,070.40	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	L.S	291.12	291.12	87.34	87.34	378.46	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด Dia.1/2 นิ้ว	2.000	อัน	83.18	166.36	25.00	50.00	216.36	
	<b>บ่อพัก ฝา คสล.</b>								
	- ขุดดิน-ถมกลับ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,016.00	2,016.00	
	- บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปพร้อมฝาปิด สำหรับท่อคอนกรีต dia 0.40 ม.	8.000	บ่อ	2,500.00	20,000.00	800.00	6,400.00	26,400.00	
	- ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก dia 0.40 ม.	33.000	ท่อน	435.00	14,355.00	140.00	4,620.00	18,975.00	
	<b>บ่อดักขยะและไขมัน</b>								
	- ถังดักขยะและไขมันสำเร็จรูป ขนาด 40 ลิตร	1.000	ชุด	1,950.00	1,950.00	1,000.00	1,000.00	2,950.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	59,908.90	102,139.27	11,354.08	31,126.00	133,265.27	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	แผงย่อยและเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้ MDB	2.000	set	1,500.00	3,000.00	350.00	700.00	3,700.00	
	ท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- สายไฟ THW 1x1.5 ตร.มม.	600.000	ม.	7.76	4,656.00	5.00	3,000.00	7,656.00	
	- ท่อร้อยสายไฟพร้อมอุปกรณ์ไฟฟ้า	1.000	Los	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมไฟดาวไลท์ LED 12 วัตต์ ชนิดฝังฝ้าเพดาน	39.000	set	265.00	10,335.00	115.00	4,485.00	14,820.00	
	- ชุดราง LED T8 ขนาด 18 W	16.000	set	275.00	4,400.00	115.00	1,840.00	6,240.00	
	- ไฟฉุกเฉิน	1.000	set	2,500.00	2,500.00	115.00	115.00	2,615.00	
	- โคมไฟกึ่งติดผนังภายนอก	5.000	set	300.00	1,500.00	165.00	825.00	2,325.00	
	สวิตช์ และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง 4 ช่อง	1.000	set	180.00	180.00	115.00	115.00	295.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง 3 ช่อง	1.000	set	145.00	145.00	100.00	100.00	245.00	
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง 1 ช่อง	4.000	set	75.00	300.00	115.00	460.00	760.00	
	- เต้าเสียบปลั๊กไฟเดี่ยวแบบฝังผนัง	12.000	set	120.00	1,440.00	90.00	1,080.00	2,520.00	
	- เต้าเสียบปลั๊กไฟคู่แบบฝังผนัง	4.000	ชุด	150.00	600.00	90.00	360.00	960.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	10,517.76	34,056.00	1,375.00	13,080.00	47,136.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,946,664.37	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะโละไกรทอง อำเภอ ไม่น้ำ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 3000 ลิตร		รวม					7,500.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์		รวม					2,900.00	
3	โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต		รวม					5,500.00	
4	เก้าอี้สำนักงาน		รวม					2,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กองศักดิ์ ไซยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตะโละไกรทอง อำเภอ ไม่น้ำ จังหวัด ปัตตานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	พัฒมติดผนัง ขนาด 16		รวม					13,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								31,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 31,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กองศักดิ์ ไชยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 3000 ลิตร								
	1.1 ถังเก็บน้ำPEขนาด3000ลิตร	1.000	ตัว	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
	รวมค่าถังเก็บน้ำ PE ขนาด 3000 ลิตร	-	-	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์								
	2.1 ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	2.000	ตัว	1,450.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	-	-	1,450.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
3	โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต								
	3.1 โต๊ะเหล็กขนาด4ฟุต	1.000	ตัว	5,500.00		0.00	0.00	5,500.00	
	รวมค่าโต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	-	-	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
4	เก้าอี้สำนักงาน								

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์


25 มิถุนายน 2568 11:21:31

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	4.1 แก้วสำนักงาน	1.000	ตัว	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าแก้วสำนักงาน	-	-	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	พัฒมติดผนัง ขนาด 16								
	5.1 พัฒมติดผนังขนาด16"	11.000	เครื่อง	1,200.00		0.00	0.00	13,200.00	
	รวมค่าพัฒมติดผนัง ขนาด 16	-	-	1,200.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

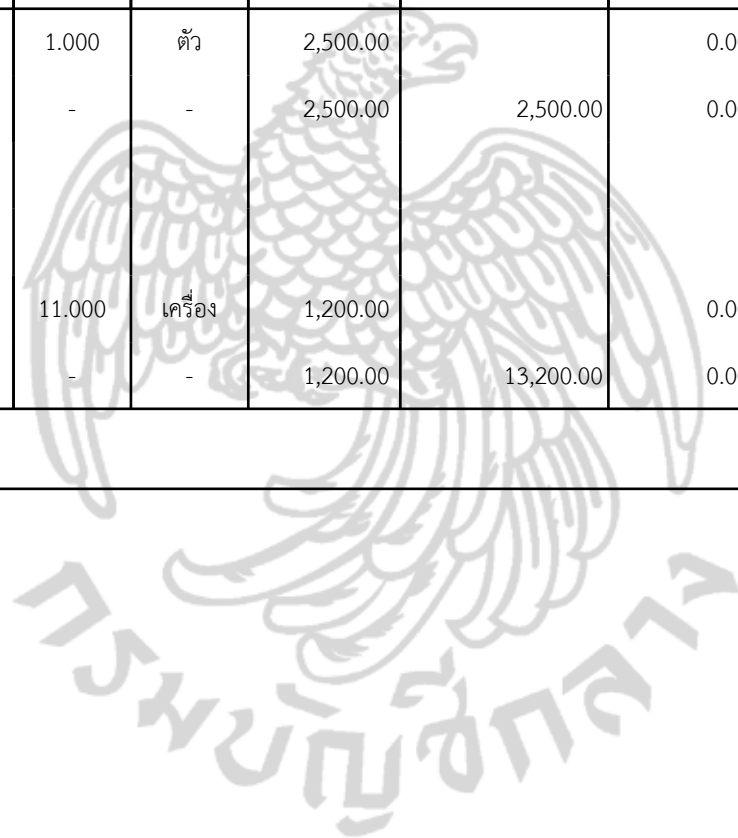

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

กองศักดิ์ ไซยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:21:31

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สก.ศพด.1					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สก.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สก.ศพด.1					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สก.ศพด.1  เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	1,946,664.37	1.3051	2,540,591.66	
รวมค่าก่อสร้าง				2,540,591.66	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 216.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,761.99 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,540,591.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:22:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2568				

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์  
( ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัลฟา โต๊ะละ  
( อัลฟา โต๊ะละ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุรมา ยูโซะ  
( นุรมา ยูโซะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสฤษฏ์ สามะ  
( รังสฤษฏ์ สามะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮานานี หะยีมิง  
( ฮานานี หะยีมิง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก / โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ตะโละไกรทอง

อำเภอ

ไม้แก่น

จังหวัด

ปัตตานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 มิถุนายน 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังเก็บน้ำ PE ขนาด 3000 ลิตร	7,500.00	0.00	7,500.00	
2	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2,900.00	0.00	2,900.00	
3	โต๊ะเหล็ก ขนาด 4 ฟุต	5,500.00	0.00	5,500.00	
4	เก้าอี้สำนักงาน	2,500.00	0.00	2,500.00	
5	พัดลมติดผนัง ขนาด 16	13,200.00	0.00	13,200.00	
รวมค่าก่อสร้าง				31,600.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	13	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มิถุนายน 2568				



ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์  
( ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัลฟา โตละ  
( อัลฟา โตละ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุรมา ยูโซะ  
( นุรมา ยูโซะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสฤษฎ์ สามะ  
( รังสฤษฎ์ สามะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฮานานี หะยีมิง  
( ฮานานี หะยีมิง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สก.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สก.ศพด.1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สก.ศพด.1 จำนวน 1.000 หลังละ 2,540,591.66 บาท	2,540,591.66	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	31,600.00	
สรุป	บวกเพิ่ม 5% ของราคากลาง (เฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้)	2,700,801.24	
	ราคากลาง	2,700,801.24	
	ราคากลาง (..... สองล้านเจ็ดแสนแปดร้อยเอ็ดบาทยี่สิบสี่สตางค์ .....)		

หมายเหตุ ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0408.5/158 ลงวันที่ 5 มกราคม 2548 เรื่องการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อ 3.5 กำหนดให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์ปกติ และบวกเพิ่มเป็นค่าตอบแทนพิเศษเพื่อจูงใจในการปฏิบัติงาน จำนวนร้อยละ 5 ของราคากลางที่คำนวณได้

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์

25 มิถุนายน 2568 11:23:04

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568				

ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์  
( ก้องศักดิ์ ไชยสิทธิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัลฟา โต๊ะละ  
( อัลฟา โต๊ะละ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นุรมา ยูโซะ  
( นุรมา ยูโซะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

รังสฤษฎ์ สามะ  
( รังสฤษฎ์ สามะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1 โดยวิธีคัดเลือก/โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบที่ สด.ศพด.1				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตะโละไกรทอง	อำเภอ	ไม้แก่น	จังหวัด	ปัตตานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง / องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละไกรทอง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2568				

ฮานานี หะยีมิง  
( ฮานานี หะยีมิง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

