

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 421003		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					125,878.36	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								125,878.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 125,878.36 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	568.00	568.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	280.37	420.55	0.00	0.00	420.55	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	841.12	19,345.76	121.00	2,783.00	22,128.76	
	- ตะปู	6.000	กก.	56.07	336.42	0.00	0.00	336.42	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	2,032.71	406.54	419.00	83.80	490.34	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,990.65	7,962.60	419.00	1,676.00	9,638.60	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	23,038.90	622.05	3,600.00	97.20	719.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.280	ตัน	23,369.16	6,543.36	3,600.00	1,008.00	7,551.36	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	22,663.93	2,447.70	3,600.00	388.80	2,836.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.052	ตัน	21,449.35	1,115.36	3,600.00	187.20	1,302.56	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	86.92	521.52	0.00	0.00	521.52	
	งานโครงสร้างคาน								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,190.00	2,380.00	10.00	20.00	2,400.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	597.82	4,184.74	10.00	70.00	4,254.74	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	586.00	4,102.00	10.00	70.00	4,172.00	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	381.00	1,524.00	10.00	40.00	1,564.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หน้า 5 มม.	62.000	แผ่น	53.28	3,303.36	45.00	2,790.00	6,093.36	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	13.08	170.04	0.00	0.00	170.04	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	อัน	2.80	173.60	0.00	0.00	173.60	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมวล 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	2.80	61.60	94.00	2,068.00	2,129.60	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	6.07	11.53	91.00	172.90	184.43	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	55.00	2,530.00	95.00	4,370.00	6,900.00	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	45.00	675.00	38.00	570.00	1,245.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	35.00	2,415.00	30.00	2,070.00	4,485.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	370.00	8,510.00	167.00	3,841.00	12,351.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	940.00	1,880.00	0.00	0.00	1,880.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	139.25	417.75	0.00	0.00	417.75	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	195.00	1,404.00	0.00	0.00	1,404.00	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	586.00	3,516.00	0.00	0.00	3,516.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	110.00	792.00	0.00	0.00	792.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	110.00	110.00	0.00	0.00	110.00	
	งานไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	27.10	27.10	0.00	0.00	27.10	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	8.000	ต้น	2,105.61	16,844.88	800.00	6,400.00	23,244.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	104,234.99	96,604.46	16,901.00	29,273.90	125,878.36	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								125,878.36	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด ร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					9,006.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,006.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,006.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:09

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รางระบายน้ำ	19.000	ม.	474.00	9,006.00	0.00	0.00	9,006.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	474.00	9,006.00	0.00	0.00	9,006.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,006.00	

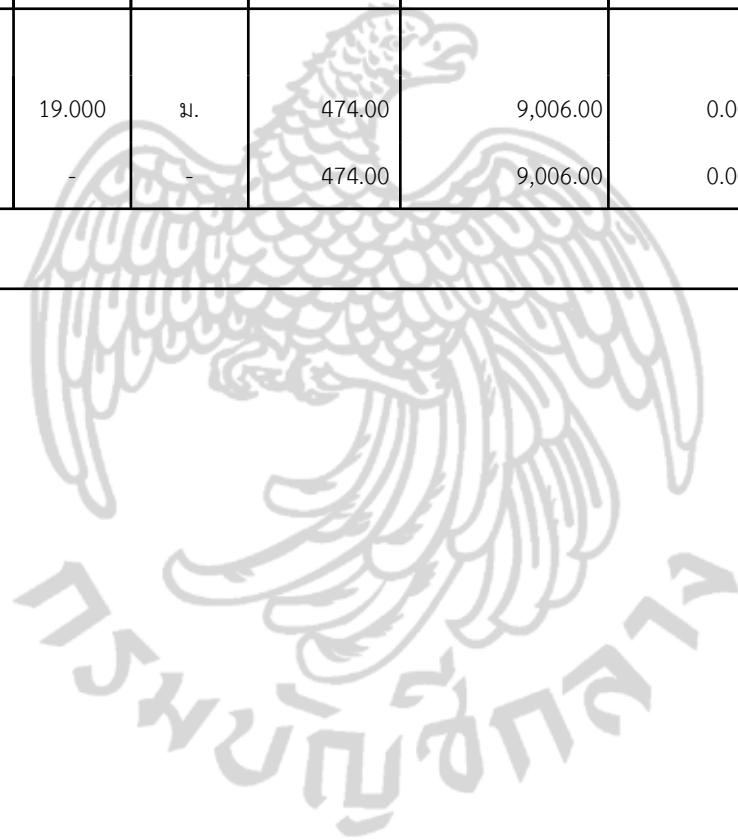

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,830.39	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,830.39	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,830.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	42.60	42.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,990.65	1,194.39	419.00	251.40	1,445.79	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	1,143.00	1,143.00	40.00	40.00	1,183.00	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,290.00	645.00	0.00	0.00	645.00	
	- น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,606.65	3,420.39	639.00	410.00	3,830.39	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,830.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใส แบบเลขที่ 991043						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,290.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,290.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,290.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	163.00	163.00	0.00	0.00	163.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	187.00	187.00	0.00	0.00	187.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	471.00	471.00	0.00	0.00	471.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ม.	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เล็กแกนตัน ศก. 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง ศก. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	45.00	135.00	38.00	114.00	249.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,547.00	5,176.00	38.00	114.00	5,290.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,290.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ
	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด ร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					21,341.64	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								21,341.64	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 21,341.64 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	56.80	56.80	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	280.37	14.01	0.00	0.00	14.01	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	2,032.71	107.73	419.00	22.21	129.94	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,990.65	627.05	419.00	131.99	759.04	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.56	1,074.08	0.00	0.00	1,074.08	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	86.92	60.84	0.00	0.00	60.84	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	847.00	2,541.00	80.00	240.00	2,781.00	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	110.00	577.50	0.00	0.00	577.50	
	- ไม้สลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	55.00	165.00	95.00	285.00	450.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	45.00	90.00	38.00	76.00	166.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	841.12	958.87	121.00	137.94	1,096.81	
	- ตะปู	.200	กก.	56.07	11.21	0.00	0.00	11.21	
	เสามุมรีวต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	28.40	28.40	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	280.37	7.00	0.00	0.00	7.00	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.030	ลบ.ม.	2,032.71	60.98	419.00	12.57	73.55	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	1,990.65	278.69	419.00	58.66	337.35	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	22.56	674.76	3.60	107.68	782.44	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.400	กก.	86.92	34.76	0.00	0.00	34.76	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	55.00	82.50	91.00	136.50	219.00	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	841.12	479.43	121.00	68.97	548.40	
	- ตะปู	.100	กก.	56.07	5.60	0.00	0.00	5.60	
	รั้ว ,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	142.00	142.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	1,990.65	209.01	419.00	44.00	253.01	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180.000	ม.	37.38	6,728.40	0.00	0.00	6,728.40	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	290.00	2,610.00	0.00	0.00	2,610.00	
	- น๊อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	14,507.83	19,657.92	3,130.60	1,683.72	21,341.64	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								21,341.64	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					71,157.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								71,157.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 71,157.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	10.000	ท่อน	1,832.00	18,320.00	0.00	0.00	18,320.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	4.000	ท่อน	2,670.00	10,680.00	0.00	0.00	10,680.00	
	- ข้องอ 90 องศา G/S ศก. 2 นิ้ว	2.000	ตัว	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ข้องอ 90 องศา G/S ศก. 3 นิ้ว	3.000	ตัว	178.00	534.00	0.00	0.00	534.00	
	- ข้องอ 90 องศา G/S ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	314.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว - 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	273.00	273.00	0.00	0.00	273.00	
	- สามทางลด G/S ศก. 4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	460.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- สามทางลด G/S ศก. 4 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- สามทางลด G/S ศก. 2 นิ้ว x 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว x 3 นิ้ว	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- นิปปี้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	134.00	134.00	0.00	0.00	134.00	
	- หน้างานเกลียว ศก. 4 นิ้ว	3.000	ตัว	320.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- หน้างานเกลียว ศก. 3 นิ้ว	10.000	ตัว	290.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ปะเก็นหน้างาน ศก. 4 นิ้ว	3.000	แผ่น	28.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- ปะเก็นหน้างาน ศก. 3 นิ้ว	10.000	แผ่น	20.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	104.000	ตัว	20.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ศก. 3/4 นิ้ว	1.000	ตัว	4.00	4.00	0.00	0.00	4.00	
	- เทปพันเกลียว	13.000	ม้วน	12.00	156.00	0.00	0.00	156.00	
	- มาตรฐานน้ำ ศก. 3 นิ้ว ใบพัด 2 ชั้น	1.000	ชุด	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	- ท่อธาร ศก. 3/4 นิ้ว	1.000	ชุด	470.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง ศก. 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 15 นิ้ว x 15 นิ้วหนา 3 มม.	2.000	แผ่น	60.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 20 นิ้ว x 20 นิ้วหนา 3 มม.	1.000	แผ่น	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อโค้ง 90 องศา สังกะสี 3 นิ้ว	1.000	ตัว	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,250.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	- ข้อโค้ง 45 องศา เหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน 3 นิ้ว	2.000	ตัว	1,375.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	1,990.00	1,990.00	0.00	0.00	1,990.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	28,714.00	63,657.00	7,500.00	7,500.00	71,157.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								71,157.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					14,958.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,958.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,958.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 2 "	2.000	ท่อน	1,197.00	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2"	1.000	ท่อน	847.00	847.00	0.00	0.00	847.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 1/2 "	2.000	ท่อน	295.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3" x 15 ซ.ม.	3.000	ท่อน	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	53.00	106.00	0.00	0.00	106.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	2.000	ตัว	133.00	266.00	0.00	0.00	266.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอาบสังกะสี ศก. 1 1/2"	2.000	ตัว	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน ศก. 2"- 1"	2.000	ตัว	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- หน้างานเกลียวใน ศก. 2"	2.000	ตัว	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตหน้าจาน	16.000	ตัว	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	3.000	ตัว	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ศก. 2"	2.000	ตัว	640.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- ประตุน้ำบอลวาล์ว ศก. 2"	2.000	ตัว	580.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	1.000	ตัว	146.00	146.00	0.00	0.00	146.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	2.000	ตัว	32.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2" x 3/4"	2.000	ตัว	52.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4" x 3/4"	2.000	ตัว	238.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3" x 2"	1.000	ตัว	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก. 3/4"	2.000	ตัว	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	10.000	ตัว	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำบอกลาวลว ศก. 1/2"	6.000	ตัว	130.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	7.000	ตัว	10.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	PSIภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- ทำเกลียว	70.000	จุด	10.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,026.00	12,858.00	2,100.00	2,100.00	14,958.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,958.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					15,812.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								15,812.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 15,812.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 2 "	2.000	ท่อน	1,197.00	2,394.00	0.00	0.00	2,394.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 1 1/2"	1.000	ท่อน	847.00	847.00	0.00	0.00	847.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6 เมตร ศก. 1/2 "	2.000	ท่อน	295.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- ท่อปลูกเหล็กอบสังกะสี ศก. 3" x 15 ซ.ม.	3.000	ท่อน	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอบสังกะสี ศก. 2" x 1 1/2"	2.000	ตัว	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี ศก. 2"	2.000	ตัว	133.00	266.00	0.00	0.00	266.00	
	- ข้อโค้ง 45 เหล็กอบสังกะสี ศก. 1 1/2"	2.000	ตัว	105.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ข้อลดเหล็กเหนียวหน้างาน 2 ด้าน ศก. 2"- 1"	2.000	ตัว	480.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- หน้างานเกลียวใน ศก. 2"	2.000	ตัว	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตหน้าจาน	16.000	ตัว	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	3.000	ตัว	100.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง ศก. 2"	2.000	ตัว	640.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00	
	- ประตุน้ำบอลวาล์ว ศก. 2"	2.000	ตัว	580.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00	
	- ข้อโค้ง 90 ม-ม เหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	1.000	ตัว	146.00	146.00	0.00	0.00	146.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี ศก. 2"	2.000	ตัว	32.00	64.00	0.00	0.00	64.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 2" x 3/4"	2.000	ตัว	52.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 4" x 3/4"	2.000	ตัว	238.00	476.00	0.00	0.00	476.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3" x 2"	1.000	ตัว	129.00	129.00	0.00	0.00	129.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3/4" x 1/2"	4.000	ตัว	22.00	88.00	0.00	0.00	88.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง ศก.3/4"	2.000	ตัว	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- นิปปี้เหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	10.000	ตัว	8.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำบอกลาวลว ศก. 1/2"	6.000	ตัว	130.00	780.00	0.00	0.00	780.00	
	- ข้ออเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	7.000	ตัว	10.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี ศก. 1/2"	2.000	ตัว	13.00	26.00	0.00	0.00	26.00	
	- เกจวัดความดันท่อ 0-60 PSI	2.000	อัน	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	ภายในบรรจุน้ำมันกรีเซอร์ลิน								
	- เทปพันเกลียว	7.000	ม้วน	12.00	84.00	0.00	0.00	84.00	
	- ทำเกลียว	70.000	จุด	10.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	6,453.00	13,712.00	2,100.00	2,100.00	15,812.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								15,812.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					10,594.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								10,594.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 10,594.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	สระพักตะกอน								
	- ขุดดิน	32.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,544.00	4,544.00	
	- เรียงหินยาแนว	5.000	ตร.ม.	910.00	4,550.00	300.00	1,500.00	6,050.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	910.00	4,550.00	442.00	6,044.00	10,594.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								10,594.00	

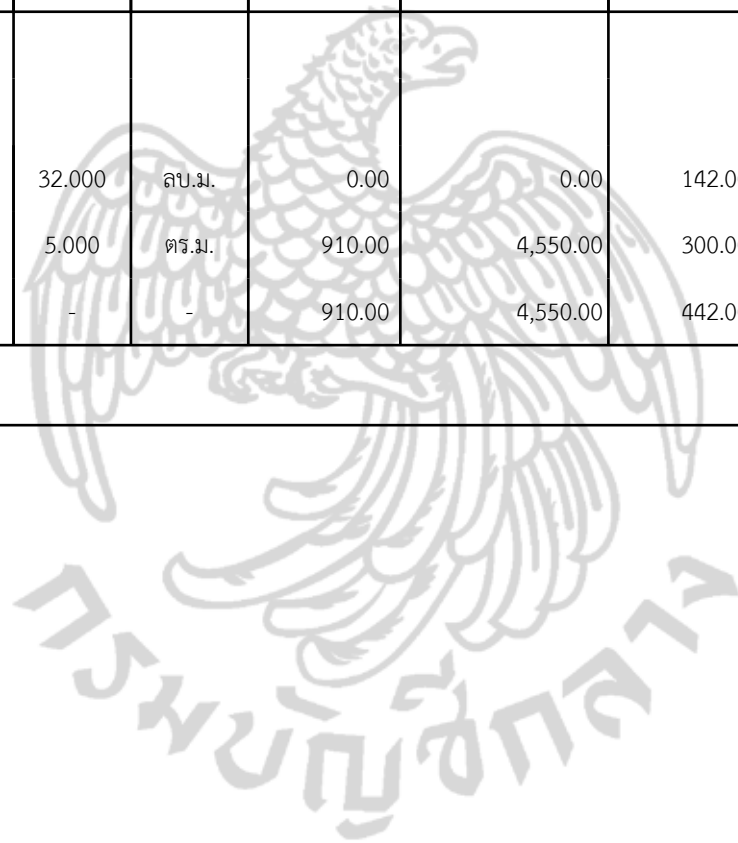

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					11,100.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								11,100.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 11,100.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสาค้ำไฟฟ้า คอ. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	-	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวนพื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.								
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	4.000	ชุด	350.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,670.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								11,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					600,263.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								600,263.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 600,263.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	6.000	ลบ.ม.	280.37	1,682.22	0.00	0.00	1,682.22	
	งานแบบหล่อ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	197.000	ตร.ม.	841.12	165,700.64	121.00	23,837.00	189,537.64	
	- ตะปู	49.000	กก.	56.07	2,747.43	0.00	0.00	2,747.43	
	งานคอนกรีต								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	2.000	ลบ.ม.	2,032.71	4,065.42	419.00	838.00	4,903.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,990.65	11,943.90	419.00	2,514.00	14,457.90	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	20.000	ลบ.ม.	2,200.94	44,018.80	419.00	8,380.00	52,398.80	
	- ปูนทราย 1 : 4	1.000	ลบ.ม.	1,906.55	1,906.55	419.00	419.00	2,325.55	
	งานเหล็ก								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.045	ตัน	23,038.90	1,036.75	3,600.00	162.00	1,198.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.635	ตัน	23,369.16	14,839.41	3,600.00	2,286.00	17,125.41	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.710	ตัน	22,663.93	16,091.39	3,600.00	2,556.00	18,647.39	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.090	ตัน	21,449.35	1,930.44	3,600.00	324.00	2,254.44	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	45.000	กก.	86.92	3,911.40	0.00	0.00	3,911.40	
	งานท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	1,510.00	1,510.00	135.00	135.00	1,645.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ท่อน	2,670.00	5,340.00	250.00	500.00	5,840.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	2.000	ท่อน	1,832.00	3,664.00	175.00	350.00	4,014.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,197.00	1,197.00	0.00	0.00	1,197.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	1.000	ท่อน	847.00	847.00	0.00	0.00	847.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1"	4.000	ท่อน	567.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3/4"	2.000	ท่อน	379.00	758.00	0.00	0.00	758.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	2.000	ท่อน	50.00	100.00	30.00	60.00	160.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	1.000	ท่อน	67.00	67.00	30.00	30.00	97.00	
	- ท่อแอสตันเลส dia 1/2"	1.000	ท่อน	920.00	920.00	30.00	30.00	950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบ PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	10.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ฝาครอบ G/S dia 4"	1.000	ตัว	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- ท่อ PVC ฤ 1 1/2 " เจาะรู x 0.50 ม.	6.000	ท่อน	115.00	690.00	0.00	0.00	690.00	
	- ข้อต่อเกลียวใน PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	13.00	78.00	0.00	0.00	78.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	6.000	ตัว	9.00	54.00	0.00	0.00	54.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	13.00	52.00	0.00	0.00	52.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 3/4"	1.000	ตัว	19.00	19.00	0.00	0.00	19.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1"	3.000	ตัว	33.00	99.00	0.00	0.00	99.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	4.000	ตัว	10.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	4.000	ตัว	14.00	56.00	0.00	0.00	56.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1"	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2 1/2"	2.000	ตัว	124.00	248.00	0.00	0.00	248.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	4.000	ตัว	178.00	712.00	0.00	0.00	712.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	314.00	1,256.00	0.00	0.00	1,256.00	
	- ข้องอ 90° แสตนเลส dia. 1/2 "	3.000	ตัว	340.00	1,020.00	0.00	0.00	1,020.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	2,550.00	
	- ข้อลดเหลี่ยมเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	14.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	2.000	ตัว	10.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	2.000	ตัว	38.00	76.00	0.00	0.00	76.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2 1/2"	1.000	ตัว	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- รััดแยก dia 4"	2.000	ตัว	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	6.000	ตัว	290.00	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	9.000	แผ่น	20.00	180.00	0.00	0.00	180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	12.000	แผ่น	28.00	336.00	0.00	0.00	336.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	132.000	ตัว	20.00	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 3"	1.000	ตัว	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	3.000	ตัว	7,630.00	22,890.00	0.00	0.00	22,890.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2 1/2"	1.000	ชุด	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อแบบก้านยก (ปิด-เปิด เร็ว) dia 4"	3.000	ชุด	6,850.00	20,550.00	0.00	0.00	20,550.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1"	2.000	ชุด	380.00	760.00	0.00	0.00	760.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	8.000	ชุด	230.00	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00	
	- ก๊อกน้ำทองเหลือง (แบบโกล์บวาล์ว) dia 1"	2.000	อัน	310.00	620.00	0.00	0.00	620.00	
	- สายยางอ่อน dia. 1 "	5.000	ม.	20.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ข้อลดเหล็กหล่อหน้างาน dia 4" x 3"	1.000	ตัว	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,590.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	ปีกกลาง								
	- ท่อสันเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,470.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	- ท่อสันแอสตันเลส dia. 1/2 นิ้ว ทำเกลียวหัว-ท้าย	4.000	ตัว	95.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	งานก่ออิฐ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	26.000	ตร.ม.	2.80	72.80	94.00	2,444.00	2,516.80	
	- ก่อซีเมนต์บล็อกกันฝน (19 x 39 x 9 ซม.)	1.600	ตร.ม.	6.07	9.71	91.00	145.60	155.31	
	งานตบแต่งฉาบปูน								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	120.000	ตร.ม.	55.00	6,600.00	95.00	11,400.00	18,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนขัดมัน	10.000	ตร.ม.	65.00	650.00	95.00	950.00	1,600.00	
	งานทาสี								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	80.000	ตร.ม.	35.00	2,800.00	38.00	3,040.00	5,840.00	
	- ทาสีน้ำมัน	23.000	ตร.ม.	45.00	1,035.00	30.00	690.00	1,725.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	102.000	ตร.ม.	110.00	11,220.00	30.00	3,060.00	14,280.00	
	งานอื่นๆ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 1/2 x 6 นิ้ว	1.000	ลบ.ฟ.	940.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- ไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว	.600	ลบ.ฟุต	940.00	564.00	0.00	0.00	564.00	
	- วงกบหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 1.10 ม. 2 ช่องติดกัน	2.000	ชุด	1,450.00	2,900.00	175.00	350.00	3,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วงกบประตูไม้เนื้อแข็ง 2 x 4 นิ้ว ขนาด 0.80 x 2.00 ม.	2.000	ชุด	760.00	1,520.00	50.00	100.00	1,620.00	
	- บานประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80 x 2.00 ม.	4.000	บาน	1,150.00	4,600.00	240.00	960.00	5,560.00	
	- บานหน้าต่างไม้เนื้อแข็ง 0.40 x 1.10 ม.	4.000	บาน	420.00	1,680.00	240.00	960.00	2,640.00	
	- กลอนขนาด 6 นิ้ว	8.000	อัน	30.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- กลอนขนาด 4 นิ้ว	8.000	อัน	25.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	- ขอสับเหล็กชุบยาว 6 นิ้ว	4.000	อัน	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	24.000	อัน	30.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	4.000	อัน	30.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- แผ่นอลูมิเนียม 0.19 x 0.20 ม.หนา 4.5 มม.	2.000	ชุด	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.15 x 0.15 ม.หนา 3/16 นิ้ว	1.000	แผ่น	55.00	55.00	0.00	0.00	55.00	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	2.000	แผ่น	471.00	942.00	0.00	0.00	942.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉาก 75 x 75 x 6 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	1,078.00	1,078.00	0.00	0.00	1,078.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	ท่อน	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- พุกตัวหนอน dia 6 มม.	9.000	ตัว	10.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- น็อตสแตนเลส dia 3/8"	9.000	ตัว	25.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	1.200	ลบ.ม.	1,650.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	.800	ลบ.ม.	1,650.00	1,320.00	0.00	0.00	1,320.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำ เหนือ-ใต้ ทราयरกรอง	1.000	ชุด	2,940.00	2,940.00	0.00	0.00	2,940.00	
	งานไฟฟ้า								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	3.000	ชุด	450.00	1,350.00	0.00	0.00	1,350.00	
	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	2.000	ชุด	27.10	54.20	0.00	0.00	54.20	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- บันไดขึ้นถึงและราวกันตก G/S dia 1 1/2" (ยาว 25 ม.)	1.000	ชุด	3,490.00	3,490.00	0.00	0.00	3,490.00	
	- บันไดลงถึง G/S dia 1 1/2" (ยาว 15 ม.)	2.000	ชุด	2,050.00	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00	
	- แผ่นทางเดิน คสล. 0.60 x 0.75 x 0.05 ม.	10.000	แผ่น	80.00	800.00	0.00	0.00	800.00	
	เสาเข็ม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เสาเข็มคสล. หรือคอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.	33.000	ต้น	2,105.61	69,485.13	800.00	26,400.00	95,885.13	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	177,001.25	505,639.19	18,967.00	94,624.60	600,263.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								600,263.79	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					244,563.05	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								244,563.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 244,563.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินฐานราก , ถมดิน	73.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	10,366.00	10,366.00	
	- ทราดยหยาบ	5.000	ลบ.ม.	280.37	1,401.85	0.00	0.00	1,401.85	
	- เสาค้ำ คอร. ใอ 0.18x0.18x6.00 ม	25.000	ต้น	720.00	18,000.00	800.00	20,000.00	38,000.00	
	งานคอนกรีต								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2.500	ลบ.ม.	2,032.71	5,081.77	419.00	1,047.50	6,129.27	
	- คอนกรีต 1:2:4	2.500	ลบ.ม.	1,990.65	4,976.62	419.00	1,047.50	6,024.12	
	- คอนกรีต 1:1.5:3	13.000	ลบ.ม.	2,032.71	26,425.23	419.00	5,447.00	31,872.23	
	- ปูนทราย	2.000	ลบ.ม.	1,906.55	3,813.10	419.00	838.00	4,651.10	
	งานไม้แบบ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	90.000	ลบ.ม.	841.12	75,700.80	121.00	10,890.00	86,590.80	
	- ตะปู	23.000	กก.	56.07	1,289.61	0.00	0.00	1,289.61	
	งานเหล็กเสริม								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 9 มม.	.948	ตัน	23,369.16	22,153.96	3,600.00	3,412.80	25,566.76	
	- เหล็กเส้นกลม ศก. 12 มม.	.344	ตัน	22,663.93	7,796.39	3,600.00	1,238.40	9,034.79	
	- ลวดผูกเหล็ก	39.000	กก.	86.92	3,389.88	0.00	0.00	3,389.88	
	งานผนัง								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ฉาบปูนเรียบ	37.000	ลบ.ม.	55.00	2,035.00	95.00	3,515.00	5,550.00	
	- ชัดมันพื้น	16.000	ลบ.ม.	48.00	768.00	0.00	0.00	768.00	
	งานทาสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- สีพลาสติก	34.000	ลบ.ม.	35.00	1,190.00	30.00	1,020.00	2,210.00	
	- สีน้ำมัน	5.000	ลบ.ม.	45.00	225.00	38.00	190.00	415.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	33.000	ลบ.ม.	110.00	3,630.00	30.00	990.00	4,620.00	
	ทอระบายอากาศ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	.170	ท่อน	2,670.00	453.90	0.00	0.00	453.90	
	- ข้องอ 90๐ เหล็กอบสังกะสี ศก. 4 นิ้ว	2.000	ตัว	314.00	628.00	0.00	0.00	628.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี ศก 4 นิ้ว	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดสแตนเลส	1.000	ชุด	90.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	ท่อน้ำฝน								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี ศก 4 นิ้วx3 นิ้ว	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- ข้องอ 90 0เหล็กอาบสังกะสี ศก 3 นิ้ว	2.000	ตัว	178.00	356.00	0.00	0.00	356.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก. 3 นิ้ว	.170	ม.	1,832.00	311.44	0.00	0.00	311.44	
	- แผ่นเหล็กขนาด 5 นิ้วx5 นิ้ว	1.000	แผ่น	50.00	50.00	0.00	0.00	50.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	ท่อเพื่อขยาย								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- หน้างานดาบอด ศก 4 นิ้ว	1.000	ตัว	390.00	390.00	0.00	0.00	390.00	
	- หน้างานเกลียว ศก. 4 นิ้ว	1.000	ตัว	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด 6 นิ้ว x 6 นิ้ว	1.000	แผ่น	60.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ศก 4 นิ้ว	.090	ท่อน	2,670.00	240.30	0.00	0.00	240.30	
	- ปะเก็นหน้างาน ศก 4 นิ้ว	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	8.000	ตัว	20.00	160.00	0.00	0.00	160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- บันไดเหล็กลงถึงน้ำใส	1.000	ชุด	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ฝาปิดช่องงานลงขนาด 1.00x1.00 ม.	1.000	ชุด	1,480.00	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00	
	- กุญแจทองเหลือง	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	68,467.19	184,560.85	10,132.00	60,002.20	244,563.05	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								244,563.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					571,570.28	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								571,570.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 571,570.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	12.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	1,704.00	1,704.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	2.000	ลบ.ม.	280.37	560.74	0.00	0.00	560.74	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	249.000	ตร.ม.	841.12	209,438.88	121.00	30,129.00	239,567.88	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	347.000	ต้น	32.00	11,104.00	0.00	0.00	11,104.00	
	- ตะปู	62.000	กก.	56.07	3,476.34	0.00	0.00	3,476.34	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	2,032.71	1,016.35	419.00	209.50	1,225.85	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	14.000	ลบ.ม.	1,990.65	27,869.10	419.00	5,866.00	33,735.10	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.500	ลบ.ม.	2,200.94	9,904.23	419.00	1,885.50	11,789.73	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	23,038.90	1,497.52	3,600.00	234.00	1,731.52	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.021	ตัน	23,369.16	23,859.91	3,600.00	3,675.60	27,535.51	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.465	ตัน	16,822.43	7,822.42	3,600.00	1,674.00	9,496.42	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	1.102	ตัน	21,449.35	23,637.18	3,600.00	3,967.20	27,604.38	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	1.039	ตัน	21,438.32	22,274.41	3,600.00	3,740.40	26,014.81	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	111.000	กก.	86.92	9,648.12	0.00	0.00	9,648.12	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,670.00	8,010.00	0.00	0.00	8,010.00	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,832.00	10,992.00	175.00	1,050.00	12,042.00	
	- หนางานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	320.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,410.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	290.00	7,540.00	0.00	0.00	7,540.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	20.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,375.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,110.00	6,110.00	0.00	0.00	6,110.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	งานฉาบปูน , ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	160.000	ตร.ม.	55.00	8,800.00	95.00	15,200.00	24,000.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	160.000	ตร.ม.	35.00	5,600.00	30.00	4,800.00	10,400.00	
	- ทาสีน้ำมัน	27.000	ตร.ม.	45.00	1,215.00	38.00	1,026.00	2,241.00	
	- ทาซีเมนต์เบส	31.000	ตร.ม.	110.00	3,410.00	30.00	930.00	4,340.00	
	งานอื่นๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุงลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.000	แผ่น	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 6 ม.	8.000	ต้น	2,105.61	16,844.88	800.00	6,400.00	23,244.88	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	175,089.55	489,079.08	20,688.00	82,491.20	571,570.28	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								571,570.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานสาธารณูปโภค						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ศรีโคตร
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7
อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					81,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								81,240.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,240.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 3"	15.000	ท่อน	1,960.00	29,400.00	0.00	0.00	29,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	3.000	ตัว	426.00	1,278.00	0.00	0.00	1,278.00	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	10.000	ท่อน	1,197.00	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	146.00	292.00	0.00	0.00	292.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 2"	2.000	ชุด	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	เสารับท่อส่งน้ำดิบ								
	- เสารับท่อส่งน้ำดิบ ด้านทางส่งน้ำ	8.000	ช่วง	4,650.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	8,929.00	81,240.00	0.00	0.00	81,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								81,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					223,150.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								223,150.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 223,150.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	50.000	ท่อน	690.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3"+ ข้อต่อ 1 อัน	200.000	ท่อน	420.00	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	187.00	46,750.00	0.00	0.00	46,750.00	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1 1/2"+ ข้อต่อ 1 อัน	250.000	ท่อน	119.00	29,750.00	0.00	0.00	29,750.00	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	15.000	กระป๋อง	210.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00	
	- อุปกรณ์ประปา ได้แก่ ประตุน้ำ,ข้องอ,ข้อโค้ง และอุปกรณ์อื่นที่จำเป็น	1.000	รายการ	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	26,626.00	223,150.00	0.00	0.00	223,150.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								223,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	อำเภอ	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					123,400.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								123,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 123,400.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	เครื่อง	7,100.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00	
	- ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตัวควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 1 แรงม้า 1 เฟส (0.75 kW) พร้อมอุปกรณ์	2.000	ตัว	8,500.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00	
	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด								
	- เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า	2.000	เครื่อง	14,100.00	28,200.00	0.00	0.00	28,200.00	
	- ค่าแรงและติดตั้ง	2.000	เครื่อง	0.00	0.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ตัวควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 2 แรงม้า 1 เฟสพร้อมอุปกรณ์	2.000	ตัว	9,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน								
	- ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พงปนคลอรีน ชนิดความเข้มข้น 60 % (50 กก.)	1.000	ถัง	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	-	1.000	เครื่อง	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	- เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	
	- ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีน	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	เครื่องมือประจำการประจำ								
	- ประแจค้อนขนาด 24"	2.000	ตัว	1,050.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00	
	- ประแจเลื่อนขนาด 10"	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- คีมล็อคขนาด 10"ของไวส์กริป(vise clip)	1.000	อัน	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	หรือเทียบเท่า								
	- ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ไขควงปากแฉก ขนาด 4"	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไขควงปากแบน ขนาด 4"	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- ข้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	1.000	อัน	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- ตลับเมตรวัดระยะยาว 5.00 ม.	1.000	อัน	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00	
	ตัวตลับทำด้วยโลหะ ไม่เป็นสนิมชนิดมีสปริงร้งกลับ								
	- ตู้อัดลิ้นชักบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด 46.5"x16"x34.5 แต่ละมิติ (กว้างxลึกxสูง) บวก-ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	1.000	ตู้	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	
	- คลิปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง (Range) วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	1.000	ตู้	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ								
	- เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	
	สารส้ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สารส้ม	1,000.000	กก.	11.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	68,061.00	118,800.00	2,600.00	4,600.00	123,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								123,400.00	

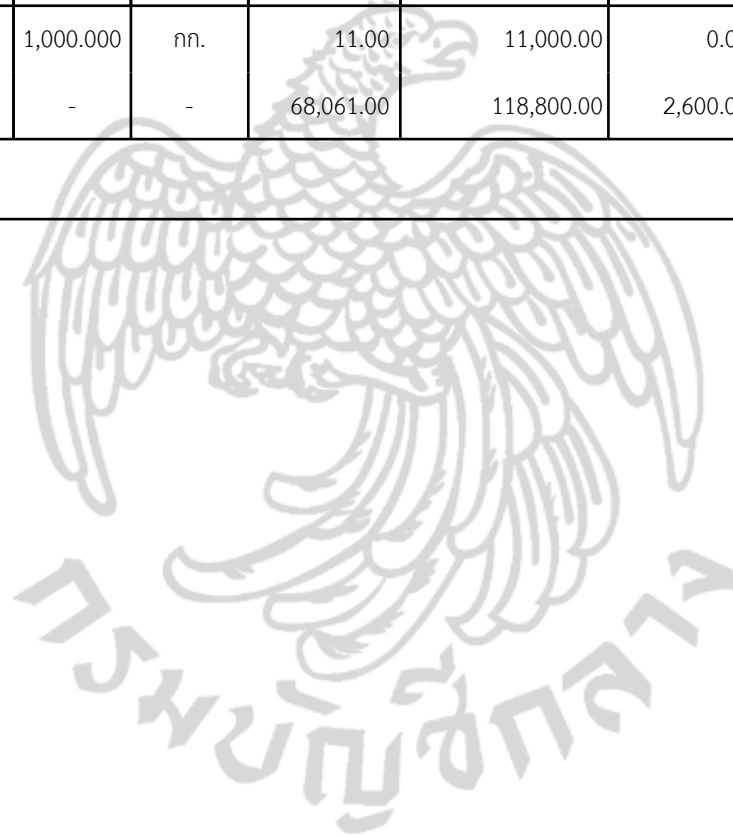

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝิวดิน	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

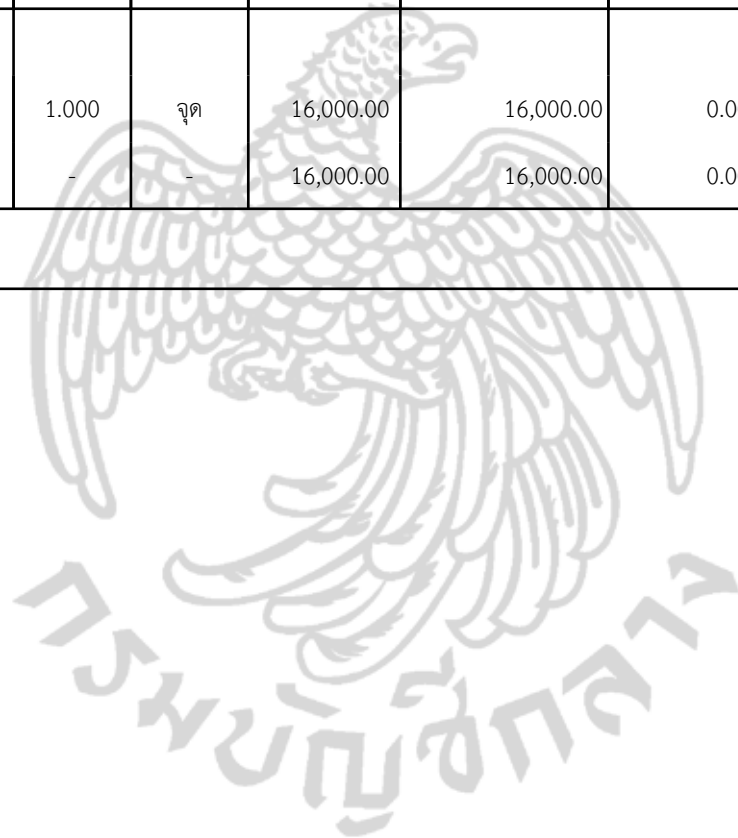

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีโคตร ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:08

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 421003					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 421003	125,878.36	1.3049	164,258.67	
รวมค่าก่อสร้าง				164,258.67	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 164,258.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 421003					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	164,258.67

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 164,258.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001	9,006.00	1.3049	11,751.92	
รวมค่าก่อสร้าง				11,751.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,751.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายนํ้า แบบเลขที่ 911001					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				11,751.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,751.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ ประ. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	3,830.39	1.3049	4,998.27	
รวมค่าก่อสร้าง				4,998.27	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,998.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใส แบบเลขที่ 991043				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใส แบบเลขที่ 991043	5,290.00	1.3049	6,902.92	
รวมค่าก่อสร้าง				6,902.92	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,902.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	6,902.92	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001	21,341.64	1.3049	27,848.70	
รวมค่าก่อสร้าง				27,848.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,848.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประตู่รั้ว แบบเลขที่ 921001					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				27,848.70	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 27,848.70 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบลศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014	71,157.00	1.3049	92,852.76	
รวมค่าก่อสร้าง				92,852.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

92,852.76

บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				92,852.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 92,852.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013	14,958.00	1.3049	19,518.69	
รวมค่าก่อสร้าง				19,518.69	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,518.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	19,518.69

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 19,518.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013	15,812.00	1.3049	20,633.07	
รวมค่าก่อสร้าง				20,633.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,633.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง ตำบล	หมู่ที่ 7	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน	10,594.00	1.3049	13,824.11	
รวมค่าก่อสร้าง				13,824.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,824.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ค่าก่อสร้างสะพานคอนกรีต					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				13,824.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 13,824.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน	11,100.00	1.3049	14,484.39	
รวมค่าก่อสร้าง				14,484.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,484.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				14,484.39	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 14,484.39 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีโคตร		อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	0.00	1.3049	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง ตำบล ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด	
แบบเลขที่						

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	0.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005	600,263.79	1.3049	783,284.21	
รวมค่าก่อสร้าง				783,284.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,284.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				783,284.21	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 783,284.21 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร				
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025	244,563.05	1.3049	319,130.32	
รวมค่าก่อสร้าง				319,130.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 319,130.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				319,130.32	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 319,130.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอล้างสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีโคตร		อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอล้างสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	571,570.28	1.3049	745,842.05	
รวมค่าก่อสร้าง				745,842.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 745,842.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				745,842.05	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 745,842.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานสาธารณูปโภค						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน						
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล		ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานสาธารณูปโภค	0.00	1.3049	0.00	
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานสาธารณูปโภค					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				0.00	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 0.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ	81,240.00	1.3049	106,010.07	
รวมค่าก่อสร้าง				106,010.07	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,010.07 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา	223,150.00	1.3049	291,188.43	
รวมค่าก่อสร้าง				291,188.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 291,188.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล		ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ	123,400.00	1.3049	161,024.66	
รวมค่าก่อสร้าง				161,024.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 161,024.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3049	20,878.40	
รวมค่าก่อสร้าง				20,878.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,878.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,878.40	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,878.40 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				



วิวัฒน์ วิเลิศ
(วิวัฒน์ วิเลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เทพพิทักษ์ วงศ์แสน
(เทพพิทักษ์ วงศ์แสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อติตยา จันทะเซ
(อติตยา จันทะเซ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ พร. 4 และ พร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 421003 จำนวน 1 หลังละ 164,258.67 บาท	164,258.67	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001 จำนวน 1.000 หลังละ 11,751.92 บาท	11,751.92	
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 4,998.27 บาท	4,998.27	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังใส แบบเลขที่ 991043 จำนวน 1.000 หลังละ 6,902.92 บาท	6,902.92	
5	ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001 จำนวน 1.000 หลังละ 27,848.70 บาท	27,848.70	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 991014 จำนวน 1.000 หลังละ 92,852.76 บาท	92,852.76	
7	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดิบ แบบเลขที่ 911013 จำนวน 1.000 หลังละ 19,518.69 บาท	19,518.69	

เทพพิทักษ์ วงศ์เสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:29

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911013 จำนวน 1.000 หลังละ 20,633.07 บาท	20,633.07	
9	ค่าก่อสร้างสระพักตะกอน จำนวน 1.000 หลังละ 13,824.11 บาท	13,824.11	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 14,484.39 บาท	14,484.39	
11	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 หลังละ .00 บาท	0.00	
12	ระบบกรองน้ำผิวดิน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1141005 จำนวน 1.000 หลังละ 783,284.21 บาท	783,284.21	
13	ถังน้ำใส ขนาดจุ 25 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2211025 จำนวน 1.000 หลังละ 319,130.32 บาท	319,130.32	

เทพพิทักษ์ วงศ์เสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:29

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	19	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	28 มิถุนายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	ท่อถังสูง ขนาดจุ 15 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030 จำนวน 1.000 หลังละ 745,842.05 บาท	745,842.05	
15	งานสาธารณูปโภค จำนวน 1 หลังละ .00 บาท	0.00	
16	ระบบท่อน้ำดิบ จำนวน 1.000 หลังละ 106,010.07 บาท	106,010.07	
17	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1 หลังละ 291,188.43 บาท	291,188.43	
18	งานครุภัณฑ์และอื่นๆ จำนวน 1 หลังละ 161,024.66 บาท	161,024.66	
19	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,878.40 บาท	20,878.40	

เทพพิทักษ์ วงศ์เสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:29

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน

สถานที่ก่อสร้าง บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ตำบล ศรีโคตร อำเภอ จตุรพักตรพิมาน จังหวัด ร้อยเอ็ด

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 19 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567

สรุป			
	ราคากลาง	2,804,431.64	
	ราคากลาง (..... สองล้านแปดแสนสี่พันสี่ร้อยสามสิบเอ็ดบาทหกสิบสี่สตางค์)		

เทพพิทักษ์ วงศ์เสน

28 มิถุนายน 2567 10:22:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน บ้านสำโรง หมู่ที่ 7					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีโคตร	อำเภอ	จตุรพักตรพิมาน	จังหวัด	ร้อยเอ็ด
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร / องค์การบริหารส่วนตำบลศรีโคตร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2567					

เทพพิทักษ์ วงศ์เสน
(เทพพิทักษ์ วงศ์เสน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิวัฒน์ วิเลิศ
(วิวัฒน์ วิเลิศ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อติตยา จันทะเซ่
(อติตยา จันทะเซ่)
กรรมการกำหนดราคากลาง