

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,983,392.24	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,237,985.68	
3	อื่นๆ		รวม					6,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,227,377.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,227,377.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน - ถมคืน	16.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,721.60	2,721.60	
	- เสาค้ำ คอ.รูปสี่เหลี่ยมตัน 0.30x0.30x12.00 ม.	16.000	ต้น	4,467.29	71,476.64	2,187.50	35,000.00	106,476.64	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำคอนกรีต คอ. ขนาด 0.30x0.30 ม.	16.000	ต้น	0.00	0.00	280.00	4,480.00	4,480.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	.980	ลบ.ม.	560.75	549.53	104.00	101.92	651.45	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.980	ลบ.ม.	1,426.01	1,397.48	426.00	417.48	1,814.96	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 280 กก/ตร.ซม (ทรงลูกบาศก์)	140.000	ลบ.ม.	1,803.74	252,523.60	419.00	58,660.00	311,183.60	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต 80%	57.720	ตร.ม.	538.31	31,071.25	0.00	0.00	31,071.25	
	- ตะปู	14.430	กก.	46.73	674.31	0.00	0.00	674.31	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	72.160	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,030.24	10,030.24	
	- RB 9 มม. SR.24	3,156.170	กก.	25.00	78,904.25	4.40	13,887.15	92,791.40	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RB 19 มม.SR.24	201.590	กก.	22.37	4,509.56	3.60	725.72	5,235.28	
	- DB 16 มม.SD.40	336.720	กก.	22.17	7,465.08	3.60	1,212.19	8,677.27	
	- DB 20 มม. SD.40	424.240	กก.	27.69	11,745.50	3.10	1,315.14	13,060.64	
	- DB 25 มม.SD.40	935.080	กก.	25.09	23,464.89	3.10	2,898.75	26,363.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	151.610	กก.	32.71	4,959.16	0.00	0.00	4,959.16	
	- เสาคเหล็ก H-600x300 mm. (175 kg/m)	8.000	ท่อน	45,150.00	361,200.00	0.00	0.00	361,200.00	
	- เหล็ก H-200x200 mm. (56.2 kg/m)	2.000	ท่อน	12,857.00	25,714.00	0.00	0.00	25,714.00	
	- แปเหล็ก C-150x50x20x3.2 มม.	144.000	ท่อน	1,114.00	160,416.00	0.00	0.00	160,416.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 165.20 มม. หนา 5.0 มม.	30.000	ท่อน	3,511.00	105,330.00	0.00	0.00	105,330.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 101.6 มม. หนา 4.0 มม.	31.000	ท่อน	1,693.00	52,483.00	0.00	0.00	52,483.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 76.3 มม. หนา 4.0 มม.	75.000	ท่อน	1,231.00	92,325.00	0.00	0.00	92,325.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 60.5 มม. หนา 3.2 มม.	92.000	ท่อน	786.00	72,312.00	0.00	0.00	72,312.00	
	- ท่อเหล็กดำ Dia 48.6 มม. หนา 3.2 มม.	10.000	ท่อน	624.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 50x50 mm หนา 2.0 mm.	10.000	ท่อน	463.68	4,636.80	0.00	0.00	4,636.80	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา 0.60x0.90 ม. หนา 38 มม. (ฐานเสา)	8.000	แผ่น	11,090.00	88,720.00	0.00	0.00	88,720.00	
	- แผ่นเหล็กรองหัวเสา 0.30x0.60 ม. หนา 30 มม. (หัวเสา)	16.000	แผ่น	2,215.00	35,440.00	0.00	0.00	35,440.00	
	- แผ่นเหล็กประกบ ขนาด 0.10x0.60 ม. หนา 10 มม.	16.000	ชิ้น	200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- น็อตสลักเกลียว Dia 24 มม. - พร้อมแหวนน็อตยึด (หัวเสา)	32.000	ชุด	62.00	1,984.00	0.00	0.00	1,984.00	
	- J-Bolt Dia 24 mm. ยาว 1.00 m. (ยึด Plate ล่าง)	64.000	ชุด	250.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ค่าแรงประกอบโครงหลังคาเหล็ก (โครง TRUSS)	28,100.000	กก.	0.00	0.00	12.00	337,200.00	337,200.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	90,244.54	1,514,742.05	3,753.30	468,650.19	1,983,392.24	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้นสนาม								
	- งานขัดมันเรียบบนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	635.680	ตร.ม.	125.01	79,466.35	40.00	25,427.20	104,893.55	
	- พื้นสนามยางสังเคราะห์โพลียูรีเทน หนารวมไม่ต่ำกว่า 5.0 มม.	538.110	ตร.ม.	1,026.00	552,100.86	50.00	26,905.50	579,006.36	
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กกรีดลอน(Matal Sheet)เคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม. บุฉนวนกันความร้อน PE ฟอยล์ปิดผิวล่าง หนารวม 5 มม.พร้อมอุปกรณ์ยึด	732.000	ตร.ม.	289.47	211,892.04	80.00	58,560.00	270,452.04	
	- ปิดข้างเหล็กกรีดลอน (Matal Sheet) เคลือบสี หนารวมไม่ต่ำกว่า 0.4 มม.	31.250	เมตร	99.00	3,093.75	50.00	1,562.50	4,656.25	
	- แผ่นครอบ (Flashing)	24.000	เมตร	71.00	1,704.00	50.00	1,200.00	2,904.00	
	งานไฟฟ้า								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟโอบี LED ขนาด 200 W พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุม และอุปกรณ์แขวนครบชุด โดยชุดโคมแขวนกับโครงหลังคา	9.000	ชุด	2,358.00	21,222.00	650.00	5,850.00	27,072.00	
	- เต้ารับคู่ ชนิดกันน้ำ มีกราวด์และม่านนิรภัยป้องกันไฟดูด	2.000	ชุด	92.72	185.44	90.00	180.00	365.44	
	- ตู้ LC เหล็กเคลือบสี 10 ช่อง ,เมนเบรกเกอร์, เบรกเกอร์ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,314.70	6,314.70	0.00	0.00	6,314.70	
	- สายไฟฟ้า THW 4.0 sq.mm.	150.000	เมตร	14.27	2,140.50	10.00	1,500.00	3,640.50	
	- อุปกรณ์แรกช่องดึงสาย, ฟริฟอร์ม และลูกถ้วยครบชุด	1.000	ชุด	600.27	600.27	0.00	0.00	600.27	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟสีขาว ขนาด 1/2" (20มม.)	44.000	ท่อน	36.00	1,584.00	23.00	1,012.00	2,596.00	
	- ข้อต่อ,ข้องอ,ท่ออ่อน,อุปกรณ์ยึด, กล้องต่อสาย, ผ้าเทป, ตะปูเกลียว เบ็ดเตล็ด	1.000	งาน	320.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	<b>งานทาสี</b>								
	- สีนํ้าอะครีลิคทาภายนอก	7.200	ตร.ม.	64.13	461.73	34.00	244.80	706.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานรองพื้นสีกันสนิม 1 เทียว ทาสีน้ำมัน 2 เทียว	869.800	ตร.ม.	45.48	39,558.50	38.00	33,052.40	72,610.90	
	<b>งานวางระบายน้ำรอบอาคาร</b>								
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.920	ลบ.ม.	560.75	1,076.64	104.00	199.68	1,276.32	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	1.920	ลบ.ม.	1,426.01	2,737.93	426.00	817.92	3,555.85	
	- คอนกรีตกำลังอัดประลัย 240 กก/ตร.ชม (ทรงลูกบาศก์)	10.500	ลบ.ม.	1,757.01	18,448.60	327.00	3,433.50	21,882.10	
	- งานแบบหล่อคอนกรีต 80%	97.000	ลบ.ฟ.	556.26	53,957.22	0.00	0.00	53,957.22	
	- ตะปู	24.250	กก.	46.73	1,133.20	0.00	0.00	1,133.20	
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	121.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	16,902.40	16,902.40	
	- RB 9 มม.SR.24	595.560	กก.	25.00	14,889.00	4.40	2,620.46	17,509.46	
	- ลวดผูกเหล็ก	17.870	กก.	32.71	584.52	0.00	0.00	584.52	
	- เหล็ก flat bar 2"-3 mm.thk	181.000	เส้น	197.11	35,676.91	0.00	0.00	35,676.91	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กฉาก 40x40x4 mm.thk	22.000	เส้น	357.19	7,858.18	0.00	0.00	7,858.18	
	- ทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	18.100	ตร.ม.	45.48	823.18	38.00	687.80	1,510.98	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	16,460.30	1,057,829.52	2,153.40	180,156.16	1,237,985.68	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- ป้ายชั่วคราว	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ป้ายถาวร	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	<b>รวมค่าอื่นๆ</b>	-	-	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>3,227,377.92</b>	



แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี  
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครนสำหรับยกโครงเหล็ก	1.000	งาน	32,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			32,000.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น  
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่ารถเครนสำหรับยกโครงเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิาวาส)
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ตลาด	อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 06 สิงหาคม 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้  
ไม่สามารถใช้แรงงานคนยกโครงเหล็กได้

2. รายละเอียดการคำนวณ			หน่วย : บาท
ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถเครนสำหรับยกโครงเหล็ก	32,000.00	ค่าเช่ารถเครนสำหรับยกโครงเหล็กจำนวน 4 วัน วันละ 8,000 บาท (ทจก.อ.เลิศยิ่งตระกูล 089 645 4439 ,088 025 5533)
	รวมค่าใช้จ่าย	32,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	32,000.00	

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์	3,227,377.92	1.3038	4,207,855.33	
รวมค่าก่อสร้าง				4,207,855.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,740.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,207,855.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธิ์वास)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567			


หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,207,855.33	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 432.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,740.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,207,855.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)		ตำบล		อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า					
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567						

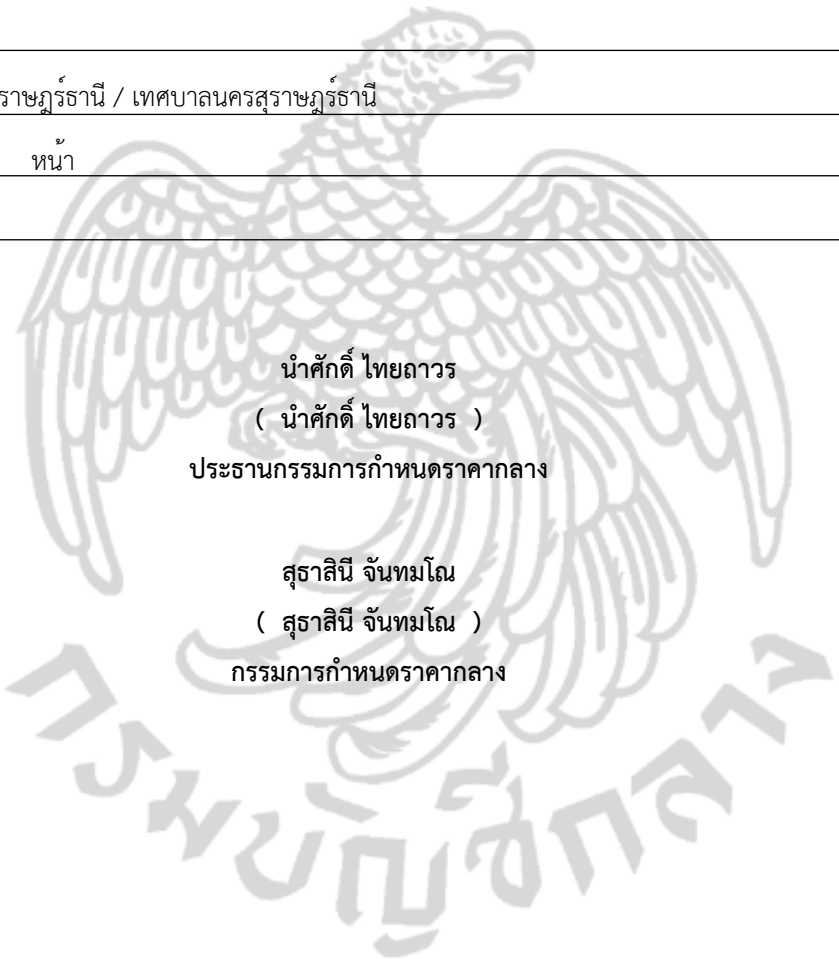

กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ  
( กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

นำศักดิ์ ไทยถาวร  
( นำศักดิ์ ไทยถาวร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
สุธาสนี จันทมโน  
( สุธาสนี จันทมโน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ จำนวน 1.000 หลังละ 4,207,855.33 บาท	4,207,855.33	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	32,000.00	
สรุป	ราคากลาง	4,239,855.33	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านสองแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทสามสิบสามสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ (หลังที่ ๓) โรงเรียนเทศบาล ๔ (วัดโพธาราม)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ตลาด	อำเภอ	เมืองสุราษฎร์ธานี	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี / เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	06 สิงหาคม 2567				

นำศักดิ์ ไทยถาวร  
( นำศักดิ์ ไทยถาวร )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ  
( กิตติศักดิ์ ผดุงจิระพันธ์ทิพ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุธาสินี จันทมโน  
( สุธาสินี จันทมโน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง