

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. 13012 สายถ้ำวังคราม ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานปรับปรุงโครงสร้างทาง 1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 1.1.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	633.000	942.14	596,374.62	1.3848	1,304.67	825,859.57
2	1.1.2 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING BASE)(ชั้นพื้นทางหินคลุก/กรวดไม้)	ตร.ม.	2,970.000	15.00	44,550.00	1.3848	20.77	61,692.84
3	1.2 งานดิน (EARTHWORK) 1.2.1 งานถางป่าและขุดต่อ 1.2.1.1 งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING) 1.3 งานผิวทาง	ตร.ม.	990.000	3.81	3,771.90	1.3848	5.27	5,223.32

พีเชต ประกอบการ

19 มกราคม 2569 09:49:21

หน้า 1 จาก 4

## แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง       จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. 13012 สายถ้ำวังคราม ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	1.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 1.3.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 1.3.1.1.1	ตร.ม.	2,970.000	34.19	101,544.30	1.3848	47.34	140,618.54
5	งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 1.3.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 1.3.1.2.1	ตร.ม.	2,970.000	295.71	878,258.70	1.3848	409.49	1,216,212.64
6	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE) 1.3.2 งานตีเส้นจราจร 1.3.2.1 สีเทอร์โมพลาสติก ( สีขาว )	ตร.ม.	99.000	290.00	28,710.00	1.3848	401.59	39,757.60
7	10 ซม. 1.3.2.2 สีเทอร์โมพลาสติก ( สีเหลือง ) 15 ซม.	ตร.ม.	44.000	290.00	12,760.00	1.3848	401.59	17,670.04

พิเชต ประกอบการ

19 มกราคม 2569 09:49:21

หน้า 2 จาก 4

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. 13012 สายถ้ำวังคราม ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1.3.2.3 งานวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.							
	1.3.2.3.1 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)							
8	1.3.2.3.1.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.80 ม.	ม.	9.000	3,201.90	28,817.10	1.3848	4,433.99	39,905.92
	1.3.2.3.2 งานระบบระบายน้ำ							
9	1.3.2.3.2.1 บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร	บ่อ	2.000	20,401.80	40,803.60	1.3848	28,252.41	56,504.82
10	1.3.2.3.2.2 ฝา ค.ส.ล. บ่อพักสำเร็จรูป สำหรับท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ศก. 0.80 เมตร	ฝา	2.000	2,300.00	4,600.00	1.3848	3,185.04	6,370.08
	1.3.2.3.2.3							
11	1.3.2.3.2.3.1 งานคอนกรีตดาดป้องกันการกัดเซาะที่ปลายท่อ ระบายน้ำ	ตร.ม.	12.000	761.96	9,143.52	1.3848	1,055.16	12,661.94

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. 13012 สายถ้ำวังคราม ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละยูง จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
12	1.3.2.3.2.3.2 งานพื้นคอนกรีตปากท่อระบายน้ำ ( U )	เมตร	4.200	3,507.16	14,730.07	1.3848	4,856.71	20,398.20
รวมราคากลาง								2,442,875.51

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำวังคราม โดยซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ. 13012 สายถ้ำวังคราม ซอย 3 หมู่ที่ 2 บ้านหาญ ตำบลเขาขาว กว้าง 6.00 เมตร ยาว 495.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,970.00 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล โดยวิธีคัดเลือก
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว/องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
------------------------------------	---

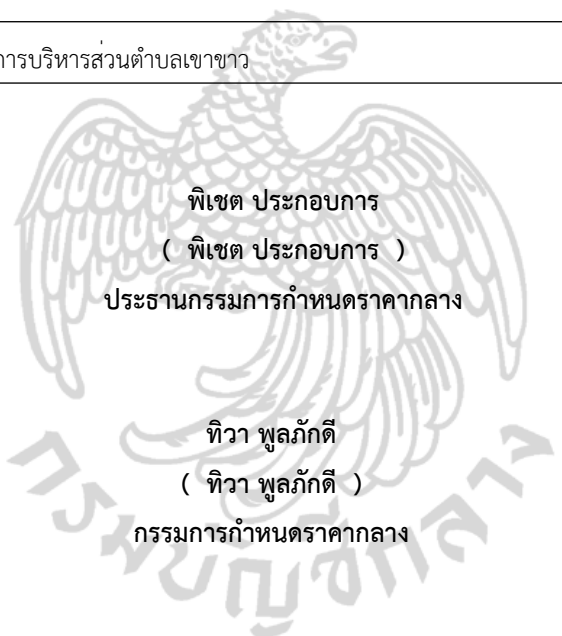

พิเชต ประกอบการ  
( พิชิต ประกอบการ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุวิก แก้วจุลพันธ์  
( สุวิก แก้วจุลพันธ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทิวา พูลภักดี  
( ทิวา พูลภักดี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง