

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น เตาเผาแบบไบรลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น เตาเผาแบบไบรลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กิ่งอำเภอ	จังหวัด
โดย	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
โดย	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,004,397.92	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					777,611.36	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,385,897.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุ อาจิมวัฒน์

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:19:44

กลุ่มงาน/งาน	อาคารพาณิชย์ 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพาณิชย์ 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	กิ่งอำเภอ	จังหวัด
ดำเนินการโดย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารพาณิชย์ 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแหลม อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม					49,722.62	
4	งานฝังบริเวณและส่วนประกอบอื่นๆ		รวม					554,165.37	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,385,897.27	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,385,897.27 บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุ อาจิณวัฒน์  
05 กุมภาพันธ์ 2568 16:19:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	177.240	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	19,850.88	19,850.88	
	- งานทรายหยาบรองกันฐานราก	5.330	ลบ.ม.	528.04	2,814.45	104.00	554.32	3,368.77	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	4.260	ลบ.ม.	1,827.10	7,783.44	426.00	1,814.76	9,598.20	
	- งานทรายราดน้ำอัดแน่น (รองพื้นชานพักบันไดชั้นแรก)	.383	ลบ.ม.	528.04	202.23	112.00	42.90	245.13	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	517.140	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	71,882.46	71,882.46	
	- ไม้ใช้ทำแบบ เฉลี่ยใช้งาน 2 ครั้ง	258.570	ลบ.ฟ.	448.60	115,994.50	0.00	0.00	115,994.50	
	- ไม้คร่าว	77.571	ลบ.ฟ.	448.60	34,798.35	0.00	0.00	34,798.35	
	- ไม้ค้ำยัน	112.000	ตัน	70.00	7,840.00	0.00	0.00	7,840.00	
	- ตะปู	129.285	กก.	70.09	9,061.58	0.00	0.00	9,061.58	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	.142	ตัน	19,252.34	2,733.83	4,400.00	624.80	3,358.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	3.078	ตัน	19,345.79	59,546.34	4,400.00	13,543.20	73,089.54	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø12 มม.	.461	ตัน	18,317.76	8,444.48	3,600.00	1,659.60	10,104.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø16 มม.	5.693	ตัน	18,224.30	103,750.93	3,600.00	20,494.80	124,245.73	
	- ลวดผูกเหล็ก	281.230	กก.	34.42	9,679.93	0.00	0.00	9,679.93	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง กำลังอัด 240 กก./ตร.ชม. รูปลูกบาศก์	74.740	ลบ.ม.	1,934.58	144,590.50	419.00	31,316.06	175,906.56	
	<b>งานพื้น</b>								
	- งานคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 0.05 ม.	4.760	ลบ.ม.	1,934.58	9,208.60	419.00	1,994.44	11,203.04	
	- งานพื้นสำเร็จรูป ชนิดกลวง หนา 0.08 ม. สามารถรับน้ำหนักบรรทุกจรได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.	95.000	ตร.ม.	451.00	42,845.00	25.00	2,375.00	45,220.00	
	- งานเหล็กตะแกรง wire-mesh Ø4 มม. @0.20x0.20 ม.	95.000	ตร.ม.	28.97	2,752.15	5.00	475.00	3,227.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	1,884.960	กก.	24.05	45,333.28	10.00	18,849.60	64,182.88	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	1,556.220	กก.	23.04	35,855.30	10.00	15,562.20	51,417.50	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	1,819.560	กก.	22.52	40,976.49	10.00	18,195.60	59,172.09	
	- เหล็กกล่อง 25x25x1.6 มม.	1,028.160	กก.	25.17	25,878.78	10.00	10,281.60	36,160.38	
	- เหล็ก LC-100x50x20x3.2 มม.	306.000	กก.	23.50	7,191.00	10.00	3,060.00	10,251.00	
	- PL-300x300x12 มม.	12.000	แผ่น	420.56	5,046.72	126.17	1,514.02	6,560.74	
	- PL-250x200x12 มม.	17.000	แผ่น	231.78	3,940.26	69.53	1,182.08	5,122.34	
	- ชูต J-bolt M16 ยาว 0.50 ม.	48.000	ชูต	119.63	5,742.24	35.89	1,722.67	7,464.91	
	- ชูต J-bolt M16 ยาว 0.40 ม.	68.000	ชูต	110.28	7,499.04	33.08	2,249.71	9,748.75	
	- งานทาสีกันสนิมโครงสร้างหลังคาเหล็ก	360.000	ตร.ม.	36.23	13,042.80	35.00	12,600.00	25,642.80	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	84,480.97	752,552.22	18,110.67	251,845.70	1,004,397.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคาและส่วนประกอบของหลังคา								
	- ค่าแรงมุงหลังคา	229.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	16,946.00	16,946.00	
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต	2,645.000	แผ่น	28.82	76,228.90	0.00	0.00	76,228.90	
	- ตะเข้ราง	15.220	ม.	98.13	1,493.53	25.00	380.50	1,874.03	
	งานปูนํ้าหลังคา (สันหลังคา, ปีกนก ค.ส.ล. , เชิงชาย ค.ส.ล.)								
	- งานคอนกรีตปูนํ้าหลังคา	6.070	ลบ.ม.	1,934.58	11,742.90	419.00	2,543.33	14,286.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	.352	ตัน	19,345.79	6,809.71	4,400.00	1,548.80	8,358.51	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø12 มม.	.533	ตัน	18,317.76	9,763.36	3,600.00	1,918.80	11,682.16	
	- ลวดผูกเหล็ก	26.560	กก.	34.42	914.19	0.00	0.00	914.19	
	งานไม้แบบบัวปูนํ้าหลังคา								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	102.010	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	14,179.39	14,179.39	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ใช้ทำแบบ เกลี้ยใช้งาน 2 ครั้ง	51.005	ลบ.ฟ.	448.60	22,880.84	0.00	0.00	22,880.84	
	- ไม้คร่าว	15.301	ลบ.ฟ.	448.60	6,864.02	0.00	0.00	6,864.02	
	- ตะปู	25.503	กก.	70.09	1,787.50	0.00	0.00	1,787.50	
	- เชิงชายสำเร็จรูป	96.900	ม.	98.13	9,508.79	45.00	4,360.50	13,869.29	
	<b>งานเหล็กค้ำยันหลังคา</b>								
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.	326.760	กก.	25.07	8,191.87	12.00	3,921.12	12,112.99	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	420.600	กก.	23.04	9,690.62	12.00	5,047.20	14,737.82	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กค้ำยันหลังคา	32.700	ตร.ม.	36.23	1,184.72	35.00	1,144.50	2,329.22	
	<b>งานเพดานและฝ้าเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดาน 1 แผ่นยิปซัมหนา 9 มม.	60.990	ตร.ม.	175.64	10,712.28	75.00	4,574.25	15,286.53	
	ฉาบเรียบทาสี (ภายใน)								
	- ฝ้าเพดาน 2 ไฟเบอร์ซีเมนต์หนา 8 มม.	102.260	ตร.ม.	229.37	23,455.37	75.00	7,669.50	31,124.87	
	(ภายนอกและใต้ชายคา)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นผ้าเพดานซีเมนต์บอร์ด มีรูระบายอากาศ	1.440	ตร.ม.	201.70	290.44	0.00	0.00	290.44	
	ทาสี ติดตั้งตาข่ายไฟเบอร์กลาส								
	- แผ่นไม้เนื้อแข็ง 1"x8"	18.000	ม.	221.45	3,986.10	66.44	1,195.83	5,181.93	
	- คิ้วผ้าเพดานไม้	52.150	ม.	26.79	1,397.09	40.00	2,086.00	3,483.09	
	<b>งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ</b>								
	- งานผนังก่ออิฐมวลเบ่ครึ่งแผ่น	201.000	ตร.ม.	378.35	76,048.35	94.00	18,894.00	94,942.35	
	- งานถมอิฐมวลเบ่	2.750	ลบ.ม.	5,405.00	14,863.75	1,342.86	3,692.87	18,556.62	
	<b>เสาเอ็น-คานทับหลัง</b>								
	<b>เสาเอ็น-คานทับหลังสำหรับงานก่ออิฐ หนา 0.075 สูง 0.10 ม.</b>								
	- งานคอนกรีตเสาเอ็น-	.567	ลบ.ม.	1,934.58	1,096.90	419.00	237.57	1,334.47	
	คานทับหลังสำหรับงานก่ออิฐ หนา 0.075 สูง 0.10 ม.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	.006	ตัน	19,252.34	115.51	4,400.00	26.40	141.91	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	.081	ตัน	19,345.79	1,567.00	3,600.00	291.60	1,858.60	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก	2.596	กก.	34.42	89.35	0.00	0.00	89.35	
	<b>งานไม้แบบเสาเอ็น-</b>								
	<b>คานทับหลังสำหรับงานก่ออิฐ หนา 0.075 สูง 0.10</b>								
	<b>ม. เฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง</b>								
	- ค่าแรงไม้แบบ	77.650	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	10,793.35	10,793.35	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	19.412	ลบ.ฟ.	448.60	8,708.22	0.00	0.00	8,708.22	
	- ไม้คร่าว	5.823	ลบ.ฟ.	448.60	2,612.19	0.00	0.00	2,612.19	
	- ตะปู	19.413	กก.	70.09	1,360.65	0.00	0.00	1,360.65	
	<b>เสาเอ็น-บัว ค.ส.ล. ขนาด 0.25 x 0.125 ม.</b>								
	- งานคอนกรีต เสาเอ็น-บัว ค.ส.ล. ขนาด 0.25	1.938	ลบ.ม.	1,934.58	3,749.21	419.00	812.02	4,561.23	
	x 0.125								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	.037	ตัน	19,252.34	712.33	4,400.00	162.80	875.13	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	.136	ตัน	19,345.79	2,631.02	4,400.00	598.40	3,229.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.187	กก.	34.42	178.53	0.00	0.00	178.53	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานไม้แบบ เสาคอนกรีต-บัว ค.ส.ล. ขนาด 0.25 x 0.125 เฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง								
	- ค่าแรงไม้แบบ	45.402	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	6,310.88	6,310.88	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	11.350	ลบ.ฟ.	448.60	5,091.61	0.00	0.00	5,091.61	
	- ไม้คร่าว	3.400	ลบ.ฟ.	448.60	1,525.24	0.00	0.00	1,525.24	
	- ตะปู	11.351	กก.	70.09	795.59	0.00	0.00	795.59	
	งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)								
	งานกรุผนังแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์								
	- แผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (รวมสกรูยึดผนัง)	4.000	แผ่น	285.05	1,140.20	85.52	342.06	1,482.26	
	- โครงเหล็ก 50x25x2.0 มม.	154.800	กก.	28.96	4,483.00	12.00	1,857.60	6,340.60	
	- สลักสนิม โครงคร่าวเหล็ก	10.800	ตร.ม.	36.23	391.28	35.00	378.00	769.28	
	- แผ่นไม้สังเคราะห์ กว้าง 0.10 ม.	33.000	ม.	22.43	740.19	6.73	222.06	962.25	
	- สกรูยึดแผ่นผนังและไม้ตกแต่ง	328.000	ตัว	0.73	239.44	0.00	0.00	239.44	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีสำหรับทาไฟเบอร์ซีเมนต์	11.200	ตร.ม.	134.11	1,502.03	35.00	392.00	1,894.03	
	<b>งานตกแต่งออกไก่ด้วยแผ่นเหล็ก หนา 3 มม.</b>								
	- แผ่นเหล็ก หนา 3 มม.	.938	ตร.ม.	545.17	511.36	163.55	153.41	664.77	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.0 มม.	25.800	กก.	28.96	747.16	12.00	309.60	1,056.76	
	- งานสีกันสนิมและสีน้ำมันทาเหล็ก	3.680	ตร.ม.	65.71	241.81	38.00	139.84	381.65	
	- งานฉาบปูน	409.000	ตร.ม.	78.21	31,987.89	87.00	35,583.00	67,570.89	
	<b>งานตกแต่งผิวพื้น</b>								
	- งานปูนทรายปรับระดับ หนา 0.03 ม.	84.480	ตร.ม.	108.23	9,143.27	64.00	5,406.72	14,549.99	
	- งานพื้นผิวหินขัด	84.480	ตร.ม.	388.15	32,790.91	161.00	13,601.28	46,392.19	
	<b>งานบันไดและราวกันตก (ไม่รวมงานฉาบปูน)</b>								
	<b>งานโครงสร้างราวบันไดและราวกันตก</b>								
	- งานคอนกรีตราวบันได และราวกันตก	.860	ลบ.ม.	1,934.58	1,663.73	419.00	360.34	2,024.07	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีตราวบันไดและราวกันตก</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø6 มม.	.010	ตัน	19,252.34	192.52	4,400.00	44.00	236.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø9 มม.	.011	ตัน	19,345.79	212.80	4,400.00	48.40	261.20	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø12 มม.	.054	ตัน	18,317.76	989.15	3,600.00	194.40	1,183.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.260	กก.	34.42	77.78	0.00	0.00	77.78	
	ไม้แบบงานราวกันตกและราวบันได เหลื่อยใช้งาน 4 ครั้ง								
	- ค่าแรงงานไม้แบบราวกันตกและราวบันได	12.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	1,751.40	1,751.40	
	- ไม้ใช้ทำแบบราวกันตกและราวบันได	3.150	ลบ.ฟ.	448.60	1,413.09	0.00	0.00	1,413.09	
	- ไม้คร่าวราวกันตกและราวบันได	.945	ลบ.ฟ.	448.60	423.92	0.00	0.00	423.92	
	- ตะปู	2.264	กก.	70.09	158.68	0.00	0.00	158.68	
	- งานก่ออิฐเต็มแผ่นราวบันได	9.680	ตร.ม.	772.22	7,475.08	176.00	1,703.68	9,178.76	
	- งานมือจับราวกันตกบันไดสแตนเลส	13.680	ม.	107.17	1,466.08	32.15	439.83	1,905.91	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	17.280	ตร.ม.	108.23	1,870.21	64.00	1,105.92	2,976.13	
	งานเทพื้นทรายปรับระดับรองรับงานหินล้างบันได								
	- งานพื้นผิวกลดล่าง	26.891	ตร.ม.	254.90	6,854.51	104.00	2,796.66	9,651.17	
	<b>งานบัวชนิดต่างๆ</b>								
	- บัวหินขัด สูง 10 ซม.	29.000	ม.	38.81	1,125.49	169.00	4,901.00	6,026.49	
	- บัวผนัง ขนาด 5 x 15 ซม.	37.650	ม.	158.87	5,981.45	80.00	3,012.00	8,993.45	
	- บัวผนัง ขนาด 5 x 20 ซม.	40.750	ม.	220.24	8,974.78	100.00	4,075.00	13,049.78	
	<b>งานผนังพร้อมโครงคร่าวกรุหินแกรนิต</b>								
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.0 มม.	69.000	กก.	27.25	1,880.25	12.00	828.00	2,708.25	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.0 มม.	54.000	กก.	27.36	1,477.44	12.00	648.00	2,125.44	
	- เหล็กกล่อง 50x25x2.0 มม.	25.800	กก.	28.96	747.16	12.00	309.60	1,056.76	
	- แผ่นเพลท 200x200x9 มม.	4.000	แผ่น	155.14	620.56	46.54	186.17	806.73	
	- พุกเหล็ก ศก. 1/2 นิ้ว	16.000	ตัว	11.21	179.36	3.36	53.81	233.17	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หินแกรนิต	3.250	ตร.ม.	559.81	1,819.38	450.00	1,462.50	3,281.88	
	- แผ่นปิดขอบอลูมิเนียม กว้าง 10 ซม.	5.000	ม.	18.60	93.00	5.58	27.90	120.90	
	- สีนํ้ามันทาเหล็กงานผนังกรุหินแกรนิต	10.200	ตร.ม.	53.64	547.12	38.00	387.60	934.72	
	<b>งานประตูและหน้าต่าง</b>								
	- งานประตูม้วน	1.000	ชุด	23,400.00	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	
	- งานหน้าต่าง	8.000	ชุด	5,865.55	46,924.40	0.00	0.00	46,924.40	
	<b>งานทาสี</b>								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค	108.540	ตร.ม.	45.43	4,930.97	30.00	3,256.20	8,187.17	
	ชนิดทาภายในงานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดทาภายใน								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดทาทาภายนอก	392.600	ตร.ม.	51.32	20,148.23	34.00	13,348.40	33,496.63	
	- งานทาสีฝ้าเพดาน (ภายใน-ภายนอก)	155.490	ตร.ม.	40.01	6,221.15	34.00	5,286.66	11,507.81	
	- งานทาสีเชิงชาย	22.772	ตร.ม.	134.11	3,053.95	34.00	774.25	3,828.20	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	224,269.35	562,888.46	43,464.73	214,722.90	777,611.36	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบไฟฟ้า								
	งานทอร้อยสายไฟฟ้า								
	- PVC ขนาด Dia.1/2 นิ้ว	15.600	ม.	9.35	145.86	20.00	312.00	457.86	
	- PVC ขนาด Dia.1 นิ้ว	153.984	ม.	22.90	3,526.23	25.00	3,849.60	7,375.83	
	- เพื่อเบ็ดเตล็ดงานทอร้อยสายไฟฟ้า	1.000	งาน	734.42	734.42	0.00	0.00	734.42	
	สายไฟฟ้า								
	- สาย THW 1.5ตร.มม.	228.720	ม.	6.64	1,518.70	5.00	1,143.60	2,662.30	
	- สาย THW 2.5ตร.มม.	118.872	ม.	9.81	1,166.13	7.00	832.10	1,998.23	
	- สาย THW 16ตร.มม.	92.136	ม.	69.47	6,400.68	20.00	1,842.72	8,243.40	
	- เพื่อเบ็ดเตล็ดงานสายไฟฟ้า	1.000	งาน	908.55	908.55	0.00	0.00	908.55	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า								
	- Consumer unit 2 P 4 ช่อง	1.000	ชุด	2,990.65	2,990.65	897.20	897.20	3,887.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- MCB. 1P 30A	1.000	ชุด	1,439.25	1,439.25	110.00	110.00	1,549.25	
	- CB. 1P 15A	1.000	ชุด	682.24	682.24	110.00	110.00	792.24	
	- RCBO 1P 20A	1.000	ชุด	2,747.66	2,747.66	110.00	110.00	2,857.66	
	<b>ดวงโคมและอุปกรณ์</b>								
	- โคมตะแกรง ผังผ้า LED.1x36W.	5.000	ชุด	527.10	2,635.50	115.00	575.00	3,210.50	
	- โคมชนิดมีครอบกันน้ำกันฝุ่น LED 18W.	10.000	ชุด	542.06	5,420.60	115.00	1,150.00	6,570.60	
	- โคมสปอตไลท์ LED 200 W.	2.000	ชุด	2,227.10	4,454.20	300.00	600.00	5,054.20	
	- ค่าแรงติดตั้ง อุปกรณ์ EMERGENCY LIGHT	1.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	
	- สวิตช์ไฟเดี่ยว	4.000	ชุด	81.31	325.24	80.00	320.00	645.24	
	- เต้ารับคู่	4.000	ชุด	126.17	504.68	90.00	360.00	864.68	
	- เต้ารับเดี่ยว	1.000	ชุด	70.09	70.09	90.00	90.00	160.09	
	<b>งานอื่นๆ</b>								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อกราวน คอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	1.000	ชุด	1,028.04	1,028.04	308.41	308.41	1,336.45	
	- Ground rod 5/8" 3 เมตร	1.000	ชุด	279.44	279.44	83.83	83.83	363.27	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า</b>	-	-	14,502.25	36,978.16	2,536.44	12,744.46	49,722.62	
	<b>งานฝังบริเวณและส่วนประกอบอื่นๆ</b>								
	- งานตัดต้นไม้ใหญ่	1.000	ต้น	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานตากถางบริเวณและปรับพื้นที่	1,921.655	ตร.ม.	0.00	0.00	5.60	10,761.27	10,761.27	
	- งานถมดินปรับระดับ	984.000	ลบ.ม.	150.00	147,600.00	112.00	110,208.00	257,808.00	
	<b>งานวางท่อระบายน้ำ</b>								
	- งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	17.160	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,921.92	1,921.92	
	- ทราหยาบรองพื้น	.440	ลบ.ม.	528.04	232.33	112.00	49.28	281.61	
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น	.550	ลบ.ม.	1,827.10	1,004.90	426.00	234.30	1,239.20	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก. ชั้น3	11.000	ท่อน	625.26	6,877.86	187.58	2,063.36	8,941.22	
	- ปูนทรายยาแนวท่อ	.119	ลบ.ม.	1,827.10	217.42	419.00	49.86	267.28	
	- ทรายถมหลังท่อ	13.780	ลบ.ม.	528.04	7,276.39	112.00	1,543.36	8,819.75	
	<b>งานถนนคอนกรีตและลานคอนกรีตในบริเวณ</b>								
	- ทรายหยาบรองพื้นใต้ผิวคอนกรีต	30.250	ลบ.ม.	528.04	15,973.21	112.00	3,388.00	19,361.21	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	72.600	ลบ.ม.	1,934.58	140,450.50	419.00	30,419.40	170,869.90	
	- wire-mesh ศก. 4มม.@20x20	484.000	ตร.ม.	28.97	14,021.48	5.00	2,420.00	16,441.48	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้อยย SD40 Ø12 มม.	.007	ตัน	18,317.76	128.22	3,600.00	25.20	153.42	
	- ลวดผูกเหล็ก	.209	กก.	34.42	7.19	0.00	0.00	7.19	
	<b>ไม้แบบงานถนน เฉลี่ยใช้งาน 4 ครั้ง</b>								
	- ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	21.802	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,030.48	3,030.48	
	- ไม้ใช้ทำแบบ	5.450	ลบ.ฟ.	448.60	2,444.87	0.00	0.00	2,444.87	
	- ไม้คร่าว	1.640	ลบ.ฟ.	448.60	735.70	0.00	0.00	735.70	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปู	5.450	กก.	70.09	381.99	0.00	0.00	381.99	
	- โฟมหนา 1/2 นิ้ว (รอบอาคาร)	9.750	ตร.ม.	42.83	417.59	12.85	125.28	542.87	
	- งานขัดหยาบผิวพื้นคอนกรีต	484.000	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	14,520.00	14,520.00	
	<b>งาน LONGITUDINAL JOINT</b>								
	- งานตัดร่องลึก 3.75 ซม.	16.900	ม.	0.00	0.00	8.90	150.41	150.41	
	- mastic joint sealer	6.337	ลิตร	45.00	285.16	15.22	96.45	381.61	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 Ø12 มม.	.016	ตัน	18,317.76	293.08	3,600.00	57.60	350.68	
	- แผ่นพลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	16.900	ตร.ม.	9.40	158.86	2.82	47.66	206.52	
	<b>งาน CONTRACTION JOINT</b>								
	- งานตัดร่องลึก 3.75 ซม.	135.000	ม.	0.00	0.00	8.90	1,201.50	1,201.50	
	- mastic joint sealer	50.625	ลิตร	45.00	2,278.12	15.22	770.51	3,048.63	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม.	.131	ตัน	18,598.13	2,436.35	3,600.00	471.60	2,907.95	
	- จารบี (กระป๋อง 1 กก.)	15.000	กระป๋อง	128.97	1,934.55	38.69	580.37	2,514.92	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งาน EXPANSION JOINT</b>								
	- mastic joint sealer	3.937	ลิตร	45.00	177.16	15.22	59.92	237.08	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 Ø12 มม.	.010	ตัน	18,598.13	185.98	3,600.00	36.00	221.98	
	- จารบี (กระป๋อง 1 กก.)	2.000	กระป๋อง	128.97	257.94	38.69	77.38	335.32	
	- ท่อ PVC ศก.3/4"	2.000	ท่อน	62.62	125.24	18.79	37.57	162.81	
	- จุกปิดท่อ ศก.3/4"	21.000	อัน	3.68	77.28	1.10	23.18	100.46	
	- โฟมหนา 1/2 นิ้ว	1.575	ตร.ม.	42.83	67.45	12.85	20.24	87.69	
	- แผ่นพลาสติกกรองพื้น หนา 0.07 มม.	10.500	ตร.ม.	9.40	98.70	2.82	29.61	128.31	
	- งานฉมหินคลุก	59.600	ลบ.ม.	233.64	13,924.94	112.00	6,675.20	20,600.14	
	<b>รวมค่างานฝังบริเวณและส่วนประกอบอื่นๆ</b>	-	-	83,607.96	360,070.46	19,895.25	194,094.91	554,165.37	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>2,385,897.27</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปสถาน เมรุ เต่าเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สำนักงาน	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารมาปสถาน เมรุ เต่าเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ รายการครุภัณฑ์		รวม					1,590,308.41	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,590,308.41	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      1,590,308.41      บาท ต่อ 1 หน่วย


ภาณุ อาจินวัฒน์

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:19:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	รายการครุภัณฑ์								
	1.1 เตาเผาศพแบบไร้มลพิษ(ชนิดไฟฟ้า)	1.000	1	1,588,785.05		0.00	0.00	1,588,785.05	
	1.2 คอมพิวเตอร์	1.000	1	1,523.36		0.00	0.00	1,523.36	
	รวมค่ารายการครุภัณฑ์	-	-	1,590,308.41	1,590,308.41	0.00	0.00	1,590,308.41	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

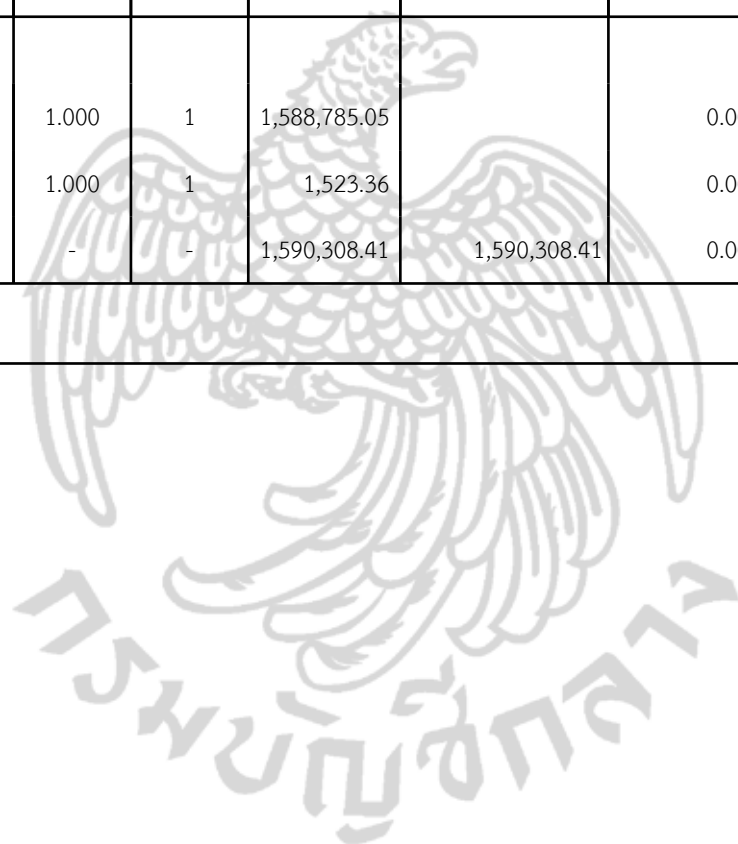

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปสถาน เมรุ เต่าเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	สำนักงาน	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารมาปสถาน เมรุ เต่าเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568		

								หน่วย : บาท	
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ภาณุ อาจิณวัฒน์

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:19:43

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิซ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิซ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิซ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิซ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก	2,385,897.27	1.3047	3,112,880.16	
รวมค่าก่อสร้าง				3,112,880.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      3,112,880.16      บาท ต่อ 1 หน่วย



กลุ่มงาน/งาน	อาคารमाणสถาน เมรุ เตาศพแบบไร่ลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราคาจ้างก่อสร้างอาคารमाणสถาน เมรุ เตาศพแบบไร่ลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารमाणสถาน เมรุ เตาศพแบบไร่ลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	3,112,880.16

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,112,880.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปณสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารมาปณสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล		
	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	20	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568	

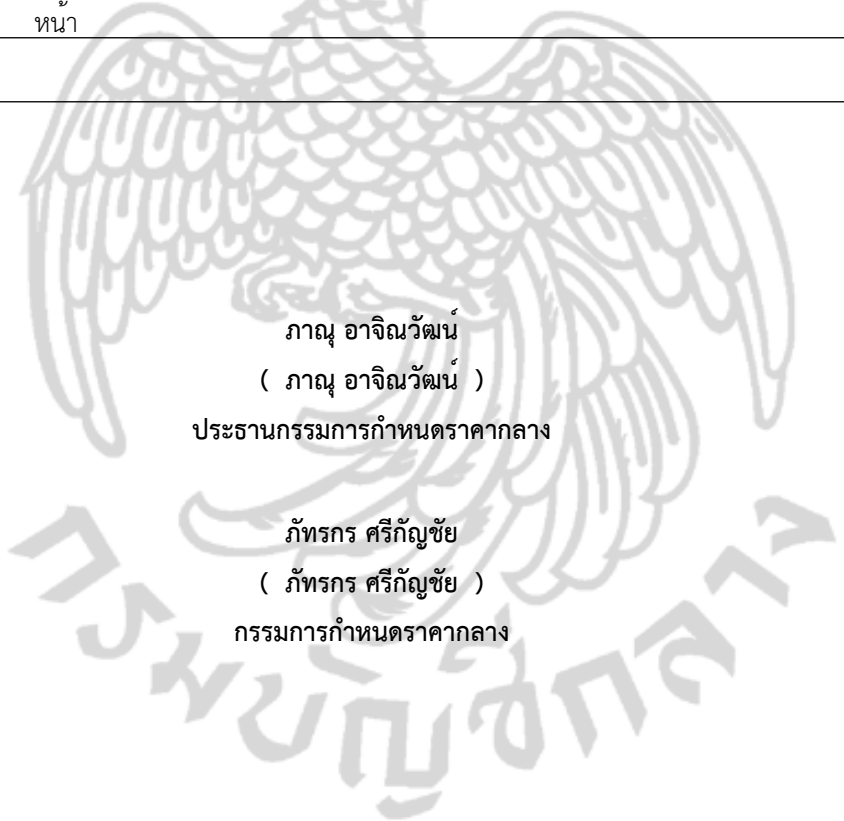

อนุชา เงินอยู่  
( อนุชา เงินอยู่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุ อาจิณวัฒน์  
( ภาณุ อาจิณวัฒน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ภัทรกร ศรีกัญชัย  
( ภัทรกร ศรีกัญชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารฌาปนสถาน เมรุ เตาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก ตำบล สันกำแพง อำเภอ สันกำแพง จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รายการครุภัณฑ์	1,590,308.41	111,321.58	1,701,629.99	
รวมค่าก่อสร้าง				1,701,629.99	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปนสถาน เมรุ เตาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารมาปนสถาน เมรุ เตาศพแบบโรมลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก	ตำบล	อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	20 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568	

ภาณุ อาจิมวัฒน์  
( ภาณุ อาจิมวัฒน์ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เงินอยู่  
( อนุชา เงินอยู่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย  
( ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภาณุ อาจิมวัฒน์

05 กุมภาพันธ์ 2568 16:21:17

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบไร่มลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารมาปสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบไร่มลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 2 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารมาปสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบไร่มลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก จำนวน 1.000 หลังละ 3,112,880.16 บาท	3,112,880.16	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,701,629.99	

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารมาปสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบไร้มลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารมาปสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบไร้มลพิษ ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568	

สรุป	ราคากลาง  ราคากลาง (..... สี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันห้าร้อยสิบบาทสิบห้าสตางค์ .....)		
		4,814,510.15	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวราคาจ้างก่อสร้างอาคาราปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมัลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก		
	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคาราปนสถาน เมรุ เตาเผาศพแบบโรมัลพิช ชนิดไฟฟ้า 1 ห้องเผา จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างถนนทางเข้า ออก	ตำบล	สันกำแพง
	ก่อสร้างตามแบบแปลนเทศบาลตำบลสันกำแพง เลขที่ 1 2567 บริเวณสุสานสันติวัน บ้านเหล่า หมู่ที่ 3 ตำบล	อำเภอ	สันกำแพง
แบบเลขที่		จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลสันกำแพง / เทศบาลตำบลสันกำแพง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 กุมภาพันธ์ 2568	

ภาณุ อาจิณวัฒน์  
( ภาณุ อาจิณวัฒน์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา เงินอยู่  
( อนุชา เงินอยู่ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย  
( ภัทรกร ศรีภักษ์ชัย )  
กรรมการกำหนดราคากลาง