

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					285,473.63	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					55,941.75	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					1,530.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								342,945.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 342,945.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย
20 เมษายน 2569 13:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	724.00	724.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	181.50	181.50	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	18.400	ลบ.ฟ.	467.29	8,598.13	163.00	2,999.20	11,597.33	
	- ตะปู	.284	กก.	43.93	12.47	0.00	0.00	12.47	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.201	ลบ.ม.	1,827.10	367.24	427.00	85.83	453.07	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,046.73	8,186.92	467.00	1,868.00	10,054.92	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.027	ตัน	20,400.00	550.80	4,900.00	132.30	683.10	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.281	ตัน	19,900.00	5,591.90	4,900.00	1,376.90	6,968.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.108	ตัน	19,435.52	2,099.03	3,500.00	378.00	2,477.03	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	35.05	210.30	0.00	0.00	210.30	
	งานโครงสร้างคานาและหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	76.000	กก.	845.00	64,220.00	12.00	912.00	65,132.00	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	125.300	กก.	500.00	62,650.00	12.00	1,503.60	64,153.60	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	129.500	กก.	845.00	109,427.50	12.00	1,554.00	110,981.50	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	50.200	กก.	26.29	1,319.75	12.00	602.40	1,922.15	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	28.400	กก.	12.67	359.82	12.00	340.80	700.62	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	53.27	3,302.74	46.00	2,852.00	6,154.74	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	37.38	485.94	56.00	728.00	1,213.94	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	2.50	155.00	0.00	0.00	155.00	
	- งานดินซุดและถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	724.00	724.00	
	- ทรายหยาบ ทรายหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	528.04	792.06	121.00	181.50	973.56	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	67,005.77	268,329.60	15,123.00	17,144.03	285,473.63	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	585.13	12,872.86	104.00	2,288.00	15,160.86	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	168.86	320.83	91.00	172.90	493.73	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	89.22	4,104.12	96.00	4,416.00	8,520.12	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	41.95	2,894.55	31.00	2,139.00	5,033.55	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	51.36	770.40	39.00	585.00	1,355.40	
	งานอื่น ๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เคร่าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	438.77	10,091.71	169.00	3,887.00	13,978.71	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	467.29	934.58	95.00	190.00	1,124.58	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	93.46	280.38	0.00	0.00	280.38	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5	4.000	แผ่น	70.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.201	เส้น	190.00	1,368.19	0.00	0.00	1,368.19	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	108.960	กก.	45.67	4,976.20	0.00	0.00	4,976.20	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งบานประตูเหล็ก	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dir ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.201	ตร.ม.	72.00	518.47	21.00	151.22	669.69	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	152.34	152.34	113.00	113.00	265.34	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	2,746.05	39,844.63	2,914.00	16,097.12	55,941.75	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟชนิดกล่องเหล็กเปลี่ยนชนิดแขวน หลอดไฟฟลูออโรสเซนส์	2.000	ชุด	450.00	900.00	115.00	230.00	1,130.00	
	- สวิตช์ไฟ 1 ทาง 2 Gang	1.000	ชุด	20.00	20.00	90.00	90.00	110.00	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	200.00	200.00	90.00	90.00	290.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	670.00	1,120.00	295.00	410.00	1,530.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								342,945.38	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำภายใน		รวม					1,639.89	
2	วางระบายน้ำภายนอก		รวม					1,448.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,087.89	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,087.89 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำภายใน								
	- ขุดดิน	.390	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	70.59	70.59	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.030	ลบ.ม.	528.04	15.84	121.00	3.63	19.47	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.050	ลบ.ม.	2,046.73	102.33	467.00	23.35	125.68	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.029	ตัน	19,900.00	577.10	115.00	3.34	580.44	
	- ก่ออิฐอมอญ 1/2 แผ่น	1.000	ตร.ม.	313.71	313.71	104.00	104.00	417.71	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.300	ตร.ม.	89.22	205.20	96.00	220.80	426.00	
	รวมค่าร่างระบายน้ำภายใน	-	-	22,877.70	1,214.18	1,084.00	425.71	1,639.89	
2	ร่างระบายน้ำภายนอก								
	- ดินขุด	8.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,448.00	1,448.00	
	รวมค่าร่างระบายน้ำภายนอก	-	-	0.00	0.00	181.00	1,448.00	1,448.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,087.89	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,265.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,265.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,265.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	54.30	54.30	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	2,046.73	1,228.03	467.00	280.20	1,508.23	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	30.600	กก.	35.19	1,076.81	12.00	367.20	1,444.01	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,055.00	527.50	100.00	50.00	577.50	
	- น๊อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	15.00	90.00	0.00	0.00	90.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ทาสีน้ำมัน	1.900	ตร.ม.	51.36	97.58	39.00	74.10	171.68	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งป้ายการประปา	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,313.28	3,239.92	999.00	1,025.80	4,265.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,265.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					4,711.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,711.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,711.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	.500	แผ่น	2,200.00	1,100.00	660.00	330.00	1,430.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	5.900	กก.	23.89	140.95	12.00	70.80	211.75	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	6.880	กก.	24.41	167.94	12.00	82.56	250.50	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	6.700	กก.	20.89	139.96	12.00	80.40	220.36	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	17.700	กก.	20.90	369.93	12.00	212.40	582.33	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- เชือกไนลอน 1-1/4 นิ้ว	10.000	เมตร	3.00	30.00	0.00	0.00	30.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	แกลลอน	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	51.36	154.08	39.00	117.00	271.08	
	-	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	ค่าแรงประกอบติดตั้งป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	3,209.45	3,317.86	1,247.00	1,393.16	4,711.02	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,711.02	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว (20X20)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว		รวม					8,695.16	
2	งานเสาเข็มรั้ว 4 ต้น		รวม					7,397.87	
3	รั้ว, เสารั้ว		รวม					19,423.96	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								35,516.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 35,516.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	72.40	72.40	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	528.04	26.40	121.00	6.05	32.45	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,827.10	96.83	427.00	22.63	119.46	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	2,046.73	644.71	467.00	147.11	791.82	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.047	ตัน	19,532.71	918.03	4,900.00	230.30	1,148.33	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	35.05	24.53	0.00	0.00	24.53	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	61.500	กก.	32.82	2,018.43	12.00	738.00	2,756.43	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	72.00	378.00	21.60	113.40	491.40	
	- บัซซลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	250.00	500.00	0.00	0.00	500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	89.22	267.66	96.00	288.00	555.66	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	41.95	125.85	31.00	93.00	218.85	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	51.36	102.72	39.00	78.00	180.72	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ลบ.ฟ.	467.29	532.71	163.00	185.82	718.53	
	- ตะปู	.201	กก.	570.09	114.58	0.00	0.00	114.58	
	- ค่าแรงงานประกอบติดตั้งบานประตูรั้วเหล็ก	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	
	รวมค่างานเสา/บานประตูรั้ว	-	-	25,639.36	6,320.45	6,858.60	2,374.71	8,695.16	
	งานเสามุมรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	144.80	144.80	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.100	ลบ.ม.	528.04	52.80	121.00	12.10	64.90	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	1,827.10	219.25	427.00	51.24	270.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.565	ลบ.ม.	2,046.73	1,156.40	467.00	263.86	1,420.26	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.120	ตัน	19,900.00	2,388.00	4,900.00	588.00	2,976.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	1.601	กก.	35.05	56.11	0.00	0.00	56.11	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	60.42	362.52	0.00	0.00	362.52	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	41.95	251.70	31.00	186.00	437.70	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	2.280	ลบ.ฟ.	467.29	1,065.42	163.00	371.64	1,437.06	
	- ตะปู	.400	กก.	570.09	228.03	0.00	0.00	228.03	
	รวมค่างานเสาเข็มรั้ว 4 ต้น	-	-	25,476.67	5,780.23	6,290.00	1,617.64	7,397.87	
	รั้ว, เสารั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	181.00	181.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.420	ลบ.ม.	2,046.73	859.62	467.00	196.14	1,055.76	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	720.000	เมตร	5.20	3,744.00	1.56	1,123.20	4,867.20	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	36.000	ต้น	250.00	9,000.00	30.00	1,080.00	10,080.00	
	- น็อต dia. 4 มม.	324.000	ตัว	10.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้ว	-	-	2,311.93	16,843.62	679.56	2,580.34	19,423.96	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								35,516.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานต่อระหว่างระบบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					147,546.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								147,546.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 147,546.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	18.000	เมตร	2,056.07	37,009.26	256.00	4,608.00	41,617.26	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	30.000	เมตร	1,448.60	43,458.00	179.00	5,370.00	48,828.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	6.000	เมตร	271.03	1,626.18	31.00	186.00	1,812.18	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	4.000	เมตร	59.35	237.40	31.00	124.00	361.40	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	775.00	775.00	0.00	0.00	775.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	18.69	37.38	0.00	0.00	37.38	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,640.00	3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	6.000	ตัว	1,375.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางลดเหลือกอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- สามทางลดเหลือกอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	375.00	375.00	0.00	0.00	375.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	6.000	ตัว	320.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	280.00	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก้อน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตัว	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	10.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	6,810.00	6,810.00	550.00	550.00	7,360.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	16,200.00	16,200.00	800.00	800.00	17,000.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานประสานต่อระหว่างระบบ	-	-	36,094.74	130,908.22	6,847.00	16,638.00	147,546.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								147,546.22	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					5,975.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,975.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,975.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาบที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	.028	เมตร	35.19	0.98	113.00	3.16	4.14	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.028	เมตร	1,448.60	40.56	179.00	5.01	45.57	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	405.00	405.00	0.00	0.00	405.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	56.00	112.00	0.00	0.00	112.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	32.00	96.00	0.00	0.00	96.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	95.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	295.00	295.00	0.00	0.00	295.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	- เชื้อควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	1,048.00	1,048.00	0.00	0.00	1,048.00	
	- นอตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	15.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.321	ลบ.ม.	2,149.53	689.99	0.00	0.00	689.99	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.011	ตัน	19,900.00	218.90	4,900.00	53.90	272.80	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	เมตร	20.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่างานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	26,406.32	5,263.43	5,842.00	712.07	5,975.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,975.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		รวม					56,770.08	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								56,770.08	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 56,770.08 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาณท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	6.000	เมตร	1,448.60	8,691.60	179.00	1,074.00	9,765.60	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 2"	6.000	เมตร	35.19	211.14	113.00	678.00	889.14	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	12.000	เมตร	271.03	3,252.36	82.00	984.00	4,236.36	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	4.000	เมตร	59.35	237.40	31.00	124.00	361.40	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia. 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	69.00	207.00	0.00	0.00	207.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	32.71	130.84	0.00	0.00	130.84	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	23.36	46.72	0.00	0.00	46.72	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	2,080.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	7.000	ตัว	295.00	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3 " ลด 3/4"	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1 - 2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี 3"	2.000	ตัว	110.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	16.82	185.02	0.00	0.00	185.02	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	10.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- นิปเปิดเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	5,490.00	10,980.00	0.00	0.00	10,980.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	2,800.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	264.00	528.00	0.00	0.00	528.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	230.00	920.00	0.00	0.00	920.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi.	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อมขัดรีดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	17.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น๊อตยึดหน้าจาน dia. 1/2"	68.000	ตัว	10.00	680.00	0.00	0.00	680.00	
	- ค่าแรงงานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	รวมค่างานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	-	-	17,076.06	48,410.08	5,905.00	8,360.00	56,770.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								56,770.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					16,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ของดิน								
	- งานทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
	รวมค่างานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนัก บรรทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,000.00	

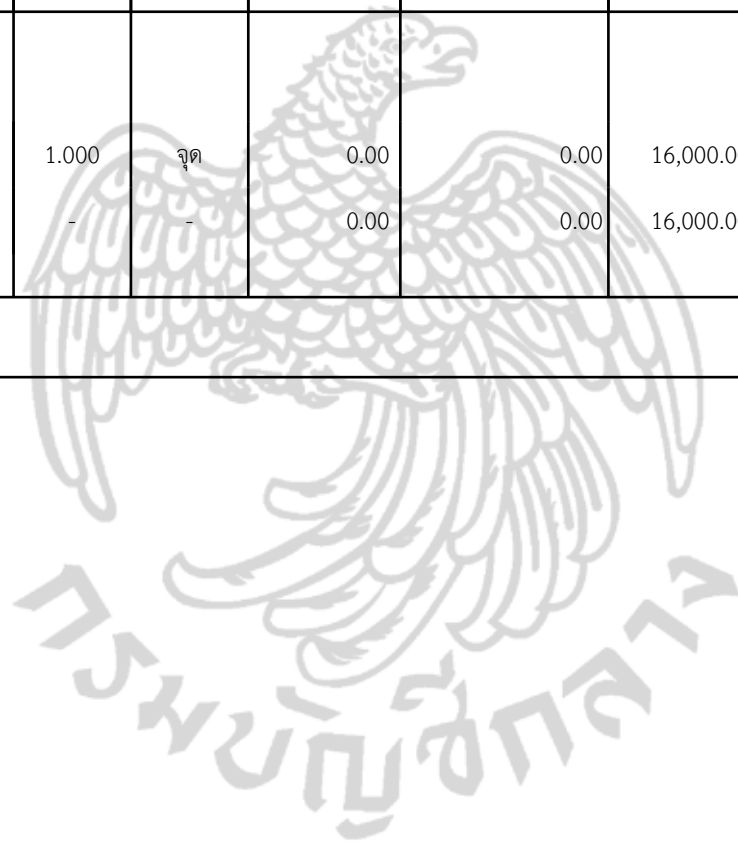

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาทรระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาทรระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					16,830.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,830.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,830.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานประสาทรบบไฟฟ้าภายใน								
	- เสายไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	100.000	เมตร	25.00	2,500.00	7.00	700.00	3,200.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	200.00	200.00	2,200.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,300.00	2,600.00	450.00	900.00	3,500.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	72.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	รวมค่างานประสาทรบบไฟฟ้าภายใน	-	-	5,547.00	13,530.00	1,357.00	3,300.00	16,830.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								16,830.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเพิ่ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					119,801.18	
2	งานระบบท่อและอุปกรณ์		รวม					87,029.03	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					16,992.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 255,408.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:14

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดำรงวิทยะปาริชาติ จังหวัดบุรีรัมย์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		
เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานแอร์เรเตอร์		รวม					31,585.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								255,408.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 255,408.06 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,896.00	2,896.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	528.04	1,584.12	121.00	363.00	1,947.12	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	467.29	40,186.94	163.00	14,018.00	54,204.94	
	- ตะปู	22.000	กก.	43.93	966.46	0.00	0.00	966.46	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,637.53	2,456.29	0.00	0.00	2,456.29	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,896.19	9,480.95	0.00	0.00	9,480.95	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	40.00	600.00	0.00	0.00	600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานคอนกรีต 1:1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	2,214.95	8,859.80	421.00	1,684.00	10,543.80	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.114	ตัน	19,900.00	2,268.60	4,900.00	558.60	2,827.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.510	ตัน	22,359.82	11,403.50	3,500.00	1,785.00	13,188.50	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.440	ตัน	22,359.82	9,838.32	3,500.00	1,540.00	11,378.32	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	35.05	1,121.60	0.00	0.00	1,121.60	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม	9.000	ท่อน	720.00	6,480.00	190.00	1,710.00	8,190.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	72,202.62	95,246.58	12,976.00	24,554.60	119,801.18	
	งานระบบท่อและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	2.000	เมตร	675.83	1,351.66	410.00	820.00	2,171.66	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	6.000	เมตร	2,056.07	12,336.42	256.00	1,536.00	13,872.42	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	เมตร	1,448.60	8,691.60	179.00	1,074.00	9,765.60	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.200	เมตร	271.03	325.23	31.00	37.20	362.43	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	12.000	เมตร	78.50	942.00	31.00	372.00	1,314.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,160.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	560.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	10,900.00	10,900.00	600.00	600.00	11,500.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	2,560.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	6,810.00	13,620.00	0.00	0.00	13,620.00	
	- หน้างานเหล็กหล่ออบสังกะสี เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	335.00	2,010.00	0.00	0.00	2,010.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ข้องโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	775.00	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	405.00	2,835.00	0.00	0.00	2,835.00	
	- ข้องต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	31.00	558.00	0.00	0.00	558.00	
	- ข้องต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	9.00	162.00	0.00	0.00	162.00	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้องต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	20.56	20.56	0.00	0.00	20.56	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	23.36	23.36	0.00	0.00	23.36	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	9,270.00	9,270.00	400.00	400.00	9,670.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	28.00	224.00	0.00	0.00	224.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น็อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16.000	ตัว	20.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72.000	ตัว	20.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (งานระบบกรองน้ำ 10 ลบ.ม.)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
	รวมค่างานระบบท่อและอุปกรณ์	-	-	39,386.95	76,289.83	7,807.00	10,739.20	87,029.03	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	89.22	2,230.50	0.00	0.00	2,230.50	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	41.95	1,048.75	0.00	0.00	1,048.75	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	51.36	513.60	0.00	0.00	513.60	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	180.00	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่น ๆ								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00	1,530.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,550.00	1,550.00	400.00	400.00	1,950.00	
	- ทราयरองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,550.00	3,410.00	400.00	880.00	4,290.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	5,202.53	15,712.85	800.00	1,280.00	16,992.85	
	งานแอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สีเหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,520.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	ท่อน	297.00	1,485.00	0.00	0.00	1,485.00	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	2.500	แผ่น	4,960.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อลูมิเนียมขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	430.00	2,150.00	0.00	0.00	2,150.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,460.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้งแอร์เรเตอร์	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานแอร์เรเตอร์	-	-	9,877.00	28,585.00	3,000.00	3,000.00	31,585.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								255,408.06	

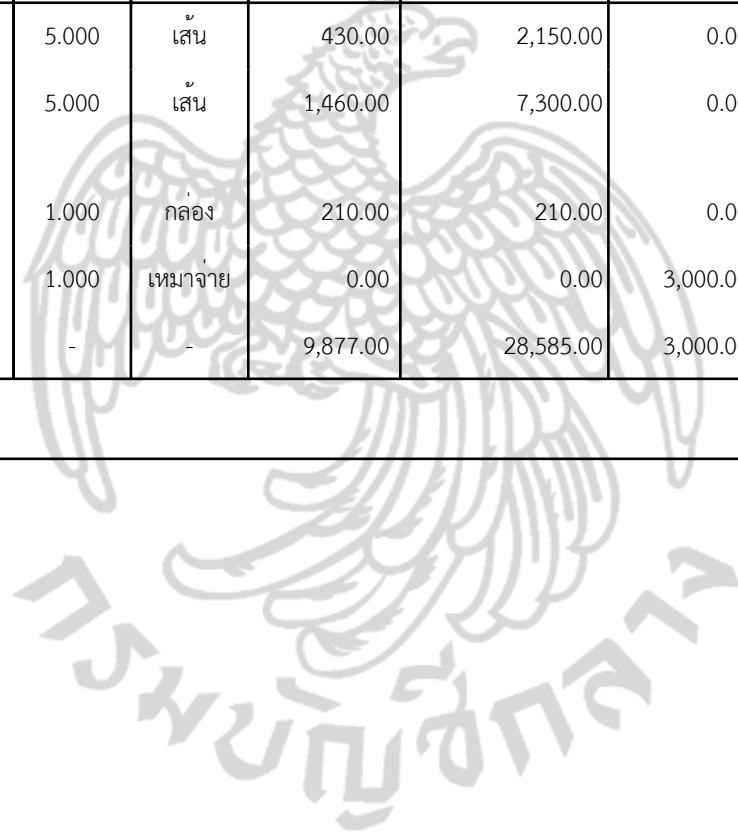

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานถังน้ำไสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					333,775.37	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					34,331.07	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					24,833.49	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 453,856.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย
20 เมษายน 2569 13:23:15

กลุ่มงาน/งาน	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่น ๆ		รวม					9,047.00	
5	งานเสาเข็ม		รวม					51,870.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								453,856.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 453,856.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	38,734.00	38,734.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	528.04	2,640.20	121.00	605.00	3,245.20	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	101.000	ตร.ม.	467.29	47,196.29	163.00	16,463.00	63,659.29	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x 3.00 ม.(50%)	128.000	ต้น	15.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	- ตะปู	42.000	กก.	43.93	1,845.06	0.00	0.00	1,845.06	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,637.53	8,187.65	0.00	0.00	8,187.65	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,896.19	11,377.14	0.00	0.00	11,377.14	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานคอนกรีต 1:1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	2,214.95	64,233.55	421.00	12,209.00	76,442.55	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.025	ตัน	20,400.00	510.00	4,900.00	122.50	632.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	.540	ตัน	19,900.00	10,746.00	4,900.00	2,646.00	13,392.00	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1.510	ตัน	22,359.82	33,763.32	3,500.00	5,285.00	39,048.32	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2.715	ตัน	22,359.82	60,706.91	3,500.00	9,502.50	70,209.41	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	35.05	5,082.25	0.00	0.00	5,082.25	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	91,857.62	248,208.37	17,686.00	85,567.00	333,775.37	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 6"	1.200	เมตร	675.83	810.99	410.00	492.00	1,302.99	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.200	เมตร	2,056.07	2,467.28	256.00	307.20	2,774.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	เมตร	1,448.60	8,691.60	179.00	1,074.00	9,765.60	
	- สามทางฉากเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,430.00	1,430.00	0.00	0.00	1,430.00	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,190.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,250.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	550.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 "	12.000	ตัว	295.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4 "	2.000	ตัว	335.00	670.00	0.00	0.00	670.00	
	- พุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	17.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	28.00	28.00	0.00	0.00	28.00	
	- นอตยึดหน้างาน dia. 1/2" ยาว 3"	56.000	ตัว	20.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (งานถึงน้ำใส 100 ลบ.ม.)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	10,645.50	29,057.87	4,245.00	5,273.20	34,331.07	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	89.22	5,085.54	0.00	0.00	5,085.54	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	41.95	2,391.15	0.00	0.00	2,391.15	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	51.36	256.80	0.00	0.00	256.80	
	- ทาสีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	180.00	17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	362.53	24,833.49	0.00	0.00	24,833.49	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	300.00	300.00	1,020.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	53.00	159.00	969.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	73.00	73.00	413.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงงานอื่น ๆ	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	(บันได, ฝาปิด, สังกะสีกันซึม, ท่อผ่านผนัง, กุญแจสายยู)								
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	1,726.00	1,832.00	9,047.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หนาตัด 180 ตร.ซม.	57.000	ต้น	720.00	41,040.00	190.00	10,830.00	51,870.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	720.00	41,040.00	190.00	10,830.00	51,870.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								453,856.93	

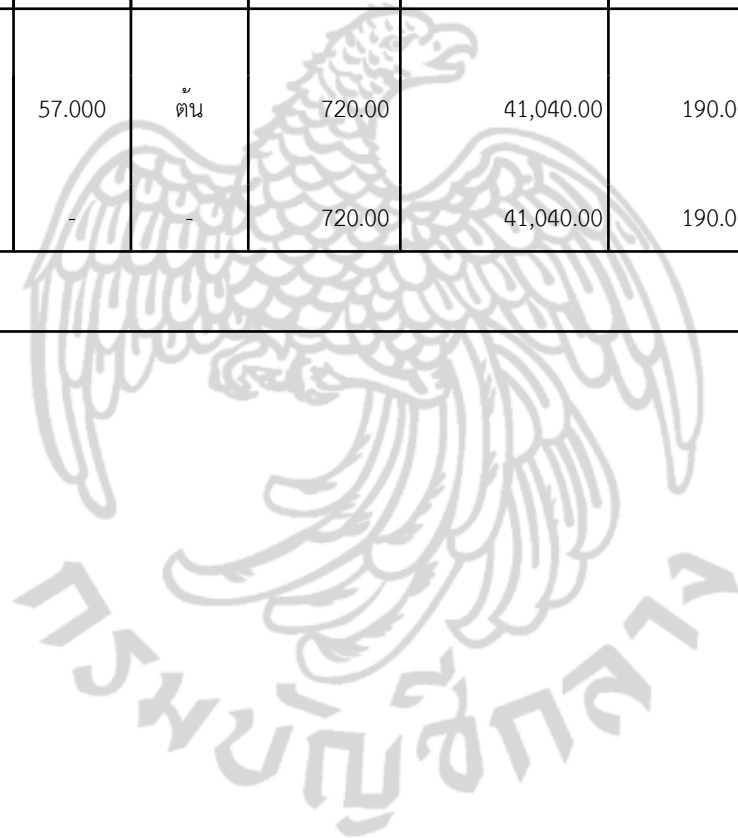

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานหอร่องสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					282,196.39	
2	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					149,811.86	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					34,948.68	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 582,796.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:15

กลุ่มงาน/งาน	งานหอดังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานอื่น ๆ		รวม					48,400.00	
5	งานเสาเข็ม		รวม					67,440.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								582,796.93	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 582,796.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน.								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	6,335.00	6,335.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	528.04	1,848.14	121.00	423.50	2,271.64	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	110.000	ลบ.ฟ.	467.29	51,401.90	163.00	17,930.00	69,331.90	
	- ค้ำยันเสาไม้	50.000	ลบ.ฟ.	15.00	750.00	0.00	0.00	750.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	43.93	2,679.73	0.00	0.00	2,679.73	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,637.53	818.76	0.00	0.00	818.76	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,896.19	39,819.99	0.00	0.00	39,819.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานคอนกรีต 1:1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก./ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	2,214.95	21,042.02	421.00	3,999.50	25,041.52	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	.065	ตัน	20,400.00	1,326.00	4,900.00	318.50	1,644.50	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1.042	ตัน	19,900.00	20,735.80	4,900.00	5,105.80	25,841.60	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	.825	ตัน	22,359.82	18,446.85	3,500.00	2,887.50	21,334.35	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	.470	ตัน	22,359.82	10,509.11	3,500.00	1,645.00	12,154.11	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2.620	ตัน	22,803.74	59,745.79	3,500.00	9,170.00	68,915.79	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	150.000	กก.	35.05	5,257.50	0.00	0.00	5,257.50	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	114,661.36	234,381.59	21,186.00	47,814.80	282,196.39	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	18.000	เมตร	2,056.07	37,009.26	256.00	4,608.00	41,617.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	36.000	เมตร	1,448.60	52,149.60	179.00	6,444.00	58,593.60	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	335.00	4,020.00	0.00	0.00	4,020.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	28.00	252.00	0.00	0.00	252.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	1,410.00	2,820.00	0.00	0.00	2,820.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	1,830.00	1,830.00	0.00	0.00	1,830.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,090.00	2,180.00	0.00	0.00	2,180.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	295.00	7,670.00	0.00	0.00	7,670.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- นอตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	10.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	960.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,080.00	2,080.00	0.00	0.00	2,080.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	238.00	238.00	0.00	0.00	238.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia. 3/8 "	72.000	ตัว	15.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	17.00	408.00	0.00	0.00	408.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	73.00	73.00	413.00	
	- ค่าแรงงานท่อและอุปกรณ์ (งานหอดึงสูง 30 ลบ.ม.)	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	19,322.67	128,866.86	10,328.00	20,945.00	149,811.86	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา เสา,คาน	180.000	ตร.ม.	89.22	16,059.60	0.00	0.00	16,059.60	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	180.000	ตร.ม.	41.95	7,551.00	0.00	0.00	7,551.00	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	51.36	1,438.08	0.00	0.00	1,438.08	
	- ทาซีเมนต์เบส	55.000	ตร.ม.	180.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	362.53	34,948.68	0.00	0.00	34,948.68	
4	งานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กขึ้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,100.00	6,100.00	1,900.00	1,900.00	8,000.00	
	- เสาหล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	70.00	490.00	0.00	0.00	490.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	-	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	
	ค่าแรงงานติดตั้งบันไดอลูมิเนียม,ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม,แผ่นสังกะสีกันซึม,ฝาปิดช่องคนลง								
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	38,300.00	39,140.00	9,260.00	9,260.00	48,400.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอธ. ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ต้น	6,910.00	55,280.00	1,520.00	12,160.00	67,440.00	
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	6,910.00	55,280.00	1,520.00	12,160.00	67,440.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								582,796.93	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายน้ำประปา		รวม					534,699.20	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								534,699.20	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 534,699.20 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย
20 เมษายน 2569 13:23:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบจ่ายน้ำประปา								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร ตราท่อน้ำไทย	545.000	ท่อน	717.76	391,179.20	256.00	139,520.00	530,699.20	
	- น้ำยาประสานท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	20.000	กระป๋อง	200.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	รวมค่าระบบจ่ายน้ำประปา	-	-	917.76	395,179.20	256.00	139,520.00	534,699.20	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								534,699.20	

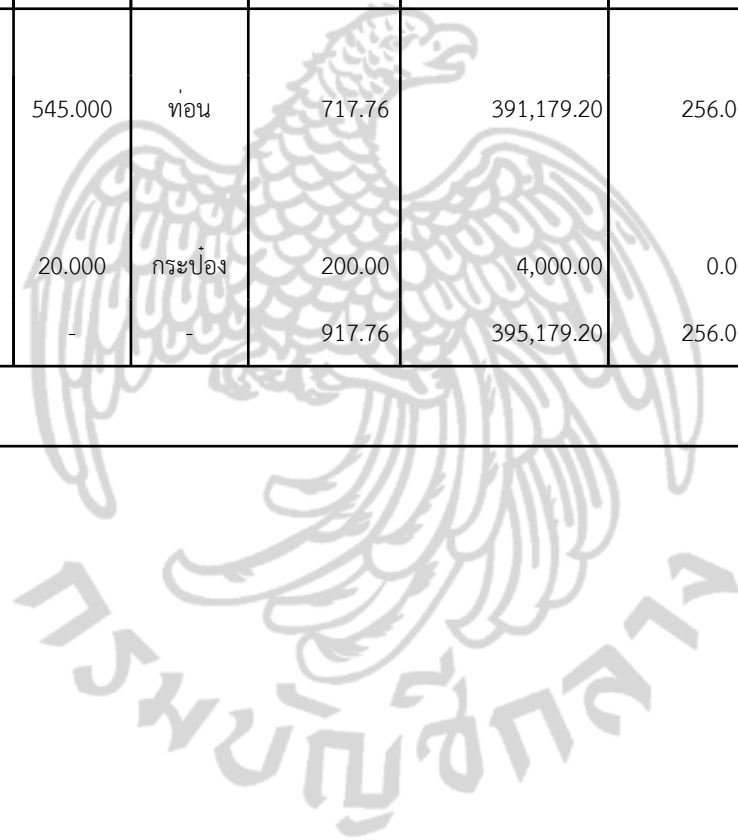

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
2	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม		รวม					40,000.00	
3	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์		รวม					25,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,350.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ขุนคอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่ ๘ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน		รวม					10,500.00	
4	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ		รวม					3,400.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					2,900.00	
6	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว		รวม					1,050.00	
7	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว		รวม					450.00	
8	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว		รวม					420.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,350.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	คีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว		รวม					220.00	
10	ไขควงลองไฟ		รวม					40.00	
11	ไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว		รวม					35.00	
12	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว		รวม					35.00	
13	ฆ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์		รวม					100.00	
14	ตลับเมตรยาว 5 เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะ		รวม					200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,350.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ตู้เหล็กบานทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว แต่ละมิติ บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.		รวม					2,700.00	
16	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์		รวม					2,300.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								89,350.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 89,350.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม								
	1.1	1.000	เครื่อง	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบsubmersibleขนาด3แรงม้า1 เฟส(2.2kW)พร้อมอุปกรณ์								
	1.2	1.000	ชุด	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำบาดาลขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2k								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	-	-	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์								
	2.1	1.000	เครื่อง	16,000.00		0.00	0.00	16,000.00	
	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2kW)พร้อม								
	2.2	1.000	ชุด	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด3แรงม้า1เฟส(2.2								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์	-	-	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	เครื่องจ่ายสารละลายโครริน								
	3.1	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายโครรินและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าเครื่องจ่ายสารละลายโครริน	-	-	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
4	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ								
	4.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ต่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,400.00		0.00	0.00	3,400.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ต่างในน้ำ	-	-	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	5.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว								
	6.1 ประแจคอม้าขนาด24"	1.000	อัน	1,050.00		0.00	0.00	1,050.00	
	รวมค่าประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	-	-	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
7	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว								
	7.1 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	อัน	450.00		0.00	0.00	450.00	
	รวมค่าประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	-	-	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
8	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว								
	8.1 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	อัน	420.00		0.00	0.00	420.00	
	รวมค่าเลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	-	-	420.00	420.00	0.00	0.00	420.00	

อัจฉรา ธนินชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	คีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว								
	9.1 คีมล๊อคขนาด10"	1.000	อัน	220.00		0.00	0.00	220.00	
	รวมค่าคีมล๊อคขนาด 10 นิ้ว	-	-	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
10	ไขควงลองไฟ								
	10.1 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	รวมค่าไขควงลองไฟ	-	-	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
11	ไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว								
	11.1 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
12	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว								

อัจฉรา ชนนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
13	12.1 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	35.00		0.00	0.00	35.00	
	รวมค่าไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	-	-	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
14									
14									
14									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
15	ตู้เหล็กบานทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว แต่ละมิติ บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.								
15.1	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,700.00		0.00	0.00	2,700.00	
	รวมค่าตู้เหล็กบานทึบพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว แต่ละมิติ บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.	-	-	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
16	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์								
16.1	คลีปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วงวัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	เครื่อง	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าคลิป์แอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์ ปรับช่วงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลท์	-	-	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 6 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงสูบน้ำ	342,945.38	1.3046	447,406.54	
รวมค่าก่อสร้าง				447,406.54	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 447,406.54 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานวางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางระบายน้ำ	3,087.89	1.3046	4,028.46	
รวมค่าก่อสร้าง				4,028.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,028.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,028.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,028.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายการประปา	4,265.72	1.3046	5,565.05	
รวมค่าก่อสร้าง				5,565.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,565.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,565.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,565.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	4,711.02	1.3046	6,145.99	
รวมค่าก่อสร้าง				6,145.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,145.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				6,145.99	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 6,145.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว (20X20)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานรั้ว-ประตูรั้ว (20X20)	35,516.99	1.3046	46,335.46	
รวมค่าก่อสร้าง				46,335.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 46,335.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานรั้ว-ประตูรั้ว (20X20)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				46,335.46	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 46,335.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสานต่อระหว่างระบบ	147,546.22	1.3046	192,488.79	
รวมค่าก่อสร้าง				192,488.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 192,488.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานต่อระหว่างระบบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				192,488.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 192,488.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	5,975.50	1.3046	7,795.63	
รวมค่าก่อสร้าง				7,795.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,795.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,795.63	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,795.63 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาณท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาณท่อภายในโรงสูบน้ำ	56,770.08	1.3046	74,062.24	
รวมค่าก่อสร้าง				74,062.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,062.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานประสานที่ภายในโรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 4 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				74,062.24	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 74,062.24 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	16,000.00	1.3046	20,873.60	
รวมค่าก่อสร้าง				20,873.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,873.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				20,873.60	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 20,873.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานประสาทรบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานประสาทรบบไฟฟ้า	16,830.00	1.3046	21,956.41	
รวมค่าก่อสร้าง				21,956.41	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,956.41 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)	255,408.06	1.3046	333,205.35	
รวมค่าก่อสร้าง				333,205.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 333,205.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				333,205.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 333,205.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	453,856.93	1.3046	592,101.75	
รวมค่าก่อสร้าง				592,101.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 592,101.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				592,101.75	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 592,101.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานหอดึงสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานหอดึงสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	582,796.93	1.3046	760,316.87	
รวมค่าก่อสร้าง				760,316.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 760,316.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานหอลงสู่ขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				760,316.87	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 760,316.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา	534,699.20	1.3046	697,568.57	
รวมค่าก่อสร้าง				697,568.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,743.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 697,568.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				697,568.57	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 400.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,743.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 697,568.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

อัจฉรา ธนชัย
(อัจฉรา ธนชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปทุม พรหมพิงค์
(ปทุม พรหมพิงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา ปากองวัน
(อนุชา ปากองวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:25:10

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่				
	ตำบล	ขุนคอง	อำเภอ	ดง	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลพร้อมอุปกรณ์ควบคุม	40,000.00	2,800.00	42,800.00	
2	เครื่องสูบน้ำดีพร้อมอุปกรณ์	25,000.00	1,750.00	26,750.00	
3	เครื่องจ่ายสารละลายครอรีน	10,500.00	735.00	11,235.00	
4	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด - ด่างในน้ำ	3,400.00	238.00	3,638.00	
รวมค่าก่อสร้าง				84,423.00	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
5	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,900.00	203.00	3,103.00	
6	ประแจคอม้าขนาด 24 นิ้ว	1,050.00	73.50	1,123.50	
7	ประแจเลื่อนขนาด 10 นิ้ว	450.00	31.50	481.50	
8	เลื่อยตัดเหล็ก 1 อัน พร้อมใบเลื่อย 12 นิ้ว	420.00	29.40	449.40	
9	คีมลือขนาด 10 นิ้ว	220.00	15.40	235.40	
10	ไขควงลองไฟ	40.00	2.80	42.80	
รวมค่าก่อสร้าง				89,858.60	

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
11	ไขควงปากแฉกขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
12	ไขควงปากแบน ขนาด 4 นิ้ว	35.00	2.45	37.45	
13	ฉ้อนหัวกลม ขนาดหนัก 2 ปอนด์	100.00	7.00	107.00	
14	ตลับเมตรยาว 5 เมตร ตัวตลับทำด้วยโลหะ	200.00	14.00	214.00	
15	ตู้เหล็กบานพับพร้อมขาตั้ง ขนาด 46.5 x 16 x 34.5 นิ้ว	2,700.00	189.00	2,889.00	
16	แต่ละมิติ บวก - ลบ ไม่เกิน 0.05 ม.				
	คลีปแอมป์ วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 600 แอมป์	2,300.00	161.00	2,461.00	
รวมค่าก่อสร้าง				95,604.50	

อัจฉรา ธนชัย

20 เมษายน 2569 13:23:10

หน้า 3 จาก 4

กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

20 เมษายน 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
16	ปรับปรุงการวัด กระแสได้ไม่น้อยกว่า 5 ช่วง วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 600 โวลต์	2,300.00	161.00	2,461.00	
รวมค่าก่อสร้าง				95,604.50	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่					
จังหวัด เชียงใหม่						
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569				

อัจฉรา ธนชัย
(อัจฉรา ธนชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปทุม พรหมพิงค์
(ปทุม พรหมพิงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา ปากองวัน
(อนุชา ปากองวัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลขุนคอง อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 447,406.54 บาท	447,406.54	
2	งานวางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 4,028.46 บาท	4,028.46	
3	งานป้ายการประปา จำนวน 1.000 หลังละ 5,565.05 บาท	5,565.05	
4	งานป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส จำนวน 1.000 หลังละ 6,145.99 บาท	6,145.99	
5	งานรั้ว-ประตูรั้ว (20X20) จำนวน 1.000 หลังละ 46,335.46 บาท	46,335.46	
6	งานประสาณท่อระหว่างระบบ จำนวน 1.000 หลังละ 192,488.79 บาท	192,488.79	
7	งานประสาณท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1.000 หลังละ 7,795.63 บาท	7,795.63	

อัฉรา ธนินชัย

20 เมษายน 2569 13:25:15

หน้า 1 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบล ขุนคอง อำเภอ หางดง จังหวัด เชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	งานประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 74,062.24 บาท	74,062.24	
9	งานทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1.000 หลังละ 20,873.60 บาท	20,873.60	
10	งานประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 21,956.41 บาท	21,956.41	
11	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลบ.ม./ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 333,205.35 บาท	333,205.35	
12	งานถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 592,101.75 บาท	592,101.75	
13	งานท่อถังสูงขนาด 30 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1.000 หลังละ 760,316.87 บาท	760,316.87	

อัจฉรา ธนินชัย

20 เมษายน 2569 13:25:15

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
สถานที่ก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	15	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
14	งานระบบท่อจ่ายน้ำประปา จำนวน 1.000 หลังละ 697,568.57 บาท	697,568.57	
15	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	95,604.50	
สรุป	ราคากลาง	3,305,455.21	
	ราคากลาง (..... สามล้านสามแสนห้าพันสี่ร้อยห้าสิบบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)		

อัจฉรา ธนันชัย

20 เมษายน 2569 13:25:15

หน้า 3 จาก 3

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลขุนคอง		
	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแพะใหม่ หมู่ที่ ๙ ตำบลขุนคอง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง	อำเภอหาดง จังหวัดเชียงใหม่
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง / องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคอง		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	20 เมษายน 2569	

อัจฉรา ธนินชัย

(อัจฉรา ธนินชัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ปทุม พรหมพิงค์

(ปทุม พรหมพิงค์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุชา ปากองวัน

(อนุชา ปากองวัน)

กรรมการกำหนดราคากลาง