

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด นครสวรรค์
		020-35-0001			แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง		รวม					15,433.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					48,965.96	
3	งานหลังคา		รวม					32,294.92	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,386,669.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:02

กลุ่มงาน/งาน	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นครสวรรค์ตึก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานสถาปัตยกรรม		รวม					977,390.95	
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ		รวม					120,591.32	
6	งานระบบประปาและสุขาภิบาล		รวม					22,280.86	
7	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ		รวม					93,712.00	
8	งานปรับปรุงภูมิบริเวณด้านหน้าทางเข้าและก่อสร้างอื่นๆ		รวม					18,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,386,669.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:02

กลุ่มงาน/งาน	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นครสวรรค์ตก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	วัสดุและค่าแรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ		รวม					58,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,386,669.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,386,669.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

รณวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง								
	- รื้อถอนบ่อน้ำ/กระถางต้นไม้ภายในอาคาร	5.700	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	399.00	399.00	
	- รื้อถอนกระถางต้นไม้บริเวณทางเข้า	3.200	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	224.00	224.00	
	- รื้อถอนพื้นคอนกรีตบริเวณก่อสร้างห้องน้ำ	18.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	1,260.00	1,260.00	
	- ตัดแต่งกิ่งต้นมะม่วงและกิ่งไม้บริเวณปรับปรุง	1.000	L.S	0.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	
	- รื้อถอนและย้ายแนวท่อน้ำดี+ท่อน้ำทิ้งอาคารเดิม (ตัด ต่อ เปลี่ยนแนว และซ่อมแซมคืนสภาพตามเดิม)	2.000	จุด	0.00	0.00	2,000.00	4,000.00	4,000.00	
	- รื้อถอนโคมไฟ, สายไฟเดิม บริเวณก่อสร้าง	1.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอนวัสดุก่อสร้าง	-	-	0.00	0.00	11,760.00	15,433.00	15,433.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขุดดิน - ถมคืนฐานราก	11.230	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,886.64	1,886.64	
	- ทราดยาบบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	.990	ลบ.ม.	366.98	363.31	104.00	102.96	466.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตหยาบรองพื้น หนา 0.05 เมตร	.550	ลบ.ม.	1,400.50	770.27	426.00	234.30	1,004.57	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (กำลังอัด 240 Ksc.)	6.130	ลบ.ม.	1,800.00	11,034.00	466.00	2,856.58	13,890.58	
	เหล็กเสริม								
	- เหล็กกลม SR 24 - RB Ø 6 มม. (0.222 Kg/m.)	77.010	กก.	26.17	2,015.35	4.40	338.84	2,354.19	
	- เหล็กกลม SR 24 - RB Ø 9 มม. (0.499 Kg/m.)	127.780	กก.	24.81	3,170.22	4.40	562.23	3,732.45	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 - DB Ø 12 มม. (0.888 Kg/m.)	275.810	กก.	24.18	6,669.08	3.60	992.92	7,662.00	
	- ลวดผูกเหล็ก No.18	14.420	กก.	38.32	552.57	0.00	0.00	552.57	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	36.800	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	5,115.20	5,115.20	
	- ไม้แบบ (คิด 50% จากงานไม้แบบ)	18.400	ลบ.ฟ.	411.21	7,566.26	0.00	0.00	7,566.26	
	- ไม้คร่ายึดไม้แบบ	5.520	ลบ.ฟ.	481.78	2,659.42	0.00	0.00	2,659.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ตะปู	9.200	กก.	37.38	343.89	0.00	0.00	343.89	
	- แผ่นเพลทหัวเสาและติดผนัง ขนาด 0.20x0.20 เมตรหนา 6 มม.	4.000	แผ่น	32.98	131.92	0.00	0.00	131.92	
	- เหล็ก J - Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 40 ซม.	16.000	ชุด	100.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	4,744.31	36,876.29	1,315.40	12,089.67	48,965.96	
	งานหลังคา								
	- คานอะเสเหล็ก ขนาด 100x50x2.3 มม. (28.30 kg/ท่อน)	84.900	กก.	32.25	2,738.02	10.00	849.00	3,587.02	
	- คานอะเสเหล็กดันทั้ง ขนาด 50x50x2.3 มม. (18.30 kg/ท่อน)	73.200	กก.	32.25	2,360.70	10.00	732.00	3,092.70	
	- จันทันเหล็กตัวซี ขนาด C-100x50x20x2.3 มม. (23.5 kg/ท่อน)	164.500	กก.	32.25	5,305.12	10.00	1,645.00	6,950.12	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แปเหล็กตัวซี ขนาด C-75x45x15x2.3 มม. (21 kg/ทอน)	126.000	กก.	32.25	4,063.50	10.00	1,260.00	5,323.50	
	- แผ่นหลังคา Metal Sheet เคลือบสี หนา 0.40 มม. (มอก.)	32.100	ตร.ม.	243.42	7,813.78	70.00	2,247.00	10,060.78	
	- แผ่นครอบข้าง Metal Sheet	6.000	ม.	139.00	834.00	50.00	300.00	1,134.00	
	- สกรูยึดแผ่นเมทัลชีท	96.000	ตัว	2.50	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 2 in 1 ขนาด 23.5 x 300 x 1.60 ซม.	11.350	ม.	95.00	1,078.25	73.00	828.55	1,906.80	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	608.92	24,433.37	233.00	7,861.55	32,294.92	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นกระเบื้องยางลายไม้ Click Lock หนา 4 มม.	159.180	ตร.ม.	522.73	83,208.16	50.00	7,959.00	91,167.16	
	- พื้นปูพรมอัด	47.340	ตร.ม.	132.00	6,248.88	100.00	4,734.00	10,982.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นกระเบื้องห้องน้ำพิทยาบ ขนาด 30 x 30 ซม. งานผนัง - ผนังก่ออิฐอมฤตครึ่งแผ่น (รวมผนังบริเวณทางเข้าด้านหน้า) - ผนังก่ออิฐมวลเบา - เสาดเอ็น - ทับหลัง - ผนังปูนฉาบเรียบ - ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด ขนาด 30 x 45 ซม. - ผนังกรุลูมิเนียมคอมโพสิต หนา 4 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง (รวมค่าแรงติดตั้ง) ผนังกรุลามิเนตโครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี โครงผนังไม้ MDF หนา 6 มม.	14.560	ตร.ม.	317.41	4,621.48	158.00	2,300.48	6,921.96	
		99.280	ตร.ม.	208.16	20,666.12	94.00	9,332.32	29,998.44	
		124.960	ตร.ม.	231.15	28,884.50	56.00	6,997.76	35,882.26	
		86.550	ม.	103.55	8,962.25	46.00	3,981.30	12,943.55	
		425.200	ตร.ม.	75.41	32,064.33	87.00	36,992.40	69,056.73	
		55.400	ตร.ม.	398.96	22,102.38	181.00	10,027.40	32,129.78	
		60.620	ตร.ม.	1,941.57	117,697.97	0.00	0.00	117,697.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังไม้ MDF หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	81.590	ตร.ม.	275.76	22,499.25	95.00	7,751.05	30,250.30	
	- กรุลามิเนตผิวผนัง หนาไม่น้อยกว่า 7 มม. เว้นร่อง 1 ซม.	75.380	ตร.ม.	284.86	21,472.74	85.46	6,441.97	27,914.71	
	- กรุลามิเนตเมทาลิกเชียร์ไลน์ผนัง (ติดตั้งตามแบบ)	6.210	ตร.ม.	2,430.55	15,093.71	243.06	1,509.40	16,603.11	
	- บัวพื้นสแตนเลส สีทอง สูง 0.10 เมตร	27.800	เมตร	455.00	12,649.00	45.00	1,251.00	13,900.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ รองด้วยโครงผนังไม้ MDF หนา 6 มม. กรุลามิเนต	130.090	ตร.ม.	560.62	72,931.05	168.19	21,879.84	94,810.89	
	- ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่น 2 ด้าน พร้อมแผ่นซับเสียงด้านใน หนา 50 มม. รุ่น Zoundblock หรือดีกว่า	11.060	ตร.ม.	560.62	6,200.45	0.00	0.00	6,200.45	
	งานฝ้าเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 เมตร	216.820	ตร.ม.	221.40	48,003.94	75.00	16,261.50	64,265.44	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. (กันชื้น) โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 เมตร	15.230	ตร.ม.	246.63	3,756.17	75.00	1,142.25	4,898.42	
	- ฝ้าหลุมยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60 เมตร	11.250	ตร.ม.	221.40	2,490.75	75.00	843.75	3,334.50	
	- ค่าแรงทำฝ้าหลุม	44.980	เมตร	0.00	0.00	70.00	3,148.60	3,148.60	
	-	9.350	ตร.ม.	241.20	2,255.22	0.00	0.00	2,255.22	
	ฝ้าชายคากระเบื้องแผ่นเรียบพร้อมรูระบายอากาศ								
	- กระเบื้องแผ่นเรียบปิดด้านข้างกันนก	11.060	ตร.ม.	69.76	771.54	94.00	1,039.64	1,811.18	
	งานประตู - หน้าต่าง								
	และผนังกระจกอลูมิเนียมติดตาย								
	- ประตู ป1 (รวมติดตั้ง)	1.000	ชุด	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	
	- ประตู ป2 (รวมติดตั้ง)	4.000	ชุด	6,500.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตู ป3	3.000	ชุด	3,912.00	11,736.00	275.00	825.00	12,561.00	
	- ประตู ป4 (รวมติดตั้ง)	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ประตู ป5 (รวมติดตั้ง)	1.000	ชุด	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	- หน้าต่าง น1 (รวมติดตั้ง)	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ผนังกระจกอลูมิเนียมติดตาย หน้า 1.5 มม. กระจก 10 มม. (รวมติดตั้ง)	49.300	ตร.ม.	2,843.14	140,166.80	0.00	0.00	140,166.80	
	- ผนังกระจกอลูมิเนียมติดตาย หน้า 1.5 มม. กระจก 10 มม. พร้อมหน้าต่างบานกระทุ้ง (รวมติดตั้ง)	9.050	ตร.ม.	4,043.14	36,590.41	0.00	0.00	36,590.41	
	งานทาสีภายนอกและภายในอาคาร								
	- ทาสีน้ำมันรองพื้นและสีจริงโครงเหล็ก	44.400	ตร.ม.	66.83	2,967.25	38.00	1,687.20	4,654.45	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	158.120	ตร.ม.	61.32	9,695.91	30.00	4,743.60	14,439.51	
	- ทาสีน้ำอะคริลิก ผ้าเพดาน	254.650	ตร.ม.	34.03	8,665.73	30.00	7,639.50	16,305.23	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	75,459.20	818,901.99	2,170.71	158,488.96	977,390.95	

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:02

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ								
	- ไฟสาย LED STRIP กำลังไฟไม่น้อยกว่า 9 วัตต์ (ซ่อนใต้ฝ้า)	45.000	เมตร	109.96	4,948.20	32.99	1,484.46	6,432.66	
	- ดาวน์ไลท์หน้ากลม 6 นิ้ว LED 18w สีขาว	12.000	ชุด	309.00	3,708.00	115.00	1,380.00	5,088.00	
	- ดาวน์ไลท์หน้ากลม 3.5 นิ้ว LED	8.000	ชุด	138.00	1,104.00	115.00	920.00	2,024.00	
	- โคมไฟแขวนหรือติดเพดาน (LED ไม่น้อยกว่า 36 วัตต์) Daylight	29.000	ชุด	1,198.00	34,742.00	115.00	3,335.00	38,077.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิดไฟฟ้า ชนิดคู่	7.000	ชุด	91.00	637.00	90.00	630.00	1,267.00	
	- สวิตช์เปิด - ปิดไฟฟ้า ชนิดเดี่ยว	3.000	ชุด	91.00	273.00	80.00	240.00	513.00	
	- เต้ารับ ชนิด 2 ช่องแบบมีกราวด์	21.000	ชุด	170.00	3,570.00	90.00	1,890.00	5,460.00	
	- สายเมน็ด THW 1 x 16 ตร.มม. (จำนวน 4 สาย)	60.000	เมตร	63.49	3,809.40	20.00	1,200.00	5,009.40	
	- สายย่อย THW 1 x 6 ตร.มม. เข้าเครื่องปรับอากาศ	164.000	เมตร	22.36	3,667.04	12.00	1,968.00	5,635.04	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:02

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายย่อย THW 1 x 4 ตร.มม. เข้าเครื่องปรับอากาศ	104.000	เมตร	13.59	1,413.36	10.00	1,040.00	2,453.36	
	- สายย่อย THW 1 x 2.5 ตร.มม.	586.550	เมตร	13.79	8,088.52	7.00	4,105.85	12,194.37	
	- สายย่อย THW 1 x 1.5 ตร.มม.	350.000	ชุด	9.06	3,171.00	5.00	1,750.00	4,921.00	
	- ท่อร้อยสาย EMT ขนาด 2 นิ้ว	10.000	เมตร	135.33	1,353.30	42.00	420.00	1,773.30	
	- รางไวยักษ์ ขนาด 2x4 นิ้ว	24.000	เมตร	161.88	3,885.12	35.00	840.00	4,725.12	
	- ท่อร้อยสาย PVC ขนาด 3/4 นิ้ว	160.000	เมตร	15.33	2,452.80	23.00	3,680.00	6,132.80	
	- อุปกรณ์สิ้นเปลือง, ข้อต่อ, ท่อ Flex, เทปพันสาย ฯลฯ	1.000	เหมารวม	4,627.81	4,627.81	925.56	925.56	5,553.37	
	ติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิด 3เฟส 12 ช่อง								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า ชนิด 3เฟส 12ช่อง พร้อมเบรกเกอร์เมน 100 แอมป์	1.000	ชุด	5,190.00	5,190.00	519.00	519.00	5,709.00	
	- เมนต์เบรกเกอร์ ขนาด 100 แอมป์	1.000	ตัว	2,049.00	2,049.00	204.90	204.90	2,253.90	
	- เบรกเกอร์ ขนาด 20 แอมป์	1.000	ตัว	139.00	139.00	110.00	110.00	249.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เบรคเกอร์ ขนาด 32 แอมป์	6.000	ตัว	139.00	834.00	110.00	660.00	1,494.00	
	- เบรคเกอร์ ขนาด 16 แอมป์	4.000	ตัว	139.00	556.00	110.00	440.00	996.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	2,630.00	2,630.00	2,630.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบบปรับอากาศ	-	-	14,825.60	90,218.55	5,401.45	30,372.77	120,591.32	
	งานระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อน้ำดี ขนาด 1/2 นิ้ว ชั้น 13.5	30.000	เมตร	15.19	455.70	30.00	900.00	1,355.70	
	- ท่อน้ำทิ้ง ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	40.000	เมตร	53.74	2,149.60	40.00	1,600.00	3,749.60	
	- ท่อโสโครก ขนาด 4 นิ้ว ชั้น 8.5	12.000	เมตร	189.25	2,271.00	100.00	1,200.00	3,471.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1,600 ลิตร	1.000	ชุด	6,390.00	6,390.00	1,917.00	1,917.00	8,307.00	
	- ทราวยหยาบถนึ่งถังบำบัด	2.740	ลบ.ม.	300.00	822.00	112.00	306.88	1,128.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- คอนกรีตรองดันทันใต้และปิดทับด้านบนถึงบ่อบาด หนา 0.10 เมตร	.760	ลบ.ม.	1,800.00	1,368.00	466.00	354.16	1,722.16	
	- งานข้อต่อ, กาว, แคมป์รีด และอุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆ	1.000	เหมารวม	1,958.86	1,958.86	587.66	587.66	2,546.52	
	รวมค่างานระบบประปาและสุขาภิบาล	-	-	10,707.04	15,415.16	3,252.66	6,865.70	22,280.86	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ								
	- โถสุขภัณฑ์ขึ้นเดียว ผลิตภัณฑ์ของ COTTO รุ่น C105337 หรือดีกว่า	3.000	ชุด	5,290.00	15,870.00	450.00	1,350.00	17,220.00	
	- โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น C303 หรือดีกว่า	1.000	ชุด	5,890.00	5,890.00	450.00	450.00	6,340.00	
	- ชุด Flush valve โถปัสสาวะชาย COTTO รุ่น CT474N(S) หรือดีกว่า	1.000	ชุด	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00	
	- ชุดตุ้วางอ่าง+ตุ้กระจก BATH&BATH รุ่น EB- 8006-80 หรือดีกว่า	3.000	ชุด	10,900.00	32,700.00	1,090.00	3,270.00	35,970.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส COTTO	3.000	ชุด	519.00	1,557.00	70.00	210.00	1,767.00	
	- มินิบอลวาล์ว 1/2 นิ้ว	6.000	อัน	105.00	630.00	35.00	210.00	840.00	
	- ขอบแขวนผ้าสแตนเลส	2.000	อัน	178.00	356.00	70.00	140.00	496.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้นทองเหลืองชุบโครเมียม	2.000	อัน	350.00	700.00	25.00	50.00	750.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระชุบโครเมียม	2.000	ชุด	269.00	538.00	70.00	140.00	678.00	
	- ตะแกรงดักกลิ่น (FD) สแตนเลส	2.000	ชุด	328.00	656.00	100.00	200.00	856.00	
	ระบายน้ำทิ้งที่พื้น Cotto หรือ ดีกว่า								
	- ชุดช่องเปิดทำความสะอาดท่อที่พื้น (FCO)	1.000	ชุด	200.00	200.00	200.00	200.00	400.00	
	- ผนังพร้อมประตูห้องน้ำสำเร็จรูป ชนิดกันน้ำ	1.000	ชุด	26,775.00	26,775.00	0.00	0.00	26,775.00	
	หนา 25 มม. ห้องน้ำชาย - หญิง พร้อมอุปกรณ์								
	(รวมติดตั้ง)								
	รวมค่างานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ภายในห้องน้ำ	-	-	52,424.00	87,492.00	2,560.00	6,220.00	93,712.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานปรับปรุงภูมิบริเวณด้านหน้าทางเข้าและก่อสร้างอื่นๆ								
	- ตัวอักษรสแตนเลส PAO สูง 0.70 เมตร (รวมติดตั้ง)	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	
	- ตัวอักษรสแตนเลส NAKHONSAWAN สูง 0.25 เมตร (รวมติดตั้ง)	1.000	ชุด	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	รวมค่างานปรับปรุงภูมิบริเวณด้านหน้าทางเข้าและก่อสร้างอื่นๆ	-	-	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
9	วัสดุและค่าแรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	- ค่าอุปกรณ์แขวน จับยึดและรองรับ เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู	4.000	งาน	3,500.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ค่าอุปกรณ์แขวน จับยึดและรองรับเครื่องปรับอากาศ ขนาด 15,000 บีทียู	4.000	งาน	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อน้ำยาแอร์ เครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง	25.000	เมตร	800.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 ทิศทาง ขนาด 30,000 บีทียู (ไม่มีระบุในบัญชีค่าแรง)	4.000	ชุด	0.00	0.00	4,500.00	18,000.00	18,000.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ	-	-	4,300.00	34,000.00	6,000.00	24,000.00	58,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,386,669.01	

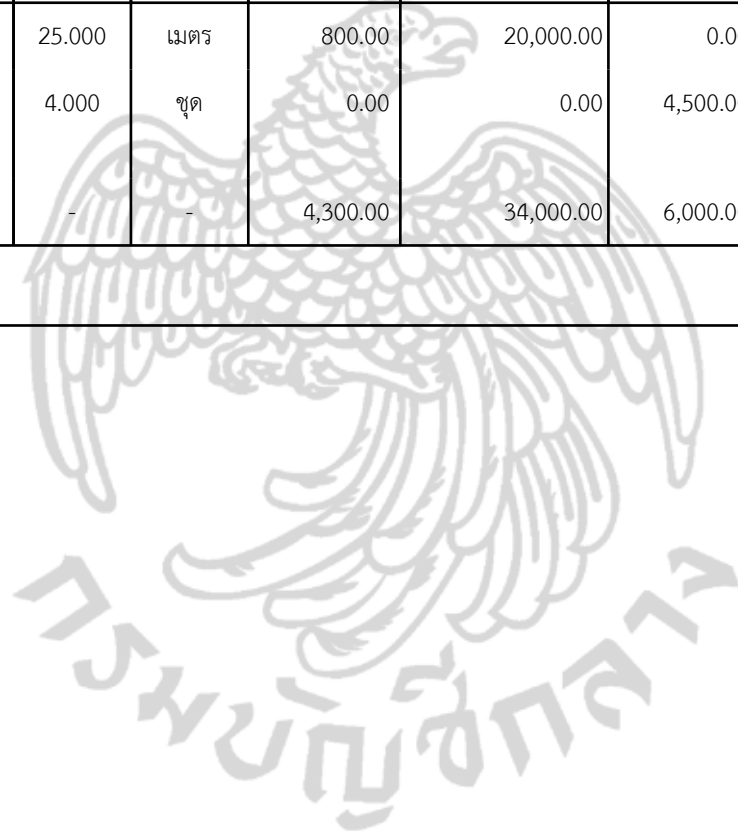

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	นครสวรรค์	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์สำนักงาน		รวม					384,844.12	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								384,844.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 384,844.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง(ระบบInverter)ขนาด1	4.000	เครื่อง	23,271.03		0.00	0.00	93,084.12	
1.2	ม่านม้วนขนาด2.20x2.70เมตร	1.000	ชุด	6,090.00		0.00	0.00	6,090.00	
1.3	ม่านม้วนขนาด1.20x2.70เมตร	1.000	ชุด	3,654.00		0.00	0.00	3,654.00	
1.4	ม่านม้วนขนาด1.60x2.70เมตร	1.000	ชุด	4,628.00		0.00	0.00	4,628.00	
1.5	ม่านม้วนขนาด1.10x2.70เมตร	4.000	ชุด	3,654.00		0.00	0.00	14,616.00	
1.6	ม่านม้วนขนาด1.10x3.0เมตร	6.000	ชุด	4,032.00		0.00	0.00	24,192.00	
1.7	เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งขนาด15ปอนด์	1.000	ถัง	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	
1.8	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนังขนาด12นิ้ว	5.000	เครื่อง	1,490.00		0.00	0.00	7,450.00	
1.9	เครื่องปรับอากาศ4ทิศทางขนาด30,000บีทียู	4.000	เครื่อง	57,400.00		0.00	0.00	229,600.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	-	-	105,749.03	384,844.12	0.00	0.00	384,844.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:01

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล นครสวรรค์ตก	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:04:01

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
แบบเลขที่	35-0001		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	1,386,669.01	1.3060	1,810,989.72	
รวมค่าก่อสร้าง				1,810,989.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,810,989.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,810,989.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,810,989.72	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,810,989.72 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,810,989.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:05:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568	



ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001						
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ						
สถานที่ก่อสร้าง	020-35-0001	ตำบล	นครสวรรค์ตก	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์						
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	384,844.12	26,939.08	411,783.20	
รวมค่าก่อสร้าง				411,783.20	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001						
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-						
สถานที่ก่อสร้าง		35-0001	ตำบล	นครสวรรค์ตก	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด	นครสวรรค์
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18	หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	14 กุมภาพันธ์ 2568					

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001	ตำบล	นครสวรรค์	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์ 2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1.000 หลังละ 1,810,989.72 บาท	1,810,989.72	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	411,783.20	

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:05:44

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001	ตำบล	นครสวรรค์ตก	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14	กุมภาพันธ์	2568	

สรุป			
	ราคากลาง	2,222,772.92	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองบาทเก้าสิบสองสตางค์)		

ธนวิทย์ สุวรรณไตรย์

14 กุมภาพันธ์ 2568 11:05:44

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ 020-35-0001					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ต่อเติมอาคารหอประชุมสภาองค์การบริหารส่วน จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เลขรหัสพัสดุ					
สถานที่ก่อสร้าง	020-35-0001	ตำบล	นครสวรรค์ตก	อำเภอ	เมืองนครสวรรค์	จังหวัด นครสวรรค์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ / องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2568					

ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์
(ธนาวิทย์ สุวรรณไตรย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ภัทรพงษ์ ทองอนันต์
(ภัทรพงษ์ ทองอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พชรพล เอื้อกฤตย์กุล
(พชรพล เอื้อกฤตย์กุล)
กรรมการกำหนดราคากลาง