

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งมะพร้าว	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (ห้องคลัง)	จ่ายขาดเงินสะสม 2567	อำเภอ	ท่ายาง	จังหวัด	พังงา	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567								

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					498,599.38	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					335,369.37	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					19,543.97	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					43,164.70	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								896,677.42	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 896,677.42

บาท ต่อ 1 หน่วย

จตุพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์

23 เมษายน 2567 10:13:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่+ตัดโค่นต้นไม้	1.000	งาน	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- งานทดสอบชั้นดิน Borring test	1.000	งาน	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	- เสาค้ำเข็มเจาะ ศก. 0.35 ม. ยาว 12 ม.	10.000	ตัน	18,000.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
	- ค่าตัดเสาค้ำเข็มเจาะ	10.000	ตัน	0.00	0.00	350.00	3,500.00	3,500.00	
	- งานดินซุด-ถมกลับ	11.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,232.00	1,232.00	
	- ทรายหยาบ	2.150	ลบ.ม.	240.09	516.19	112.00	240.80	756.99	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.250	ลบ.ม.	684.46	171.11	426.00	106.50	277.61	
	- คอนกรีตผสมเสร็จกำลังอัดประลัย 240 กก./ตร.ซม. (Cube)	24.160	ลบ.ม.	2,009.35	48,545.89	419.00	10,123.04	58,668.93	
	- RB 6 มม. (0.222 กก/ม.)	.235	ตัน	23,730.18	5,576.59	3,600.00	846.00	6,422.59	
	- RB 9 มม. (0.499 กก/ม.)	.371	ตัน	23,004.89	8,534.81	4,400.00	1,632.40	10,167.21	
	- DB 12 มม. (0.888 กก/ม.)	.742	ตัน	22,028.01	16,344.78	3,100.00	2,300.20	18,644.98	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- DB 16 มม. (1.580 กก/ม.)	1.681	ตัน	21,851.51	36,732.38	3,600.00	6,051.60	42,783.98	
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป 0.35 ม. ท้องเรียบ	36.000	ตร.ม.	371.40	13,370.40	25.00	900.00	14,270.40	
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	36.000	ตร.ม.	25.04	901.44	5.00	180.00	1,081.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	61.400	กก.	43.61	2,677.65	0.00	0.00	2,677.65	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิดใช้ 80%)	135.120	ตร.ม.	555.14	75,010.51	0.00	0.00	75,010.51	
	- ค่าแรงไม้แบบ (100%)	168.900	ตร.ม.	0.00	0.00	121.00	20,436.90	20,436.90	
	- ตะปู	34.000	กก.	53.74	1,827.16	0.00	0.00	1,827.16	
	- เหล็กตัว C -125x50x20x2.3 มม.	29.000	ท่อน	822.43	23,850.47	0.00	0.00	23,850.47	
	- เหล็กกลมท่อนดำ 1.5 นิ้ว หนา 2.3 มม.	11.000	ท่อน	585.00	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00	
	- เหล็กฉาก 1.5x1.5 นิ้ว หนา 4 มม.	1.000	ท่อน	420.56	420.56	0.00	0.00	420.56	
	- แผ่น Plate หัวเสา 0.20x0.30 หนา 12 มม.	2.000	แผ่น	267.00	534.00	0.00	0.00	534.00	
	- แผ่น Plate หัวเสา 0.20x0.20 หนา 12 มม.	8.000	แผ่น	217.50	1,740.00	0.00	0.00	1,740.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กโครงหลังคา	946.750	กก.	0.00	0.00	12.00	11,361.00	11,361.00	

จตุพงศ์ พันธสวัสดิ์

23 เมษายน 2567 10:13:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	114,909.91	423,188.94	32,782.00	75,410.44	498,599.38	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- งานผนังก่ออิฐบล็อก	117.650	ตร.ม.	130.42	15,343.91	89.00	10,470.85	25,814.76	
	- ผนังเบาโครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี ยิปซัม 9 มม สองด้าน	14.100	ตร.ม.	459.85	6,483.88	130.00	1,833.00	8,316.88	
	- งานฉาบผนัง	235.300	ตร.ม.	68.77	16,181.58	87.00	20,471.10	36,652.68	
	- งานฉาบโครงสร้าง	185.900	ตร.ม.	69.13	12,851.26	0.00	0.00	12,851.26	
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ 30x30 ซม.	206.250	ตร.ม.	201.35	41,528.43	0.00	0.00	41,528.43	
	- ฝ้าเพดานฉาบเรียบ 9 มม. โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	97.750	ตร.ม.	283.77	27,738.51	0.00	0.00	27,738.51	
	- หลังคามุงเมทัลชีท 0.35 มม. ฉนวนกันความร้อน 5 มม. ชนิดเคลือบสี	54.000	ตร.ม.	269.73	14,565.42	70.00	3,780.00	18,345.42	
	- แผ่นครอบสันหลังคา Flashing ตามมาตรฐาน	14.500	เมตร	95.00	1,377.50	0.00	0.00	1,377.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวตงแต่ง คอนกรีต ขนาด 0.05-0.10 ม.	95.000	เมตร	120.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00	
	- ผนังหล่อบัวหน้าตงแต่ง	2.500	ตร.ม.	1,500.00	3,750.00	0.00	0.00	3,750.00	
	- งานกระถางปลูกต้นไม้	3.000	ชุด	4,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานทาสีน้ำอคริลิค (อาคารใหม่+ภายนอกอาคารเก่า)	930.000	ตร.ม.	36.74	34,168.20	30.00	27,900.00	62,068.20	
	- งานสีกันสนิม	36.360	ตร.ม.	63.37	2,304.13	35.00	1,272.60	3,576.73	
	- - ป.1 ประดับบานม้วนพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- - ป.2 ประดับลูกฟักบานเปิดเดี่ยวไม้เนื้อแข็ง	1.000	ชุด	3,689.00	3,689.00	460.00	460.00	4,149.00	
	- ป.3 ชุดประตูอลูมิเนียมพร้อมช่องแสง	1.000	ชุด	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	
	- - น.1 หน้าต่างบานเลื่อนสไลด์อลูมิเนียม	6.000	ชุด	3,200.00	19,200.00	0.00	0.00	19,200.00	
	- เหล็กดัดหน้าต่าง ขนาด 1.35x1.20 ม.	4.000	ชุด	650.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00	
	-	1.000	งาน	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00	
	งานซ่อมแซมแก้ไขเชิงชายและฝ้าเพดานอาคารเดิม(ยาว 10 เมตร)								

จตุพงศ์ พันธสวัสดิ์

23 เมษายน 2567 10:13:29

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานรื้อน้ำเสตนเลขขนาดทอง 6 นิ้ว	4.400	เมตร	800.00	3,520.00	25.00	110.00	3,630.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	55,007.13	269,071.82	926.00	66,297.55	335,369.37	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								
	- งานรื้อถอนรางระบายน้ำฝนเดิม พร้อมติดตั้งใหม่	10.000	เมตร	800.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	
	- ท่อPVC 1 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	72.90	72.90	30.00	30.00	102.90	
	- ท่อPVC 2 นิ้ว ชั้น 8.5	8.000	ท่อน	186.92	1,495.36	40.00	320.00	1,815.36	
	- ท่อPVC 3 นิ้ว ชั้น 8.5	2.000	ท่อน	411.21	822.42	75.00	150.00	972.42	
	- ท่อPVC 4 นิ้ว ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	667.29	667.29	120.00	120.00	787.29	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ แขนง ยึด รองรับท่อ	1.000	งาน	1,223.00	1,223.00	917.00	917.00	2,140.00	
	- ชุดกรองระบายน้ำพื้น 3 นิ้ว	2.000	ตัว	263.00	526.00	0.00	0.00	526.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ปริมาตร 1.00 ลบ.ม.	1.000	ชุด	3,700.00	3,700.00	1,500.00	1,500.00	5,200.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	7,324.32	16,506.97	2,682.00	3,037.00	19,543.97	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟมีตะแกรงครอบแบบติดลอย LED 2x18วัตต์	16.000	ชุด	903.74	14,459.84	135.00	2,160.00	16,619.84	
	- โคมไฟดาวน์ไลน์ LED 13-15 วัตต์	17.000	ชุด	180.37	3,066.29	115.00	1,955.00	5,021.29	
	- เต้าเสียบคู่ 15A-250V	11.000	ชุด	168.22	1,850.42	90.00	990.00	2,840.42	
	- สวิตเปิด-ปิด 15A-250V	10.000	ชุด	56.07	560.70	80.00	800.00	1,360.70	
	- สายไฟฟ้า THW 2.5 Sq.mm	5.000	ม้วน	915.89	4,579.45	700.00	3,500.00	8,079.45	
	- สายไฟฟ้า THW 1.5 Sq.mm	2.000	ม้วน	621.50	1,243.00	500.00	1,000.00	2,243.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ+อุปกรณ์ประกอบ	50.000	ท่อน	60.00	3,000.00	80.00	4,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,905.79	28,759.70	1,700.00	14,405.00	43,164.70	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								896,677.42	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หู่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หู่งมะพร้าว	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หู่งมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567	อำเภอ ห้วยเมือ	จังหวัด พังงา	แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหูกะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหูกะพร้าว				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU.		รวม					50,400.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								50,400.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 50,400.00

บาท ต่อ 1 หน่วย

จตุพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์


23 เมษายน 2567 10:13:28



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU.								
	1.1 เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง12,000BTU	3.000	ชุด	16,800.00		0.00	0.00	50,400.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU.	-	-	16,800.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

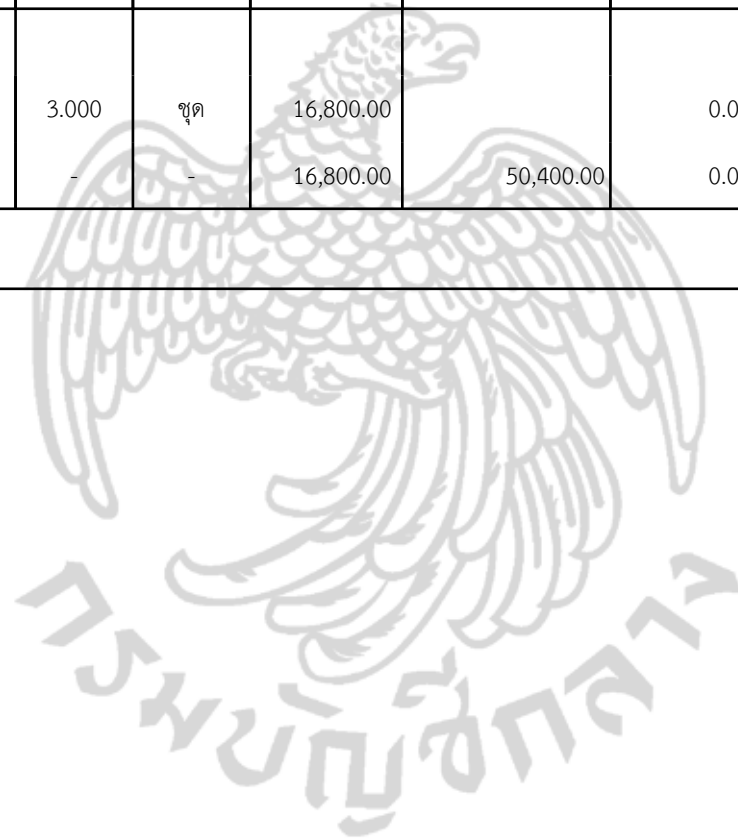

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หู้มะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หู้มะพร้าว	ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หู้มะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567	อำเภอ ห้วยเมือ จังหวัด พังงา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหู้มะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหู้มะพร้าว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

จตุพงศ์ พันธสวัสดิ์

23 เมษายน 2567 10:13:28

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ทุ่งมะพร้าว	อำเภอ หายเหมือง	จังหวัด	พังงา	
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว	896,677.42	1.3071	1,172,047.05	
รวมค่าก่อสร้าง				1,172,047.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,172,047.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ทุ่งมะพร้าว				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ทุ่งมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ทุ่งมะพร้าว	อำเภอ	ท้ายเหมือง	จังหวัด พังงา
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมะพร้าว				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	
				1,172,047.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,172,047.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567				จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นะพร้าว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567				



รังสรรค์ สุขศรี  
( รังสรรค์ สุขศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

จิตพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์  
( จิตพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
พรภิรมย์ หมดทอง  
( พรภิรมย์ หมดทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หุ่นมะพร้าว	อำเภอ	ท้ายเหมือง	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นมะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นมะพร้าว					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU.	50,400.00	0.00	50,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				50,400.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หุ่นมะพร้าว	อำเภอ	ท้ายเหมือง	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่		-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นมะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นมะพร้าว					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567					

จตุพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์  
( จตุพงศ์ พันธุ์สวัสดิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ สุขศรี  
( รังสรรค์ สุขศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรภิรมย์ หมวดทอง  
( พรภิรมย์ หมวดทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ท่งมะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. ท่งมะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่งมะพร้าว	อำเภอ	ท่ายเหมือง	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลท่งมะพร้าว องค์การบริหารส่วนตำบลท่งมะพร้าว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 เมษายน 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.ท่งมะพร้าว จำนวน 1 หลังละ 1,172,047.05 บาท	1,172,047.05	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	50,400.00	
สรุป	ราคากลาง	1,222,447.05	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสตางค์ .....)		



แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นะพร้าว (จ่ายขาดเงินสะสม 2567) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. หุ่นะพร้าว (ห้องคลัง) จ่ายขาดเงินสะสม 2567				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หุ่นะพร้าว	อำเภอ	ท้ายเหมือง	จังหวัด	พังงา
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นะพร้าว / องค์การบริหารส่วนตำบลหุ่นะพร้าว					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		23 เมษายน 2567			

จตุพงศ์ พันธสวัสดิ์  
( จตุพงศ์ พันธสวัสดิ์ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รังสรรค์ สุขศรี  
( รังสรรค์ สุขศรี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรภิรมย์ หมดทอง  
( พรภิรมย์ หมดทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง