

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. หมู่ที่ 3 (จุดเรียนถนนสายล่างเชื่อมลำรางเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี/องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกัก คสล. 1.1 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม หนา 0.15 เมตร (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT) 1.2 งานโครงสร้าง (STRUCTURES)	ตร.ม.	730.000	73.32	53,523.60	1.3642	100.02	73,016.89
2	1.2.1 งานทรายหยาบรองท่อ	ลบ.ม.	29.000	462.00	13,398.00	1.3642	630.26	18,277.55
3	1.2.2 งานคอนกรีตหยาบรองท่อ	ลบ.ม.	29.000	2,047.00	59,363.00	1.3642	2,792.51	80,983.00
4	1.2.3 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชั้น3 ขนาด 0.40 เมตร. 1.3 งานโครงสร้างบ่อกักคอนกรีตเสริมเหล็กและฝา ตะแกรงเหล็ก 1.3.1 งานวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อกัก คสล. 1.3.1.1 งานโครงสร้าง	ม.	728.000	557.95	406,187.60	1.3642	761.15	554,121.12

พันธกิจ จันทรักษา

03 กันยายน 2568 13:32:57

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 (จุดเรียนถนนสายล่างเชื่อมลำรางเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี/องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	1.3.1.1.1 บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 1.00 เมตร	EACH	82.000	4,053.36	332,375.52	1.3642	5,529.59	453,426.68
6	1.3.1.1.2 ฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด กว้าง 0.70 เมตร ยาว 0.80 เมตร	EACH	82.000	3,199.80	262,383.60	1.3642	4,365.16	357,943.70
7	1.4 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	36.500	524.79	19,154.83	1.3642	715.91	26,131.01
	1.4.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
8	1.4.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	68.000	342.99	23,323.32	1.3642	467.90	31,817.67
	1.4.2 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
	1.4.2.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)							
	1.5 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกัก คสล. หมู่ที่ 3 (จุดเรียนถนนสายล่างเชื่อมลำรางเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี/องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	1.5.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	730.000	381.88	278,772.40	1.3642	520.96	380,301.30
10	1.5.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 0.15 เมตร (ใช้ตะแกรงเหล็ก)	เมตร	690.000	78.84	54,399.60	1.3642	107.55	74,211.93
	1.5.1.2 รอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)							
รวมราคากลาง								2,050,230.85

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 3 (จุดเรียบถนนสายล่างเชื่อมลำรางเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี/องค์การบริหารส่วนตำบลตาคลี

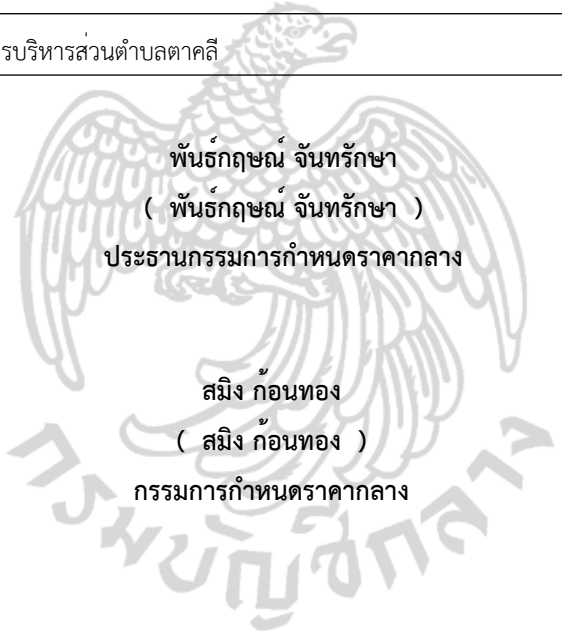

พันธุฤกษ์ จันทรักษา
(พันธุฤกษ์ จันทรักษา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมจิริง ทองลอย
(สมจิริง ทองลอย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมิง ก้อนทอง
(สมิง ก้อนทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง