



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี โทร. ๐-๓๖๖๙-๙๓๘๘ ต่อ ๕๐๒

ที่ สท.๕๑๐๐๕/๑๑๕๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง กำหนดราคากลางการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดฯ ที่ สท.๕๑๐๐๑/๑๓๙๔ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เรื่อง กำหนดราคากลางการก่อสร้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อยฯ และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๗๒๗/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคากลาง เพื่อจัดทำราคากลางโครงการ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีกำหนด นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำทบทวนราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวงเงิน ๙๐๑,๗๕๐.๘๑.- บาท (-เก้าแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์-) ตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ

๑. มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ ให้ส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐต้องถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๕ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

๒. ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค ๐๔๐๕.๓/๐๑๐๘๙๙ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ จากคณะกรรมการ กำกับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง โดยคณะอนุกรรมการกำกับหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ได้มีการทบทวน ปรับปรุงหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ถือปฏิบัติ

๓. ตามหนังสือด่วนที่สุด กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๔๙๙ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่องการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

ข้อเสนอพิจารณา


คณะกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมพิจารณากำหนดราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมี รายละเอียดตามเอกสาร ซึ่งประกอบด้วย

๑. แบบสรุปผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
๒. บันทึกการรายงานการประชุม คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/กำหนดร่างขอบเขตของงาน กำหนดราคา

/เห็นควร...

เห็นควรอนุมัติราคากลาง ในวงเงิน ๙๐๑,๗๔๐,๘๘๑.- บาท (เก้าแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบ
เอ็ดสตางค์-) สำหรับใช้ในการจัดหาผู้รับจ้างทำการก่อสร้าง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



ประธานกรรมการ

(นายมานะ ไทรัตน์)

หัวหน้าฝ่ายทางหลวงชนบท



กรรมการ

(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)

นายช่างสำรวจชำนาญงาน



กรรมการ

(นายอภิเชก วงศ์สุทธิ)

ผู้ช่วยวิศวกรโยธา




(นายกัมปนาท นุ่มหอม)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางนลินกาญจน์ สิ้นเขียวหวาน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

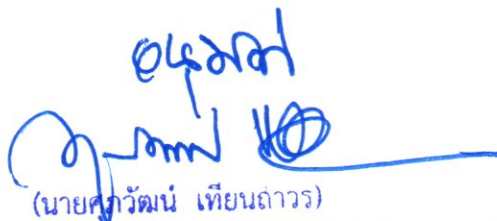

(นายศุภวัฒน์ เทียนถาวร)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี



(นายเสรี ยอดระยับ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

สรุปปริมาณงานราคากลาง

ราคากลาง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานเตาเผาแม่น้ำน้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเตาเผาแม่น้ำน้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	365,969.60	1.3091	479,090.81	
2	ประเภทงานครุภัณฑ์	395,000.00	1.07	422,650.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			901,740.81	
	คิดเป็นเงินประมาณ			901,740.81	
	(ตัวอักษร) แก้วแสนหนึ่งพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์				
	ระยะเวลาดำเนินการ	90	วัน		
	ยื่นราคาภายใน	30	วัน		


ประธานกรรมการ
(นายมานะ ไทยรัตน์)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น


กรรมการ
(นายอรรถพล เอี่ยมเกิด)
นายช่างสำรวจ ชำนาญงาน


กรรมการ
(นายอภิเชก วงศ์สุทธิ)
ผู้ช่วยวิศวกรโยธา

ราคากลาง โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณโบราณสถานถ้ำน้ำน้อย

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อ่างทองระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันที่ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)		
	งานโครงสร้างคอนกรีต								
1	งานชุดดินเดิมปรับระดับพร้อมย้ายต้นไม้	12.00	ลบ.ม.	-	-	181.00	2,172.00	2,172.00	
	งานดินถมปรับระดับ	20.00	ลบ.ม.	420.00	8,400.00	-	-	8,400.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้น	2.00	ลบ.ม.	429.91	859.82	112.00	224.00	1,083.82	
3	งานคอนกรีตลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	4.20	ตร.ม.	1,983.65	8,331.33	421.00	1,768.20	10,099.53	
4	งานไม้แบบ								
	- ค่าแรงไม้แบบ	3.30	ตร.ม.	-	-	163.00	537.90	537.90	
	- ไม้แบบ	2.60	ลบ.ฟ.	655.83	1,705.16	-	-	1,705.16	
	- ไม้โครงแบบ	0.78	ลบ.ฟ.	655.83	511.55	-	-	511.55	
	- ตะปู	1.00	กก.	46.73	46.73	-	-	46.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม.	0.055	ตัน	26,314.25	1,447.28	4,900.00	269.50	1,716.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ยาว 10 เมตร ศก. 12 มม.	0.199	ตัน	27,886.92	5,549.50	4,900.00	975.10	6,524.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	23.00	กก.	31.03	713.69	-	-	713.69	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
5	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- งานเอชโบลท์เกลียว 12 มม.	16.00	ชุด	120.00	1,920.00	-	-	1,920.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 9 มม.	4.00	แผ่น	175.00	700.00	-	-	700.00	
	- เหล็กกล่อง 4"x4" หนา 2.3 มม.	6.00	ท่อน	1,210.00	7,260.00	-	-	7,260.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	855.00	1,710.00	-	-	1,710.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	2.00	ท่อน	578.00	1,156.00	-	-	1,156.00	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	1.00	คน/ชม.	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	ยอดรวมไป							51,257.76	

สถานที่ก่อสร้าง ภายในบริเวณพิพิธภัณฑ์เดาแม่น้อย อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

[illegible]