

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่) แบบเลขที่ สก. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					637,271.07	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					931,176.33	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,214.35	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					141,880.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,761,541.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐริกา วงษ์ลา

21 มิถุนายน 2567 09:24:31

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแม่) อำเภอปากชม จังหวัดเลย แบบเลขที่ สก. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,761,541.75	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,761,541.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐริกา วงษ์ลา

21 มิถุนายน 2567 09:24:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน								
	- งานเจาะทดสอบดิน (Soil Boring Log)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	
	- งานปรับพื้นที่ดำเนินการวางผังก่อนสร้าง	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	7,500.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคั่น	70.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,940.00	9,940.00	
	- ทรายนหายาบ	3.500	ลบ.ม.	841.12	2,943.92	112.00	392.00	3,335.92	
	- ดินถมรองพื้น	124.000	ลบ.ม.	400.00	49,600.00	112.00	13,888.00	63,488.00	
	งานคอนกรีต								
	- กำลังอัดประลัยที่อายุ 28 วัน (กก./ตร.ชม.) รูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. ตราหนักอินทรี	50.000	ลบ.ม.	2,383.18	119,159.00	419.00	20,950.00	140,109.00	
	- คอนกรีตหยาบ	3.000	ลบ.ม.	1,800.00	5,400.00	426.00	1,278.00	6,678.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 มม. ยาว 10 เมตร	.713	ตัน	27,640.00	19,707.32	4,400.00	3,137.20	22,844.52	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม. ยาว 10 เมตร	2.059	ตัน	28,077.10	57,810.74	3,600.00	7,412.40	65,223.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.30 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. ยาว 10 เมตร	.236	ตัน	26,663.55	6,292.59	3,600.00	849.60	7,142.19	
	- ลวดผูกเหล็ก ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	91.270	กก.	40.50	3,696.43	3.60	328.57	4,025.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป (คิดค่าวัสดุ80%)	220.000	ลบ.ฟ.	400.00	88,000.00	139.00	30,580.00	118,580.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	55.000	กก.	44.40	2,442.00	0.00	0.00	2,442.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม. ยาว 6 เมตร นน. 23.50 กก./ท่อน	1,388.000	กก.	36.17	50,203.96	10.00	13,880.00	64,083.96	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 100 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 34.00 กก./ท่อน	660.000	กก.	30.88	20,380.80	10.00	6,600.00	26,980.80	
	- เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) ขนาด 150 x 50 x 20 x 3.2 มม. ยาว 6 เมตร นน. 40.56 กก./ท่อน	738.000	กก.	32.79	24,199.02	10.00	7,380.00	31,579.02	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก.1 1/2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	631.000	กก.	27.56	17,390.36	12.00	7,572.00	24,962.36	
	- ท่อเหล็กกลมกลวงขนาด ศก.2" หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	443.000	กก.	27.62	12,235.66	12.00	5,316.00	17,551.66	
	- PL หน้า 9 มม.	30.000	แผ่น	106.45	3,193.50	12.00	360.00	3,553.50	
	- อุปกรณ์ยึด , น๊อต ศก. 15 มม. x 0.50 ม.	56.000	ตัว	67.00	3,752.00	0.00	0.00	3,752.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	107,118.32	504,907.30	15,519.60	132,363.77	637,271.07	
	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินมุงหลังคา ลอนคู่ ขนาด 50 x 120 x 0.5 ซม. สีซีเมนต์	950.000	แผ่น	54.21	51,499.50	0.00	0.00	51,499.50	
	- ครอบสันโค้งกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 50 x 45 ซม. สีซีเมนต์	230.000	แผ่น	65.42	15,046.60	0.00	0.00	15,046.60	
	- ครอบสามทาง ตัว Y	5.000	แผ่น	76.00	380.00	0.00	0.00	380.00	
	- ครอบปิดจั่ว/ปิดชายตะเฒ่	10.000	แผ่น	47.00	470.00	0.00	0.00	470.00	
	- รางน้ำตะเฒ่รางสังกะสี	11.000	ม.	260.00	2,860.00	25.00	275.00	3,135.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง ขนาด 8 นิ้ว	1,808.000	อัน	3.97	7,177.76	0.00	0.00	7,177.76	
	- เชิงชาย, ทับเชิงชาย ไม้สำเร็จรูป	112.000	ม.	158.00	17,696.00	73.00	8,176.00	25,872.00	
	- แผ่นกันนก พี วี ซี. สำเร็จรูป	112.000	ม.	25.00	2,800.00	10.00	1,120.00	3,920.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้อง	328.880	ตร.ม.	0.00	0.00	50.00	16,444.00	16,444.00	
	งานฝ้าเพดานและเพดาน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	192.000	ตร.ม.	176.82	33,949.44	97.00	18,624.00	52,573.44	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.ขนาด 1.20x2.40 ม. ทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	15.000	ตร.ม.	198.42	2,976.30	97.00	1,455.00	4,431.30	
	- ฝ้าระแนงไม้เนื้อแข็งขนาด 1/2"x 2" ตีเว้นร่อง 0.5 ซม. - โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งขนาด 1-1/2"x3" ระยะห่าง c/c 0.50 เมตร	125.000	ตร.ม.	317.61	39,701.25	167.00	20,875.00	60,576.25	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ก่อครึ่งแผ่น)	293.000	ตร.ม.	300.32	87,993.76	94.00	27,542.00	115,535.76	
	- เสาดินและคานทับหลัง(ชนิดก่อครึ่งแผ่น)	216.000	ม.	129.23	27,913.68	46.00	9,936.00	37,849.68	
	- ผนังก่ออิฐ ปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 8 x 8 นิ้ว	93.490	ตร.ม.	158.88	14,853.69	166.00	15,519.34	30,373.03	
	- บัวเชิงผนังกระเบื้องเคลือบเซรามิค สูง 4 นิ้ว	100.000	ม.	70.00	7,000.00	50.00	5,000.00	12,000.00	
	งานพื้นและตกแต่ง								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นผิวด้าน ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	20.000	ตร.ม.	278.00	5,560.00	158.00	3,160.00	8,720.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นผิวด้าน ชนิดสีเรียบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	152.000	ตร.ม.	278.00	42,256.00	158.00	24,016.00	66,272.00	
	- กระเบื้องเคลือบปูพื้นผิวด้าน ชนิดสีเรียบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว (รวมปูนทรายและยาแนว)	40.000	ตร.ม.	198.00	7,920.00	153.00	6,120.00	14,040.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ขัดหยาบเรียบ (เขาระรองทางลาด)	26.960	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	808.80	808.80	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนผิวเรียบผนัง (หนา 1.5 ซม.)	518.000	ตร.ม.	95.10	49,261.80	87.00	45,066.00	94,327.80	
	- ฉาบปูนผิวเรียบโครงสร้าง (หนา 1.5 ซม.)	132.000	ตร.ม.	95.10	12,553.20	105.00	13,860.00	26,413.20	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	ช่องแสงและช่องระบายอากาศ								
	- ป. - 1 ประตูอลูมิเนียม บานสวิงคู่ 1.70x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป. - 2 ประตูอลูมิเนียม บานสวิงเดี่ยว 0.90x2.50 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	6,100.00	18,300.00	0.00	0.00	18,300.00	
	- ป. - 3 ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.90x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,701.00	3,701.00	0.00	0.00	3,701.00	
	- ป. - 4 ประตูไม้เนื้อแข็ง 0.80x2.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	3,490.25	6,980.50	0.00	0.00	6,980.50	
	- ป. - 5 ประตู ฝั้วซี่ บานเปิดเดี่ยวเกล็ดบน-ล่าง 0.70x0.80 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,690.00	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	
	- น. - 1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา บานเลื่อนสวนทาง 1.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	12.000	ชุด	6,290.00	75,480.00	0.00	0.00	75,480.00	
	- น. - 2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา บานเลื่อนคู่ 2.50x1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	9,900.00	59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	
	- น. - 3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา บานกระทุ้ง 0.65x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	2,290.00	9,160.00	0.00	0.00	9,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- น. - 4 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา บานกระทุ้ง 2 บาน 1.25x0.40 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	5.000	ชุด	4,400.00	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิค 100% ชนิดทาภายนอก	230.525	ตร.ม.	90.47	20,855.59	34.00	7,837.85	28,693.44	
	- ทาสีนํ้าพลาสติก ภายใน (รองพื้น 1 เที่ยว สีจริง 2 เที่ยว)	369.685	ตร.ม.	61.20	22,624.72	30.00	11,090.55	33,715.27	
	งานเปิดเตล็ด								
	- รวาระเบียงสแตนเลส	14.000	ม.	580.00	8,120.00	0.00	0.00	8,120.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	52,578.00	694,250.79	1,630.00	236,925.54	931,176.33	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โถส้วมนั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ(สำหรับเด็ก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	3.000	ชุด	2,560.00	7,680.00	450.00	1,350.00	9,030.00	
	- โถปัสสาวะชาย(สำหรับเด็ก) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	4.000	ชุด	1,200.00	4,800.00	450.00	1,800.00	6,600.00	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	4.000	แผง	900.00	3,600.00	170.00	680.00	4,280.00	
	- ฝักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	70.00	560.00	3,760.00	
	- อ่างล้างหน้า ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	654.21	654.21	450.00	450.00	1,104.21	
	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	4.000	ชุด	340.00	1,360.00	70.00	280.00	1,640.00	
	- กระจกเงาแบบติดผนัง ขนาด 60x45 ซม.	1.000	ชุด	280.00	280.00	70.00	70.00	350.00	
	งานท่อระบบประปาและข้อต่อ								
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง(ท่อประปา) ชนิดปลายธรรมชาติ ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3/4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	15.000	ท่อน	70.09	1,051.35	30.00	450.00	1,501.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง(ท่อโศโครก) ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 4 เมตร	2.000	ท่อน	550.00	1,100.00	100.00	200.00	1,300.00	
	- ท่อประปาพีวีซีแข็ง(ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ) ชนิดปลายธรรมดา ชั้น 8.5 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 1/2 นิ้ว ยาว 4 เมตร	8.000	ท่อน	98.00	784.00	50.00	400.00	1,184.00	
	- ค่าวัสดุข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	912.31	912.31	273.69	273.69	1,186.00	
	- มาตรวัดน้ำ 1/2 นิ้ว	1.000	เครื่อง	955.00	955.00	0.00	0.00	955.00	
	- ประตุน้ำ 1/2 นิ้ว	1.000	ตัว	480.00	480.00	100.00	100.00	580.00	
	- ก๊อกน้ำ	1.000	อัน	88.79	88.79	50.00	50.00	138.79	
	- ตะแกรงน้ำทิ้ง กันกลิ่น 2 นิ้ว	9.000	ชุด	150.00	1,350.00	75.00	675.00	2,025.00	
	งานบ่อบำบัดน้ำเสีย								
	- ถังบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเกรอะ บ่อกรองสำเร็จรูป ชนิดไร้อากาศ ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร	1.000	ชุด	3,650.00	3,650.00	1,500.00	1,500.00	5,150.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ถังดักไขมันสำเร็จรูป ขนาด 30 ลิตร	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	300.00	300.00	4,100.00	
	งานระบบดับเพลิง								
	- ถังดับเพลิง (ผงเคมีแห้ง) ขนาด 15 ปอนด์	2.000	ชุด	1,380.00	2,760.00	200.00	400.00	3,160.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	21,638.40	41,675.66	4,408.69	9,538.69	51,214.35	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานท่อร้อยสายและสายไฟฟ้า								
	- ตู้ควบคุมไฟฟ้า Consumer Unit	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	500.00	1,000.00	8,000.00	
	- สายเมนไฟฟ้า THW ขนาด 1x10 ตร.มม.	100.000	ม.	43.48	4,348.00	16.00	1,600.00	5,948.00	
	- EMT 1/2" (15mm.)	409.000	ม.	36.00	14,724.00	22.00	8,998.00	23,722.00	
	- IEC 01 2.5 SQ.MM	1,040.000	ม.	17.70	18,408.00	7.00	7,280.00	25,688.00	
	- FITTING & SUPPORT & ACCESSORIET	1.000	lot	4,000.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	6,000.00	
	งานดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 1-36 W ติดเพดานหรือผนัง	28.000	set	430.00	12,040.00	115.00	3,220.00	15,260.00	
	- ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์กล่องเหล็กเปลือย หลอด 2-36 W ติดเพดานหรือผนัง ภายในบุแผ่นสะท้อนแสง	16.000	set	1,650.00	26,400.00	150.00	2,400.00	28,800.00	
	- ดวงโคมแก้วชาลาเปา ขนาด 8" หลอด INCANDESCENT 1-32 W ติดเพดาน	8.000	set	340.00	2,720.00	115.00	920.00	3,640.00	
	- ดวงโคมไฟฉุกเฉิน DC.12v หลอด HALOGAN 2x55W พร้อม CHANGER	2.000	set	5,780.00	11,560.00	200.00	400.00	11,960.00	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟแบบฝังผนัง	25.000	set	100.00	2,500.00	80.00	2,000.00	4,500.00	
	- เต้าเสียบแบบฝังผนัง	22.000	set	125.00	2,750.00	90.00	1,980.00	4,730.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์ ชนิด RJ-11	8.000	set	195.00	1,560.00	12.00	96.00	1,656.00	
	- เต้ารับ TV แบบฝังผนัง	8.000	set	235.00	1,880.00	12.00	96.00	1,976.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	16,452.18	109,890.00	3,319.00	31,990.00	141,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ รวมค่าอื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,761,541.75	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยพิชัย	อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่) แบบเลขที่ สก. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ พัฒลแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว		รวม					17,900.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								17,900.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 17,900.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


ณัฐริกา วงษ์ลา

21 มิถุนายน 2567 09:24:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒนแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว								
	1.1 พัฒนแบบโคจรติดผนังขนาด16นิ้ว	10.000	เครื่อง	1,790.00		0.00	0.00	17,900.00	
	รวมค่าพัฒนแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	-	-	1,790.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

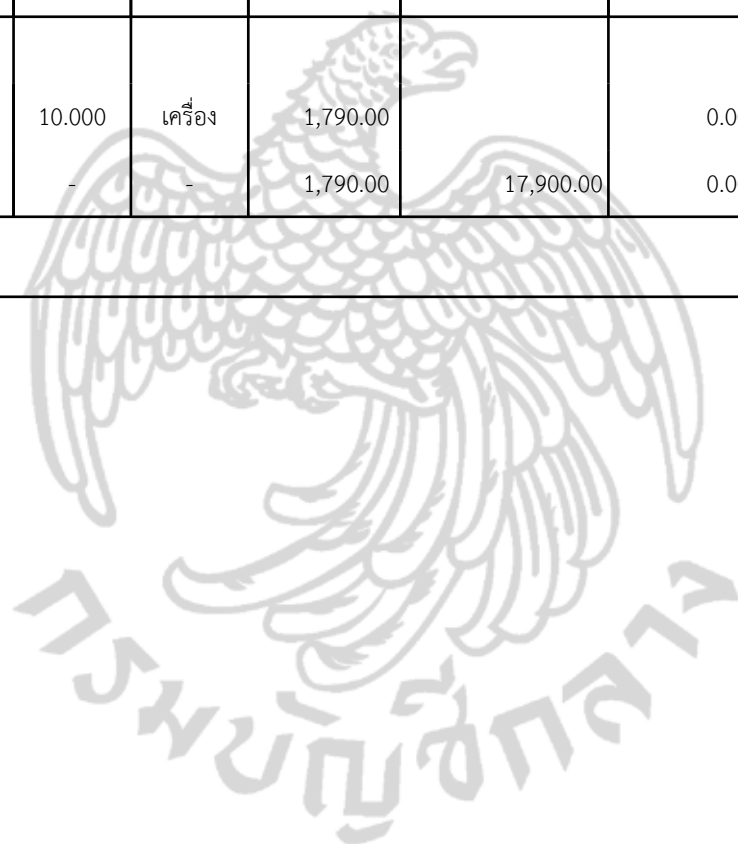

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้วยพิชัย	อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่) อำเภอปากชม จังหวัดเลย แบบเลขที่ สก. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณัฐริกา วงษ์ลา

21 มิถุนายน 2567 09:24:31

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคนที
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเลย ตำบลห้วยพิชัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่) อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แบบเลขที่	สธ. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	1,761,541.75	1.3054	2,299,516.60	
รวมค่าก่อสร้าง				2,299,516.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 211.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,887.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,299,516.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคม
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่) ตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคม จังหวัดเลย
แบบเลขที่	สถ. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,299,516.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 211.20 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,887.86 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,299,516.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม		
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดเลย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่)	อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แบบเลขที่	สถ. ศพด 02		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	



ณัฐิกา วงษ์ลา
(ณัฐิกา วงษ์ลา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา คณะแพง
(วาสนา คณะแพง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวัฒน์ จันทาดี
(ศุภวัฒน์ จันทาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐิกา วงษ์ลา

21 มิถุนายน 2567 09:25:52

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่)
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ห้วยพิชัย อำเภอ ปากชม จังหวัด เลย
แบบเลขที่	สธ. ศพด 02
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมแบบโคจรติดผนัง ขนาด 16 นิ้ว	17,900.00	1,253.00	19,153.00	
รวมค่าก่อสร้าง				19,153.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอบางคนที จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแม่)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยพิชัย	อำเภอ	ปากชม	จังหวัด	เลย
แบบเลขที่		สถ. ศพด 02					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567					

ณัฐธิกา วงษ์ลา
(ณัฐธิกา วงษ์ลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา คณะแพง
(วาสนา คณะแพง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวัฒน์ จันทาดี
(ศุภวัฒน์ จันทาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพนสว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอปากชม จังหวัดเลย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแผ่)	อำเภอปากชม จังหวัดเลย
แบบเลขที่	สถ. ศพด 02		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 มิถุนายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 2,299,516.60 บาท	2,299,516.60	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	19,153.00	
สรุป	ราคากลาง	2,318,669.60	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยหกสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (ฐานรากแม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์สว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน (แบบฐานรากแม่)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้วยพิชัย	อำเภอ	ปากชม	จังหวัด	เลย
แบบเลขที่		สถ. ศพด 02					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย / องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพิชัย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567					

ณัฐริกา วงษ์ลา
(ณัฐริกา วงษ์ลา)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วาสนา คณะแพ่ง
(วาสนา คณะแพ่ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศุภวัฒน์ จันทาดี
(ศุภวัฒน์ จันทาดี)
กรรมการกำหนดราคากลาง