

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					679,700.78	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					780,826.63	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					111,925.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,661,935.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ		รวม					89,483.40	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,661,935.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,661,935.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- ขนย้ายเศษวัสดุอาคารเดิม	67.500	ลบ.ม.	0.00	0.00	59.53	4,018.28	4,018.28	
	- รื้อถอนพื้น ค.ส.ล. วางบนดิน (หนา 10-15 ซม.)	135.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	9,720.00	9,720.00	
	- เจาะสำรวจดิน (BORING)	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสาค้ำไมโครไพล์ รูปตัวไอ ขนาด 0.26x0.26 ยาว 15.00 ม.	14.000	ต้น	7,500.00	105,000.00	3,500.00	49,000.00	154,000.00	
	- ค่าแรงตัดหัวเสาค้ำ	14.000	ต้น	0.00	0.00	236.00	3,304.00	3,304.00	
	- ขุดหลุมฐานรากและถมคั่น	15.050	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	2,724.05	2,724.05	
	- ทราียมรองพื้น	8.160	ลบ.ม.	335.00	2,733.60	112.00	913.92	3,647.52	
	- คอนกรีตหยาบ 180 กก./ตร.ชม.	.160	ลบ.ม.	2,520.00	403.20	329.00	52.64	455.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 กก./ตร.ชม.	28.560	ลบ.ม.	2,640.00	75,398.40	522.00	14,908.32	90,306.72	
	- ไม้แบบ	265.480	ตร.ม.	416.00	110,439.68	0.00	0.00	110,439.68	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 9 มม.	982.000	กก.	21.23	20,847.86	4.90	4,811.80	25,659.66	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 12 มม.	184.500	กก.	22.91	4,226.89	3.90	719.55	4,946.44	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 16 มม.	769.860	กก.	20.32	15,643.55	3.90	3,002.45	18,646.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 20 มม.	1,599.490	กก.	22.03	35,236.76	3.50	5,598.22	40,834.98	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 Ø 25 มม.	529.430	กก.	29.40	15,565.24	3.50	1,853.01	17,418.25	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20 #	62.000	ตร.ม.	26.17	1,622.54	6.00	372.00	1,994.54	
	- ลวดผูกเหล็ก	72.890	กก.	41.12	2,997.23	0.00	0.00	2,997.23	
	พื้นสำเร็จรูป								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL 200 กก./ตร.ม.	132.440	ตร.ม.	288.00	38,142.72	26.00	3,443.44	41,586.16	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป 4 มม. @ 0.20 #	133.600	ตร.ม.	26.17	3,496.31	6.00	801.60	4,297.91	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 Ksc. เททับหน้า	7.250	ลบ.ม.	2,640.00	19,140.00	522.00	3,784.50	22,924.50	
	งานโครงหลังคา เหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็ก WF 200x100x5.5x8 มม.	1,082.000	กก.	37.50	40,575.00	12.00	12,984.00	53,559.00	
	- เหล็ก C 150x50x20x3.2 มม.	162.240	กก.	23.47	3,807.77	12.00	1,946.88	5,754.65	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	572.000	กก.	22.95	13,127.40	12.00	6,864.00	19,991.40	
	- เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	138.750	กก.	22.77	3,159.33	12.00	1,665.00	4,824.33	
	- เหล็ก PLATE ขนาด 150x200x12 มม.	121.660	กก.	28.50	3,467.31	14.00	1,703.24	5,170.55	
	- เหล็ก PLATE ขนาด 250x250x16 มม.	64.880	กก.	28.60	1,855.56	14.00	908.32	2,763.88	
	- ค่าทาสีเหล็กกันสนิม	116.900	ตร.ม.	72.77	8,506.81	36.00	4,208.40	12,715.21	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,784.91	525,393.16	20,703.23	154,307.62	679,700.78	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- วัสดุบุหลังคา METAL SHEET หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม.	132.440	ตร.ม.	360.00	47,678.40	72.00	9,535.68	57,214.08	
	- ครอบปิดหัวหลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	14.000	ม.	180.00	2,520.00	51.00	714.00	3,234.00	
	- ครอบข้างหลังคา METAL SHEET หนา 0.47 มม.	16.000	ตร.ม.	180.00	2,880.00	51.00	816.00	3,696.00	
	- ฉนวนกันความร้อน พียูโฟม หนา 25 มม.	132.440	ตร.ม.	160.00	21,190.40	0.00	0.00	21,190.40	
	- ไม้เชิงชายไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูป ชนิดแผ่นเดี่ยวทดแทนสองแผ่นซ้อน	14.000	ม.	150.00	2,100.00	74.00	1,036.00	3,136.00	
	- รางน้ำฝนสแตนเลส พร้อมอุปกรณ์	14.000	ม.	1,450.00	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00	
	งานฝ้าเพดาน								

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานแผ่นยิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (อลูมิเนียมพอยล์) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	132.000	ตร.ม.	239.88	31,664.16	77.00	10,164.00	41,828.16	
	- ผ้าเพดานแผ่นยิมซัมบอร์ด หน้า 9 มม. (ทนชื้น) โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	11.600	ตร.ม.	257.65	2,988.74	77.00	893.20	3,881.94	
	- ผ้าขายคาสมาทบอร์ด หน้า 4 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	38.600	ตร.ม.	300.00	11,580.00	77.00	2,972.20	14,552.20	
	- ไม้มอบผ้าเพดานสำเร็จรูป หน้า 0.8 ซม.	86.000	ม.	19.00	1,634.00	41.00	3,526.00	5,160.00	
	งานผนังและตกแต่งผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	10.300	ตร.ม.	289.71	2,984.01	104.00	1,071.20	4,055.21	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา	130.200	ตร.ม.	238.49	31,051.39	73.00	9,504.60	40,555.99	
	- ฉาบปูนเรียบ	267.800	ตร.ม.	66.89	17,913.14	109.00	29,190.20	47,103.34	
	- ฉาบปูนโครงสร้าง	82.550	ตร.ม.	86.54	7,143.87	109.00	8,997.95	16,141.82	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาคอนกรีตและคานทับหลัง	105.800	ม.	101.35	10,722.83	73.00	7,723.40	18,446.23	
	- ผนังปูแผ่นผนังไม้สังเคราะห์ WPC	13.220	ตร.ม.	570.00	7,535.40	380.00	5,023.60	12,559.00	
	- ผนังไม้ฝาสำเร็จรูป (ไฟเบอร์ซีเมนต์)	25.880	ตร.ม.	250.00	6,470.00	74.00	1,915.12	8,385.12	
	โครงคร่าวเหล็กกล่องกัลวาไนซ์								
	- บัวปูนปั้น ขนาด 4 นิ้ว	22.400	ม.	100.00	2,240.00	62.00	1,388.80	3,628.80	
	งานพื้นและตกแต่งผิวพื้น								
	- พื้นขัดมัน	62.000	ตร.ม.	113.45	7,033.90	41.00	2,542.00	9,575.90	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 0.60 x 0.60 ม.	155.000	ตร.ม.	585.65	90,775.75	228.00	35,340.00	126,115.75	
	- ปูนทรายปรับระดับ	155.000	ตร.ม.	146.73	22,743.15	0.00	0.00	22,743.15	
	- บัวเชิงผนัง PVC	76.000	ม.	72.00	5,472.00	41.00	3,116.00	8,588.00	
	งานประตู-หน้าต่าง และม่านปรับแสง								
	- D1 ประตูบานเลื่อน บานคู่ + ช่องแสง	2.000	ชุด	25,100.00	50,200.00	0.00	0.00	50,200.00	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D2 ประตูบานเปิด บานเดียว	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- W1 หน้าต่างบานกระทุ้ง บานคู่	10.000	ชุด	9,300.00	93,000.00	0.00	0.00	93,000.00	
	- W2 หน้าต่างบานเลื่อน บานคู่ + ช่องแสง	2.000	ชุด	17,200.00	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00	
	- W3 หน้าต่างบานกระทุ้ง 4 บาน	1.000	ชุด	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00	
	- W4 หน้าต่างบานกระทุ้ง บานเดียว	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ม่านหน้าต่างปรับแสง (W1 จำนวน 10 ชุด ,W2 จำนวน 2 ชุด)	60.000	ตร.ม.	460.00	27,600.00	60.00	3,600.00	31,200.00	
	งานทาสี								
	- สีทาภายนอก	157.300	ตร.ม.	65.54	10,309.44	35.00	5,505.50	15,814.94	
	- สีทาภายใน	171.200	ตร.ม.	59.66	10,213.79	31.00	5,307.20	15,520.99	
	- สีทาฝ้าเพดานภายนอก	38.600	ตร.ม.	65.54	2,529.84	35.00	1,351.00	3,880.84	
	- สีทาฝ้าเพดานภายใน	143.600	ตร.ม.	59.66	8,567.17	31.00	4,451.60	13,018.77	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	76,427.74	625,141.38	2,006.00	155,685.25	780,826.63	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- Load Center	1.000	ชุด	10,900.00	10,900.00	1,200.00	1,200.00	12,100.00	
	- Rack PA System 6U	1.000	ชุด	4,700.00	4,700.00	1,000.00	1,000.00	5,700.00	
	- โคมไฟหลอด LED 1x18w ครอบอลูมิเนียม	7.000	ชุด	650.00	4,550.00	138.00	966.00	5,516.00	
	- โคมไฟหลอด LED 2x18w ครอบอลูมิเนียม	21.000	ชุด	850.00	17,850.00	138.00	2,898.00	20,748.00	
	- โคมไฟฉุกเฉิน หลอดLED 2x25w	2.000	ชุด	1,800.00	3,600.00	150.00	300.00	3,900.00	
	- โคมป้ายทางออกฉุกเฉิน	2.000	ชุด	2,200.00	4,400.00	150.00	300.00	4,700.00	
	- 1-สวิตช์ไฟฟ้า 16A 220-250V	7.000	ชุด	70.00	490.00	82.00	574.00	1,064.00	
	- เตารับปลั๊กฝังผนัง (2ปลั๊ก) 16A 250v มีกราวด์	17.000	ชุด	160.00	2,720.00	92.00	1,564.00	4,284.00	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	2.000	ชุด	180.00	360.00	113.00	226.00	586.00	
	- เตารับโทรศัพท์	2.000	ชุด	100.00	200.00	92.00	184.00	384.00	
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	4.000	ชุด	750.00	3,000.00	100.00	400.00	3,400.00	
	- ตู้ควบคุมแจ้งเตือนเพลิงไหม้	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	2,500.00	2,500.00	11,000.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ	2.000	ชุด	1,200.00	2,400.00	82.00	164.00	2,564.00	
	- กริ่งแจ้งเตือน	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	92.00	184.00	1,684.00	
	- สายไฟ THW 2.5 sq.mm.	286.000	ม.	11.50	3,289.00	7.00	2,002.00	5,291.00	
	- สายไฟ THW 4 sq.mm.	278.000	ม.	18.00	5,004.00	10.00	2,780.00	7,784.00	
	- ท่อเหล็ก EMT 1/2"	236.000	ม.	47.00	11,092.00	23.00	5,428.00	16,520.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์รองรับสายไฟ	1.000	เหมารวม	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	37,586.50	89,255.00	5,969.00	22,670.00	111,925.00	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์								
	- แบบติดผนัง (ระบบ inverter) ขนาด 24,000 บีทียู พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์	3.000	ชุด	29,077.80	87,233.40	0.00	0.00	87,233.40	
	พัดลมระบายอากาศ พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์								
	- พัดลมโฉบ ชนิดติดเพดาน ใบพัดขนาด 18 นิ้ว	1.000	ชุด	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ	-	-	31,327.80	89,483.40	0.00	0.00	89,483.40	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,661,935.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ชุดครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ พร้อมก๊อกน้ำ และติดตั้งระบบท่อน้ำตี-น้ำเสีย	1.000	ชุด	40,000.00	40,000.00	1,500.00	1,500.00	41,500.00	
	1.1 ชุดครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์พร้อมก๊อกน้ำและติดตั้งระบบ ท่อน้ำตี-น้ำเสีย								

เสวิกา บัวพลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	รวมค่าชุดครัวสำเร็จรูปท็อปซิงค์ พร้อมก๊อกน้ำ และติดตั้งระบบท่อน้ำตี-น้ำเสีย	-	-		40,000.00		1,500.00	41,500.00	
	ถังตกไขมัน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง								

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2.1 ถังตกไขมันชนิดตั้งพื้นขนาด15ลิตรพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1.000	ชุด	1,490.00	1,490.00	1,000.00	1,000.00	2,490.00	
	รวมค่าถังตกไขมัน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	-	-		1,490.00		1,000.00	2,490.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ					41,490.00		2,500.00	43,990.00	

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	01 กันยายน 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เสวิกา บัวปลอด

01 กันยายน 2569 15:03:19

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น	1,661,935.81	1.3039	2,166,998.10	
รวมค่าก่อสร้าง				2,166,998.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 132.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 16,416.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,166,998.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน

ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ศรีประจันต์

อำเภอ

ศรีประจันต์

จังหวัด

สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์

แบบ

ปร.1 ที่แนบ

จำนวน

12

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,166,998.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน

132.00 ตารางเมตร

เฉลี่ย

16,416.65 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,166,998.10

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569					

เสวิกา บัวปลอด
(เสวิกา บัวปลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัตไซ สุขประเสริฐ
(ทัตไซ สุขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภาพ ศรีเที่ยงตรง
(สมภาพ ศรีเที่ยงตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ศรีประจันต์ อำเภอ ศรีประจันต์ จังหวัด สุพรรณบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า


คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
1	ชุดครัวสำเร็จรูปท็อปชิงค์ พร้อมก๊อกน้ำ และติดตั้งระบบท่อน้ำดี-น้ำเสีย	40,000.00	0.00	40,000.00	1,500.00	105.00	1,605.00	41,500.00	
2	ถังตกไขมัน ชนิดตั้งพื้น ขนาด 15 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	1,490.00	0.00	1,490.00	1,000.00	70.00	1,070.00	2,490.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		41,490.00	0.00	41,490.00	2,500.00	175.00	2,675.00	43,990.00	

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์					
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		01 กันยายน 2569			

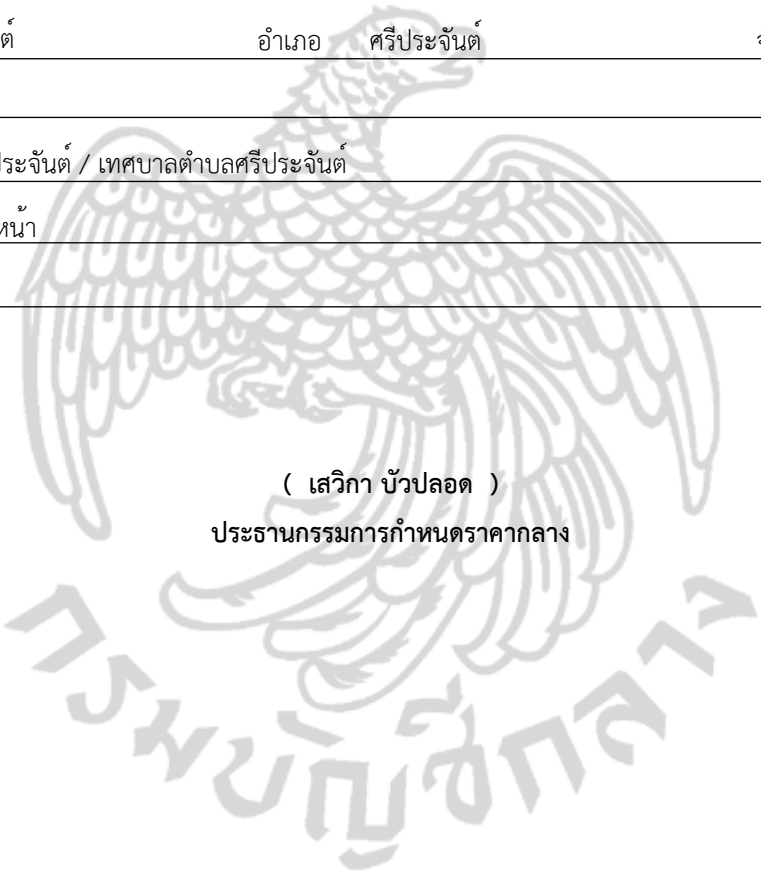

(เสวิกา บัวปลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทัดไช สุขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(สมภพ ศรีเที่ยงตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	01 กันยายน 2569				

ทตไข สขประเสริฐ
(ทตไข สขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เสวิกา บัวพลอด
(เสวิกา บัวพลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมภพ ศรีเที่ยงตรง
(สมภพ ศรีเที่ยงตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ เทศบาลตำบลศรีประจันต์				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน	2	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		01 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน คสล. 2 ชั้น จำนวน 1.000 หลังละ 2,166,998.10 บาท	2,166,998.10	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	43,990.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลศรีประจันต์ เทศบาลตำบลศรีประจันต์				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		01 กันยายน 2569				

สรุป			
	ราคากลาง	2,210,988.10	
	ราคากลาง (..... สองล้านสองแสนหนึ่งหมื่นเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบสตางค์		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสำนักงาน (บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลศรีประจันต์)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ศรีประจันต์	อำเภอ	ศรีประจันต์	จังหวัด	สุพรรณบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลศรีประจันต์ / เทศบาลตำบลศรีประจันต์					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 01 กันยายน 2569					

เสวิกา บัวปลอด
(เสวิกา บัวปลอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัตไซ สุขประเสริฐ
(ทัตไซ สุขประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภพ ศรีเที่ยงตรง
(สมภพ ศรีเที่ยงตรง)
กรรมการกำหนดราคากลาง