

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องประชุม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง	โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,659,318.90	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,490,228.10	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					259,989.79	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					167,070.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,716,606.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งคัมโม

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

กลุ่มงาน/งาน อาคารห้องประชุม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองขุด ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					140,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,716,606.79	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,716,606.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานรื้อถอนโรงจอดรถ	1.000	งาน	0.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	2.000	งาน	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- งานเข็ม คอ. สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 10.00 ม.	23.000	ตัน	3,695.00	84,985.00	680.00	15,640.00	100,625.00	
	- งานตัดหัวเสาเข็ม	23.000	ตัน	0.00	0.00	200.00	4,600.00	4,600.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	22.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	3,696.00	3,696.00	
	- ทราดยาบรองพื้นฐานรากและรองพื้น คสล. หล่อในที่	17.200	ลบ.ม.	714.33	12,286.47	104.00	1,788.80	14,075.27	
	- คอนกรีตยาบ 1:3:5 รองพื้นฐานราก	.670	ลบ.ม.	1,915.89	1,283.64	327.00	219.09	1,502.73	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (fc' ทรงลูกบาศก์ = 240 ksc.)	158.820	ลบ.ม.	2,242.99	356,231.67	519.00	82,427.58	438,659.25	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต (คิด 60%)	720.000	ลบ.ฟ.	270.00	194,400.00	0.00	0.00	194,400.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งแบบหล่อคอนกรีต (คิด 100%)	1,200.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	166,800.00	166,800.00	
	- ไม้คร่าวยึดไม้แบบหล่อคอนกรีต	216.000	ลบ.ฟ.	270.00	58,320.00	0.00	0.00	58,320.00	
	- เสาค้ำ	600.000	ต้น	65.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00	
	- ตะปู	300.000	กก.	43.70	13,110.00	0.00	0.00	13,110.00	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 6 มม.	1,334.000	กก.	25.45	33,950.30	4.40	5,869.60	39,819.90	
	- เหล็ก SR 24 Dia. 9 มม.	5,120.000	กก.	23.70	121,344.00	4.40	22,528.00	143,872.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 12 มม.	1,605.000	กก.	23.00	36,915.00	3.60	5,778.00	42,693.00	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 16 มม.	2,916.000	กก.	24.73	72,112.68	3.60	10,497.60	82,610.28	
	- เหล็ก SD 40 Dia. 20 มม.	7,632.000	กก.	23.82	181,794.24	3.10	23,659.20	205,453.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	558.210	กก.	49.03	27,369.03	0.00	0.00	27,369.03	
	- งานพื้นสำเร็จรูป รับน้ำหนักบรรทุกทุกได้ไม่น้อยกว่า 300 กก./ตร.ม.	90.000	ตร.ม.	330.00	29,700.00	25.00	2,250.00	31,950.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Wire Mesh ศก. 4 มม.@ 0.20 ม.	90.000	ตร.ม.	25.70	2,313.00	5.00	450.00	2,763.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	19,742.34	1,285,115.03	30,186.10	374,203.87	1,659,318.90	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานฝ้าเพดานและตกแต่ง</b>								
	- ฉาบปูนเพดาน คสล.	175.000	ตร.ม.	95.00	16,625.00	87.00	15,225.00	31,850.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	199.000	ตร.ม.	250.00	49,750.00	0.00	0.00	49,750.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	30.000	ตร.ม.	280.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดชนิดหนา 12.5 มม. ชนิดดูดซับเสียง ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าโลหะชุบสังกะสี	36.000	ตร.ม.	420.00	15,120.00	0.00	0.00	15,120.00	
<b>งานผนังและตกแต่ง</b>									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	510.000	ตร.ม.	210.00	107,100.00	94.00	47,940.00	155,040.00	
	- เสาดินและทับหลัง คสล.	207.000	ม.	175.00	36,225.00	46.00	9,522.00	45,747.00	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	1,122.000	ตร.ม.	95.00	106,590.00	87.00	97,614.00	204,204.00	
	- ฉาบปูนโครงสร้างเรียบ	183.000	ตร.ม.	95.00	17,385.00	105.00	19,215.00	36,600.00	
	- ผนังปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	95.000	ตร.ม.	500.00	47,500.00	189.00	17,955.00	65,455.00	
	- ผนังปูแผ่นดูดซับเสียงหนาไม่น้อยกว่า 25 มม.	82.000	ตร.ม.	400.00	32,800.00	35.00	2,870.00	35,670.00	
	- เส้น PVC เซาะร่อง 10 มม.	148.000	ม.	28.00	4,144.00	15.00	2,220.00	6,364.00	
	<b>งานพื้นและตกแต่ง</b>								
	- ผิวปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดเรียบ	230.000	ตร.ม.	115.00	26,450.00	64.00	14,720.00	41,170.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	286.000	ตร.ม.	500.00	143,000.00	222.00	63,492.00	206,492.00	
	- พื้นผิวขัดเรียบ	292.000	ตร.ม.	220.00	64,240.00	50.00	14,600.00	78,840.00	
	พร้อมติดตั้งระบบกันซึมชนิดสะท้อนความร้อน ประเภทเซรามิคโค้ดติ้ง								

สัญญา ช้างคะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

หน้า 5

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวพื้น PVC สูง 10 ซม.	26.300	ม.	67.00	1,762.10	40.00	1,052.00	2,814.10	
	- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ คสล. ห้องเตรียมอาหาร ที่อปหินแกรนิต	1.000	งาน	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	<b>งานประตู-หน้าต่าง</b>								
	- ป1 (D1)	4.000	ชุด	11,900.00	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	
	- ป2 (D2)	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ป3 (D3)	2.000	ชุด	10,200.00	20,400.00	0.00	0.00	20,400.00	
	- น1 (W1)	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- น2 (W2)	2.000	ชุด	2,500.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- น3 (W3)	2.000	ชุด	3,900.00	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00	
	- น4 (W4)	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- น5 (W5)	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	<b>งานทาสี</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีอะครีลิค	1,835.000	ตร.ม.	60.00	110,100.00	34.00	62,390.00	172,490.00	
	<b>งานบันได</b>								
	- ราวจับบันไดสแตนเลส ขนาด ศก. 1.5"	26.000	ม.	550.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00	
	- ตกแต่งผิวบันได ขั้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้อง	72.000	ม.	350.00	25,200.00	158.00	11,376.00	36,576.00	
	- ผิวพื้นขานพักปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60x0.60 ม.	9.000	ตร.ม.	500.00	4,500.00	222.00	1,998.00	6,498.00	
	- จมูกบันได อลูมิเนียม	74.000	ม.	45.00	3,330.00	42.00	3,108.00	6,438.00	
	<b>งานสุขภัณฑ์</b>								
	- โถสุขภัณฑ์นั่งราบชนิดมีหม้อน้ำ	6.000	ชุด	8,500.00	51,000.00	450.00	2,700.00	53,700.00	
	- สายฉีดชำระพร้อมขอแขวน	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมฝั้ววาล์ว	2.000	ชุด	3,200.00	6,400.00	450.00	900.00	7,300.00	
	- ฉากกั้น โถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	980.00	980.00	170.00	170.00	1,150.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าชนิดฝักครึ่งเคาน์เตอร์	4.000	ชุด	2,200.00	8,800.00	450.00	1,800.00	10,600.00	
	- ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.000	ชุด	450.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	70.00	420.00	2,520.00	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง	2.000	ชุด	140.00	280.00	25.00	50.00	330.00	
	- กระจกขอบเปลือยเจียปรี ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	100.00	400.00	2,600.00	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	2.000	ชุด	270.00	540.00	75.00	150.00	690.00	
	- ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป (แบบเต็มห้อง) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	6.000	ชุด	6,500.00	39,000.00	800.00	4,800.00	43,800.00	
	- ก่อสร้างเคาน์เตอร์ คสล. อ่างล้างหน้า ที่อปหินแกรนิต	2.000	งาน	6,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	94,845.00	1,093,121.10	4,150.00	397,107.00	1,490,228.10	
3	<b>งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานเดินท่อโสโครก</b>								
	- PVC 4" Class 8.5	20.000	ม.	171.73	3,434.60	100.00	2,000.00	5,434.60	
	- ข้อต่อ ข้องอ	1.000	งาน	1,373.84	1,373.84	412.15	412.15	1,785.99	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	1,030.38	1,030.38	309.11	309.11	1,339.49	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.000	งาน	343.46	343.46	103.04	103.04	446.50	
	<b>งานเดินท่อน้ำทิ้ง</b>								
	- PVC 2 1/2" Class 8.5	16.000	ม.	67.00	1,072.00	50.00	800.00	1,872.00	
	- PVC 3" Class 8.5	12.000	ม.	106.31	1,275.72	75.00	900.00	2,175.72	
	- ข้อต่อ ข้องอ	1.000	งาน	939.09	939.09	281.73	281.73	1,220.82	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	704.32	704.32	211.29	211.29	915.61	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.000	งาน	234.77	234.77	70.43	70.43	305.20	
	<b>งานเดินท่ออากาศ</b>								
	- PVC 1 1/2" Class 8.5	6.000	ม.	30.38	182.28	30.00	180.00	362.28	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC 2" Class 8.5	12.000	ม.	47.90	574.80	40.00	480.00	1,054.80	
	- ข้อต่อ ข้องอ	1.000	งาน	302.76	302.76	90.83	90.83	393.59	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	227.07	227.07	68.12	68.12	295.19	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.000	งาน	75.69	75.69	22.71	22.71	98.40	
	<b>งานเดินท่อประปา</b>								
	- PVC 3/4" Class 13.5	36.000	ม.	14.95	538.20	30.00	1,080.00	1,618.20	
	- PVC 1" Class 13.5	20.000	ม.	23.60	472.00	30.00	600.00	1,072.00	
	- PVC 1 1/2" Class 13.5	8.000	ม.	43.81	350.48	30.00	240.00	590.48	
	- ข้อต่อ ข้องอ	1.000	งาน	680.24	680.24	204.07	204.07	884.31	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	408.14	408.14	122.44	122.44	530.58	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.000	งาน	136.05	136.05	40.81	40.81	176.86	
	<b>งานเดินท่อน้ำฝน</b>								
	- Roof Drain เหล็กหล่อ ขนาด Dia. 3 นิ้ว	11.000	ชุด	595.00	6,545.00	300.00	3,300.00	9,845.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PVC 3" Class 8.5	124.000	ม.	106.31	13,182.44	75.00	9,300.00	22,482.44	
	- ข้อต่อ ข้องอ	1.000	งาน	5,272.98	5,272.98	1,581.89	1,581.89	6,854.87	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	3,954.73	3,954.73	1,186.42	1,186.42	5,141.15	
	- ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสี และทำสัญลักษณ์	1.000	งาน	1,318.24	1,318.24	395.47	395.47	1,713.71	
	<b>งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอื่นๆ</b>								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาด 4000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	19,500.00	19,500.00	5,850.00	5,850.00	25,350.00	
	- บ่อพัก คสล.ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	7.000	ชุด	2,730.00	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00	
	- ท่อ HDPE ขนาด 0.20 ม.	56.000	ม.	745.00	41,720.00	350.00	19,600.00	61,320.00	
	- รางระบายน้ำ คสล.	20.000	ม.	4,280.00	85,600.00	0.00	0.00	85,600.00	
	<b>รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง</b>	-	-	45,463.75	210,559.28	12,060.51	49,430.51	259,989.79	
4	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<b>งานแผงไฟฟ้าประธาน</b>								
	- ตู้ Consumer Unit พร้อมอุปกรณ์รวมครบชุด	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,500.00	1,500.00	6,500.00	
	<b>งานเดินสายไฟฟ้า</b>								
	- งานเดินสายไฟฟ้า และท่อร้อยสาย	1.000	L/S	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	
	<b>งานดวงโคมพร้อมอุปกรณ์ประกอบ</b>								
	- ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียม LED 1x36 W. ชนิดติดฝ้า	11.000	ชุด	850.00	9,350.00	115.00	1,265.00	10,615.00	
	- ชุดโคมตะแกรงอลูมิเนียม LED 1x36 W. ชนิดฝังฝ้า	15.000	ชุด	750.00	11,250.00	115.00	1,725.00	12,975.00	
	- ชุดโคม Down light LED 13 W.	47.000	ชุด	350.00	16,450.00	115.00	5,405.00	21,855.00	
	- ชุดโคม LED Strip light	42.000	ม.	35.00	1,470.00	10.00	420.00	1,890.00	
	- ชุดโคมไฟติดผนังห้องน้ำหน้ากระจก LED 1x36 W.	4.000	ชุด	550.00	2,200.00	165.00	660.00	2,860.00	
	<b>งานสวิตซ์และเต้ารับ</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- สวิตช์ทางเดียว	20.000	ชุด	50.00	1,000.00	80.00	1,600.00	2,600.00	
	- เต้ารับคู่-กราวด์	15.000	ชุด	95.00	1,425.00	90.00	1,350.00	2,775.00	
	<b>งานบริภัณฑ์ไฟฟ้าอื่นๆ</b>								
	- บริภัณฑ์ทางไฟฟ้าอื่นๆ / สายเมนภายนอก	1.000	L/S	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	
	<b>งานเครื่องปรับอากาศ</b>								
	- งานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ขนาด 12000 บีทียู	3.000	ชุด	18,000.00	54,000.00	2,500.00	7,500.00	61,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	69,180.00	145,645.00	4,690.00	21,425.00	167,070.00	
	<b>อื่นๆ</b>								
	- งานหลังคาแผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบตัน หนาไม่น้อยกว่า 2.70 มม. โครงเหล็กกล่อง ขนาด 1"x1"	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- งานเฟอร์นิเจอร์ จัดสร้างในที่ BF-1 ตามแบบรูปและรายการ	1.000	งาน	125,000.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,716,606.79	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและอาคารชุด									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองขุด	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	อำเภอ	เมืองสตูล	จังหวัด	สตูล	แบบเลขที่		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2		รวม					98,940.33	
2	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4		รวม					112,737.53	
3	ปรับปรุงอาคารชุด		รวม					57,750.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								269,427.86	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 269,427.86 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:17



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2</b>  <b>หมวดงานรื้อถอน</b> - รื้อถอนประตูพร้อมวงกบ บานเปิดเดิม - รื้อถอนพื้นกระเบื้องห้องน้ำเดิม - รื้อถอนโถส้วมเดิม - รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม - รื้อถอนกระจกเดิม - รื้อถอนประตูบ้านเปิดห้องน้ำเดิม  <b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b> - ทราายปรับระดับ - คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. ทรงแท่งบาศก์ - เหล็ก Wire Mesh dia. 4 มม. @ 0.20 ม. #  <b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
		4.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	240.00	240.00	
		8.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	320.00	320.00	
		2.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	
		2.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	240.00	240.00	
		2.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	60.00	60.00	
		2.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
		4.990	ลบ.ม.	714.33	3,564.50	112.00	558.88	4,123.38	
		1.730	ลบ.ม.	2,242.99	3,880.37	419.00	724.87	4,605.24	
		34.500	ตร.ม.	25.70	886.65	5.00	172.50	1,059.15	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม. พร้อมวงกบไม้	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.70 X 2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC	2.000	ชุด	3,690.00	7,380.00	0.00	0.00	7,380.00	
	- พื้นผิวขัดมันเรียบ	30.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,200.00	1,200.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	28.980	ตร.ม.	500.00	14,490.00	222.00	6,433.56	20,923.56	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 ม. ชนิดกันลื่น (ห้องน้ำ)	8.000	ตร.ม.	500.00	4,000.00	222.00	1,776.00	5,776.00	
	- บัว PVC เชิงผนัง สูง 4 นิ้ว	28.000	ม.	67.00	1,876.00	40.00	1,120.00	2,996.00	
	- ส้วมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	5,800.00	11,600.00	450.00	900.00	12,500.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2.000	ชุด	4,100.00	8,200.00	450.00	900.00	9,100.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	70.00	140.00	1,440.00	
	- ชั้นวางของ ติดผนัง สแตนเลส (ห้องน้ำ)	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- กระจกเงา สีเหลี่ยม	2.000	ชุด	570.00	1,140.00	70.00	140.00	1,280.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 20 ลิตร/วัน	1.000	ชุด	2,890.00	2,890.00	867.00	867.00	3,757.00	
	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>								
	- งานระบบสุขาภิบาล	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
	- สวิตซ์ทางเดียว	2.000	ชุด	50.00	100.00	80.00	160.00	260.00	
	- เปลี่ยนหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์	1.000	ชุด	135.00	135.00	115.00	115.00	250.00	
	<b>รวมค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 1-2</b>	-	-	29,435.02	82,442.52	3,662.00	16,497.81	98,940.33	
	<b>ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4</b>								
	<b>หมวดงานรื้อถอน</b>								
	- รื้อถอนประตูไม้ พร้อมวงกบ บานเปิดเดิม	2.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนพื้นกระเบื้องเดิม (ห้องน้ำ)	4.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	160.00	160.00	

สัญญา ชั่งคະມົນ

25 กรกฎาคม 2567 09:15:17

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อถอนพื้นรอบอาคาร (อิฐตัวหนอน)	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนผนังบุกระเบื้องเดิม (ห้องน้ำ)	10.910	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	327.30	327.30	
	- รื้อถอนโถส้วมเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนอ่างล้างหน้าเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	
	- รื้อถอนกระจกเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนฝักบัวอาบน้ำ	1.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- รื้อถอนประตูบานเปิดห้องน้ำเดิม	1.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	60.00	60.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างบานเกล็ดกระจกเดิม (ห้องน้ำ)	2.000	ชุด	0.00	0.00	60.00	120.00	120.00	
	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- ทราายปรับระดับ	7.530	ลบ.ม.	714.33	5,378.90	112.00	843.36	6,222.26	
	- คอนกรีตโครงสร้าง fc' 240 ksc. ทรงลูกบาศก์	7.550	ลบ.ม.	2,242.99	16,934.57	419.00	3,163.45	20,098.02	
	- เหล็ก Wire Mesh dia. 4 มม. @ 0.20 ม. #	90.500	ตร.ม.	25.70	2,325.85	5.00	452.50	2,778.35	
	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดเรียบ	60.500	ตร.ม.	0.00	0.00	30.00	1,815.00	1,815.00	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 ม.	26.800	ตร.ม.	500.00	13,400.00	222.00	5,949.60	19,349.60	
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 0.60 X 0.60 ม. ชนิดกันลื่น (ห้องน้ำ)	4.000	ตร.ม.	500.00	2,000.00	222.00	888.00	2,888.00	
	- ผนังปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม. (ห้องน้ำ)	4.000	ตร.ม.	340.00	1,360.00	181.00	724.00	2,084.00	
	- งานก่ออิฐ ฉาบปูน พร้อมทาสี ปิดหน้าต่างเดิม (ห้องน้ำ)	1.000	งาน	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.90 X 2.00 ม. พร้อมวงกบไม้ (ป1)	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด ไม้เนื้อแข็ง ขนาด 0.70 X 2.00 ม. วงกบไม้ พร้อมมุ้งลวด (ป2)	1.000	ชุด	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิด UPVC ขนาด 0.70 X 2.00 ม. พร้อมวงกบ UPVC (ป3)	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้าต่างบานกระทุ้ง กระจก วงกบอลูมิเนียม พร้อมงานเหล็กดัด และมุ้งลวด	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- บัว PVC เชิงผนัง สูง 4 นิ้ว	28.000	ม.	67.00	1,876.00	40.00	1,120.00	2,996.00	
	- งานรื้อและติดตั้งกลับ ประตูเหล็ก (ประตูทางเข้า ของเดิม)	1.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	
	- ส้วมนั่งราบชักโครก แบบมีถังพักน้ำ	1.000	ชุด	5,800.00	5,800.00	450.00	450.00	6,250.00	
	- อ่างล้างหน้าแบบแขวนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	1.000	ชุด	4,100.00	4,100.00	450.00	450.00	4,550.00	
	- สายฉีดชำระสแตนเลส	1.000	ชุด	650.00	650.00	70.00	70.00	720.00	
	- กระจกเงา สีเหลี่ยม	1.000	ชุด	570.00	570.00	70.00	70.00	640.00	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส ขนาด 60 ซม.	1.000	ชุด	500.00	500.00	70.00	70.00	570.00	
	- ชั้นวางของในห้องน้ำ ติดผนัง สแตนเลส	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	- อ่างล้างจานสแตนเลส 1 หลุม 1 ที่พัก	1.000	ชุด	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	- ถังดักไขมัน ขนาด 20 ลิตร/วัน	1.000	ชุด	2,890.00	2,890.00	867.00	867.00	3,757.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เคา์เตอร์ห้องครัว กว้าง 0.60 ม. ผิวปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 ซม.	1.000	งาน	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- งานซ่อมแซมหลังคาส่วนที่ชำรุดและซ่อมฝ้าเพดาน	1.000	งาน	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	<b>หมวดงานระบบสุขาภิบาล</b>								
	- งานระบบสุขาภิบาล	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>หมวดงานระบบไฟฟ้า</b>								
	- สวิตซ์ทางเดียว	1.000	ชุด	50.00	50.00	80.00	80.00	130.00	
	- เต้ารับคู่ กราวด์	1.000	ชุด	95.00	95.00	90.00	90.00	185.00	
	- เต้ารับคู่ กราวด์ พร้อมฝาครอบกันน้ำ	1.000	ชุด	462.00	462.00	90.00	90.00	552.00	
	- โคมไฟลูออเรสเซนต์ พร้อมหลอดไฟ	1.000	ชุด	280.00	280.00	115.00	115.00	395.00	
	- งานย้ายตำแหน่งเต้ารับ	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	<b>รวมค่าปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4</b>	-	-	54,487.02	93,372.32	4,723.00	19,365.21	112,737.53	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>ปรับปรุงอาคารชุด</b>								
	<b>หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" X 4" หนา 2.3 มม.	18.000	ท่อน	800.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 1" X 2" หนา 2.3 มม.	11.000	ท่อน	387.00	4,257.00	0.00	0.00	4,257.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	663.000	กก.	0.00	0.00	10.00	6,630.00	6,630.00	
	- เหล็ก Plate หนา 5 มม. ยึดด้วยพุก	36.000	ชุด	100.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	<b>หมวดงานสถาปัตยกรรม</b>								
	- ระแนงไม้เทียมตีเว้นร่อง 3 ซม.	25.000	ตร.ม.	207.48	5,187.00	60.00	1,500.00	6,687.00	
	- แผ่นโพลีคาร์บอเนตแบบใสตัน หนา 2.70 มม.	24.810	ตร.ม.	800.00	19,848.00	0.00	0.00	19,848.00	
	- ทาสีน้ำมัน	24.000	ตร.ม.	59.00	1,416.00	38.00	912.00	2,328.00	
	<b>รวมค่าปรับปรุงอาคารชุด</b>	-	-	2,353.48	48,708.00	108.00	9,042.00	57,750.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>269,427.86</b>	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปาภายใน	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา		รวม					113,801.02	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								113,801.02	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 113,801.02

บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:18

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบประปา								
	ท่อ PVC Class 13.5								
	- ขนาด Dia. 2 1/2"	10.000	ม.	115.66	1,156.60	60.00	600.00	1,756.60	
	- ขนาด Dia. 2"	313.000	ม.	66.24	20,733.12	40.00	12,520.00	33,253.12	
	- ขนาด Dia. 1"	237.000	ม.	26.09	6,183.33	30.00	7,110.00	13,293.33	
	- ขนาด Dia. 3/4"	41.000	ม.	16.98	696.18	30.00	1,230.00	1,926.18	
	- ขนาด Dia. 1/2"	26.000	ม.	13.94	362.44	30.00	780.00	1,142.44	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	14,565.00	14,565.00	4,370.00	4,370.00	18,935.00	
	- อุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	8,739.00	8,739.00	2,622.00	2,622.00	11,361.00	
	- ก๊อมน้ำ ขนาด ศก. 1/2"	4.000	ชุด	122.74	490.96	25.00	100.00	590.96	
	- ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด ศก. 1/2"	12.000	ชุด	149.53	1,794.36	100.00	1,200.00	2,994.36	
	- ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด ศก. 1"	1.000	ชุด	355.00	355.00	200.00	200.00	555.00	
	- ประตุน้ำ BALL VALVE ขนาด ศก. 2"	3.000	ชุด	214.95	644.85	400.00	1,200.00	1,844.85	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด ศก. 1/2"	1.000	ชุด	140.18	140.18	100.00	100.00	240.18	
	- ประตูกันกลับ CHECK VALVE ขนาด ศก. 1"	1.000	ชุด	331.00	331.00	200.00	200.00	531.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 1/2" พร้อมข้อต่อ	12.000	มาตร	687.00	8,244.00	100.00	1,200.00	9,444.00	
	- มาตรวัดน้ำ ขนาด ศก. 1" พร้อมข้อต่อ	1.000	มาตร	2,233.00	2,233.00	200.00	200.00	2,433.00	
	- ถังเก็บน้ำ UPVC ความจุ 1.500 ลบ.ม.	1.000	ถัง	12,000.00	12,000.00	1,500.00	1,500.00	13,500.00	
	<b>รวมค่างานระบบประปา</b>	-	-	39,776.31	78,669.02	10,007.00	35,132.00	113,801.02	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>113,801.02</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบระบายน้ำ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบระบายน้ำ		รวม					7,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,000.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบระบายน้ำ								
	- งานขุดลอกระบบระบายน้ำเดิม	1.000	งาน	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
	รวมค่างานระบบระบายน้ำ	-	-	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,000.00	

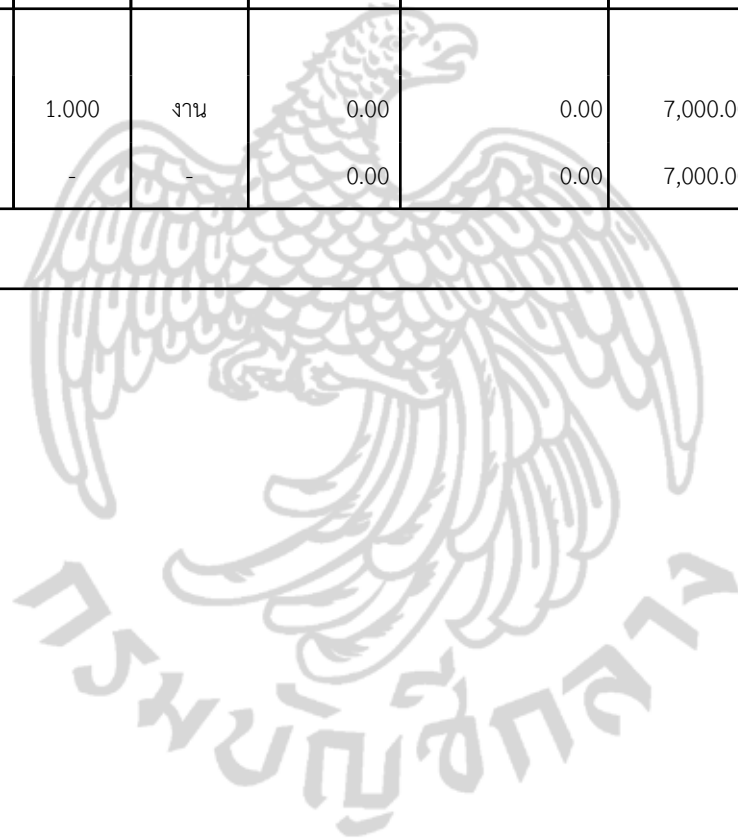

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม					7,946.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,946.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,946.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:19

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	- สวิตซ์ตั้งเวลา (TIMER)	2.000	ชุด	716.00	1,432.00	200.00	400.00	1,832.00	
	- งานซ่อมแซมไฟส่องสว่างบริเวณกำแพงภายใน	1.000	งาน	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- งานเปลี่ยนโคมไฟ บริเวณกำแพงหน้าสำนักงาน	11.000	ชุด	259.00	2,849.00	115.00	1,265.00	4,114.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	-	-	2,975.00	6,281.00	315.00	1,665.00	7,946.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,946.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองขุด	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอื่นๆ		รวม					2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน


25 กรกฎาคม 2567 09:15:19



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอื่นๆ								
	- ปูบล็อคตัวหนอน	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,000.00	

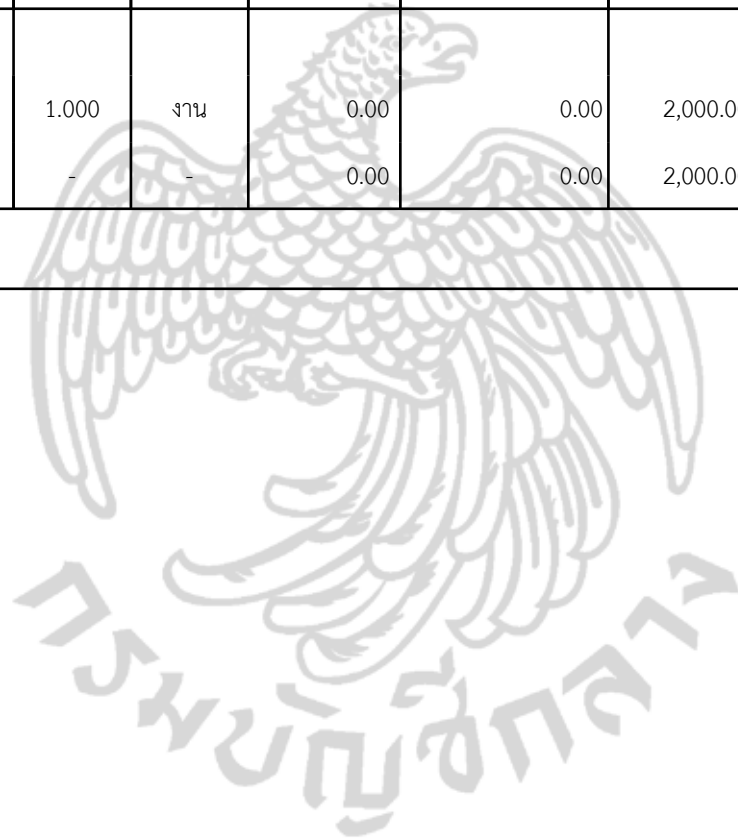

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	อำเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	ทิวี ขนาด 98		รวม					140,000.00	
2	จานดาวเทียม		รวม					10,500.00	
3	ม่านปรับแสง		รวม					8,320.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      650,020.00      บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล คลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม		รวม					300,100.00	
5	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม (เดิม)		รวม					36,400.00	
6	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมเสา ฐาน และอุปกรณ์ สูง 6.00 เมตร (L1)		รวม					66,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 650,020.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด	อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	คอมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์		รวม					32,900.00	
	คอมไฟขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์								
	ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 LUMENT (L2)								
8	เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU		รวม					55,800.00	
	ฐานเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม								
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								650,020.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 650,020.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทีวี ขนาด 98								
	1.1 ทีวีขนาด98"	1.000	เครื่อง	140,000.00		0.00	0.00	140,000.00	
	รวมค่าทีวี ขนาด 98	-	-	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	
2	จานดาวเทียม								
	2.1 จานดาวเทียม	3.000	ชุด	3,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	รวมค่าจานดาวเทียม	-	-	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
3	ม่านปรับแสง								
	3.1 ม่านปรับแสง	2.000	ชุด	4,160.00		0.00	0.00	8,320.00	
	รวมค่าม่านปรับแสง	-	-	4,160.00	8,320.00	0.00	0.00	8,320.00	
4	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	4.1 ลำโพง	4.000	ใบ	14,000.00		0.00	0.00	56,000.00	
	4.2 อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งระบบ	1.000	งาน	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
	4.3 เครื่องจ่ายไฟและคุมระบบไมค์ประชุม	1.000	ตัว	31,000.00		0.00	0.00	31,000.00	
	4.4 ไมค์ผู้ร่วมประชุม	9.000	ตัว	8,500.00		0.00	0.00	76,500.00	
	4.5 ไมค์ประธานระบบไมค์ประชุม	1.000	ตัว	9,000.00		0.00	0.00	9,000.00	
	4.6 มิกเซอร์	1.000	เครื่อง	19,500.00		0.00	0.00	19,500.00	
	4.7 ตู้RACKใส่อุปกรณ์	1.000	ตู้	6,900.00		0.00	0.00	6,900.00	
	4.8 รางปลั๊ก	1.000	ชุด	4,300.00		0.00	0.00	4,300.00	
	4.9 ไมโครโฟนไร้สาย	1.000	ชุด	15,900.00		0.00	0.00	15,900.00	
	4.10 ครอสโอเวอร์	1.000	เครื่อง	29,000.00		0.00	0.00	29,000.00	
	4.11 เพาเวอร์แอมป์	1.000	เครื่อง	23,000.00		0.00	0.00	23,000.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม	-	-	190,100.00	300,100.00	0.00	0.00	300,100.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม (เดิม)								
	5.1 เพาเวอร์แอมป์	1.000	เครื่อง	17,900.00		0.00	0.00	17,900.00	
	5.2 อุปกรณ์ประกอบและติดตั้งระบบ	1.000	งาน	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
	5.3 มิกเซอร์	1.000	เครื่อง	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
	รวมค่างานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม (เดิม)	-	-	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	
6	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมเสา ฐาน และอุปกรณ์ สูง 6.00 เมตร (L1)								
	6.1	2.000	ชุด	33,000.00		0.00	0.00	66,000.00	
	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดไม่น้อยกว่า50วัตต์ พร้อมเสาฐานและอุปกรณ์สูง6.00เมตร								

สัญญา ช้างคะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	รวมค่าระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมเสา ฐาน และอุปกรณ์ สูง 6.00 เมตร (L1)	-	-	33,000.00	66,000.00	0.00	0.00	66,000.00	
	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 LUMENT (L2)								
	7.1	7.000	ชุด	4,700.00		0.00	0.00	32,900.00	
	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมอุปกรณ์โคมไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า200วัตต์ความสว่างไม่น้อยกว่า2,000L UMENT								
	รวมค่าโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 LUMENT (L2)	-	-	4,700.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	เก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU ฐานเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม								
	8.1 เก้าอี้สำนักงานบุฟองน้ำหุ้มหนังPUฐานเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม	20.000	ชุด	2,790.00		0.00	0.00	55,800.00	
	รวมค่าเก้าอี้สำนักงาน บุฟองน้ำ หุ้มหนัง PU ฐานเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม	-	-	2,790.00	55,800.00	0.00	0.00	55,800.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล คลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สัญญา ชั่งกะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องประชุม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด	อำเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล 1 แห่ง	โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน	จังหวัดสตูล
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	15	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องประชุม	3,716,606.79	1.2970	4,820,439.00	
รวมค่าก่อสร้าง				4,820,439.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,820,439.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,820,439.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารห้องประชุม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 15 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,820,439.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,820,439.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,820,439.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและอาคารชุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด	อำเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล	1 แห่ง	โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและอาคารชุด	269,427.86	1.2970	349,447.93	
รวมค่าก่อสร้าง				349,447.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 349,447.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,447.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและอาคารชุด				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด	อำเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล	1	แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				349,447.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 349,447.93 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 349,447.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปาภายใน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด	อำเภอเมืองสตูล	จังหวัดสตูล	1 แห่ง	โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบประปาภายใน	113,801.02	1.2970	147,599.92	
รวมค่าก่อสร้าง				147,599.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 147,599.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,599.92 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบประปาภายใน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				147,599.92	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 147,599.92 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 147,599.92 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบระบายน้ำ	7,000.00	1.2970	9,079.00	
รวมค่าก่อสร้าง				9,079.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,079.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,079.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 15 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,079.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 9,079.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,079.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้า	7,946.00	1.2970	10,305.96	
รวมค่าก่อสร้าง				10,305.96	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,305.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,305.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้า
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
				รวมค่าก่อสร้าง	10,305.96

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 10,305.96 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,305.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่นๆ	2,000.00	1.2970	2,594.00	
รวมค่าก่อสร้าง				2,594.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,594.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,594.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<div>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</div> <div>เงินล่วงหน้าจ่าย 15 %</div> <div>เงินประกันผลงานหัก 0 %</div> <div>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %</div> <div>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %</div>				
				รวมค่าก่อสร้าง	2,594.00

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,594.00 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,594.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัด สตูล					
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567				

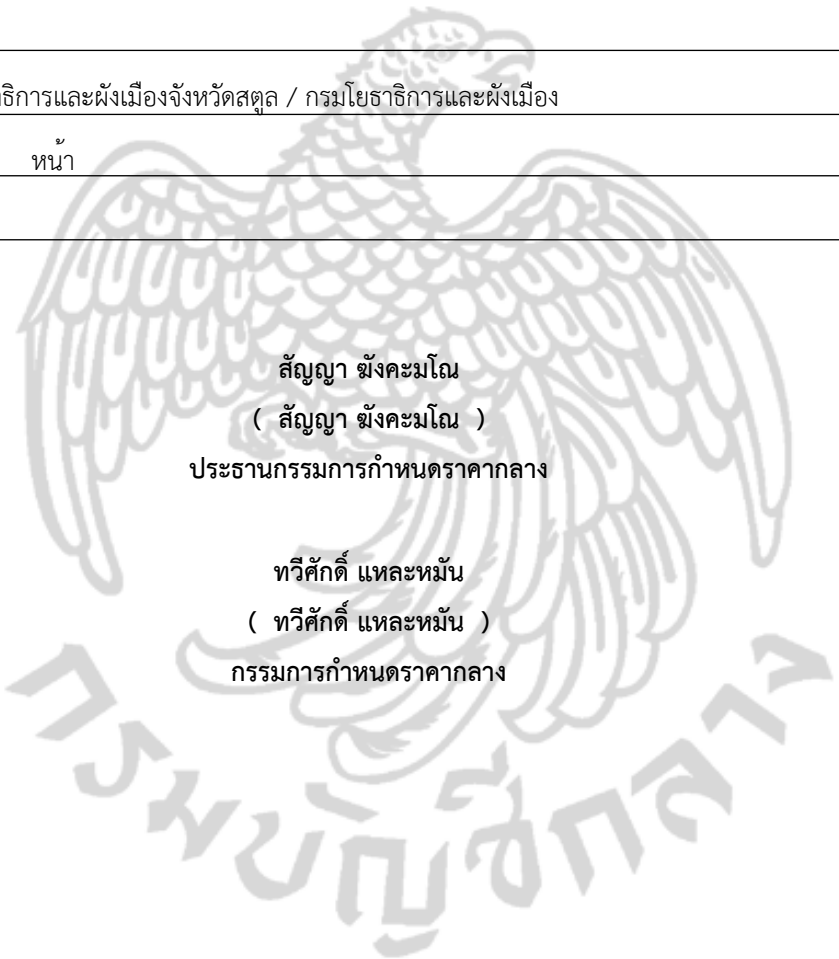

ประวิทย์ ชูนวน  
( ประวิทย์ ชูนวน )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา ชังคะมโน  
( สัญญา ชังคะมโน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
ทวิศักดิ์ แหะหมั่น  
( ทวิศักดิ์ แหะหมั่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล					
	ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองขุด	อำเภอ	เมืองสตูล	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ที่วี ขนาด 98	140,000.00	9,800.00	149,800.00	
2	งานดาวเทียม	10,500.00	735.00	11,235.00	
3	ม่านปรับแสง	8,320.00	582.40	8,902.40	
4	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม	300,100.00	0.00	300,100.00	
5	งานระบบเครื่องเสียงระบบสื่อสารห้องประชุม (เดิม)	36,400.00	0.00	36,400.00	
รวมค่าก่อสร้าง				506,437.40	

สัญญา ชั่งคะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:15:16



กลุ่มงาน/งาน

งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก / งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

คลองขุด

อำเภอ

เมืองสตูล

จังหวัด

สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

19 กรกฎาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์ พร้อมเสา ฐาน และอุปกรณ์ สูง 6.00 เมตร (L1)	66,000.00	4,620.00	70,620.00	
7	โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมอุปกรณ์ โคมไฟขนาดไม่น้อยกว่า 200 วัตต์	32,900.00	2,303.00	35,203.00	
8	ความสว่างไม่น้อยกว่า 2,000 LUMENT (L2) แก้วใสสำนักงาน บุป้องน้ำ หุ้มหนัง PU ฐานเหล็กชุบโครเมียมกันสนิม	55,800.00	0.00	55,800.00	
รวมค่าก่อสร้าง				668,060.40	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล					
		ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	คลองขุด	อำเภอ	เมืองสตูล	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567					

สัญญา ชังคมโน  
( สัญญา ชังคมโน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิทย์ ชูवाल  
( ประวิทย์ ชูवाल )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ แทะหมั่น  
( ทวีศักดิ์ แทะหมั่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สัญญา ชังคมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:16:37

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองขุด	อำเภอเมืองสตูล		จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		7	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		19 กรกฎาคม 2567			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารห้องประชุม จำนวน 1.000 หลังละ 4,820,439.00 บาท	4,820,439.00	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักและอาคารชุด จำนวน 1.000 หลังละ 349,447.93 บาท	349,447.93	
3	งานระบบประปาภายใน จำนวน 1.000 หลังละ 147,599.92 บาท	147,599.92	
4	งานระบบระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 9,079.00 บาท	9,079.00	
5	งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1.000 หลังละ 10,305.96 บาท	10,305.96	
6	งานอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 2,594.00 บาท	2,594.00	
7	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	668,060.40	

สัญญา ช้างคะมโน

25 กรกฎาคม 2567 09:16:41

หน้า 1 จาก 2

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล

สถานที่ก่อสร้าง      ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน      อำเภอ      เมืองสตูล      จังหวัด      สตูล

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล กรมโยธาธิการและผังเมือง

แบบ    ปร. 4    และ    ปร. 5    ที่แนบ      มีจำนวน      7      ชุด

คำนวณราคากลาง      เมื่อวันที่    19 กรกฎาคม 2567

สรุป	ราคากลาง		
		6,007,526.21	
		ราคากลาง (..... หกล้านเจ็ดพันห้าร้อยยี่สิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ .....) )	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล				
		ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง โดยวิธีคัดเลือก/งานซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงาน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	คลองขุด	อำเภอ	เมืองสตูล	จังหวัด	สตูล
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล / กรมโยธาธิการและผังเมือง				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	19 กรกฎาคม 2567				

สัญญา ชังคมโน  
( สัญญา ชังคมโน )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประวิทย์ ชุนวล  
( ประวิทย์ ชุนวล )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีศักดิ์ แหะหมั่น  
( ทวีศักดิ์ แหะหมั่น )  
กรรมการกำหนดราคากลาง