

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน เฉลี่ยด้านหน้าอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					30,690.76	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								30,690.76	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 30,690.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- รื้อถอนราวกันตกสแตนเลส พร้อมเก็บรอยต่อราวฯ	1.000	ม.	0.00	0.00	30.00	30.00	30.00	
	- ติดตั้งสายยู พร้อมกุญแจระบบลูกป็นอย่างดี	1.000	ชุด	394.39	394.39	100.00	100.00	494.39	
	- ก่อสร้างทางลาดคนพิการ/ชรา ขนาด 1.00 x 8.00 ม. ผิวขัดหยาบตีเส้น	8.000	ม.	800.00	6,400.00	700.00	5,600.00	12,000.00	
	- ราวกันตกสแตนเลส ศก. 32 มม.	47.000	ม.	147.33	6,924.51	90.00	4,230.00	11,154.51	
	- แผ่นป้ายสัญลักษณ์ทางลาดคนพิการ ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	2.000	แผ่น	350.00	700.00	200.00	400.00	1,100.00	
	- ปรับปรุงทางลาด (พื้นต่างระดับ) ธรณีประตูทางเข้า - ออก	3.600	ตร.ม.	154.21	555.15	75.00	270.00	825.15	
	- ปรับปรุงอุปกรณ์ประตูบานสวิง - บานสแตนเลส	1.000	L.S	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- รื้อเปลี่ยนกระจกฝ้า (ป) ขนาด 0.70 x 1.90 ม.	14.310	ตร.ฟ.	31.00	443.61	10.00	143.10	586.71	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00


หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายสติ๊กเกอร์ "ศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเวียงสระ" บนแผ่นป้ายเดิม	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00	
	รวมค่าจ้างโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	5,376.93	18,917.66	2,205.00	11,773.10	30,690.76	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								30,690.76	

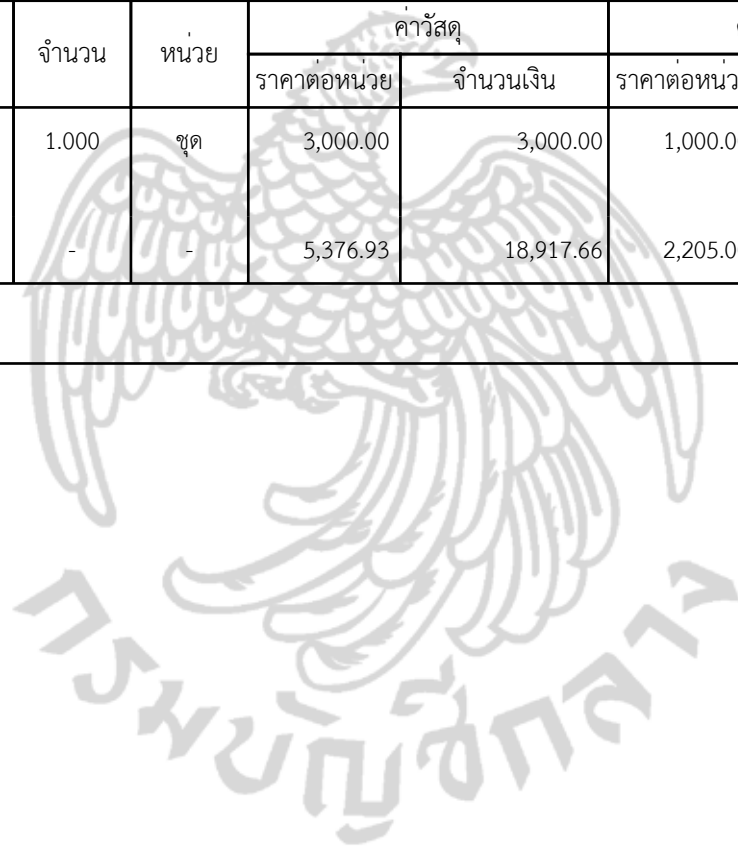

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องเรียน-ห้องนอนเดิม เป็นห้องประชุมใหญ่
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนากการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนากการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					8,675.72	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,675.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,675.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ซ่อมเครื่องปรับอากาศเดิม/ถอดย้าย	1.000	เครื่อง	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	- ซ่อมแซมฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดฉาบเรียบ หน้า 9 มม. โครงคร่าวเดิม (และห้องอื่นๆ)	30.000	ตร.ม.	43.81	1,314.30	53.00	1,590.00	2,904.30	
	- ซ่อมแซมกระเบื้องลอนคู่ สีซีเมนต์ ขนาด 0.50 x 1.20 ม. (และห้องอื่นๆ)	20.000	แผ่น	43.25	865.00	43.60	872.00	1,737.00	
	- ปรับปรุงทางลาด (พื้นต่างระดับ) พร้อมปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 x 12 นิ้ว	2.000	ตร.ม.	254.21	508.42	263.00	526.00	1,034.42	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	341.27	2,687.72	3,359.60	5,988.00	8,675.72	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,675.72	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องพยาบาลเดิม เป็นห้องสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อย้ายพร้อมติดตั้งมานปรับแสงเดิม	3.000	ชุด	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	
	มาติดตั้งห้องพยาบาลและห้องเก็บของเดิม								
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	0.00	0.00	500.00	1,500.00	1,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,500.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:00

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					234.34	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					6,336.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								6,570.34	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 6,570.34 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเดินร้อย แบบมีกราวด์	1.000	ชุด	152.34	152.34	82.00	82.00	234.34	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	152.34	152.34	82.00	82.00	234.34	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผนังตอนล่างก่ออิฐมวลเบา (ใต้ น.3)	11.000	ตร.ม.	120.00	1,320.00	56.00	616.00	1,936.00	
	- ฉาบปูนเรียบสองด้าน สำหรับอิฐมวลเบา ผนังตอนล่าง	22.000	ตร.ม.	120.00	2,640.00	80.00	1,760.00	4,400.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	240.00	3,960.00	136.00	2,376.00	6,336.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								6,570.34	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:01

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องอาหาร-ห้องครัวเดิม เป็นห้องประชุมเล็กและสันทานการ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทานการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทานการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					14,356.46	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					2,180.42	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								16,536.88	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 16,536.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:01

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อประตู (ป.2) ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมกองเก็บ	2.000	ชุด	0.00	0.00	70.00	140.00	140.00	
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูน ขนาด 0.60 x 2.00 ม. ส่วนที่ติดกับ ป.2	1.200	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	49.20	49.20	
	- รื้อลูกกรงบานประตูสแตนเลส (ป.2) พร้อมกองเก็บ	1.000	ชุด	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	
	-	5.760	ตร.ม.	43.81	252.34	53.00	305.28	557.62	
	- รื้อพร้อมซ่อมแซมกระเบื้องลอนคู่ ขนาด 0.50 x 1.20 ม.	2.000	แผ่น	62.62	125.24	12.60	25.20	150.44	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ปิดช่อง ป.2)	1.800	ตร.ม.	120.00	216.00	73.00	131.40	347.40	
	- ฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (ปิดช่อง ป.2)	3.600	ตร.ม.	120.00	432.00	80.00	288.00	720.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา (ปิดช่องห้องน้ำ)	2.600	ตร.ม.	120.00	312.00	73.00	189.80	501.80	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:01

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา (ปิดช่องห้องน้ำ)	5.200	ตร.ม.	120.00	624.00	80.00	416.00	1,040.00	
	- ไมโครโฟนใช้สาย ระบบไดนามิกส์ พร้อมขาตั้ง	1.000	ชุด	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ไมโครโฟนไร้สาย (คู่) ระบบ UHF	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	11,386.43	12,761.58	532.60	1,594.88	14,356.46	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ดวงโคมฝังฝ้าเพดาน ทรงเหลี่ยม 6 นิ้ว หลอด LED ขนาด 12 วัตต์	6.000	ชุด	167.29	1,003.74	118.00	708.00	1,711.74	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเดินรับลอยแบบมีกราวด์	2.000	ชุด	152.34	304.68	82.00	164.00	468.68	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	319.63	1,308.42	200.00	872.00	2,180.42	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							16,536.88	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:01

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงทางเดิน - โถงเดิม เป็นห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					246,708.65	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					35,620.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								282,328.66	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 282,328.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:02

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อราวบันได - ทางเดิน สแตนเลส พร้อมกองเก็บ	24.000	ม.	0.00	0.00	30.00	720.00	720.00	
	- รื้อประตูบานเลื่อนสแตนเลส ขนาด 6.00 x 2.00 ม. (ด้านข้างอาคาร)	2.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	500.00	500.00	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนคู่อลูมิเนียม (ป.1) ขนาด 3.30 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00	21,100.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยวอลูมิเนียม (ป.6) ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,490.00	5,490.00	0.00	0.00	5,490.00	
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียม (น.2) ขนาด 1.60 x 1.20 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,450.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00	
	- ติดตั้งสแตนเลสตัด (น.2) ขนาด 1.60 x 1.20 ม.	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ติดตั้งหน้าต่าง/ช่องแสง วงกบอลูมิเนียม กระฉกใส่ติดตาย (น.3) ขนาด 2.80 x 2.15 ม.	2.000	ชุด	10,800.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:02

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 0.40 x 0.40 ม.	96.000	ตร.ม.	556.00	53,376.00	161.00	15,456.00	68,832.00	
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ	96.000	ตร.ม.	251.00	24,096.00	75.00	7,200.00	31,296.00	
	โครงคร่าวขุบสังกะสี								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ด้านข้างซ้าย - ขวา	30.000	ตร.ม.	120.00	3,600.00	73.00	2,190.00	5,790.00	
	- ฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ด้านข้างซ้าย - ขวา	60.000	ตร.ม.	120.00	7,200.00	80.00	4,800.00	12,000.00	
	- ทรายมปรับระดับพื้นภายใน หนา 0.30 ม.	28.800	ลบ.ม.	747.66	21,532.60	121.00	3,484.80	25,017.40	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.) หนา 0.10 ม.	9.600	ลบ.ม.	2,616.82	25,121.47	329.00	3,158.40	28,279.87	
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.20 ม.	96.000	ตร.ม.	33.00	3,168.00	6.00	576.00	3,744.00	
	- ทางลาด ค.ส.ล. ด้านข้างซ้าย	1.000	จุด	1,400.00	1,400.00	1,360.00	1,360.00	2,760.00	
	- บันไดก่ออิฐฉาบปูน ด้านข้างขวา	1.000	จุด	650.00	650.00	615.00	615.00	1,265.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:02

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ก่ออิฐบล็อกคาน ขนาด 19 x 39 x 14 ซม.	4.800	ตร.ม.	249.00	1,195.20	149.00	715.20	1,910.40	
	- เหล็กเสริม RB 9 มม. (SR 24)	.018	ตัน	23,099.14	415.78	4,900.00	88.20	503.98	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	75,182.62	205,845.05	8,149.00	40,863.60	246,708.65	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเต้ารับลอย แบบมีกราวด์	20.000	ชุด	152.34	3,046.80	82.00	1,640.00	4,686.80	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ลอย	7.000	ชุด	152.34	1,066.38	82.00	574.00	1,640.38	
	- โค้มไฟฟ้าตะแกรงอลูมิเนียม ผังผ้าเพดาน LED ขนาด 2 x 18 วัตต์	8.000	ชุด	912.15	7,297.20	138.00	1,104.00	8,401.20	
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (100 ม.) สายไลน์ / L	2.000	ม้วน	1,434.58	2,869.16	700.00	1,400.00	4,269.16	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:02

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (100 ม.) สายนิวทริล / N	2.000	ม้วน	1,434.58	2,869.16	700.00	1,400.00	4,269.16	
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. (100 ม.) สายดิน / G	2.000	ม้วน	1,434.58	2,869.16	700.00	1,400.00	4,269.16	
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (100 ม.) สายไลน์ / L	1.000	ม้วน	881.30	881.30	500.00	500.00	1,381.30	
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (100 ม.) สายนิวทริล / N	1.000	ม้วน	881.30	881.30	500.00	500.00	1,381.30	
	- สายไฟภายในอาคาร THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม. (100 ม.) สายดิน / G	1.000	ม้วน	881.30	881.30	500.00	500.00	1,381.30	
	- ท่อ พีวีซี. ร้อยสายไฟติดผนัง ศก. 20 มม.	25.000	เส้น	40.19	1,004.75	35.00	875.00	1,879.75	
	- ท่ออ่อนร้อยสายไฟ ศก. 20 มม. สีขาว	15.000	ม.	13.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- ก้ามปูจับยึดท่อร้อยสายไฟ	75.000	ชุด	6.54	490.50	5.00	375.00	865.50	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:02


หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	9,224.20	25,352.01	3,942.00	10,268.00	35,620.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								282,328.66	

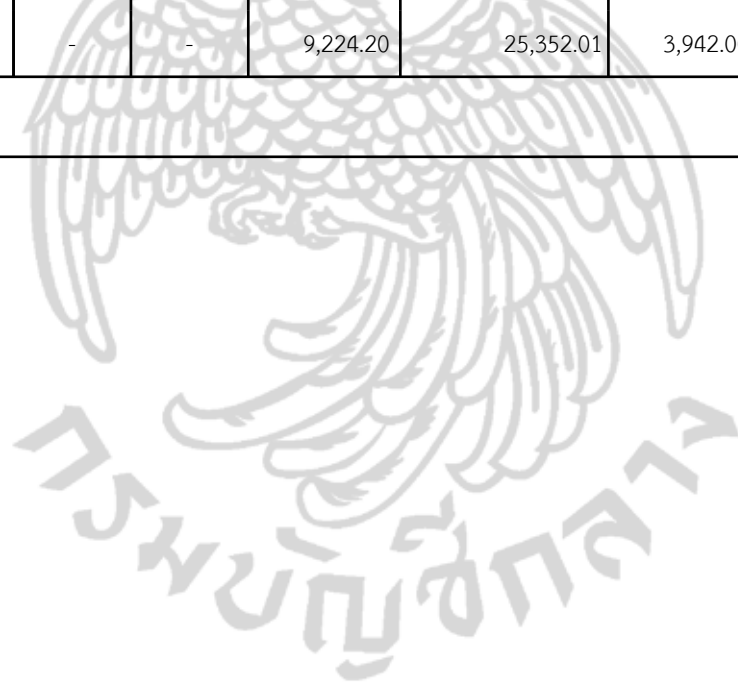

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					80,756.71	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					9,926.25	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								90,682.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 90,682.96 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รื้อผนังและประตู (ป.3) ขนาด 0.70 x 0.80 ม. วงกบ-บาน พีวีซี. (สำหรับเด็ก)	5.000	ชุด	0.00	0.00	300.00	1,500.00	1,500.00	
	- รื้อโถส้วมชักโครกแบบนั่งราบ (สำหรับเด็ก)	4.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	560.00	560.00	
	- รื้อพื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8 x 8 นิ้ว	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	295.20	295.20	
	- รื้อผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง สูง 1.20 ม.	2.160	ตร.ม.	0.00	0.00	36.00	77.76	77.76	
	- รื้อผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ/บุกระเบื้อง เพื่อเพิ่มหน้าต่าง (น.1) ขนาด 1.20 x 2.60 ม.	3.100	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	127.10	127.10	
	- รื้อผนังก่ออิฐบุกระเบื้อง อ่างเก็บน้ำ	2.400	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	98.40	98.40	
	- เสริมผนังก่ออิฐมวลเบา บนผนังกันห้องน้ำเดิม สูง 0.80 ม.	8.640	ตร.ม.	120.00	1,036.80	73.00	630.72	1,667.52	
	- ฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบาเสริมผนัง	17.280	ตร.ม.	120.00	2,073.60	80.00	1,382.40	3,456.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 2

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งม่านพลาสติก/พีวีซี. ขนาด 1.80 x 1.80 ม.	1.000	ชุด	510.28	510.28	133.00	133.00	643.28	
	- เปลี่ยนโถส้วมชักโครก แบบนั่งราบ มีถังพักน้ำ พร้อมวาล์วน้ำ	3.000	ชุด	2,579.44	7,738.32	461.00	1,383.00	9,121.32	
	- ติดตั้งที่กรองผง แบบดักกลืน ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ชุด	166.36	665.44	77.00	308.00	973.44	
	- ท่อโศโครก PVC. ขนาด Ø 4 นิ้ว (ชั้น 8.5)	1.000	ม.	179.67	179.67	57.67	57.67	237.34	
	- ข้อต่อตรง PVC. ขนาด 4 นิ้ว	3.000	อัน	52.34	157.02	16.80	50.40	207.42	
	- ฝาครอบ PVC. ขนาด 4 นิ้ว	1.000	อัน	56.07	56.07	18.00	18.00	74.07	
	- ยกระดับอ่างล้างหน้า หน้าห้องชักล้าง	1.000	ชุด	0.00	0.00	461.00	461.00	461.00	
	- อ่างล้างหน้าเคลือบขาว พร้อมก๊อกน้ำก้านปิด	1.000	ชุด	1,165.42	1,165.42	461.00	461.00	1,626.42	
	- กระจกเงา แบบปรับมุม สำเร็จรูป	1.000	ชุด	176.64	176.64	72.00	72.00	248.64	
	- สายฉีดชำระ พร้อมวาล์วน้ำ	3.000	ชุด	376.63	1,129.89	72.00	216.00	1,345.89	
	- ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	1.000	ชุด	339.25	339.25	72.00	72.00	411.25	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ที่ใส่สบู่อัดผนัง	1.000	ชุด	72.90	72.90	72.00	72.00	144.90	
	- ราวแขวนผ้าสแตนเลส สำเร็จรูป	1.000	ชุด	158.92	158.92	72.00	72.00	230.92	
	- ตะแกรงกรองผง ขนาด Ø 2.5 นิ้ว	1.000	อัน	36.45	36.45	128.00	128.00	164.45	
	- ระบบท่อประปา พร้อมอุปกรณ์	1.000	LS	639.00	639.00	600.00	600.00	1,239.00	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ฐานวางเครื่องซักผ้า ขนาด 0.70 x 1.00 ม.	1.000	จุด	120.00	120.00	73.00	73.00	193.00	
	- ฉาบปูนเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา ฐานวางฯ	.480	ตร.ม.	120.00	57.60	80.00	38.40	96.00	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม (ป.4) ขนาด 1.20 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	7,680.00	7,680.00	0.00	0.00	7,680.00	
	- ติดตั้งประตูบานเลื่อนวงกบอลูมิเนียม (ป.5) ขนาด 1.00 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	6,400.00	
	- ติดตั้งประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบ-บาน uPVC. (ป.7) ขนาด 0.80 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	3,554.21	7,108.42	391.00	782.00	7,890.42	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 4

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน (น.1) วงกบอลูมิเนียม บานกระจุ๊กผ้า ขนาด 1.20 x 2.60 ม. (ซีกล่าง)	1.000	ชุด	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00	
	- ติดตั้งสแตนเลสตัด หน้าต่าง (น.1) ขนาด 1.20 x 2.60 ม. (ซีกล่าง)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ปรับปรุงอุปกรณ์หน้าต่างบานเลื่อน (น.2) ที่ชำรุด	4.000	ชุด	500.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ติดตั้งป้ายสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ห้องน้ำ	4.000	แผ่น	250.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ราวทรงตัวสแตนเลสสำหรับอ่างล้างหน้าหรือแบบตัวที (คู่)	1.000	ชุด	5,570.09	5,570.09	432.00	432.00	6,002.09	
	- ราวพุงตัวสแตนเลสแบบตัวแอล	4.000	ชุด	731.78	2,927.12	144.00	576.00	3,503.12	
	- ราวพุงตัวสแตนเลสแบบตัวที	4.000	ชุด	1,040.19	4,160.76	144.00	576.00	4,736.76	
	- ปูนทรายปรับระดับรองพื้นขัดหยาบ	8.000	ตร.ม.	100.00	800.00	75.00	600.00	1,400.00	
	- ผิวพื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12" x 12"	8.000	ตร.ม.	257.00	2,056.00	161.00	1,288.00	3,344.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	44,672.64	67,615.66	5,025.47	13,141.05	80,756.71	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ย้ายตำแหน่งสวิทช์ไฟฟ้า จากห้องครัว - ห้องน้ำ	1.000	จุด	0.00	0.00	92.00	92.00	92.00	
	- ติดตั้งระบบสายไฟ พร้อมสวิทช์ลอย (โคมไฟฟ้าฝังฝ้า)	2.000	ชุด	152.34	304.68	103.00	206.00	510.68	
	- ดวงโคมไฟฟ้าฝังฝ้าเพดานทรงเหลี่ยม 6 นิ้ว หลอด LED ขนาด 12 วัตต์	2.000	ชุด	167.29	334.58	118.00	236.00	570.58	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเต้ารับลอย (ติดกริ่งฉูกเชิน)	3.000	ชุด	152.34	457.02	0.00	0.00	457.02	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเต้ารับลอย แบบมีกราวด์ พร้อมฝาปิด (เครื่องซักผ้า)	1.000	ชุด	419.63	419.63	82.00	82.00	501.63	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ลอย (ติดตั้งตามคู่อากาศ)	1.000	ชุด	152.34	152.34	82.00	82.00	234.34	
	- กรังดูเคิน ภายในห้องน้ำ	4.000	ชุด	1,790.00	7,160.00	100.00	400.00	7,560.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,833.94	8,828.25	577.00	1,098.00	9,926.25	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								90,682.96	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนทาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนทาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,879.44	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					46,958.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								48,838.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 48,838.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ผิวรางวีซีดมันเรียบ กว้าง 0.30 ม. ยาว 32.80 ม.	9.840	ตร.ม.	150.00	1,476.00	41.00	403.44	1,879.44	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	150.00	1,476.00	41.00	403.44	1,879.44	
2	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	- บ่อพักน้ำสำเร็จรูป ขนาดตามท้องตลาด ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30 x 0.40 ม.	10.000	บ่อ	350.00	3,500.00	100.00	1,000.00	4,500.00	
	- ท่อระบายน้ำ พีวีซี. ขนาด Ø 12 นิ้ว (ชั้น 5) ยาว 4.00 ม.	9.000	ท่อน	2,915.89	26,243.01	936.00	8,424.00	34,667.01	
	- ดินซุด ถมคืบ	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,086.00	1,086.00	
	- ทราหยาบรองพื้น	.800	ลบ.ม.	574.77	459.81	121.00	96.80	556.61	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (Cube 280 Ksc.) พื้นรางวี	1.800	ลบ.ม.	2,616.82	4,710.27	329.00	592.20	5,302.47	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป ขนาด Ø 4 มม. @ 0.15 ม.	17.150	ตร.ม.	33.00	565.95	6.00	102.90	668.85	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2 นิ้ว (คาดเหลือง)	2.000	ม.	88.83	177.66	0.00	0.00	177.66	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	6,579.31	35,656.70	1,673.00	11,301.90	46,958.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								48,838.04	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:03

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานทาสีอาคาร (ภายใน - ภายนอก)
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					95,300.80	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								95,300.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 95,300.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด


10 กรกฎาคม 2569 13:51:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าจ้างต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ทาสีน้ำอะคริลิก	1,225.600	ตร.ม.	36.00	44,121.60	32.00	39,219.20	83,340.80	
	- ค่าแรงงานขุดลอกสีผนังเดิม	1,196.000	ตร.ม.	0.00	0.00	10.00	11,960.00	11,960.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	36.00	44,121.60	42.00	51,179.20	95,300.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								95,300.80	

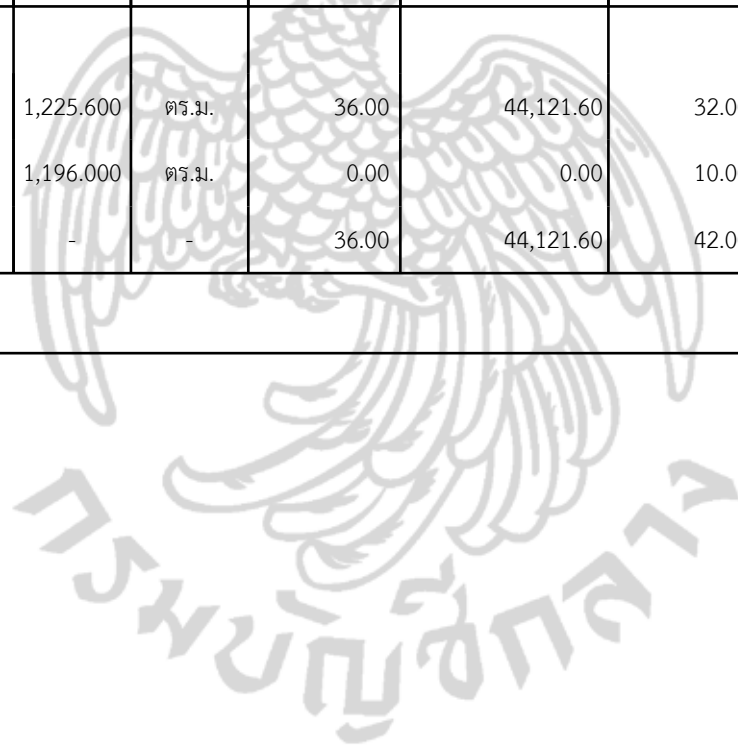

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงรางรับน้ำฝนเดิม โดยรอบอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					10,163.31	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					3,905.01	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								14,068.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 14,068.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:04

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- ซ่อมแซมรางรับน้ำฝน พีวีซี. เดิม	138.000	ม.	30.00	4,140.00	0.00	0.00	4,140.00	
	- ตัด สกัดพื้นทางเท้าด้านข้างซ้ายเดิม เพื่อฝังท่อรับน้ำฝน (3 จุด)	.900	ตร.ม.	0.00	0.00	411.00	369.90	369.90	
	- เสริมท่อยางกันทรุด Ø 3" x 12" ท่อรับน้ำฝน	3.000	อัน	350.47	1,051.41	154.00	462.00	1,513.41	
	- ค่าแรงงานรื้อเศษใบไม้ วัชพืช ภายในรางรับน้ำฝน โดยรอบอาคาร	138.000	ม.	0.00	0.00	30.00	4,140.00	4,140.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	380.47	5,191.41	595.00	4,971.90	10,163.31	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้าอกไก่ LED ขนาด 1 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ชายคา)	9.000	ชุด	315.89	2,843.01	118.00	1,062.00	3,905.01	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:04

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	315.89	2,843.01	118.00	1,062.00	3,905.01	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								14,068.32	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม		รวม					56,947.00	
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					10,130.60	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								67,077.60	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 67,077.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:05

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานสถาปัตยกรรม								
	- รั้วถอนประตูยี่ด (แผงบังตา)	1.000	ชุด	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	
	- ติดตั้งประตูบานเหล็กยี่ด (ป.2)	1.000	ชุด	36,400.00	36,400.00	0.00	0.00	36,400.00	
	- ผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวทึบบาร์ (ภายใน)	38.000	ตร.ม.	251.00	9,538.00	53.00	2,014.00	11,552.00	
	- ผ้าเพดานแผ่นเรียบระบายอากาศ หนา 4 มม. ชายคา (ภายนอก)	23.000	ตร.ม.	240.00	5,520.00	75.00	1,725.00	7,245.00	
	- ฝาปิดถังบำบัดสแตนเลส ขนาด Ø 0.50 ม.	1.000	ชุด	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	- ฝาปิดรูถังบำบัด สแตนเลส ขนาด 0.15 x 0.13 ม.	1.000	ชุด	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ฝาปิดรูถังบำบัด สแตนเลส ขนาด 0.14 x 0.14 ม.	1.000	ชุด	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	38,391.00	52,958.00	378.00	3,989.00	56,947.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:05

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมตู้ควบคุมคอนซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง (63A)	1.000	ชุด	4,025.23	4,025.23	400.00	400.00	4,425.23	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมเต้ารับลอย แบบมีกราวด์	7.000	ชุด	152.34	1,066.38	82.00	574.00	1,640.38	
	- ติดตั้งระบบสายไฟฟ้า พร้อมสวิตช์ลอย	3.000	ชุด	152.34	457.02	82.00	246.00	703.02	
	- โคมไฟฟ้าตะแกรงอลูมิเนียม ผังผ้าเพดาน LED ขนาด 2 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์	2.000	ชุด	912.15	1,824.30	118.00	236.00	2,060.30	
	- โคมไฟฟ้าอกไก่ LED ขนาด 1 x 18 วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ (ขายคา)	3.000	ชุด	315.89	947.67	118.00	354.00	1,301.67	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	5,557.95	8,320.60	800.00	1,810.00	10,130.60	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								67,077.60	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:05

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ		รวม					1,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อื่นๆ - วัสดุเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น กาวทาท่อ พีวีซี. เทปพันเกลียว เทปพันสายไฟ พุกเหล็ก พุกพลาสติก สกรูเกลียวปล่อย เป็นต้น รวมค่าอื่นๆ	1,000 - -	เหมารวม - -	1,500.00 1,500.00 1,500.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	1,500.00 1,500.00 1,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่							
	1.1 พรหมอัดลูกฟูกหนา5มม.	174.000	ตร.ม.	92.00	16,008.00	16,008.00	8,700.00	
	1.2	9.000	ชุด	0.00	0.00	0.00	3,690.00	
	ค่าติดตั้งพัดลมโครงขนาด16นิ้วติดผนัง(ห้องDayCare							
	จำนวน8ชุดและห้องประชุมใหญ่จำนวน1ชุด)							

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 1

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง				เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	1.3 พัฒนาคอร์ริดอร์ขนาด16นิ้ว	1.000	เครื่อง	998.00	998.00	998.00	0.00	
	1.4 ม่านจีบบานหน้าต่างขนาด1.30*3.00ม.	8.000	ชุด	3,000.00	24,000.00	24,000.00	8,000.00	
	1.5 ม่านฉากเวทีขนาด2.00*10.00ม.	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
	1.6 เครื่องปรับอากาศขนาด30,000บีทียู.	4.000	เครื่อง	47,200.00	188,800.00	188,800.00	0.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง				เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
2	1.7	1.000	เครื่อง	46,090.00	46,090.00	46,090.00	410.00	
	โทรทัศน์แอลอีดี(LEDTV)แบบSmartTVขนาด75นิ้วพ							
	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่	-	-		310,896.00	310,896.00	20,800.00	
	ครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน							

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
3	2.1 เครื่องปรับอากาศขนาด9,000บีทียู.	1.000	เครื่อง	14,490.00	14,490.00	14,490.00	0.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน	-	-		14,490.00	14,490.00	0.00	
	ครุภัณฑ์ห้องทางเดินเชื่อมอาคาร							
	3.1 พัดลมโคมจิตริตเพดานขนาด16นิ้ว	1.000	เครื่อง	1,148.00	1,148.00	1,148.00	410.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง				เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	รวมค่าครุภัณฑ์ทองทางเดินเชื่อมอาคาร	-	-		1,148.00	1,148.00	410.00	
	ครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็กและสันถนาการ							
	4.1 เครื่องปรับอากาศขนาด30,000บีทียู.	1.000	เครื่อง	47,200.00	47,200.00	47,200.00	0.00	
	4.2 พรหมอัดลอนฟูกหนา5มม.	48.000	ตร.ม.	100.00	4,800.00	4,800.00	0.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.3 ม่านหน้าต่างแบบจีบขนาด1.30x3.00ม.	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	12,000.00	4,000.00	
	4.4 ครอสเซอร์เวอร์ชนิด2ทาง	1.000	เครื่อง	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	
	4.5 พาวเวอร์แอมป์ขนาด4ช่อง	1.000	เครื่อง	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	
	4.6 ตู้ลำโพงเสียงเบส(ทุ้ม)ขนาด18นิ้ว	2.000	ตู้	9,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	
	4.7 กล่องสำหรับบรรจุอุปกรณ์(ตู้Rack)ขนาด6U	1.000	กล่อง	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง				เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ			
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.8 โต๊ะคอมพิวเตอร์แบบเหล็กขนาด0.60x1.00x0.70ม.พ	1.000	ชุด	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	
	4.9 อุปกรณ์เบ็ดเตล็ดอื่นๆเช่นสายลำโพงตัวต่อสายลำโพง และสายสัญญาณXLRเป็นต้น	1.000	เหมารวม	6,900.00	6,900.00	6,900.00	2,000.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.10 โต๊ะเล่นเกมสแบบไม้ขนาด0.80x1.20x0.75ม.พร้อมเก้	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	
	4.11 ตู้ลำโพงเสียงกลาง-แหลมขนาด12นิ้ว	4.000	ตู้	5,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
	4.12 มิกเซอร์อนาล็อก12ช่อง	1.000	เครื่อง	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	
	4.13 ม่านหน้าต่างแบบจีบขนาด1.30x2.00ม.	1.000	ชุด	2,300.00	2,300.00	2,300.00	700.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง			เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	4.14 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800VA	1.000	เครื่อง	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	
	4.15 พรหมอัดลูกฟูกหนา5มม.	48.000	บาท/ตร.ม.	92.00	4,416.00	4,416.00	2,400.00	
	4.16 โพรทส์แอสติขนาด65นิ้วพร้อมขาแขวนผนัง	1.000	เครื่อง	29,590.00	29,590.00	29,590.00	410.00	
	4.17 เครื่องคอมพิวเตอร์AllInOneสำหรับงานประมวลผล	1.000	เครื่อง	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง			เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
5	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็กและสันตินาการ	-	-		225,056.00	225,056.00	9,510.00	
	ครุภัณฑ์ห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)							
	5.1 พัฒนาคอมพิวเตอร์ฝึกฝนขนาด16นิ้ว	8.000	ชุด	998.00	7,984.00	7,984.00	0.00	
	5.2 พัฒนาคอมพิวเตอร์ฝึกฝนขนาด16นิ้ว	5.000	ชุด	1,740.00	8,700.00	8,700.00	2,050.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง			เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
6	5.3 ม่านรางโค้งติดผ้าเพดาน	11.000	ชุด	4,500.00	49,500.00	49,500.00	18,315.00	
	5.4 เครื่องปรับอากาศขนาด24,000บีทียู.	4.000	เครื่อง	40,900.00	163,600.00	163,600.00	0.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)	-	-		229,784.00	229,784.00	20,365.00	
	ครุภัณฑ์ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ							

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง				เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
7	6.1 อ่างล้างจานสแตนเลส3หลุมพร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	5,255.00	5,255.00	5,255.00	0.00	
	6.2 พัดลมดูดอากาศผนังขนาด12นิ้ว	1.000	เครื่อง	1,350.00	1,350.00	1,350.00	410.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	-	-		6,605.00	6,605.00	410.00	
	ครุภัณฑ์ห้องเอนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร							

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	7.1 พัดลมโคมติดฝาผนังขนาด16นิ้ว	2.000	ชุด	998.00	1,996.00	1,996.00	820.00	
	7.2 ประตูเหล็กปีดขนาด2.88x2.88ม.	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์ห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร	-	-		36,996.00	36,996.00	820.00	
รวมค่าครุภัณฑ์ และค่าติดตั้ง						824,975.00	52,315.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		รวมค่าครุภัณฑ์	ค่าติดตั้ง	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
ไม่พบข้อมูล								

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

เฉลี่ยด้านหน้าอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

บ้านส้อง

อำเภอ

เวียงสระ

จังหวัด

สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน

3

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เฉลี่ยด้านหน้าอาคาร	30,690.76	1.3069	40,109.75	
รวมค่าก่อสร้าง				40,109.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,342.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,109.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:07

งานหรือกลุ่มงาน เติบโตร้านหน้าอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนากการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนากการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				40,109.75	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 12.00 ตารางเมตร เติบโตร 3,342.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 40,109.75 บาท ต่อ 1 หน่วย

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ปรับปรุงห้องเรียน-ห้องนอนเดิม เป็นห้องประชุมใหญ่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องเรียน-ห้องนอนเดิม เป็นห้องประชุมใหญ่	8,675.72	1.3069	11,338.29	
รวมค่าก่อสร้าง				11,338.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 56.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,338.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องเรียน-ห้องนอนเดิม เป็นห้องประชุมใหญ่

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				11,338.29	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 200.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 56.69 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,338.29 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:08

หน้า 2 จาก 2

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ปรับปรุงห้องพยาบาลเดิม เป็นห้องสำนักงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องพยาบาลเดิม เป็นห้องสำนักงาน	1,500.00	1.3069	1,960.35	
รวมค่าก่อสร้าง				1,960.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,960.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,960.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
-----------------	------	---------	-------	----------	---------	--------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,960.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 1,960.35 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,960.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:08

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร	6,570.34	1.3069	8,586.77	
รวมค่าก่อสร้าง				8,586.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 357.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,586.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	8,586.77	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 357.78 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 8,586.77 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:09

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงห้องอาหาร-ห้องครัวเดิม เป็นห้องประชุมเล็กและสันหนนาการ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	3	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องอาหาร-ห้องครัวเดิม เป็นห้องประชุมเล็กและสันหนนาการ	16,536.88	1.3069	21,612.04	
รวมค่าก่อสร้าง				21,612.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 450.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,612.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:10

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง : งานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
-----------------	------	---------	-------	----------	---------	--------------

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	21,612.04	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 450.25 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 21,612.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:10

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงทางเดิน - โถงเดิม เป็นห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	6	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงทางเดิน - โถงเดิม เป็นห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)	282,328.66	1.3069	368,975.32	
รวมค่าก่อสร้าง				368,975.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,843.49 บาท/ตารางเมตร
 หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,975.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:11

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงทางเดิน - โถงเดิม เป็นห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 6 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				368,975.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 96.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,843.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 368,975.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:11

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องอาบนํ้า					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องอาบนํ้า	90,682.96	1.3069	118,513.56	
รวมค่าก่อสร้าง				118,513.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,938.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 118,513.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง งานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนันทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	118,513.56	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,938.06 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม	118,513.56	บาท ต่อ 1 หน่วย
---------------------------------------	------------	-----------------

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:12

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงานงานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

ชื่อโครงการงานก่อสร้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้างตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้างเทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน3หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป	48,838.04	1.3069	63,826.43	
รวมค่าก่อสร้าง				63,826.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 17.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,754.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,826.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				63,826.43	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 17.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,754.49 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 63,826.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงานงานทาสีอาคาร (ภายใน - ภายนอก)

ชื่อโครงการงานก่อสร้างจ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้างตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้างเทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน2หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาสีอาคาร (ภายใน - ภายนอก)	95,300.80	1.3069	124,548.61	
รวมค่าก่อสร้าง				124,548.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,225.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 101.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,548.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานทาสีอาคาร (ภายใน - ภายนอก)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 2 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				124,548.61	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 1,225.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 101.62 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 124,548.61 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:13

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

งานปรับปรุงรางรับน้ำฝนเดิม โดยรอบอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

3หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงรางรับน้ำฝนเดิม โดยรอบอาคาร	14,068.32	1.3069	18,385.88	
รวมค่าก่อสร้าง				18,385.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 666.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,385.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน งานปรับปรุงรางรับน้ำฝนเดิม โดยรอบอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				18,385.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 27.60 ตารางเมตร เฉลี่ย 666.15 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 18,385.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:14

หน้า 2 จาก 2

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้องอำเภอเวียงสระจังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร	67,077.60	1.3069	87,663.71	
รวมค่าก่อสร้าง				87,663.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 38.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,250.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 87,663.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 3 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				87,663.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 38.96 ตารางเมตร เฉลี่ย 2,250.09 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 87,663.71 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:14

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

กลุ่มงานที่ 1

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร.1 ที่แนบ

จำนวน 2

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	1,500.00	1.3069	1,960.35	
รวมค่าก่อสร้าง				1,960.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,960.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงานที่ 1

งานโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือกโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สหนาการเพื่อผู้สูงอายุ

ສຸຣາຢຸກຣາຢຸ

เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

๒
หน้า

09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569					

ณรงค์ ขวัญรอด
(ณรงค์ ขวัญรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


วีระวรรณ สมุทรสาร
(วีระวรรณ สมุทรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัครเดช สุชาติพิพย์
(อัครเดช สุชาติพิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

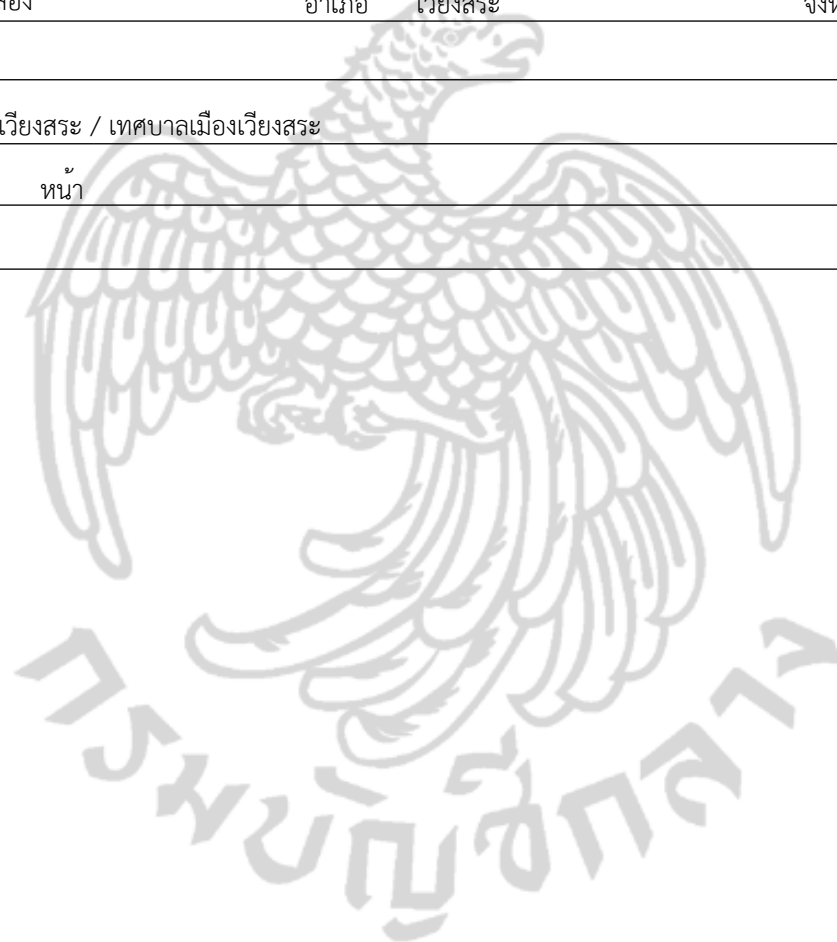

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:15

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนทาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันนทาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ห้องประชุมใหญ่	310,896.00	0.00	20,800.00	1,456.00	331,696.00	
2	ครุภัณฑ์ห้องสำนักงาน	14,490.00	0.00	0.00	0.00	14,490.00	
3	ครุภัณฑ์ห้องทางเดินเชื่อมอาคาร	1,148.00	0.00	410.00	28.70	1,558.00	
4	ครุภัณฑ์ห้องประชุมเล็กและสันนทาการ	225,056.00	0.00	9,510.00	665.70	234,566.00	
5	ครุภัณฑ์ห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care)	229,784.00	0.00	20,365.00	1,425.55	250,149.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		781,374.00	0.00	51,085.00	3,575.95	832,459.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 1 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร. 2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
6	ครุภัณฑ์ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	6,605.00	0.00	410.00	28.70	7,015.00	
7	ครุภัณฑ์ห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร	36,996.00	0.00	820.00	57.40	37,816.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ		824,975.00	0.00	52,315.00	3,662.05	877,290.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:50:59

หน้า 2 จาก 3

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก / โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันทนการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
แบบ	ปร. 2	ที่แนบ	มีจำนวน	1	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

(ณรงค์ ขวัญรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(วีระวรรณ สมุทรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(อัครเดช สุขชาติพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันถนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569				

ณรงค์ ขวัญรอด
(ณรงค์ ขวัญรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระวรรณ สมุทรสาร
(วีระวรรณ สมุทรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรเดช สุขาทิพย์
(อัศรเดช สุขาทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันตินาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ เทศบาลเมืองเวียงสระ				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เฉลี่ยงด้านหน้าอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 40,109.75 บาท	40,109.75	
2	ปรับปรุงห้องเรียน-ห้องนอนเดิม เป็นห้องประชุมใหญ่ จำนวน 0.500 หลังละ 11,338.29 บาท	5,669.14	
3	ปรับปรุงห้องพยาบาลเดิม เป็นห้องสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 1,960.35 บาท	1,960.35	
4	ปรับปรุงทางเดินเชื่อมอาคาร จำนวน 0.500 หลังละ 8,586.77 บาท	4,293.38	
5	ปรับปรุงห้องอาหาร-ห้องครัวเดิม เป็นห้องประชุมเล็กและสันตินาการ จำนวน 0.500 หลังละ 21,612.04 บาท	10,806.02	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:21

หน้า 1 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันติภาพการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันติภาพการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองเวียงสระ เทศบาลเมืองเวียงสระ					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	13	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	09 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
6	ปรับปรุงทางเดิน - โถงเดิม เป็นห้องดูแลผู้สูงอายุ (Day Care) จำนวน 1.000 หลังละ 368,975.32 บาท	368,975.32	
7	ปรับปรุงห้องน้ำ และห้องอาบน้ำ จำนวน 0.500 หลังละ 118,513.56 บาท	59,256.78	
8	งานวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 0.500 หลังละ 63,826.43 บาท	31,913.21	
9	งานทาสีอาคาร (ภายใน - ภายนอก) จำนวน 1.000 หลังละ 124,548.61 บาท	124,548.61	
10	งานปรับปรุงรางรับน้ำฝนเดิม โดยรอบอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 18,385.88 บาท	18,385.88	
11	ปรับปรุงห้องอเนกประสงค์ ด้านหลังอาคาร จำนวน 1 หลังละ 87,663.71 บาท	87,663.71	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:21

หน้า 2 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
12	กลุ่มงานที่ 1	1,960.35	
13	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	877,290.00	

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:21

หน้า 3 จาก 4

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนากการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สนทนากการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลเมืองเวียงสระ เทศบาลเมืองเวียงสระ

แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ มีจำนวน 13 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569

สรุป	ราคากลาง		
		1,632,832.50	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยสามสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)		

ณรงค์ ขวัญรอด

10 กรกฎาคม 2569 13:51:21

หน้า 4 จาก 4

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง จ้างโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ โดยวิธีคัดเลือก/โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์สันหนนาการเพื่อผู้สูงอายุ

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านส้อง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองเวียงสระ / เทศบาลเมืองเวียงสระ				
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 09 กรกฎาคม 2569				

ณรงค์ ขวัญรอด
(ณรงค์ ขวัญรอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วิระวรรณ สมุทรสาร
(วิระวรรณ สมุทรสาร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อัศรเดช สุชาติพิพย์
(อัศรเดช สุชาติพิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง