

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกะท้าว	อำเภอ	นครไทย	จังหวัด	พิษณุโลก	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					5,156,404.91	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,882,173.47	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					356,562.17	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					283,828.00	
5	งานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ		รวม					342,171.17	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								8,021,139.72	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 8,021,139.72 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

19 กุมภาพันธ์ 2568 08:49:06

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปรับพื้นที่	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.26 x 0.26 ม. ยาว 6.00 ม.	42.000	ต้น	2,088.57	87,719.94	414.28	17,399.76	105,119.70	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปสี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.30 x 0.30 ม. ยาว 6.00 ม.	84.000	ต้น	2,676.78	224,849.52	492.85	41,399.40	266,248.92	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.26x0.26 ม.	42.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	9,660.00	9,660.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาค้ำ ขนาด 0.30x0.30 ม.	84.000	ต้น	0.00	0.00	250.00	21,000.00	21,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	112.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	12,544.00	12,544.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	8.000	ลบ.ม.	202.50	1,620.00	104.00	832.00	2,452.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	4.000	ลบ.ม.	1,239.21	4,956.84	426.00	1,704.00	6,660.84	
	- คอนกรีตโครงสร้าง รูปทรงลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.	373.000	ลบ.ม.	1,915.89	714,626.97	519.00	193,587.00	908,213.97	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 9 มม.	7.098	ตัน	21,198.16	150,464.53	4,400.00	31,231.20	181,695.73	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 มม.	9.988	ตัน	22,877.66	228,502.06	3,600.00	35,956.80	264,458.86	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.	3.082	ตัน	21,348.99	65,797.58	3,600.00	11,095.20	76,892.78	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 มม.	16.292	ตัน	20,994.30	342,039.13	3,100.00	50,505.20	392,544.33	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 (มอก.) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.	29.591	ตัน	21,985.21	650,564.34	3,100.00	91,732.10	742,296.44	
	- ลวดผูกเหล็ก	1,982.000	กก.	42.06	83,362.92	0.00	0.00	83,362.92	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (ใช้ 50%)	1,186.000	ลบ.ฟ.	560.75	665,049.50	0.00	0.00	665,049.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เคร่า (คิด 30% ของไม้แบบ)	355.000	ลบ.ฟ.	560.75	199,066.25	0.00	0.00	199,066.25	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งไม้แบบ	2,376.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	330,264.00	330,264.00	
	- ตะปู	593.000	กก.	45.80	27,159.40	0.00	0.00	27,159.40	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- ท่อเหล็กกลม dia. 6" หนา 4.50 มม.	70.000	ท่อน	2,438.48	170,693.60	0.00	0.00	170,693.60	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 3" หนา 3.20 มม.	170.000	ท่อน	1,162.00	197,540.00	0.00	0.00	197,540.00	
	- ท่อเหล็กกลม dia. 2" หนา 3.20 มม.	83.000	ท่อน	778.00	64,574.00	0.00	0.00	64,574.00	
	- เหล็ก C - 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	157.000	ท่อน	920.00	144,440.00	0.00	0.00	144,440.00	
	- ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณโครงหลังคา	16,642.000	กก.	0.00	0.00	12.00	199,704.00	199,704.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	439.000	ตร.ม.	66.53	29,206.67	35.00	15,365.00	44,571.67	
	- แผ่นเหล็กขนาด 300x500x10 มม.	32.000	แผ่น	300.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- เหล็กกลมขนาด 20 มม. ผึงในเสา พร้อมน็อตยึด	64.000	ท่อน	128.00	8,192.00	0.00	0.00	8,192.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานปูนนอนซิ้งค์เกรทท์	16.000	จุด	100.00	1,600.00	50.00	800.00	2,400.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	123,629.64	4,071,625.25	40,584.13	1,084,779.66	5,156,404.91	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 มม.	861.000	ตร.ม.	151.31	130,277.91	70.00	60,270.00	190,547.91	
	- หลังคาแผ่นโปร่งแสง ลอนเมทัลชีท	41.000	ตร.ม.	367.80	15,079.80	70.00	2,870.00	17,949.80	
	- ครอบสันเมทัลชีท	42.600	ม.	80.00	3,408.00	50.00	2,130.00	5,538.00	
	- Flasing เมทัลชีท	128.000	ม.	80.00	10,240.00	50.00	6,400.00	16,640.00	
	- รางน้ำสังกะสีพับขึ้นรูป	85.000	ม.	650.00	55,250.00	0.00	0.00	55,250.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ทนชื้น	73.000	ตร.ม.	333.43	24,340.39	75.00	5,475.00	29,815.39	
	โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ้าแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	108.000	ตร.ม.	111.84	12,078.72	70.00	7,560.00	19,638.72	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลอุดรีดแผ่น	214.000	ตร.ม.	169.14	36,195.96	94.00	20,116.00	56,311.96	
	- กระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x 12"	182.000	ตร.ม.	239.82	43,647.24	159.00	28,938.00	72,585.24	
	- ผนังแผ่นเมทัลชีท หนา 0.35 มม. พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	82.000	ตร.ม.	111.84	9,170.88	70.00	5,740.00	14,910.88	
	- Flashing เมทัลชีท	102.000	ม.	80.00	8,160.00	50.00	5,100.00	13,260.00	
	- กระเบื้องผนังดินเผาเคลือบเซรามิค ขนาด 4"x 4" สำหรับสระว่ายน้ำ	92.000	ตร.ม.	1,149.99	105,799.08	159.00	14,628.00	120,427.08	
	- ผนังราวกันตก สูง 1.00 ม.	72.000	ม.	535.00	38,520.00	120.00	8,640.00	47,160.00	
	ตะแกรงเหล็กฉีกชุบซิงค์ไฟฟ้า โครงเหล็กทาสีกันสนิม								
	- งานฉาบปูนผนัง	446.000	ตร.ม.	59.49	26,532.54	95.00	42,370.00	68,902.54	
	- สีนํ้าอะคริลิค ทาภายนอก	577.000	ตร.ม.	58.62	33,823.74	34.00	19,618.00	53,441.74	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สีนํ้าอะคริลิค ทาภายในและฝ้าเพดาน	253.000	ตร.ม.	44.11	11,159.83	30.00	7,590.00	18,749.83	
	- งานเสาเอ็นและคานทับหลัง	381.000	ม.	117.02	44,584.62	46.00	17,526.00	62,110.62	
	งานพื้น								
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 24"x 24"	25.000	ตร.ม.	355.40	8,885.00	158.00	3,950.00	12,835.00	
	- พื้น ค.ส.ล. ผิวขัดมัน	27.000	ตร.ม.	74.64	2,015.28	40.00	1,080.00	3,095.28	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12"x12"	57.000	ตร.ม.	250.98	14,305.86	158.00	9,006.00	23,311.86	
	- พื้น ค.ส.ล. ทำผิวทรายล้าง	350.000	ตร.ม.	311.37	108,979.50	104.00	36,400.00	145,379.50	
	- พื้น ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 4"x 4"	327.000	ตร.ม.	1,026.79	335,760.33	159.00	51,993.00	387,753.33	
	สำหรับส้ววน้ำ								
	- กระเบื้องมันใน สำหรับส้ววน้ำ	76.200	ม.	308.00	23,469.60	0.00	0.00	23,469.60	
	- กระเบื้องจุกขอบส้ววน้ำ	76.200	ม.	336.00	25,603.20	0.00	0.00	25,603.20	
	- งานเตรียมพื้นผิวพร้อมทำกันซึม	491.000	ตร.ม.	180.00	88,380.00	120.00	58,920.00	147,300.00	
	สำหรับส้ววน้ำ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานประตูและหน้าต่าง								
	- ป.1-ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ตะแกรงเหล็กฉีก	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- ป.2-ประตูเหล็กบานเปิดคู่ ลวดตาข่ายขึ้นรูป (พร้อมชุดลวดตาข่าย)	1.000	ชุด	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	
	- ป.3-ประตูบานเลื่อน ไม้อัดยางกันชื้น (สำหรับผู้พิการและคนชรา)	1.000	ชุด	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	
	- ป.4-ประตูอลูมิเนียม บานเปิดเดี่ยว ลูกฟักกระจก	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	- ป.5-ประตู UPVC. บานเปิดเดี่ยว	2.000	ชุด	4,500.00	9,000.00	560.00	1,120.00	10,120.00	
	- ป.6-ประตู PVC. บานเปิดเดี่ยว	6.000	ชุด	2,500.00	15,000.00	340.00	2,040.00	17,040.00	
	- ป.5-ประตู UPVC. บานเปิดเดี่ยว	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	560.00	560.00	5,060.00	
	- น.2-หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ลูกฟักกระจก พร้อมช่องแสงบานติดตาย	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- น.3-หน้าต่างอลูมิเนียมบานเลื่อน ลูกฟักกระจก	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.4-หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง ลูกพับกระจก	13.000	ชุด	1,000.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- โถส้วมแบบนั่งราบ ชนิดฟลักซ์แท็งค์	8.000	ชุด	2,785.05	22,280.40	450.00	3,600.00	25,880.40	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง	4.000	ชิ้น	1,292.39	5,169.56	450.00	1,800.00	6,969.56	
	- กระจกเงาติดผนัง	7.000	ชุด	148.00	1,036.00	70.00	490.00	1,526.00	
	- ผักบัวสายอ่อน	6.000	ชุด	286.00	1,716.00	70.00	420.00	2,136.00	
	- ผักบัวก้านแข็ง	5.000	ชุด	997.00	4,985.00	170.00	850.00	5,835.00	
	- สายฉีดชำระ	8.000	ชุด	108.00	864.00	70.00	560.00	1,424.00	
	- ราวแขวนผ้า	7.000	ชุด	83.00	581.00	70.00	490.00	1,071.00	
	- ที่วางสบู่	6.000	ชิ้น	299.07	1,794.42	120.00	720.00	2,514.42	
	- ก๊อกน้ำติดผนัง ขนาด 1/2 นิ้ว	7.000	อัน	140.19	981.33	25.00	175.00	1,156.33	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- อ่างล้างหน้าชนิดแขวนผนัง พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7.000	ชุด	1,512.48	10,587.36	450.00	3,150.00	13,737.36	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	8.000	ชิ้น	242.99	1,943.92	120.00	960.00	2,903.92	
	- ตะแกรงรูดระบายน้ำที่พื้น	13.000	ชิ้น	97.00	1,261.00	75.00	975.00	2,236.00	
	- ราวทรงตัวรูปตัว L	2.000	ชิ้น	783.00	1,566.00	70.00	140.00	1,706.00	
	- ราวทรงตัวสำหรับอ่างล้างหน้า	2.000	ชิ้น	1,580.00	3,160.00	105.00	210.00	3,370.00	
	- ชุดห้องน้ำสำเร็จรูป วัสดุ MMF หนา 25 มม.	6.000	ชุด	12,400.00	74,400.00	850.00	5,100.00	79,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	92,436.76	1,442,493.47	6,606.00	439,680.00	1,882,173.47	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
3	งานตู้เมนไฟฟ้า (MDB)								
	- เมนเซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 3 เฟส ขนาด 250 AT / 250 AF 36 kA.	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 3 เฟส ขนาด 75 AT / 125 AF 36 kA.	4.000	ชุด	4,624.00	18,496.00	0.00	0.00	18,496.00	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ ชนิด 3 เฟส ขนาด 50 AT / 125 AF 36 kA.	2.000	ชุด	4,624.00	9,248.00	0.00	0.00	9,248.00	
	- อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	
	- ตู้เหล็ก, บัสบาร์ทองแดง, เครื่องวัดค่าทางไฟฟ้า	1.000	ชุด	48,000.00	48,000.00	8,000.00	8,000.00	56,000.00	
	- ระบบการต่อลงดิน	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	งานตู้ไฟ้าย่อยและตู้ควบคุม								
	- ตู้ LP เมน 100 A. ลูกย่อย 36 ช่อง	1.000	ชุด	8,667.00	8,667.00	1,500.00	1,500.00	10,167.00	
	- ตู้ DB ควบคุมระบบปั้มน้ำสระว่ายน้ำ (Smart Control Panel)	1.000	ชุด	35,000.00	35,000.00	5,000.00	5,000.00	40,000.00	
	งานโคมไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า								
	- โคมไฟตะแกรง ผังผ้า หลอด LED 2x18 W.	11.000	ชุด	864.00	9,504.00	135.00	1,485.00	10,989.00	
	- โคมดาวนไลท์ LED 1x12 W.	22.000	ชุด	208.00	4,576.00	115.00	2,530.00	7,106.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ไฟฟ้า	11.000	ชุด	58.00	638.00	80.00	880.00	1,518.00	
	- เต้ารับคู่ ชนิดมีกราวด์	11.000	ชุด	87.00	957.00	90.00	990.00	1,947.00	
	งานสายไฟและท่อร้อยสายไฟ								
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 1C - 150 ตร.มม.	50.000	ม.	704.00	35,200.00	70.00	3,500.00	38,700.00	
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 1C - 95 ตร.มม.	10.000	ม.	453.00	4,530.00	55.00	550.00	5,080.00	
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 1C - 35 ตร.มม.	20.000	ม.	170.00	3,400.00	40.00	800.00	4,200.00	
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 4C - 25 ตร.มม.	20.000	ม.	523.00	10,460.00	45.00	900.00	11,360.00	
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 4C - 16 ตร.มม.	5.000	ม.	330.00	1,650.00	40.00	200.00	1,850.00	
	- สายไฟ CV 0.6 kV ขนาด 4C - 10 ตร.มม.	5.000	ม.	224.00	1,120.00	35.00	175.00	1,295.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 1.5 ตร.มม.	600.000	ม.	6.73	4,038.00	5.00	3,000.00	7,038.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม.	525.000	ม.	9.81	5,150.25	7.00	3,675.00	8,825.25	
	- ท่อ PVC. ขนาด 3/4"	92.000	ม.	15.51	1,426.92	23.00	2,116.00	3,542.92	
	- Support & Accessories	1.000	L.S	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานขยายเขตไฟฟ้าภายนอกอาคาร	1.000	งาน	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	223,268.05	320,761.17	15,740.00	35,801.00	356,562.17	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานท่อระบบประปาและสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Dia. 1/2"	5.000	ท่อน	48.13	240.65	0.00	0.00	240.65	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Dia. 3/4"	8.000	ท่อน	58.42	467.36	0.00	0.00	467.36	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Dia. 1 1/2"	27.000	ท่อน	164.49	4,441.23	0.00	0.00	4,441.23	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Dia. 2"	5.000	ท่อน	251.40	1,257.00	0.00	0.00	1,257.00	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 Dia. 2"	15.000	ท่อน	151.40	2,271.00	0.00	0.00	2,271.00	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 Dia. 3"	25.000	ท่อน	387.85	9,696.25	0.00	0.00	9,696.25	
	- ท่อ PVC. ขึ้น 8.5 Dia. 4"	30.000	ท่อน	538.32	16,149.60	0.00	0.00	16,149.60	
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ (คิด 40% ของราคาท่อ)	1.000	L.S	13,809.23	13,809.23	0.00	0.00	13,809.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (คิด 10% ของราคาท่อ)	1.000	L.S	3,452.30	3,452.30	0.00	0.00	3,452.30	
	- ค่าแรงเดินท่อ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L.S	0.00	0.00	15,535.38	15,535.38	15,535.38	
	- งานขยายเขตประปาภายนอกอาคาร	1.000	งาน	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- CO 3"	3.000	ชุด	163.00	489.00	150.00	450.00	939.00	
	- CO 4"	5.000	ชุด	197.00	985.00	200.00	1,000.00	1,985.00	
	- บอลวาล์ว 1 1/2"	4.000	ชุด	166.00	664.00	0.00	0.00	664.00	
	- บอลวาล์ว 2"	2.000	ชุด	210.00	420.00	0.00	0.00	420.00	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ชนิดเติมอากาศ ขนาด 20 ลบ.ม. + บั้มเติมอากาศ 200 ลิตร 2 ชุด	1.000	ชุด	171,000.00	171,000.00	15,000.00	15,000.00	186,000.00	
	- บ่อซึม	1.000	ชุด	8,500.00	8,500.00	3,000.00	3,000.00	11,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	214,097.54	248,842.62	33,885.38	34,985.38	283,828.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ อุปกรณ์สระ - Main Drain 12"x12" / สะดือสระแบบเหลี่ยม - Floor Inlet 1.5"x1.5"-2" / หัวจ่ายน้ำแบบฝังพื้นล่างเกลียว - Vacuum Fitting 1.5"-2" with plug / หัวดูดตะกอน พร้อมฝาปิด - บันไดลงสระ สแตนเลส + ราวจับ / Stainless Rail Complete Set - Grating 30 cm. made of ABS, Bone Color, 46 psc/M สีครีม แกนคู่ ระบบท่อและอุปกรณ์ประกอบท่อระวายน้ - ท่อ PVC. ขึ้น 13.5 Dia. 2"	2.000 15.000 4.000 4.000 80.000 30.000	ชุด ชิ้น ชุด ชุด ม. ท่อน	3,831.77 271.02 233.64 32,710.28 1,233.64 251.40	7,663.54 4,065.30 934.56 130,841.12 98,691.20 7,542.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	7,663.54 4,065.30 934.56 130,841.12 98,691.20 7,542.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Dia. 3"	5.000	ท่อน	579.44	2,897.20	0.00	0.00	2,897.20	
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Dia. 4"	13.000	ท่อน	932.71	12,125.23	0.00	0.00	12,125.23	
	- ท่อ PVC. ชั้น 13.5 Dia. 6"	5.000	ท่อน	2,190.00	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00	
	- ข้อต่อและข้องอต่างๆ (คิด 40% ของราคาท่อ)	1.000	L.S	13,405.77	13,405.77	0.00	0.00	13,405.77	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ (คิด 10% ของราคาท่อ)	1.000	L.S	3,351.44	3,351.44	0.00	0.00	3,351.44	
	- ค่าแรงเดินท่อ (คิด 30% ของค่าวัสดุ)	1.000	L.S	0.00	0.00	15,081.49	15,081.49	15,081.49	
	- ยูเนียนบอลวาล์ว ขนาด 3" วัสดุ UPVC.	4.000	ชุด	2,329.90	9,319.60	0.00	0.00	9,319.60	
	- ยูเนียนบอลวาล์ว ขนาด 2" วัสดุ UPVC.	9.000	ชุด	731.77	6,585.93	0.00	0.00	6,585.93	
	- บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ขนาด 4" วัสดุ UPVC.	3.000	ชุด	2,553.27	7,659.81	0.00	0.00	7,659.81	
	- บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ขนาด 6" วัสดุ UPVC.	1.000	ชุด	3,095.32	3,095.32	0.00	0.00	3,095.32	
	- สวิงเช็ควาล์ว ขนาด 3" วัสดุ UPVC.	2.000	ตัว	1,158.87	2,317.74	0.00	0.00	2,317.74	
	- ฟุตวาล์ว ขนาด 6" วัสดุ UPVC.	1.000	ตัว	5,643.92	5,643.92	0.00	0.00	5,643.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ	-	-	74,504.16	327,089.68	15,081.49	15,081.49	342,171.17	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								8,021,139.72	

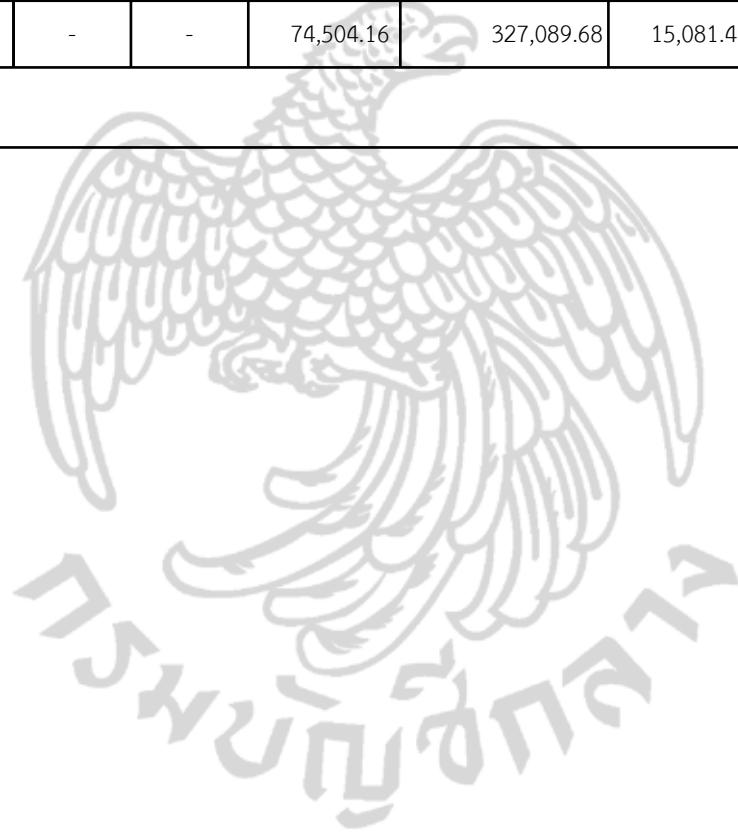

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกะทาว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ งานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ		รวม					694,500.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								694,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 694,500.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

19 กุมภาพันธ์ 2568 08:48:59

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ								
	1.1 ถังกรองทรายSandFilter36",Valve2"	4.000	ชุด	50,000.00		0.00	0.00	200,000.00	
	1.2 สารกรองสระว่ยน้ำขนาด25กก./กระสอบ	75.000	กระสอบ	2,500.00		0.00	0.00	187,500.00	
	1.3 ชุดทำความสะอาดสระว่ยน้ำ+ชุดทดสอบคุณภาพน้ำ	1.000	ชุด	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	1.4 เครื่องเกลือ(SaltChlorinator)สำหรับสระบริการ	4.000	ชุด	45,000.00		0.00	0.00	180,000.00	
	1.5 เครื่องสูบน้ำหมุนเวียน(SwimmingPoolCirculationPump)ขนาด3แรง1เฟส220V.	4.000	ชุด	28,000.00		0.00	0.00	112,000.00	
	รวมค่างานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ	-	-	140,500.00	694,500.00	0.00	0.00	694,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสระว่ายน้ำ
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกะทาว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

19 กุมภาพันธ์ 2568 08:48:59

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกะท้าว	อำเภอ	นครไทย	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03	กุมภาพันธ์	2568		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	8,021,139.72	1.2983	10,413,845.69	
รวมค่าก่อสร้าง				10,413,845.69	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 840.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,397.43 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 10,413,845.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสัทธ์ จงกล้าหาญ

19 กุมภาพันธ์ 2568 08:50:45

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกะท้าว	อำเภอ	นครไทย	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	17	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	03 กุมภาพันธ์ 2568				

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
(อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ อาจขำ
(อภิชาติ อาจขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวรรณชนะ อินนวน
(สุวรรณชนะ อินนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ แสงเกตุ
(ศราวุธ แสงเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพงษ์ ดับปากพิง
(พีรพงษ์ ดับปากพิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบควบคุมคุณภาพน้ำ	694,500.00	0.00	694,500.00	
รวมค่าก่อสร้าง				694,500.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง							ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ							
สถานที่ก่อสร้าง			ตำบล		หนองกะท้าว		อำเภอ		นครไทย		จังหวัด		พิษณุโลก	
แบบเลขที่														
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง					องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก									
แบบ ปร. 4		ที่แนบ		มีจำนวน		17		หน้า						
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่		03 กุมภาพันธ์ 2568										

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
(อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ อัจจำ
(อภิชาติ อัจจำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวรรณชนะ อินนวน
(สุวรรณชนะ อินนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ แสงเกตุ
(ศราวุธ แสงเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พีรพงษ์ ดับปากพิง
(พีรพงษ์ ดับปากพิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกะท้าว อำเภอ นครไทย จังหวัด พิษณุโลก

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 10,413,845.69 บาท	10,413,845.69	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	694,500.00	
สรุป	ราคากลาง	11,108,345.69	
	ราคากลาง (..... สิบเอ็ดล้านหนึ่งแสนแปดพันสามร้อยสี่สิบห้าบาทหกสิบเก้าสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกะทาว	อำเภอ	นครไทย	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568				

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
(อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อภิชาติ อาจขำ
(อภิชาติ อาจขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุวรรณชนะ อินนวน
(สุวรรณชนะ อินนวน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ศราวุธ แสงเกตุ
(ศราวุธ แสงเกตุ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ (607 1) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างสระว่ายน้ำ					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองกะทาว	อำเภอ	นครไทย	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2568					

พืรพงษ์ ดับปากพืง
(พืรพงษ์ ดับปากพืง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

