

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ถ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกกโก/เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	7,376.880	16.79	123,857.81	1.3642	22.90	168,966.82
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 2.1 งานพื้นทาง (BASE COURSES) 2.1.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	1,139.880	447.36	509,936.71	1.3642	610.28	695,655.65
3	2.1.2 งานไหล่ทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	189.000	214.86	40,608.54	1.3642	293.11	55,398.17
4	2.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 2.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	193.630	562.44	108,905.25	1.3642	767.28	148,568.54

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ถ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
รายละเอียดของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010014 จำนวน 42 ชุด เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	3. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	7,387.880	361.30	2,669,241.04	1.3642	492.88	3,641,378.62
6	3.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	144.000	272.42	39,228.48	1.3642	371.63	53,515.49
7	3.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	750.000	162.33	121,747.50	1.3642	221.45	166,087.93
8	3.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,260.000	66.86	84,243.60	1.3642	91.21	114,925.11
	4. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 4.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ภ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
 ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกกโก/เทศบาลตำบลกกโก
 รหัส 07010014 จำนวน 42 ชุด เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	4.1.1 ทาสีเส้นจราจร ชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	378.000	288.78	109,158.84	1.3642	393.95	148,914.48
10	4.1.2 ทาสีเส้นจราจร ชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(YELLOW)	ตร.ม.	97.500	288.78	28,156.05	1.3642	393.95	38,410.48
11	4.1.3 RUMBEL STRIPS ชนิด THERMOPLASTIC PAINT ระดับ 1(WHITE)	ตร.ม.	39.000	456.30	17,795.70	1.3642	622.48	24,276.89
12	4.1.4 ชุดป้ายไฟเตือนเขตชุมชนลดความเร็ว	EACH	4.000	15,420.00	61,680.00	1.3642	21,035.96	84,143.85
13	4.2 ชุดสัญญาณไฟกระพริบ (พลังงานแสงอาทิตย์+ป้าย บ.1)	EACH	1.000	15,906.00	15,906.00	1.3642	21,698.96	21,698.96
14	4.3 งานป้ายจราจร(TRAFFIC SIGNS) แบบ น.1 (ขนาดป้ายจราจร 2)	EACH	1.000	4,271.00	4,271.00	1.3642	5,826.49	5,826.49
15	4.4 งานป้ายจราจร(TRAFFIC SIGNS) แบบ บ.33 (ขนาดป้ายจราจร 2)	EACH	1.000	2,626.00	2,626.00	1.3642	3,582.38	3,582.38
16	4.5 งานป้ายจราจร(TRAFFIC SIGNS) แบบ ต.8 (ขนาดป้ายจราจร 2)	EACH	2.000	5,570.00	11,140.00	1.3642	7,598.59	15,197.18
17	4.6 งานป้ายจราจร(TRAFFIC SIGNS) แบบ ต.75 (ขนาดป้ายจราจร 2)	EACH	1.000	2,785.00	2,785.00	1.3642	3,799.29	3,799.29

สุรเทพ อาษา

02 สิงหาคม 2567 09:47:35

หน้า 3 จาก 5


แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ภ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
 ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลกกโก/เทศบาลตำบลกกโก
 รหัส 07010014 จำนวน 42 ชุด เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
18	4.7 งานทางเชื่อมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 4.7.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.7.1.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 4.7.1.1.1	ตร.ม.	18.000	14.86	267.48	1.3642	20.27	364.89
19	งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT) 4.7.1.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 4.7.1.2.1	ตร.ม.	18.000	619.71	11,154.78	1.3642	845.40	15,217.35
20	งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	193.750	278.47	53,953.56	1.3642	379.88	73,603.44
21	4.8 งานทางเชื่อมคอนกรีต	EACH	109.000	2,125.99	231,732.91	1.3642	2,900.27	316,130.03
	4.9 งานเสริมปากบ่อพักคอนกรีต							
	5. งานครุภัณฑ์จัดซื้อ							2,940,000.00

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ถ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส 07010014 จำนวน 42 ชุด เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

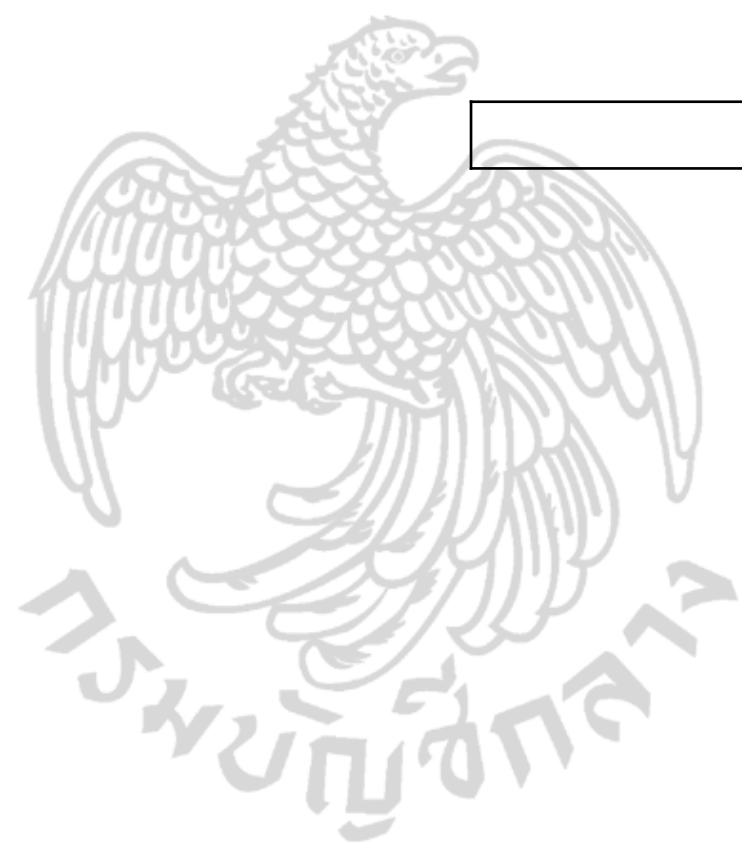

รวมราคากลาง	8,735,662.04
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางค่ายวชิราลงกรณ์ - วัดกกโก หมู่ที่ 6 ตำบลกกโก อบ.ถ.5-0002 (กม.0+000 - กม.1+260) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร
	ระยะทางยาว 1,260 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,387.88 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่างถนนพลังงานแสงอาทิตย์ แบบประกอบในชุดเดียวกัน ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส
	07010014 จำนวน 42 ชุด เทศบาลตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลกกโก/เทศบาลตำบลกกโก

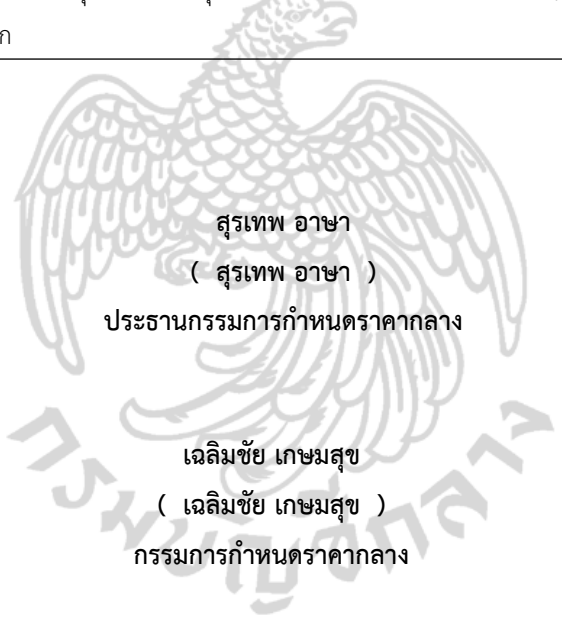

สุรเทพ อาษา
(สุรเทพ อาษา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมศักดิ์ ศักดิ์ประเสริฐ
(สมศักดิ์ ศักดิ์ประเสริฐ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เฉลิมชัย เกษมสุข
(เฉลิมชัย เกษมสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง