



โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

สายทาง สร.ถ. 84-005 /บ.โพนทา-บ.ลุงปง บริเวณ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน(ด้านทิศตะวันออก ออกจากหมู่บ้าน)


สถานที่ บ้านโพนทา / หมู่ที่ 16 ต.ท่าตูม อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้างขยายผิวทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)

บริเวณ สายทาง สร.ถ. 84-005 /บ.โพ้นหา-ม.ลุงโป่ง บริเวณ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน (ด้านทิศตะวันออก ออกจากหมู่บ้าน)
สถานี บ้านโพ้นหา หมู่ที่ 16 ตำบลท่าดุม อำเภอท่าดุม จังหวัดสุรินทร์

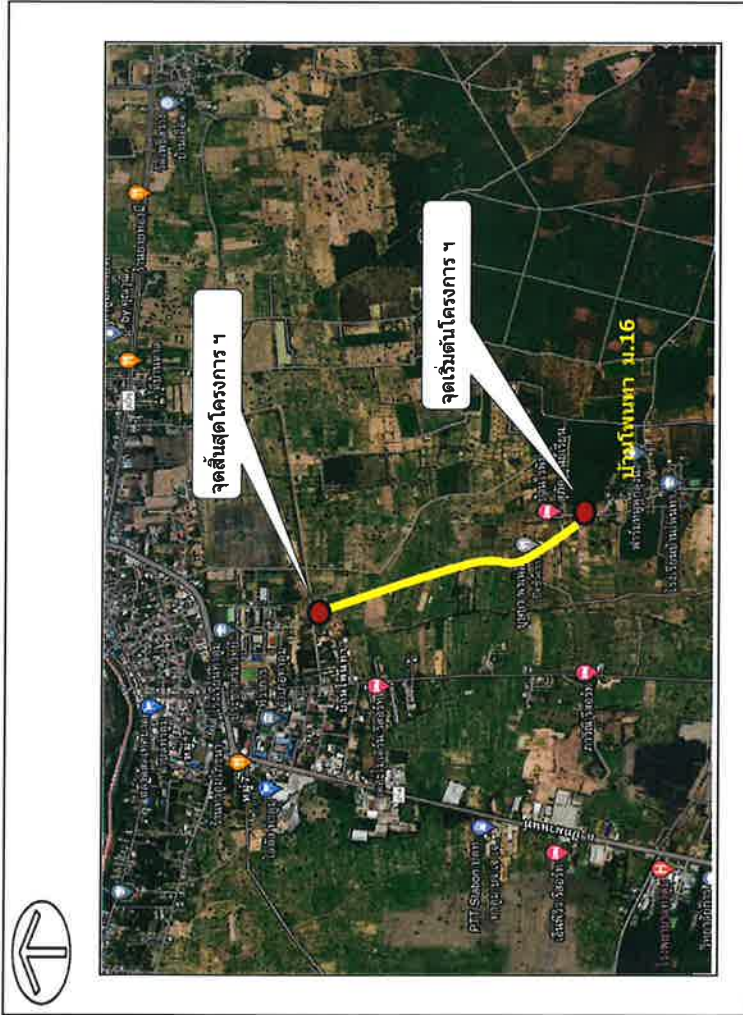

จุดเริ่มต้น และสิ้นสุดงานโครงการ ไม่กำหนด ณ สถานที่ตั้งโครงการ โดยอยู่ในจุดที่ปิดของคณะกรรมการตรวจรับตัด หรือผู้ควบคุมงานของฝ่ายช่าง

แผนที่สังเขป

5640 II	5740 III	5740 II
5639 I	5379 IV	5739 I
5639 II	5739 III	5739 II

รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง

- ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 1,460.00 เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่ต่ำกว่า 3,650 ตารางเมตรพร้อมป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย รายละเอียดตามปรमाणงานและแบบแปลนที่กำหนด สายทาง สร.ถ. 84-005 บ.โพ้นหา-ม.ลุงโป่ง บริเวณ สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน (ด้านทิศตะวันออก ออกจากหมู่บ้าน)

(ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามรายการข้างต้น ให้ทำการก่อสร้างผิวทางได้ตามสภาพพื้นที่ โดยให้อยู่ในจุดที่ปิดของผู้ควบคุมงานแต่จะต้องได้ปริมาณงานไม่น้อยกว่าที่กำหนดในแบบก่อสร้าง)

สารบัญ		
แผ่นที่	รายการ	นามาเนด
1	แผนที่สังเขป	1 แผ่น
2	แบบแสดงรูปถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)	1 แผ่น
3	รายการประกอบแบบ	1 แผ่น
4	แบบแสดงป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ	1 แผ่น


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดุม อำเภอท่าดุม จังหวัดสุรินทร์				
แบบแสดง	เขียนแบบ	เห็นชอบ		
แผนที่สังเขป				
	สำรวจ	บัตติ อมต. ท่าดุม		
	ตรวจ / แบบ	อนุมัติ		
มาตราส่วน No Scale	จำนวน	แผ่น		
	จำนวน	นามก อมต. ท่าดุม		

1. การขยายขนาด คลอ. ให้มีพื้นที่ไปเป็นพื้นที่การเกษตรบ้าง (เฉพาะพื้นที่ทุ่งรัง)
2. EXPANSION JOINT ให้มีขนาดเป็น 100 ม. นอกจากนั้นจะเพิ่มเป็น 100 ม. เพื่อให้ระยะและช่องว่างระหว่าง 0 - 100 ม.


1. วัสดุของแผ่นคือ EXPANDED POLYSTYRENE มีหนา 0.02 ม. หรือ 0.01 นิ้วหนา
2. ความหนาแน่น (DENSITY) ในตาราง 1 ม. และแรงอัด (COMPRESSIVE STRENGTH) ของแผ่นคือ 150 LB/SQ. FT. หรือ 2.2 MPa
3. ก้อนหิน (GRAVEL) ขนาด 1/2 นิ้ว หรือ 12 มม. มี 30% และ 3/4 นิ้ว หรือ 19 มม. มี 70% แผ่นหินที่ใช้นี้เป็นแบบที่ 2 หรือ 3 ตามข้อกำหนด
4. หินที่ใช้ทำพื้นภายในแบบ หรือใช้ทำขอบแบบและฐานแบบให้ใช้หินที่เป็นแบบที่ 1 หรือ 2 ตามข้อกำหนด
5. การก่อสร้างให้ใช้แบบที่ 1 หรือ 2 และใช้แบบที่ 3 สำหรับขอบแบบ
6. การก่อสร้างให้ใช้แบบที่ 1 หรือ 2 และใช้แบบที่ 3 สำหรับขอบแบบ
7. เสร็จสิ้นให้ใช้ตาราง 1 หรือ 2 และ ใช้แบบที่ 3 สำหรับขอบแบบ
8. เสร็จสิ้นให้ใช้ตาราง 1 หรือ 2 และ ใช้แบบที่ 3 สำหรับขอบแบบ
9. ใช้วัสดุของแผ่นที่ไม่ใช่โฟม (NON-FOAM) ให้เป็นได้ ใช้เฉพาะในกรณีที่แผ่นหินและใช้แบบที่ 1 หรือ 2
10. วิธีการ ขั้นตอน และ วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
11. ผู้สอบแบบต้องเป็นผู้ทำแบบให้ตรงตามที่วิศวกรและสถาปนิกกำหนด (ถ้ามี)

1. ทำการพูดขึ้นเมื่อเวลาจบดี (จบแล้ว)
2. ทำการพูดเมื่อเริ่มต้นทางเดินเพื่อจัดรูป
3. ของเส้นทางหรือขยายกลุ่มให้ชัดเจน
4. ทำการพูดเวลาจบดี (จบแล้ว)


- [illegible]



รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง EXPANSION JOINT

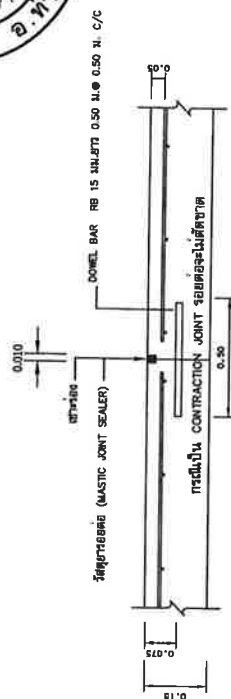

รอยต่อเพื่อลดตามขวาง CONTRACTION JOINT

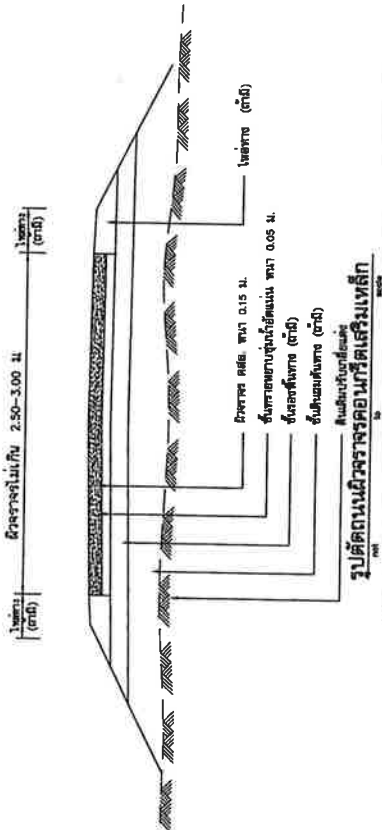

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุม อำเภอท่าตุม จังหวัดสุรินทร์

แบบสำรวจทาง		จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ชื่อผู้ทำ
แบบสอบถาม		...	...	...	...	...
แบบสอบถาม		...	...	...	...	...

- 1 เพื่อกล่อมขวัญปวงชนให้ความสะดวกมากขึ้นในการสัญจรของผู้ใช้ถนน
- 2 เพื่อเป็นการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตม

1. ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบแบบแปลนและรายละเอียดประกอบแบบรวมวิธีรายการก่อสร้างอย่างละเอียด หรือสามารถสถานที่ให้เข้าใจกระจำแจ้งโดยตลอดก่อนลงนามสัญญา เพื่อมิให้เกิดผิดพลาดระหว่างทำการก่อสร้าง
2. ในการตีพิมพ์แบบก่อสร้างให้ชัดเจน ชัดแจ้งกัน หรือในโครงการรายการก่อสร้าง ให้แจ้งโครงการของผู้อำนาจ สถาปนิก วิศวกรผู้ออกแบบ และคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เพื่อพิจารณาแก้ไข อย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะปฏิบัติงาน ถ้าผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานนั้นหากมีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในข้อผิดพลาดนั้น ๆ ไปถูกต้องตามคำสั่ง โดยจะเรียกปรับค่าจ้างเพิ่มเติม หรือจะตัดออกสัญญาจ้างไม่ได้
3. การแก้ไขหรือขอแก้ไขงานในส่วนใดในระหว่างทำการก่อสร้างนอกเหนือไปจากแบบและรายการตามสัญญาให้ผู้จ้างแก้ไข หรือทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่
4. การอ่านแบบให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเป็นสำคัญ (ห้ามวิเคราะหะจากแบบ) เมื่อแบบก่อสร้างไม่สมบูรณ์ผู้รับจ้างจะเป็นผู้ใส่อะบบแบบขยาย หรือ รายการเพิ่มเติม Shop drawing ทำการตรวจสอบก่อนการดำเนินการและให้รู้ความแบบและการแก้ไขเพิ่มเติม นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแบบและรายการตามสัญญา
5. งานสิ่งใดก็ตาม ถ้าผู้รับจ้างไปปฏิบัติงานรูปแบบก่อสร้าง รายการกำหนด หรือคำสั่งของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ หรือตามหลักวิชาการช่างที่ผู้รับจ้างจะต้องรับตรวจสอบต่อผลเสียหากหรือผลงานที่ไปถูกต้องถึงเกิดขึ้น และจะต้องจัดการแก้ไขเพิ่มเติมในถูกต้องตามรายการดังกล่าวข้างต้น โดยจะเรียกปรับค่าจ้างเพิ่ม หรือถือเป็นข้ออ้างในการขอตัดออกสัญญาจ้างไม่ได้
6. ผู้รับจ้างจะต้องจัดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้และแรงงาน เพื่อไปงานก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญา และได้ผลงานที่ถูกต้องสมบูรณ์โดยแบบและรายการก่อสร้างทุกประการ
7. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีสิทธิที่จะไปอนุญาต ให้พัสดุต้นใดที่มีขนาด หรือคุณภาพที่ไม่ตรงตามระบุไว้ในรายการ หรือเห็นว่าไม่เพียงพอเพียง ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาวัสดุที่ผิดคุณภาพตรงตามที่จะระบุไว้ในแบบ และรายการ มาใช้โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ

- [illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์			
แบบแสดง	รายงานประกอบแบบ	เขียนแบบ	เห็นชอบ
			สมศักดิ์ อมต.ท่าตูม
		สำรวจ	อนุมัติ
			นายก อมต.ท่าตูม
มาตรฐาน No Scale	จำนวน	ตรวจ / แบบ	



รูปแปลน

โครงการก่อสร้าง ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม

ชื่อโครงการ _____

ปริมาณงาน _____

ผู้รับจ้าง _____

วันเริ่มสัญญา _____ วันสิ้นสุดสัญญา _____

ความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ภายกำหนด _____ ปี นับตั้งแต่วันที่ _____ ถึง วันที่ _____

งบประมาณ _____ บาท คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 1 _____

ราคากลาง _____ บาท 2 _____

ค่าก่อสร้าง _____ บาท 3 _____

ผู้ควบคุมงาน _____ 4 _____

รูปด้านหน้า

รูปด้านหลัง

1.20

ท่อเหล็กกลม ขนาด $\phi 2 \frac{1}{2}$

ระดับดินเดิม ± 0.000

รายละเอียดประกอบป้าย

1. เสา ป้ายทาสีเขียวทึบ 2 ด้าน ใช้สีทาสีชมพูทึบ 2 ครั้งก่อนทาสีจริง
2. ตัวหนังสือสีขาว
3. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสม ข้อความตามแบบที่กำหนดข้างต้น
4. แผ่นเหล็กขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 2.40 เมตร
5. จุดติดตั้งป้ายกำหนดตามความเหมาะสมหรือแจ้งผู้ควบคุมงานก่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม จังหวัดสุรินทร์

แบบแสดง	เขียนแบบ	เห็นชอบ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ	สำรวจ	ปัสดี อมิต.
	ตรวจ / แบบ	อนันต์
มาตราส่วน No Scale	จำนวน	แผ่น
		นายก อบต. ท่าตูม