

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					2,005,226.12	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,424,751.60	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					406,111.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,003,591.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					167,501.62	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,003,591.12	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,003,591.12 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	'การเตรียมงาน								
	- งานรื้อถอนอาคารเดิม จัดทำบัญชีครุภัณฑ์ และขนย้ายขนทิ้ง	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ค่าวางผังปักหมุด งานเคลียร์พื้นที่	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- ค่าเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	จุด	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	- งานดินชุต-ดินถม เฉลี่ย ลึกไม่เกิน 1.00ม.	50.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	6,050.00	6,050.00	
	- งานเสาเข็ม คอร. สี่เหลี่ยมตัน $[/]0.22 \times 0.22 \times$ 9.00ม. SAFE LOAD 35ตัน/ตัน มอก.396-2549 เทียบเท่า	63.000	ตัน	2,140.00	134,820.00	431.00	27,153.00	161,973.00	
	- งานทรายหยาบปรับระดับและบดอัด	46.000	ลบ.ม.	360.91	16,601.86	121.00	5,566.00	22,167.86	

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตหยาบ 180 ksc.(ทรงกระบอก)	3.000	ลบ.ม.	2,092.53	6,277.59	329.00	987.00	7,264.59	
	- งานคอนกรีต 280 ksc.(ทรงกระบอก)	76.000	ลบ.ม.	2,252.34	171,177.84	421.00	31,996.00	203,173.84	
	- งานไม้แบบ (วัสดุ ไซ้ 50%)	365.000	ตร.ม.	200.00	73,000.00	144.00	52,560.00	125,560.00	
	- งานไม้คร่าวสำหรับยึดไม้แบบ (วัสดุ คัด 30%)	54.750	ลบ.ฟ.	400.00	21,900.00	0.00	0.00	21,900.00	
	- งานไม้ค้ำยันไม้แบบ	362.000	ตัน	28.00	10,136.00	0.00	0.00	10,136.00	
	- - RB 6 mm. SR24	1,000.000	กก.	22.97	22,970.00	4.90	4,900.00	27,870.00	
	- - RB 9 mm. SR24	1,380.000	กก.	21.04	29,035.20	4.90	6,762.00	35,797.20	
	- DB 12 mm. SD40	2,909.970	กก.	21.28	61,924.16	3.90	11,348.88	73,273.04	
	- DB 16 mm. SD40	5,268.770	กก.	23.45	123,552.65	3.90	20,548.20	144,100.85	
	- ตะปู	91.250	กก.	57.94	5,287.02	0.00	0.00	5,287.02	
	- ลวดผูกเหล็ก ขนาด 1.25mm. (เบอร์18)	191.700	กก.	35.51	6,807.26	0.00	0.00	6,807.26	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานดินถมปรับระดับและบดอัด	360.000	ลบ.ม.	130.00	46,800.00	25.00	9,000.00	55,800.00	
	- บดอัดพื้นเรียบ เทพื้นGS คอนกรีต 240 ksc (ทรงกระบอก) หนา 0.15ม. wire mesh 4 มม. 20x20 เซนติเมตร	980.000	ตร.ม.	277.00	271,460.00	30.00	29,400.00	300,860.00	
	- แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต แผ่นปูกันซึม PE สีขาว หนา 0.07 มม. หน้ากว้าง 1.2 x 100 ม.	60.000	ตร.ม.	10.00	600.00	3.00	180.00	780.00	
	- บดอัดพื้นเรียบ เทพื้นGS คอนกรีต 240 ksc (ทรงกระบอก) หนา 0.10ม. wire mesh 4 มม. 20x20 เซนติเมตร	315.000	ตร.ม.	280.00	88,200.00	25.00	7,875.00	96,075.00	
	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ								
	- แปรงกะสีสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	9.000	ท่อน	125.00	1,125.00	12.00	108.00	1,233.00	
	- ท่อเหล็กแป๊บกลมดำ Dai 60.5x2.3 มม. (2.99กก/ม)	3,037.840	กก.	36.74	111,610.24	12.00	36,454.08	148,064.32	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กแป๊บกลมดำ Dai 76.3x3.2 มม. (5.33กก/ม)	2,479.400	กก.	34.37	85,216.97	12.00	29,752.80	114,969.77	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.mm. น้ำหนัก 4.15kg.m	622.500	กก.	36.25	22,565.62	12.00	7,470.00	30,035.62	
	- เหล็กกล่อง 75x45x2.0mm. น้ำหนัก 3.15 kg.m.	321.930	กก.	32.13	10,343.61	12.00	3,863.16	14,206.77	
	- เหล็กกล่อง 100x100x2.0 mm. (5.68 kg.m.)	128.000	กก.	35.19	4,504.32	12.00	1,536.00	6,040.32	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.0 มม. (2.68กก/ม)	728.960	กก.	36.72	26,767.41	12.00	8,747.52	35,514.93	
	- เหล็กกล่อง 125x50x2.3 มม. (5.54กก/ม)	5,318.400	กก.	36.14	192,206.97	12.00	63,820.80	256,027.77	
	- Steel Plate หนา 15 mm. ขนาด 0.40x0.40m.	22.000	แผ่น	560.00	12,320.00	50.00	1,100.00	13,420.00	
	- Bolt M 15	22.000	ชุด	100.00	2,200.00	50.00	1,100.00	3,300.00	
	- ตะปูเกลียวยัด แปกกล่องละ 500 ตัว	10.000	กล่อง	350.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 5

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- Sag Rod- DB 12 mm. SD40	294.000	กก.	23.74	6,979.56	3.60	1,058.40	8,037.96	
	- Non Shrink Grout 25 mm.	1.000	ตร.ม.	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- สีนํ้ามันและกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว+สีนํ้ามัน 2 เที่ยว)	600.000	ตร.ม.	34.00	20,400.00	36.00	21,600.00	42,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	15,593.25	1,596,089.28	20,103.20	409,136.84	2,005,226.12	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวพื้น								
	- พ1 พื้นคอนกรีตขัดมันปูทับด้วยไม้เทียม รุ่นที่- ลือค 4 นิ้ว 3in1 ลายเลียน หน้า 12 นิ้ว 2.5x30x305 ซม.	33.000	ตร.ม.	300.00	9,900.00	150.00	4,950.00	14,850.00	
	- พ2 พื้นกระเบื้องเซรามิก ชนิดกันลื่น ขนาด 30X30 cm. สี เทา / สีระบุภายหลังโดยผู้ใช้โครงการ	22.600	ตร.ม.	280.00	6,328.00	161.00	3,638.60	9,966.60	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พ3 พื้น คอนกรีตเสริมเหล็กแบบขัดมันในที่ เนื้อคอนกรีต	136.000	ตร.ม.	100.00	13,600.00	120.00	16,320.00	29,920.00	
	- พ4 พื้น คสล.ขัดมัน โรยผงสีฝุ่นสีส้ม / ขัดเงาเคลือบ (Polishing Concrete) ผสมน้ำยาไล้เงา	900.000	ตร.ม.	120.00	108,000.00	100.00	90,000.00	198,000.00	
	- พ5 พื้นกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x24" สีครีมลายหิน ชนิดกันลื่น / สีระบุภายหลังโดยผู้ใช้โครงการ	52.000	ตร.ม.	300.00	15,600.00	150.00	7,800.00	23,400.00	
	งานผนัง								
	- ผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20x60x7.5 ชม. มอก. 1505-2541 ชั้นคุณภาพ 4 ระบบอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง	300.000	ตร.ม.	235.00	70,500.00	73.00	21,900.00	92,400.00	
	- งานเสาเอ็นและทับหลัง	60.000	เมตร	90.00	5,400.00	51.00	3,060.00	8,460.00	
	- งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายใน	60.000	ตร.ม.	80.00	4,800.00	96.00	5,760.00	10,560.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 'งานผนังฉาบปูนเรียบ ภายนอก	60.000	ตร.ม.	80.00	4,800.00	109.00	6,540.00	11,340.00	
	- งานผนังฉาบปูนโครงสร้าง	4.000	ตร.ม.	80.00	320.00	109.00	436.00	756.00	
	- ผ2 ผนังอิฐมวลเบาก่อฉาบปูน เซาะร่อง PVC.1นิ้ว ฉาบปูนเรียบทาสี	168.000	ตร.ม.	300.00	50,400.00	135.00	22,680.00	73,080.00	
	- ผ3 ผนังโครงเหล็กชุบสังกะสี กรุแผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 10มม.x 150mm.โป้ว ขัดแต่ง ทาสี ระบุเฉดสีภายหลัง เทียบเท่า มอก.	6.000	ตร.ม.	300.00	1,800.00	135.00	810.00	2,610.00	
	- ผ4 ผนังบล็อกช่องลม ลายมิติ 2 V BLOCK ขนาด 19 x 9 x 19 ซม.สี รูน ระบุภายหลัง	42.000	ตร.ม.	20.00	840.00	70.00	2,940.00	3,780.00	
	- ผ5 ผนังกรุวัสดุไม้ตกแต่งผิว (ดูแบบขยายวัสดุตกแต่ง) Thaison , Biowood , Sci หรือเทียบเท่า มอก.	19.000	ตร.ม.	500.00	9,500.00	135.00	2,565.00	12,065.00	
	งานฝ้าเพดาน								

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 8

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้น ขอบลาดฉาบเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค ของ KNAUF, ตราช้าง, GYPROC โครงเคร่าทีบาร์	50.000	ตร.ฟุต	290.00	14,500.00	77.00	3,850.00	18,350.00	
	- ฝ3 ฝ้าเพดานท้องพื้นแผ่นมุงหลังคา หุ้มฉนวนกันร้อน PU โฟม เคลือบอลูมิเนียมพรอยพื้นหลังสีขาว	86.000	ตร.ม.	95.00	8,170.00	75.00	6,450.00	14,620.00	
	งานประตู่								
	- D1 ประตูบานเปิดเดี่ยว PVC.สำเร็จรูป บาร์ดักมีเกิร์ตระบายอากาศ วงกบอลูมิเนียมหนา 1.5มม. ขนาด 2"x4" ทำสีโรงงาน	8.000	ชุด	5,500.00	44,000.00	0.00	0.00	44,000.00	
	- D2 ประตูบานเปิดคู่ บานเลื่อน บานกรุแผ่นโพลีคาร์บอเนตสีฟ้า โปร่งแสง หนา 6 มม. วงกบอลูมิเนียมหนา 1.5มม. ขนาด 2"x4"	2.000	ชุด	9,500.00	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 9

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ำงานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- D3 ประตูบานเปิดคู่ไม้อัด ช่องแสงลูกฟักกระจกใสเขียวตัดแสง วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี	2.000	ชุด	10,250.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	- D4 ประตูบานเปิดเดี่ยว ไม้อัด ช่องแสงลูกฟักกระจกใสเขียวตัดแสง วงกบไม้แดง ขนาด 2"x4" ทาสี	2.000	ชุด	9,250.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	
	งานหน้าต่าง								
	- W1 หน้าต่างบานเลื่อนเปิดสลับ 2 ช่องบาน	6.000	ชุด	5,500.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	
	งานสี								
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายใน	64.000	ตร.ม.	35.00	2,240.00	31.00	1,984.00	4,224.00	
	- งานทาสีอะครีลิค ผนังภายนอก	60.000	ตร.ม.	44.00	2,640.00	35.00	2,100.00	4,740.00	
	- งานทาสีอะครีลิค ฝ้าเพดานภายใน	136.000	ตร.ม.	35.00	4,760.00	31.00	4,216.00	8,976.00	
	- 'สีกันเปื้อน ทาสีเทาเข้ม สูง 20ซม.	120.000	ม.	35.00	4,200.00	31.00	3,720.00	7,920.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
	ST. บันได คสล.								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียม 2 นิ้ว มีแถบยางกันลื่น	21.000	ม.	280.00	5,880.00	40.00	840.00	6,720.00	
	- พื้นแผ่นสัญลักษณ์ผู้พิการ ขนาด 30x30cm. สี รุ้ง ลาย ระบุภายหลัง	38.000	แผ่น	125.00	4,750.00	99.00	3,762.00	8,512.00	
	- ทางลาด พื้นหินล้าง เบอร์ 3 เสาะร่อง 1 ซม. ตามแบบ	16.000	ตร.ม.	350.00	5,600.00	99.00	1,584.00	7,184.00	
	- เสาะร่อง 1 cm.	16.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	720.00	720.00	
	- ขอบคันคอนกรีต	20.000	ม.	150.00	3,000.00	75.00	1,500.00	4,500.00	
	- ป้ายชื่อ อาคาร (อักษรโลหะขึ้นรูปลอยตัว)	1.000	ชุด	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	
	- ป้ายบันทึกข้อมูลก่อสร้างอาคารหินแกรนิตสีดำ (อักษรกัดกรด เลเซอร์ ลงสีทอง)	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 11

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคา								
	- หลังคา Metal Sheet หนา เมทัลชีทหนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. สีฟ้าคราม : มอก.2753-2559 หุ้มฉนวนกันความร้อน PU FOAM หนาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือสี ยี่ห้อ รุ่น ระบุภายหลังโดยผู้	1,384.000	ตร.ม.	240.00	332,160.00	72.00	99,648.00	431,808.00	
	- METAL SHEET SIDING เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.47 มม. พร้อมคร่าวเหล็ก	100.000	ม.	200.00	20,000.00	51.00	5,100.00	25,100.00	
	- สันครอบหลังคา สำเร็จรูป + ด้านข้าง	60.000	ม.	150.00	9,000.00	51.00	3,060.00	12,060.00	
	- FLASHING METAL SHEET	150.000	ม.	200.00	30,000.00	51.00	7,650.00	37,650.00	
	งานสุขภัณฑ์								
	- WC1 สุขภัณฑ์ชั้นชั้นเดียว ปิดใส่ท่อ ผิวเรียบสีขาว	8.000	ชุด	4,490.00	35,920.00	461.00	3,688.00	39,608.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก้นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	8.000	ชุด	750.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- WC1 สุขภัณฑ์ แบบฟลักซ์วาล์ว (ห้องน้ำผู้พิการ)	2.000	ชุด	2,000.00	4,000.00	461.00	922.00	4,922.00	
	- 'ฟลักซ์วาล์วสุขภัณฑ์มีล๊อคในตัว	2.000	ชุด	1,850.00	3,700.00	200.00	400.00	4,100.00	
	- ชุดหน้าแปลนชักโครกพร้อมปะเก้นกันกลิ่น (FLOOR FLANGE) สำหรับท่อ 4"	2.000	ชุด	750.00	1,500.00	35.00	70.00	1,570.00	
	- LAV1 อ่างล้างหน้า แบบวางเคาน์เตอร์	6.000	ชุด	1,850.00	11,100.00	461.00	2,766.00	13,866.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	26.00	156.00	1,956.00	
	- 'สะดืออ่างล้างหน้าแบบตั้งล๊อค	6.000	ชุด	200.00	1,200.00	200.00	1,200.00	2,400.00	
	- 'ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
	- 'วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	6.000	ชุด	215.00	1,290.00	35.00	210.00	1,500.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	6.000	ชุด	120.00	720.00	200.00	1,200.00	1,920.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- LAV 2 อ่างล้างหน้า แบบแขวนผนัง (ห้องผู้พิการ)	2.000	ชุด	1,750.00	3,500.00	461.00	922.00	4,422.00	
	- ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	300.00	600.00	26.00	52.00	652.00	
	- สะดืออ่างล้างหน้าแบบดึงลิ้น	2.000	ชุด	200.00	400.00	200.00	400.00	800.00	
	- ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้าแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	2.000	ชุด	450.00	900.00	35.00	70.00	970.00	
	- 'วาล์วเปิด-ปิดน้ำ	2.000	ชุด	215.00	430.00	35.00	70.00	500.00	
	- สายน้ำดีอ่างล้างหน้า	2.000	ชุด	120.00	240.00	200.00	400.00	640.00	
	- UR โถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	1,800.00	10,800.00	461.00	2,766.00	13,566.00	
	- ท่อน้ำทิ้งโถปัสสาวะแบบกระปุก ยาว 24 ซม.	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
	- วาล์วเปิด-ปิดน้ำโถปัสสาวะชาย	6.000	ชุด	450.00	2,700.00	35.00	210.00	2,910.00	
	- PH.1 กล่องใส่กระดาษชำระม้วนใหญ่ (ห้องผู้พิการ)	2.000	ชุด	350.00	700.00	72.00	144.00	844.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- PH.1ที่ใส่กระดาษชำระ แบบมีฝาปิด	6.000	ชุด	320.00	1,920.00	72.00	432.00	2,352.00	
	- HS สายฉีดชำระสายโลหะ	8.000	ชุด	350.00	2,800.00	72.00	576.00	3,376.00	
	- F ก๊อกเดี่ยวกาน้ำปิดสำหรับต่อสาย	2.000	ชุด	280.00	560.00	25.00	50.00	610.00	
	- FD	4.000	ชุด	300.00	1,200.00	75.00	300.00	1,500.00	
	ตะแกรงกันกลิ่นพร้อมรางสแตนเลสสี่เหลี่ยมติดตั้งกับท่อน PVC								
	- SH ผักบัวพร้อมสาย1ฟังก์ชัน	2.000	ชุด	400.00	800.00	174.00	348.00	1,148.00	
	- วาล์วเปิดน้ำ-ปิดน้ำ นิวเซนจูรี	2.000	ชุด	365.00	730.00	35.00	70.00	800.00	
	- SO ที่วางสบู่	2.000	ชุด	270.00	540.00	72.00	144.00	684.00	
	- RS ราวแขวนผ้า ยาว 65 ซม.	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	72.00	144.00	1,144.00	
	- กระจกเงาหนา 5 มม. กว้าง 3.00x สูง 1.00 ม.	2.000	ชุด	3,000.00	6,000.00	500.00	1,000.00	7,000.00	
	โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" ไม้อัดยางกันน้ำหนา 10 มม.								

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- 'กระจกเงาหนา 5 มม. กว้าง 1.00x สูง 1.00 ม. โครงไม้เนื้อแข็ง 1"x 2" ไม้อัดยางกันน้ำหนา 10 มม.(ห้องผู้พิการ)	2.000	ชุด	1,000.00	2,000.00	500.00	1,000.00	3,000.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างมือ กรูหินแกรนิตสีดำ BLACK GALAXY หนา 1.5 ซม. ขนาดลึก 0.60 ม. WC 1,2 ชาย-หญิง ชั้น 1 - 2	6.000	ม.	2,500.00	15,000.00	500.00	3,000.00	18,000.00	
	- รางน้ำสแตนเลส 304 พับขึ้นรูป พร้อมติดตั้งตามแบบ	8.000	ม.	400.00	3,200.00	100.00	800.00	4,000.00	
	- TOP หินแกรนิต ขนาด 0.15 ม.	9.000	ม.	1,800.00	16,200.00	300.00	2,700.00	18,900.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	109,559.00	1,062,538.00	8,628.00	362,213.60	1,424,751.60	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								

ณิรุศ หยองทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 16

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบเมเนตไฟฟ้าตู้ DB, LP และ เบรกเกอร์ย่อย								
	ตู้ DB, LP และ เบรกเกอร์ย่อย								
	- DB 100A MCCB 3P 100AT/160AF 35kA (รวมเมนเบรกเกอร์และปั๊สบาร์)	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,500.00	1,500.00	9,500.00	
	- LP 12 ช่อง 100A MCCB 3P 30AT/63AF 25kA (รวมเมนเบรกเกอร์และปั๊สบาร์)	2.000	ชุด	7,150.00	14,300.00	1,100.00	2,200.00	16,500.00	
	- CB 3P 30AT/63AF 35kA	6.000	เหมาจ่าย	3,119.00	18,714.00	0.00	0.00	18,714.00	
	- CB 1P 20AT/63AF 5kA	17.000	เหมาจ่าย	1,433.00	24,361.00	0.00	0.00	24,361.00	
	- CB 1P 16AT/63AF 5kA	4.000	เหมาจ่าย	1,195.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00	
	- อุปกรณ์ประกอบและอื่นๆ	1.000	เหมาจ่าย	5,000.00	5,000.00	1,800.00	1,800.00	6,800.00	
	โคมไฟฟ้า (Luminaire)								

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 17

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- โคมไฟฟ้่าอกไก่ (ติดลอย) LED 2x18W (เลือกโดยผู้ว่าจ้าง กำหนดภายหลัง)	5.000	ชุด	800.00	4,000.00	138.00	690.00	4,690.00	
	- โคมไฟฟ้่าอกไก่ (ติดลอย) LED 1x18W (เลือกโดยผู้ว่าจ้าง กำหนดภายหลัง)	11.000	ชุด	400.00	4,400.00	118.00	1,298.00	5,698.00	
	- โคมไฟฟ้่า HIGH BAY แสงสีขาว แสง DAYLIGHT 200W , LUNA LED HIGH BAY	24.000	ชุด	2,500.00	60,000.00	308.00	7,392.00	67,392.00	
	- โคมไฟเพดาน LED 1x24W เดย์ไลท์ มอก.เทียบเท่า ทรงสี่เหลี่ยม พร้อมฝาครอบ ยี่ห้อ สีระบุภายหลัง	2.000	ชุด	700.00	1,400.00	118.00	236.00	1,636.00	
	- โคมไฟรางสำเร็จรูป หลอดไฟ LED T8 1x18W.พร้อมฝาครอบ มอก.เทียบเท่า	8.000	ชุด	650.00	5,200.00	118.00	944.00	6,144.00	
	- โคมดาวนไลท์หน้ากลมฝังฝ้า 6 นิ้ว LED 12W. สีขาว	8.000	ชุด	400.00	3,200.00	118.00	944.00	4,144.00	

ณิรุศ หยองทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 18

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายทางออก 1,2 หน้า หลอด LED 1x5W	2.000	ชุด	1,650.00	3,300.00	138.00	276.00	3,576.00	
	สำหรับไฟ 2 ชั่วโมง								
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	4,075.00	4,075.00	0.00	0.00	4,075.00	
	สายไฟฟ้า (Cable & Wire)								
	- CV 1C 35 sq.mm	250.000	ม.	170.00	42,500.00	41.00	10,250.00	52,750.00	
	- CV-FD 4C x 6 sq.mm.	170.000	ม.	160.00	27,200.00	31.00	5,270.00	32,470.00	
	- IEC01(THW) 16 Sq.mm.	30.000	ม.	54.70	1,641.00	21.00	630.00	2,271.00	
	- IEC01(THW) 10 Sq.mm.	60.000	ม.	35.25	2,115.00	16.00	960.00	3,075.00	
	- IEC01(THW) 4 Sq.mm.	800.000	ม.	12.29	9,832.00	10.00	8,000.00	17,832.00	
	- IEC01(THW) 2.5 Sq.mm.	2,600.000	ม.	5.51	14,326.00	7.00	18,200.00	32,526.00	
	- อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1.000	เหมาจ่าย	10,000.00	10,000.00	2,776.00	2,776.00	12,776.00	
	รางเดินสายไฟฟ้า (Raceway)								

ณิรุศ หยองทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 19

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
	- Ø DIA. 1" EMT	60.000	ม.	55.66	3,339.60	32.00	1,920.00	5,259.60	
	- Ø DIA. 1/2" EMT	600.000	ม.	26.22	15,732.00	26.00	15,600.00	31,332.00	
	- Ø DIA. 1" PVC	30.000	ม.	27.33	819.90	24.00	720.00	1,539.90	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	2,983.73	2,983.73	6,262.60	6,262.60	9,246.33	
	สวิตช์และเต้ารับ (Switch & Outlet)								
	- เต้ารับไฟฟ้าชนิดคู่	18.000	ชุด	225.00	4,050.00	90.00	1,620.00	5,670.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าฝั่งพื้น	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	280.00	1,120.00	9,120.00	
	- Switch 1 ทาง	13.000	ชุด	125.00	1,625.00	80.00	1,040.00	2,665.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.000	เหมาจ่าย	2,051.25	2,051.25	378.00	378.00	2,429.25	
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและระบบต่อลงดิน								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- บ่อพัก TEST BOX	1.000	ชุด	1,270.00	1,270.00	500.00	500.00	1,770.00	
	- Ground Bar	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	300.00	300.00	2,100.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด PVC (PVC Conduit) - 40 มม. Ø	54.000	ม.	35.55	1,919.70	25.00	1,350.00	3,269.70	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	58,109.49	311,935.18	16,355.60	94,176.60	406,111.78	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (4A-10B 15 lbs) มอ								
	- ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ABC (4A-10B 15 lbs) มอก.332	3.000	ชุด	1,550.00	4,650.00	0.00	0.00	4,650.00	
	เดินท่อเชื่อมท่อระบายน้ำโครงการ บ่อตกกลั่น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อใยหิน-Dia 0.20 ม.	8.000	ม.	79.44	635.52	200.00	1,600.00	2,235.52	
	- ท่อใยหิน -Dia 0.30 ม.	70.000	ม.	300.00	21,000.00	180.00	12,600.00	33,600.00	
	- เดินท่อเชื่อมท่อระบายน้ำโครงการ	1.000	เหมาจ่าย	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	ระบบท่อระบายน้ำ (ภายนอกอาคาร) MH. บ่อกักคอนกรีตสำเร็จรูป พร้อมฝา มอก.								
	- ขนาด 50x60 ซม.	19.000	ชุด	700.00	13,300.00	250.00	4,750.00	18,050.00	
	- งานชุด-กลบดิน/คอนกรีตหยาบ	1.000	เหมาจ่าย	1,596.00	1,596.00	712.50	712.50	2,308.50	
	งานระบบประปา งานท่อสุขาภิบาล Soil Waste vent ท่อ PVC 13.5								
	- Dia.1"	40.000	ม.	28.03	1,121.20	31.00	1,240.00	2,361.20	
	- Dia.3/4"	80.000	ม.	19.86	1,588.80	31.00	2,480.00	4,068.80	
	- Dia.1/2"	20.000	ม.	16.35	327.00	31.00	620.00	947.00	

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 22

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	607.50	607.50	500.00	500.00	1,107.50	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมาจ่าย	911.10	911.10	500.00	500.00	1,411.10	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	1,000.00	1,000.00	500.00	500.00	1,500.00	
	งานท่อสุขาภิบาล Soil Waste vent ท่อ PVC.8.5								
	- Dia.4." PVC.8.5	40.000	ม.	207.25	8,290.00	103.00	4,120.00	12,410.00	
	- Dia.2" PVC.8.5	60.000	ม.	52.50	3,150.00	41.00	2,460.00	5,610.00	
	- Dia.1.1/4" PVC.	30.000	ม.	26.25	787.50	31.00	930.00	1,717.50	
	- ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	3,668.25	3,668.25	584.00	584.00	4,252.25	
	- เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมาจ่าย	2,445.50	2,445.50	365.00	365.00	2,810.50	
	- ทดสอบทำความสะอาด ทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.000	เหมาจ่าย	1,222.75	1,222.75	730.00	730.00	1,952.75	
	FCO								

ณิรุศ หยองทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 23

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- Dia Ø4"	4.000	ชุด	675.00	2,700.00	410.00	1,640.00	4,340.00	
	Floor Drain for toilet								
	- Dia.2"	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	205.00	820.00	2,420.00	
	Flexible connection								
	- Dia.4"	1.000	ชุด	428.00	428.00	100.00	100.00	528.00	
	- Dia.2"	1.000	ชุด	171.00	171.00	50.00	50.00	221.00	
	ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป								
	- ถังบำบัดน้ำเสีย ขนาดไม่น้อยกว่า 2,500 ลิตร ชนิดไม่เต็มอากาศ มอก. 816-2556 หรือเทียบเท่า มอก.	1.000	ชุด	18,000.00	18,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	
	- บ่อซึม พร้อมฝาปิด ขนาด 1.00ม. พร้อมเดินท่อ	2.000	ชุด	5,000.00	10,000.00	3,000.00	6,000.00	16,000.00	
	- ถังตกไขมัน 60 ลิตร (ชนิดวางใต้ดิน)	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	1,000.00	1,000.00	9,000.00	

ณิรุศ หयोगทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 24

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฐานรากเทคอนกรีต 240 ksc. หนา 15cm.ไวเมท์ 4 มม.@0.20ม.#	1.000	เหมาจ่าย	7,000.00	7,000.00	1,000.00	1,000.00	8,000.00	
	- บ่อตกกลื่น พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. 5.0 X 5.0m.	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	59,104.78	119,200.12	13,554.50	48,301.50	167,501.62	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,003,591.12	

ณิรุศ หยองทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:18

หน้า 25

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ท่าไม้ อำเภอ ท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:17

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ ปร.1 ที่แนบ	จำนวน	26	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้	4,003,591.12	1.3012	5,209,472.76	
รวมค่าก่อสร้าง				5,209,472.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,788.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,209,472.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:21

งานหรือกลุ่มงาน	ก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารเนกประสงค์และก่อสร้างห้องส้วมสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้				
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				5,209,472.76	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 900.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,788.30 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,209,472.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:21

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๔

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2569				

ณิรุศ หयोगทอง

(ณิรุศ หयोगทอง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรยา วงษ์สนธิ

(อรยา วงษ์สนธิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุรีพร กลั่นขำ

(จุรีพร กลั่นขำ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชรินทร์ บุญลื้อ

(ชรินทร์ บุญลื้อ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ธีรพร สะอาดแก้ว

(ธีรพร สะอาดแก้ว)

ณิรุศ หयोगทอง


13 สิงหาคม 2569 11:43:21

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่		0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	26	หน้า		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2569				

กรรมการกำหนดราคากลาง

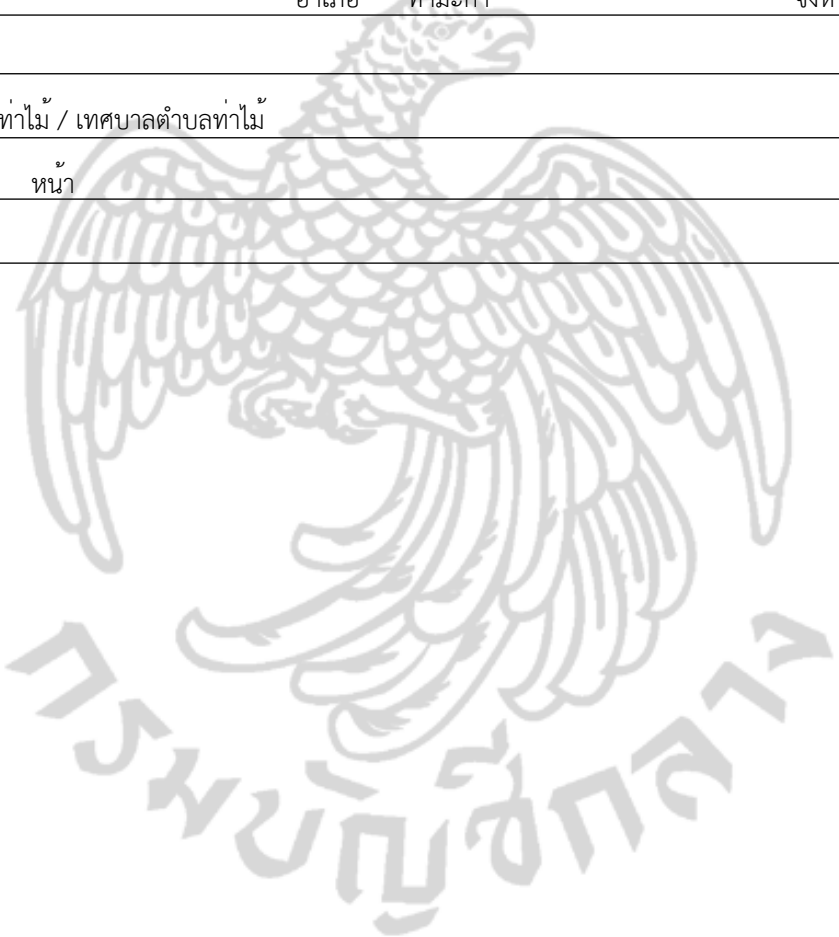

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน		1		ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	05 สิงหาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ จำนวน 1.000 หลังละ 5,209,472.76 บาท	5,209,472.76	
สรุป	ราคากลาง	5,209,472.76	
	ราคากลาง (..... ห้าล้านสองแสนเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์))		

ณิรุศ หยงทอง

13 สิงหาคม 2569 11:43:27

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2569					

ณิรุศ หยองทอง
(ณิรุศ หยองทอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อรยา วงษ์สนธิ
(อรยา วงษ์สนธิ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุรีพร กลั่นขำ
(จุรีพร กลั่นขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชรินทร์ บุญล่อ
(ชรินทร์ บุญล่อ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และก่อสร้างห้องสมุดสาธารณะเทศบาลตำบลท่าไม้ หมู่ที่ ๙

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ท่าไม้	อำเภอ	ท่ามะกา	จังหวัด	กาญจนบุรี
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลท่าไม้ / เทศบาลตำบลท่าไม้					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 สิงหาคม 2569					

จิรพร สะอาดแก้ว

(จิรพร สะอาดแก้ว)

กรรมการกำหนดราคากลาง