

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวยหา จังหวัดสมุทรสงคราม				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลายโพงพาง	อำเภอ	มะปวยหา	จังหวัดสมุทรสงคราม
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,316,503.22	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					481,560.28	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					57,264.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,855,327.50	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,855,327.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์

04 กรกฎาคม 2566 14:51:37

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานขุดเจาะสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	2.000	จุด	0.00	0.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	10.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,164.80	1,164.80	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม I ขนาด 0.26x0.26x21.00 ม.(ต่อเชื่อม)	12.000	ต้น	6,300.00	75,600.00	2,500.00	30,000.00	105,600.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มคอนกรีต	12.000	ต้น	0.00	0.00	230.00	2,760.00	2,760.00	
	- งานทรายหยาบ	.960	ลบ.ม.	625.00	600.00	104.00	99.84	699.84	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.380	ลบ.ม.	1,777.38	675.40	426.00	161.88	837.28	
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	8.640	ลบ.ม.	2,018.69	17,441.48	419.00	3,620.16	21,061.64	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ (80%)	43.770	ลบ.ฟ.	1,150.00	50,335.50	0.00	0.00	50,335.50	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	54.720	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	7,606.08	7,606.08	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้ตง, ไม้คร่าว	13.130	ลบ.ฟ.	1,250.00	16,412.50	0.00	0.00	16,412.50	
	- ตะปู	13.500	กก.	60.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.031	ตัน	28,832.00	893.79	4,400.00	136.40	1,030.19	
	- เหล็ก DB 12 SD 40	.520	ตัน	27,587.00	14,345.24	3,600.00	1,872.00	16,217.24	
	- เหล็ก DB 16 SD 40	.214	ตัน	27,262.00	5,834.06	3,600.00	770.40	6,604.47	
	- เหล็ก DB 25 SD 40	.541	ตัน	27,040.00	14,628.64	3,100.00	1,677.10	16,305.74	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	39.000	กก.	46.25	1,803.75	0.00	0.00	1,803.75	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 80 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	142.000	ท่อน	2,015.75	286,236.50	0.00	0.00	286,236.50	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี ขนาด Ø 50 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	55.000	ท่อน	1,257.30	69,151.50	0.00	0.00	69,151.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด Ø 40 มม. ยาว 6.00 ม. (มอก.276 - 2562)	10.000	ท่อน	893.20	8,932.00	0.00	0.00	8,932.00	
	- เหล็กกล่อง 1½"x1½" หนา 2.3 มม.	25.000	ท่อน	392.00	9,800.00	0.00	0.00	9,800.00	
	- เหล็กกล่อง 1½"x3" หนา 2.3 มม.	6.000	ท่อน	620.00	3,720.00	0.00	0.00	3,720.00	
	- เหล็กกล่อง 2"x2" หนา 2.3 มม.	6.000	ท่อน	542.00	3,252.00	0.00	0.00	3,252.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงหลังคาทั่วไป (โครง TRUSS)	9,309.640	กก.	0.00	0.00	12.00	111,715.68	111,715.68	
	งานโครงสร้างอาคาร								
	- เหล็ก H-BEAM 250x175x7x11 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 44.10 กก/ม.	12.000	ท่อน	9,590.00	115,080.00	0.00	0.00	115,080.00	
	- เหล็ก H-BEAM 200x100x5.5x8 มม.ยาว 6.00 ม. น้ำหนัก 21.3 กก/ม.	10.000	ท่อน	4,630.00	46,300.00	0.00	0.00	46,300.00	
	- แผ่นเหล็กหัวเสา (Bearing Plate) ขนาด 250x175x10 มม.	24.000	แผ่น	220.00	5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเหล็กหัวเสารูปสามเหลี่ยม (Gusset Plate) ขนาด 125x30x10 มม.	12.000	แผ่น	25.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- สลักเกลียวและแป้นเกลียว (Bolt & Nut) ขนาด ศก. 16 มม. ความยาว 0.05 ม.	48.000	ตัว	30.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	- ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงสร้างอาคาร (เหล็กหนา เช่น คาน เสา และอื่นๆ)	4,453.200	กก.	0.00	0.00	12.00	53,438.40	53,438.40	
	งานเทพื้น คสล. หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 691.00 ตารางเมตร								
	- ถางป่าและขุดต่อขนาดเบา	691.000	ตร.ม.	0.00	0.00	1.74	1,202.34	1,202.34	
	- ทรายหยาบ	43.000	ลบ.ม.	625.00	26,875.00	112.00	4,816.00	31,691.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง (240 ksc. ของรูปลูกบาศก์)	103.600	ลบ.ม.	2,018.69	209,136.28	327.00	33,877.20	243,013.48	
	- เหล็ก RB 6 SR 24	.031	ตัน	28,832.00	893.79	4,400.00	136.40	1,030.19	
	- เหล็ก RB 9 SR 24	.115	ตัน	27,855.60	3,203.39	4,400.00	506.00	3,709.39	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	4.000	กก.	46.25	185.00	0.00	0.00	185.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ตะแกรงเหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø 4.0 มม. ขนาดตาราง 0.20x0.20 ม.	961.000	ตร.ม.	32.71	31,434.31	5.00	4,805.00	36,239.31	
	- ไม้แบบ (25%)	5.400	ลบ.ฟ.	1,150.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00	
	- ประกอบและติดตั้งแบบ (100%)	21.600	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	3,002.40	3,002.40	
	- ไม้ตั้ง,ไม้เคร่า	1.620	ลบ.ฟ.	1,250.00	2,025.00	0.00	0.00	2,025.00	
	- ตะปู	5.000	กก.	60.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	206,033.82	1,029,135.13	40,038.74	287,368.08	1,316,503.22	
	งานสถาปัตยกรรม								
	- แผ่นหลังคาเหล็กกริดลอนชนิดเคลือบสี (Metal Sheet) แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	910.000	ตร.ม.	380.00	345,800.00	70.00	63,700.00	409,500.00	
	- แผ่นครอบสัน ครอบข้าง ชนิดเคลือบสี แผ่นเหล็กหนา 0.42 มม. AZ150	81.300	เมตร	190.00	15,447.00	50.00	4,065.00	19,512.00	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ	16.800	ตร.ม.	67.87	1,140.21	105.00	1,764.00	2,904.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- งานทาสีน้ำพลาสติก (อะครีลิค)	16.800	ตร.ม.	45.13	758.18	34.00	571.20	1,329.38	
	- งานทาสีน้ำมัน	425.680	ตร.ม.	75.50	32,138.84	38.00	16,175.84	48,314.68	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	758.50	395,284.23	297.00	86,276.04	481,560.28	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โค้มไฮเบย์ LED100 พร้อมอุปกรณ์	8.000	ชุด	2,850.00	22,800.00	650.00	5,200.00	28,000.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x16 Sq.mm.	60.000	เมตร	43.00	2,580.00	20.00	1,200.00	3,780.00	
	- สายไฟฟ้า THW ขนาด 1x4 Sq.mm.	168.000	เมตร	12.00	2,016.00	10.00	1,680.00	3,696.00	
	- สายไฟฟ้า VCT ขนาด 2x2.5 Sq.mm.	94.000	เมตร	20.00	1,880.00	12.00	1,128.00	3,008.00	
	- ตู้ Load Center แบบมีเมนเซอร์กิต 3p/4w, 240/415 Vac. ขนาด 50 A 12 วงจรย่อย	1.000	ชุด	6,840.00	6,840.00	0.00	0.00	6,840.00	
	- ลูกเซอร์กิต ขนาด 20 A	4.000	ชุด	120.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ EMT ขนาด 3/4" ยาว 3.00 ม.	66.000	เมตร	64.00	4,224.00	24.00	1,584.00	5,808.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ร้าง wire way ขนาด 2"x3" หน้า 1 มม. ยาว 2.40 ม.	31.200	เมตร	105.00	3,276.00	30.00	936.00	4,212.00	
	- เบ็ดเตล็ด (ข้อต่อ, อุปกรณ์ยึดท่อ, เทปพันสายไฟ และอื่นๆ)	1.000	เหมารวม	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	1,440.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	11,494.00	45,536.00	746.00	11,728.00	57,264.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,855,327.50	

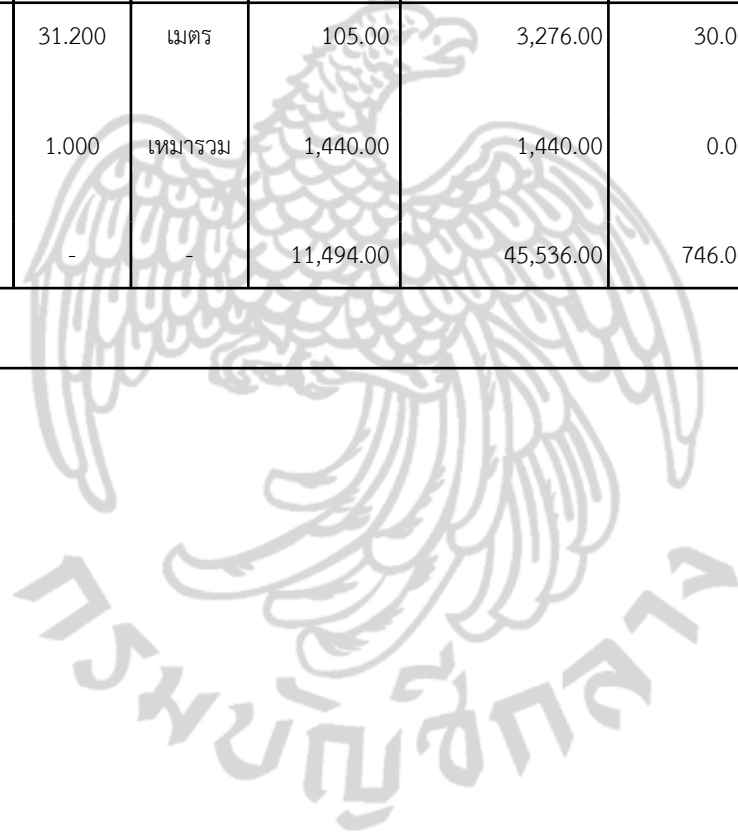

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัฒนา จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ปลายโพงพาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒	ตำบลปลายโพงพาง	อำเภอมัฒนา
		จังหวัดสมุทรสงคราม	อ.ม.พ.	จังหวัด	สมุทรสงคราม	แบบเลขที่ 020/2566
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กรกฎาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์

04 กรกฎาคม 2566 14:51:37

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม		
แบบเลขที่	จังหวัดสมุทรสงคราม 020/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กรกฎาคม 2566	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร	1,855,327.50	1.3037	2,418,790.46	
รวมค่าก่อสร้าง				2,418,790.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,418,790.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม				
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม				
แบบเลขที่	จังหวัดสมุทรสงคราม 020/2566				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กรกฎาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,418,790.46	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,418,790.46 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์

04 กรกฎาคม 2566 14:51:39

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโสมิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโสมิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมะปวย จังหวัดสมุทรสงคราม		
แบบเลขที่	020/2566		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	04 กรกฎาคม 2566	

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์
(ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นารัตน์ ทองนิมิตร
(นารัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ์
(เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์

04 กรกฎาคม 2566 14:51:39

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม	ตำบล	ปลายโพงพาง	อำเภอ	มัทพวา	จังหวัด
แบบเลขที่	020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 1 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์ ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร จำนวน 1.000 หลังละ 2,418,790.46 บาท	2,418,790.46	
สรุป	ราคากลาง	2,418,790.46	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัทพวา จังหวัดสมุทรสงคราม					
	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์บริเวณวัดประชาโฆสิตาราม หมู่ที่ ๒ ตำบลปลายโพงพาง อำเภอมัทพวา					
สถานที่ก่อสร้าง	จังหวัดสมุทรสงคราม	ตำบล	ปลายโพงพาง	อำเภอ	มัทพวา	จังหวัดสมุทรสงคราม
แบบเลขที่	020/2566					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม / องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวนชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 04 กรกฎาคม 2566					

ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์
(ธรรมรัตน์ สอนองสินธุ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นาริรัตน์ ทองนิมิตร
(นาริรัตน์ ทองนิมิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ
(เชาว์วัชร ทัศนิกัญญ)
กรรมการกำหนดราคากลาง