

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังพิรุณ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก						
คำนวณราคากลางโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					525,579.37	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					505,707.00	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					80,487.24	
4	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					51,387.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,182,543.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

25 มกราคม 2567 11:46:44

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังพิรุณ	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก						
คำนวณราคากลางโดย			คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					19,382.79	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,182,543.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,182,543.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

25 มกราคม 2567 11:46:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนต้นไม้และปรับเกลี่ย	1.000	งาน	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุถมหลังคา (กระเบื้องลอนคู่)	408.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	8,160.00	8,160.00	
	- งานรื้อถอนผนังเมทัลชีทปิดจั่วทั้ง 2 ด้าน	40.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	800.00	800.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	46.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	1,840.00	1,840.00	
	- งานรื้อถอนบล็อกแก้ว	7.200	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	288.00	288.00	
	- งานรื้อถอนระแนงกันนกเดิม	48.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	960.00	960.00	
	งานโครงสร้าง คสล. และก่อสร้างม้านั่ง คสล.								
	ผิวขัดมัน								
	- ค่าขุดดินฐานรากและกลบกลับ	39.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	5,538.00	5,538.00	
	- คอนกรีตหยาบ	.740	ลบ.ม.	1,525.23	1,128.67	426.00	315.24	1,443.91	
	- ทราดยหยาบ	21.000	ลบ.ม.	202.50	4,252.50	104.00	2,184.00	6,436.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 ksc	37.000	ลบ.ม.	1,659.81	61,412.97	419.00	15,503.00	76,915.97	
	- เหล็ก RB 6 mm. SR24	283.000	กก.	25.11	7,106.13	4.40	1,245.20	8,351.33	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24	42.000	กก.	25.21	1,058.82	4.40	184.80	1,243.62	
	- เหล็ก DB 12 mm. SD40	523.000	กก.	22.88	11,966.24	3.60	1,882.80	13,849.04	
	- เหล็ก DB 16 mm. SD40	142.000	กก.	23.55	3,344.10	3.60	511.20	3,855.30	
	- ไม้แบบ (คิตเต็ม) + ค้ำยัน 30%	60.000	ลบ.ฟ.	186.00	11,160.00	139.00	8,340.00	19,500.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	20.000	กก.	45.80	916.00	0.00	0.00	916.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	97.000	กก.	46.73	4,532.81	0.00	0.00	4,532.81	
	- เหล็กตะแกรง Wire mesh 0.20x0.20 ม. ศก.4มม.	342.000	ตร.ม.	25.00	8,550.00	5.00	1,710.00	10,260.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 240x600x9 มม. (หัวเสาต่อม่อ C3,C4)	9.000	แผ่น	255.00	2,295.00	75.00	675.00	2,970.00	
	- เจ็บบล๊อค 12x400 มม.	72.000	ตัว	65.00	4,680.00	20.00	1,440.00	6,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทำผิวขัดมัน	6.000	ตร.ม.	150.00	900.00	87.00	522.00	1,422.00	
	งานโครงสร้างเสาเหล็ก SC1 . SC2								
	- เสาเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ท่อน	826.00	9,912.00	247.00	2,964.00	12,876.00	
	งานโครงสร้างหลังคา (ส่วนของหลังคากันสาดและหลังคาห้องน้ำ)								
	- อะเสเหล็ก C 100x50x2.3 มม.	40.000	ท่อน	700.93	28,037.20	210.28	8,411.16	36,448.36	
	- อะเสกลาง เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	6.000	ท่อน	826.00	4,956.00	247.80	1,486.80	6,442.80	
	- อะเสรับจันทัน C 100x50x2.3 มม.	12.000	ท่อน	700.93	8,411.16	210.28	2,523.35	10,934.51	
	- เสาตั้ง Cx ทั้งหมด C 100x50x20x2.3 มม.	2.000	ท่อน	700.93	1,401.86	210.28	420.56	1,822.42	
	- จันทันเหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	19.000	ท่อน	826.00	15,694.00	247.80	4,708.20	20,402.20	
	- แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม.	40.000	เส้น	124.00	4,960.00	25.00	1,000.00	5,960.00	
	- แผ่นเพลา ขนาด 200x200x9 มม.	11.000	แผ่น	75.00	825.00	22.50	247.50	1,072.50	
	(ยึดอะเสกับคาน คสล.)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พุกเหล็กขนาด 1/2"	44.000	ตัว	38.00	1,672.00	0.00	0.00	1,672.00	
	งานติดตั้งโครงสร้างเหล็ก (งานโครงสร้างภายในอาคาร)								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 100x50x2.3 มม.	13.000	ท่อน	826.00	10,738.00	247.80	3,221.40	13,959.40	
	- เหล็ก C 150x50x20x2.3 มม.	8.000	ท่อน	892.00	7,136.00	267.60	2,140.80	9,276.80	
	- เหล็ก C 200x75x20x3.2 มม.	5.000	ท่อน	1,668.00	8,340.00	500.40	2,502.00	10,842.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 150x200x9 มม.	26.000	แผ่น	53.00	1,378.00	15.90	413.40	1,791.40	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 200x250x9 มม.	4.000	แผ่น	88.00	352.00	26.40	105.60	457.60	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 200x300x9 มม.	4.000	แผ่น	132.00	528.00	39.60	158.40	686.40	
	- พุกเหล็ก ขนาด 1/2"	136.000	ตัว	38.00	5,168.00	0.00	0.00	5,168.00	
	งานหลังคา (ส่วนของอาคารเก็บพัสดุ + ส่วนของกันสาด)								
	- หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์	624.000	ตร.ม.	162.00	101,088.00	70.00	43,680.00	144,768.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง เมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์	45.000	เมตร	95.00	4,275.00	50.00	2,250.00	6,525.00	
	- ครอบสันหลังคา เมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์	24.000	เมตร	95.00	2,280.00	50.00	1,200.00	3,480.00	
	- ครอบตะเข้สัน เมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์	7.500	เมตร	95.00	712.50	50.00	375.00	1,087.50	
	- แผ่นหลบปิดมุม เมทัลชีท (Flashing)	36.000	เมตร	95.00	3,420.00	50.00	1,800.00	5,220.00	
	- ผนัง เมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์ (จั่ว 2 ด้าน)	58.000	ตร.ม.	162.00	9,396.00	70.00	4,060.00	13,456.00	
	- ปิดกันนก เมทัลชีท หนา 0.35 มม. อลูซิงค์ (ด้านข้างอาคารบนคาน)	48.000	ตร.ม.	162.00	7,776.00	70.00	3,360.00	11,136.00	
	- สกรู 3"	2,496.000	ตัว	2.00	4,992.00	0.00	0.00	4,992.00	
	- สกรู 2"	105.000	ตัว	2.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- เชิงชายลบบม ขนาด 20x1.6 ซม.	138.000	เมตร	60.00	8,280.00	45.00	6,210.00	14,490.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	13,702.61	375,241.96	9,546.64	150,337.41	525,579.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พ1 พื้นภายในอาคารปูกระเบื้องแกรนิตโต้ 60*60 ซม. (รวบปูนทราย)	242.000	ตร.ม.	250.00	60,500.00	222.00	53,724.00	114,224.00	
	- พ2 ปูกระเบื้องเซรามิค ผิวกันลื่น ขนาด 20*20 ซม.	24.000	ตร.ม.	160.00	3,840.00	158.00	3,792.00	7,632.00	
	- พื้นและเสาม้านั่งทำผิวหินขัด	6.000	ตร.ม.	150.00	900.00	87.00	522.00	1,422.00	
	งานผนัง								
	- งานก่อซีเมนต์บล็อก	170.000	ตร.ม.	130.00	22,100.00	84.00	14,280.00	36,380.00	
	- งานฉาบปูนผนัง	340.000	ตร.ม.	50.00	17,000.00	87.00	29,580.00	46,580.00	
	- ผนังปูกระเบื้อง ขนาด 20*25 ซม.	54.000	ตร.ม.	180.00	9,720.00	166.00	8,964.00	18,684.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก (ทาเสาอาคารและผนัง)	540.000	ตร.ม.	44.00	23,760.00	34.00	18,360.00	42,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมโครงสร้างหลังคาเดิม (เฉพาะเหล็กชายคาที่มองเห็นทั้งหมด)	40.000	ตร.ม.	58.00	2,320.00	35.00	1,400.00	3,720.00	
	- งานทาสีกันสนิมและสีน้ำมัน (สีจริง)	305.000	ตร.ม.	99.00	30,195.00	38.00	11,590.00	41,785.00	
	งานประตู-หน้าต่าง และอุปกรณ์								
	- ป1 ประตูบานสวิงบานคู่ กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระจกสีชา หนา 5 มม. ดูแบบขยาย	5.000	ชุด	5,800.00	29,000.00	200.00	1,000.00	30,000.00	
	- ป2 ประตูบานสวิงบานเดี่ยว กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระจกสีชา หนา 5 มม. ดูแบบขยาย	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- ป3 ประตู PVC พร้อมวงกบและอุปกรณ์ครบชุด ดูแบบขยาย	4.000	ชุด	4,200.00	16,800.00	100.00	400.00	17,200.00	
	- น1 หน้าต่างบานเลื่อน กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระจกสีชา หนา 5 มม. ดูแบบขยาย	8.000	ชุด	6,000.00	48,000.00	100.00	800.00	48,800.00	
	- น2 หน้าต่างบานกระทุ้ง กรอบอลูมิเนียมสีดำ กระจกสีชา หนา 5 มม. ดูแบบขยาย	4.000	ชุด	740.00	2,960.00	100.00	400.00	3,360.00	
	- เหล็กตัด X1 ติดตั้งบริเวณหน้าต่าง น1	6.000	ชุด	2,000.00	12,000.00	100.00	600.00	12,600.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ทาสีน้ำพลาสติก (ภายในตัวอาคาร)	240.000	ตร.ม.	250.00	60,000.00	75.00	18,000.00	78,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	23,111.00	342,095.00	1,786.00	163,612.00	505,707.00	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- ตู้คอนซูมเมอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ยูนิต + ลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 4 ชุด (สามารถตัดไฟฟ้าเมื่อมีไฟฟ้ารั่วเกิดขึ้นกับวงจรไฟฟ้าแ ละอุปกรณ์ไฟฟ้า)	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	550.00	550.00	2,350.00	
	- เต้ารับ out let 15A 250V แบบใช้กล่องพลาสติกติดตั้งภายนอกผนังพร้อมฝาครอบ บพลาสติก	34.000	ชุด	60.00	2,040.00	50.00	1,700.00	3,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์ switch 15A 250V ชนิดเปิดปิดทางเดียว แบบใช้กล่องพลาสติกติดตั้งภายนอกผนังพร้อมฝาครอบ พลาสติก	26.000	ชุด	60.00	1,560.00	50.00	1,300.00	2,860.00	
	- โคมไฟฟ้าฝังฝ้าเพดานตะแกรงอลูมิเนียม 30x120 cm. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W หรือ LED ขนาดเทียบเท่า	32.000	ชุด	700.00	22,400.00	50.00	1,600.00	24,000.00	
	- โคมไฟฟ้าลอยตะแกรงอลูมิเนียมสีดำ 30x120 cm. หลอดฟลูออเรสเซนต์ 2x36 W หรือ LED ขนาดเทียบเท่า	6.000	ชุด	700.00	4,200.00	50.00	300.00	4,500.00	
	- ชุดโคมไฟฟ้าติดผนัง/ติดกำแพง ภายนอก (รูปแบบให้ผู้รับจ้างเสนอก่อนติดตั้ง)	16.000	ชุด	500.00	8,000.00	50.00	800.00	8,800.00	
	- พัดลมโคมไฟติดตั้งบริเวณผนัง ขนาด 16 นิ้ว Mitsubishi	4.000	ชุด	1,000.00	4,000.00	200.00	800.00	4,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศ Mitsubishi	1.000	ชุด	800.00	800.00	200.00	200.00	1,000.00	
	- สายไฟฟ้า เดินภายในอาคาร VAF 2*2.5 sq.mm.*100 m.	6.000	ม้วน	2,094.54	12,567.24	1,600.00	9,600.00	22,167.24	

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

25 มกราคม 2567 11:46:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ท่อร้อยสายไฟฟ้า ขนาด ศก. 3/4 นิ้ว	20.000	ท่อน	59.00	1,180.00	92.00	1,840.00	3,020.00	
	- ชุดตัวยึดท่อ Clamp 3/4" พร้อมอุปกรณ์	250.000	ตัว	3.00	750.00	10.00	2,500.00	3,250.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	7,776.54	59,297.24	2,902.00	21,190.00	80,487.24	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานระบบประปาและสุขภัณฑ์								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 1/2" ดราท่อน้ำไทย	40.000	เมตร	12.27	490.80	30.00	1,200.00	1,690.80	
	- ข้อต่อท่อ ตรง PVC ชั้น 13.5 ศก. 1/2" ดราท่อน้ำไทย	10.000	อัน	3.74	37.40	0.00	0.00	37.40	
	- ข้อต่อท่อ งอ90องศา PVC ชั้น 13.5 ศก. 1/2" ดราท่อน้ำไทย	10.000	อัน	5.14	51.40	0.00	0.00	51.40	
	- ข้อต่อท่อ สามทาง90องศา PVC ชั้น 13.5 ศก. 1/2" ดราท่อน้ำไทย	16.000	อัน	6.54	104.64	0.00	0.00	104.64	
	- ก๊อคน้ำโลหะ ศก 1/2"	2.000	อัน	55.00	110.00	16.50	33.00	143.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- วาล์วน้ำ ศก 1/2"	2.000	อัน	30.00	60.00	9.00	18.00	78.00	
	- มาตรวัดน้ำทองเหลือง มอก. ศก.1/2"	1.000	ชุด	350.00	350.00	100.00	100.00	450.00	
	- กาวทาท่อ PVC 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	1.000	กระป๋อง	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- โถส้วมชนิดนั่งราบแบบฟลักซ์แท้งค์ สีขาว karat/cotto/american standard พร้อมสต่อปวาล์ว	3.000	ชุด	2,785.05	8,355.15	450.00	1,350.00	9,705.15	
	- สายฉีดชำระ พร้อมสต่อปวาล์ว	3.000	ชุด	170.00	510.00	70.00	210.00	720.00	
	- รวาวแขวนผ้าสแตนเลส เกรด 304 หรือดีกว่า	3.000	ชุด	650.00	1,950.00	70.00	210.00	2,160.00	
	- ที่วางสบู่เซรามิค ชนิดฝัง/แขวน เคลือบขาว	3.000	ชุด	341.00	1,023.00	70.00	210.00	1,233.00	
	- อ่างล้างหน้าเซรามิค แบบฝังเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำอ่างล้างหน้าชนิดโลหะ สต่อปวาล์ว และชุดท่อน้ำทิ้งและสต่ออ่างแบบโลหะ	3.000	ชุด	1,270.00	3,810.00	450.00	1,350.00	5,160.00	
	- โถปัสสาวะชาย ชนิดแขวนผนัง เคลือบขาว พร้อมชุดก๊อกน้ำแบบกด สต่ออ่างและท่อน้ำทิ้งแบบโลหะ	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	450.00	1,350.00	6,450.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- กระดาษ ขนาด 1.00*0.80 หนา 5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	900.00	900.00	70.00	70.00	970.00	
	- กระดาษ ขนาด 1.50*0.80 หนา 5 มม. พร้อมกรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	1,000.00	1,000.00	70.00	70.00	1,070.00	
	งานระบบสุขาภิบาล								
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 3" ดราท่อน้ำไทย	20.000	เมตร	150.00	3,000.00	75.00	1,500.00	4,500.00	
	- ท่อ PVC ชั้น 13.5 ศก. 4" ดราท่อน้ำไทย	24.000	เมตร	241.25	5,790.00	100.00	2,400.00	8,190.00	
	- ข้อต่อท่อ ตรง PVC ศก. 3"	6.000	อัน	57.94	347.64	0.00	0.00	347.64	
	- ข้อต่อท่อ ตรง PVC ศก. 4"	4.000	อัน	102.80	411.20	0.00	0.00	411.20	
	- ข้อต่อท่อ งอ90องศา PVC ศก. 3"	5.000	อัน	93.46	467.30	0.00	0.00	467.30	
	- ข้อต่อท่อ งอ90องศา PVC ศก. 4"	1.000	อัน	179.44	179.44	0.00	0.00	179.44	
	- ข้อต่อท่อ งอ45องศา PVC ศก. 4"	2.000	อัน	179.44	358.88	0.00	0.00	358.88	
	- ข้อต่อท่อ สามทาง90องศา PVC ศก. 3"	10.000	อัน	179.44	1,794.40	0.00	0.00	1,794.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- บ่อพัก คสล. สำเร็จรูปพร้อมฝา ขนาดไม่น้อยกว่า 0.30*0.30 ม.	3.000	ชุด	250.00	750.00	75.00	225.00	975.00	
	- วงบ่อซีเมนต์ ขนาด ศก. 0.80 ม. (4ชุดๆละ4วง)	16.000	อัน	100.00	1,600.00	30.00	480.00	2,080.00	
	- ฝาวงบ่อซีเมนต์ ศก.0.80ม.	2.000	อัน	80.00	160.00	24.00	48.00	208.00	
	- ฝาทองเหลืองปิดวงบ่อ ขนาด ศก 4" - 6"	2.000	ชุด	120.00	240.00	36.00	72.00	312.00	
	- กาวทาท่อ ขนาด 500 กรัม ตราท่อน้ำไทย	1.000	กระป๋อง	260.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- Floor Drain สแตนเลส พร้อมตะกรงดักกลิ่น	4.000	ชุด	180.00	720.00	75.00	300.00	1,020.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	11,712.51	40,191.25	2,270.50	11,196.00	51,387.25	
	อื่นๆ								
	งานเคาน์เตอร์อ่างล้างน้ำ								
	- งานก่อผนังเคาน์เตอร์	4.000	ตร.ม.	280.00	1,120.00	84.00	336.00	1,456.00	
	- งานฉาบปูนผนังเคาน์เตอร์	4.000	ตร.ม.	50.00	200.00	87.00	348.00	548.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตพื้นเคาน์เตอร์	.100	ลบ.ม.	1,588.79	158.87	532.00	53.20	212.07	
	- เหล็ก RB 9 mm. SR24	6.000	กก.	25.21	151.26	4.40	26.40	177.66	
	- ไม้แบบ (คิดเต็ม) + ค้ำยัน 30%	2.000	ลบ.ฟ.	186.00	372.00	139.00	278.00	650.00	
	- ตะปูตอกไม้ ชนิดผอม ขนาด 3 นิ้ว	2.000	กก.	45.80	91.60	0.00	0.00	91.60	
	- ลวดผูกเหล็ก	2.000	กก.	46.73	93.46	0.00	0.00	93.46	
	- ชุดบานประตูใต้ซิงค์ PVC/ABS	2.000	ชุด	900.00	1,800.00	100.00	200.00	2,000.00	
	- กระเบื้องแกรนิตโต้ปิด TOP เคาน์เตอร์ และผนังข้างเคาน์เตอร์	7.000	ตร.ม.	250.00	1,750.00	222.00	1,554.00	3,304.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- งานเสริมบ่อพัก คสล. พร้อมฝา คสล. ตามแบบ	3.000	ชุด	1,500.00	4,500.00	450.00	1,350.00	5,850.00	
	- แลбыกั้นล้อมีแถบสะท้อนแสง ขนาด 1.80*0.15*0.10 ม.	5.000	ชุด	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	5,872.53	15,237.19	1,618.40	4,145.60	19,382.79	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,182,543.65	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล วังพิรุณ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ

25 มกราคม 2567 11:46:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)		
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	1,182,543.65	1.3064	1,544,875.02	
รวมค่าก่อสร้าง				1,544,875.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,544,875.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (กองช่าง) (754/001)
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น / องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 16 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,544,875.02	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,544,875.02 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)					
สถานที่ก่อสร้าง		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก					
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	16	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2567					

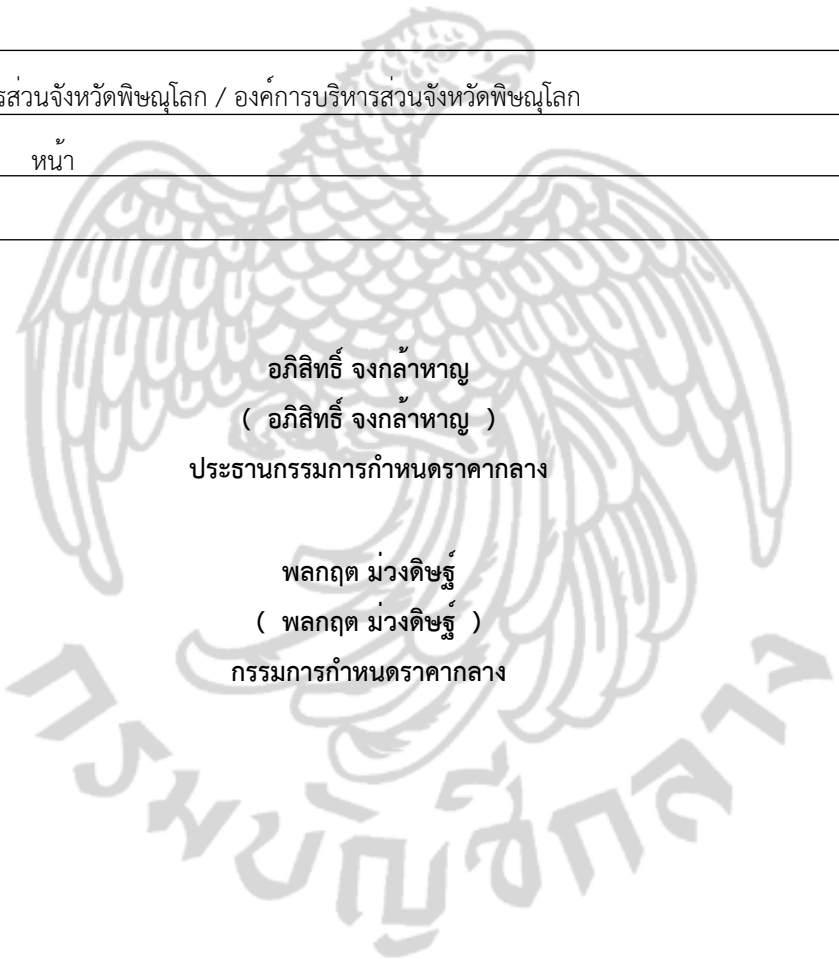

อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ
(อภิสิทธิ์ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร บุญช่วย
(เกรียงไกร บุญช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พลกฤต ม่วงดิษฐ์
(พลกฤต ม่วงดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)					
สถานที่ก่อสร้าง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิรุณ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก	ตำบล	วังพิรุณ	อำเภอ	วังทอง	จังหวัดพิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 มกราคม 2567				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง จำนวน 1.000 หลังละ 1,544,875.02 บาท	1,544,875.02	
สรุป	ราคากลาง	1,544,875.02	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยเจ็ดสิบบ้าบาทสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (กองช่าง) (754/001)				
		ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงอาคารเก็บพัสดุฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุงตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	วังพิกุล	อำเภอ	วังทอง	จังหวัด	พิษณุโลก
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก / องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5		ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2567				

อภิลิทธิ จงกล้าหาญ
(อภิลิทธิ จงกล้าหาญ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เกรียงไกร บุญช่วย
(เกรียงไกร บุญช่วย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

พลกฤต ม่วงดิษฐ์
(พลกฤต ม่วงดิษฐ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง