

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านส้อง	เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒	อำเภอ บ้านส้อง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					596,546.32	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					951,061.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,547,607.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,547,607.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 มีนาคม 2568 13:16:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานดินซุด+ถมคืบ	18.000	ลบ.ม.	112.00	2,016.00	112.00	2,016.00	4,032.00	
	- เสาค้ำ คอ.สี่เหลี่ยมตัน 0.22*0.22 * 8.00 เมตร	12.000	ตัน	2,564.89	30,778.68	360.00	4,320.00	35,098.68	
	- เสาค้ำ คอ.หกเหลี่ยมตัน 0.15*0.15 * 5.00 เมตร	6.000	ตัน	1,408.18	8,449.08	155.00	930.00	9,379.08	
	- ค้ำกดหัวเสาค้ำ	18.000	ตัน	1.00	18.00	200.00	3,600.00	3,618.00	
	- ทราดยาบ	10.000	ลบ.ม.	560.75	5,607.50	104.00	1,040.00	6,647.50	
	- ลวดผูกเหล็ก	92.000	กก.	32.71	3,009.32	5.00	460.00	3,469.32	
	- งานไม้แบบไม้อย่าง ไม้อย่าง ไม่น้ำ ขนาด 1 x 8 นิ้ว ยาว 4 - 4.50 เมตร ทั้งหมด 430 ตร.ม คิดวัสดุ 40 %	172.000	ลบ.ฟ.	560.75	96,449.00	1.00	172.00	96,621.00	
	- ไม้คร่าวค้ำยัน คิด 30 % ของไม้แบบที่ใช้	51.000	ลบ.ฟ.	467.29	23,831.79	5.00	255.00	24,086.79	
	- ค่าแรงไม้แบบ	430.000	ตร.ม.	1.00	430.00	162.00	69,660.00	70,090.00	
	- ตะปูตอกไม้	100.000	กก.	46.73	4,673.00	2.00	200.00	4,873.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูป	16.000	ตร.ม.	350.00	5,600.00	50.00	800.00	6,400.00	
	- เหล็กตะแกรงไวเมชสำเร็จรูป	16.000	ตร.ม.	33.00	528.00	5.00	80.00	608.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- แปเหล็กกระแนงเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1x1 นิ้ว หนา 1.5 มม. @ 0.30-0.34 ม. (42 ท่อน)	90.000	ท่อน	215.00	19,350.00	12.00	1,080.00	20,430.00	
	- แผ่น PLATE พุกฝัง รับจันทัน เหล็ก Fiat Bar ขนาด .0.50 ม. หนา 9 มม. ยาว 0.20 ม.	16.000	กก.	25.80	412.80	12.00	192.00	604.80	
	- เหล็กโครงหลังคา จันทัน C 100*50*20*3.2 มม. @ 0.80 ม.	26.000	ท่อน	1,050.00	27,300.00	340.00	8,840.00	36,140.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:3:5	3.000	ลบ.ม.	1,663.55	4,990.65	327.00	981.00	5,971.65	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	55.000	ลบ.ม.	2,289.72	125,934.60	532.00	29,260.00	155,194.60	
	- เหล็ก 6 มม. (230 เส้น)	.511	ตัน	25,934.58	13,252.57	4,400.00	2,248.40	15,500.97	
	- เหล็ก 9 มม. (160 เส้น)	.798	ตัน	25,000.00	19,950.00	4,400.00	3,511.20	23,461.20	
	- เหล็ก DB 12 (SD-30) 198 เส้น	1.758	ตัน	20,126.17	35,381.80	3,600.00	6,328.80	41,710.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เหล็ก DB 16 (SD-30) 88 เส้น	1.390	ตัน	19,859.81	27,605.13	3,600.00	5,004.00	32,609.13	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	102,302.93	455,567.92	18,384.00	140,978.40	596,546.32	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีต รูปลอนโมเนียร์สีแดง ติดตั้งตามกรรมวิธีของผู้ผลิต	150.000	ตร.ม.	450.00	67,500.00	304.00	45,600.00	113,100.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดาน ยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.กันชื้น คร่าวซีไลท์ฉาบเรียบ	66.000	ตร.ม.	326.00	21,516.00	52.00	3,432.00	24,948.00	
	- ฝ้าเพดานฉาบปูนเรียบ	93.000	ตร.ม.	78.00	7,254.00	87.00	8,091.00	15,345.00	
	งานฉาบผิว								
	- ผิวพื้นปรับระดับทำผิวทรายล้างผสมสี ผังเส้น PVC และฉาบกันไค	150.000	ตร.ม.	300.00	45,000.00	87.00	13,050.00	58,050.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- พื้นหินขัดในที่ผสมสี ผึงเส้น PVC	50.000	ตร.ม.	420.00	21,000.00	161.00	8,050.00	29,050.00	
	งานผนังและผิวผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมอญ ครึ่งแผ่น ผ.1	140.000	ตร.ม.	284.00	39,760.00	89.00	12,460.00	52,220.00	
	- งานฉาบปูนผิวเรียบผนัง	159.000	ตร.ม.	75.00	11,925.00	87.00	13,833.00	25,758.00	
	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	98.000	ตร.ม.	80.00	7,840.00	115.00	11,270.00	19,110.00	
	- งานเสาเอ็น+ทับหลัง	60.000	ม.	79.00	4,740.00	46.00	2,760.00	7,500.00	
	-	1.000	L.S	90,000.00	90,000.00	22,500.00	22,500.00	112,500.00	
	งานก่ออิฐปลอกควั่นด้วยอิฐทนไฟพร้อมฉาบปูนเรียบ								
	- ผนังก่ออิฐช่องลม ชนิดกันฝน ฉาบปูนเซาะร่อง หนาเต็มแผ่น พ.2	32.000	ตร.ม.	334.00	10,688.00	94.00	3,008.00	13,696.00	
	- ผนังก่ออิฐมอญ หนาเต็มแผ่น ผ.3	16.000	ตร.ม.	584.00	9,344.00	162.00	2,592.00	11,936.00	
	งานประตูหน้าต่างและช่องลม								
	- บานประตูสัก+วงกบไม้ ขนาด 0.70*2.00 ม.(เปิดคู่)พร้อมอุปกรณ์ ป.2	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	500.00	500.00	8,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บานประตูเปิด 1 ช่อง กรอบบานลูกฟักไม้เนื้อแข็ง วงกบไม้เนื้อแข็ง 0.70*0.80 ม.	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	500.00	500.00	2,500.00	
	- ช่องลม ติดเหล็กกลม 12 มม. ขนาด 0.25*0.30 ม.	14.000	ช่อง	150.00	2,100.00	300.00	4,200.00	6,300.00	
	- ประตูม้วนสแตนเลส ชนิดเปิดปิดด้วยมอเตอร์ ป.1 ขนาด 3.30 x 4.00 เมตร	1.000	ชุด	48,500.00	48,500.00	1,500.00	1,500.00	50,000.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีพลาสติกอีเอ็มล้น	465.000	ตร.ม.	58.00	26,970.00	38.00	17,670.00	44,640.00	
	- งานทาสีน้ำมันสีลายปูนปั้นสีทอง	1.000	L.S	12,500.00	12,500.00	38.00	38.00	12,538.00	
	- สีน้ำมันทาโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ+สีกันสนิม	160.000	ตร.ม.	58.00	9,280.00	35.00	5,600.00	14,880.00	
	งานติดตั้งปูนปั้นทาสี								
	- หน้าบรรณลวดลายเทพพนมขึ้นรูป + ไบระกา	15.000	ตร.ม.	2,000.00	30,000.00	1,800.00	27,000.00	57,000.00	
	- ชุ่มประตูหลังลวดลายขึ้นรูป	3.000	ตร.ม.	900.00	2,700.00	600.00	1,800.00	4,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวปลายเสาลวดลายขึ้นปูน	8.000	ชุด	900.00	7,200.00	600.00	4,800.00	12,000.00	
	- บัวโคนเสาย่อมุมลวดลายขึ้นรูป	4.000	ชุด	900.00	3,600.00	1,000.00	4,000.00	7,600.00	
	- บัวปลายเสาย่อมุมลวดลายขึ้นรูป	4.000	ชุด	900.00	3,600.00	1,250.00	5,000.00	8,600.00	
	- ซ่อฟ้าปูนปั้น	2.000	ชุด	7,500.00	15,000.00	2,000.00	4,000.00	19,000.00	
	- หางหงษ์ ปูนปั้น	4.000	ชุด	2,000.00	8,000.00	1,000.00	4,000.00	12,000.00	
	- ฐานบัวหางาย ปูนปั้น	36.000	ม.	500.00	18,000.00	1,000.00	36,000.00	54,000.00	
	- ฐานบัวคว่ำ ปูนปั้น	36.000	ม.	550.00	19,800.00	1,000.00	36,000.00	55,800.00	
	- ซุ้มยอดปล้องควั่น คสล.	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	4,250.00	4,250.00	16,250.00	
	- สันหลังคา คสล.ปูนปั้น	12.000	ม.	150.00	1,800.00	150.00	1,800.00	3,600.00	
	- เเชิงชาย คสล.ปูนปั้น	36.000	ม.	150.00	5,400.00	150.00	5,400.00	10,800.00	
	- คันทวย คสล.ปูนปั้น	12.000	ชุด	1,000.00	12,000.00	600.00	7,200.00	19,200.00	
	งานบันไดและราวบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบน้ำดินก่ออิฐฉาบปูน บันได ฉาบปูนเรียบ ทาสีน้ำอะครีลิค	18.000	ม.	1,000.00	18,000.00	380.00	6,840.00	24,840.00	
	- หั้วเสากระเบื้อง รวบน้ำดิน บันไดทรงแรมัน ฉาบปูนเรียบ ทาสีอะครีลิค	12.000	ต้น	450.00	5,400.00	600.00	7,200.00	12,600.00	
	- จมูกบันได พิวซี	64.000	ม.	150.00	9,600.00	25.00	1,600.00	11,200.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	194,826.00	617,517.00	43,100.00	333,544.00	951,061.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,547,607.32	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านส้อง	หมู่ ๑๒	อำเภอ บ้านส้อง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					9,150.00	
2	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)		รวม					4,800.00	
3	งานเดินสายไฟฟ้า		รวม					11,880.00	
4	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์		รวม					11,080.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								36,910.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 36,910.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 มีนาคม 2568 13:16:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมไฟฟ้าชนิดครอบตะแกรงอะลูมิเนียม ขนาด 2x36 w ผังผ้า	2.000	ชุด	1,850.00	3,700.00	150.00	300.00	4,000.00	
	- โคมไฟฟ้าครอบพลาสติก ขนาด 1x32 w	10.000	ชุด	400.00	4,000.00	115.00	1,150.00	5,150.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	2,250.00	7,700.00	265.00	1,450.00	9,150.00	
2	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	12.000	จุด	60.00	720.00	80.00	960.00	1,680.00	
	- เต้ารับเดี่ยว (ปลั๊ก)	12.000	จุด	150.00	1,800.00	110.00	1,320.00	3,120.00	
	รวมค่างานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)	-	-	210.00	2,520.00	190.00	2,280.00	4,800.00	
3	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- งานเดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	12.000	จุด	145.00	1,740.00	80.00	960.00	2,700.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- งานเดินสายไฟฟ้า สวิตช์	12.000	จุด	145.00	1,740.00	80.00	960.00	2,700.00	
	- งานเดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	12.000	จุด	430.00	5,160.00	110.00	1,320.00	6,480.00	
	รวมค่างานเดินสายไฟฟ้า	-	-	720.00	8,640.00	270.00	3,240.00	11,880.00	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ LP	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	500.00	500.00	5,500.00	
	- เซฟตี้สวิตช์ ขนาด 100 แอมป์	1.000	ชุด	3,800.00	3,800.00	500.00	500.00	4,300.00	
	- ถังดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์	1.000	ถัง	1,200.00	1,200.00	80.00	80.00	1,280.00	
	รวมค่างานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์	-	-	10,000.00	10,000.00	1,080.00	1,080.00	11,080.00	
	รวมค่าวัสดุ และแรงงาน							36,910.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านส้อง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เบ็ดเตล็ด		รวม					40,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								40,000.00	


หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 40,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ
05 มีนาคม 2568 13:16:21

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เบ็ดเตล็ด								
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	500.00	500.00	4,500.00	
	- งานสำรวจชั้นดิน (Boring Test)	1.000	จุด	13,500.00	13,500.00	1,000.00	1,000.00	14,500.00	
	- งานปักเสาไฟฟ้าแรงต่ำ จำนวน 2 ต้น พร้อมสายเมนระยะ 40 เมตร	1.000	L.S	20,000.00	20,000.00	1,000.00	1,000.00	21,000.00	
	รวมค่าเบ็ดเตล็ด	-	-	37,500.00	37,500.00	2,500.00	2,500.00	40,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								40,000.00	

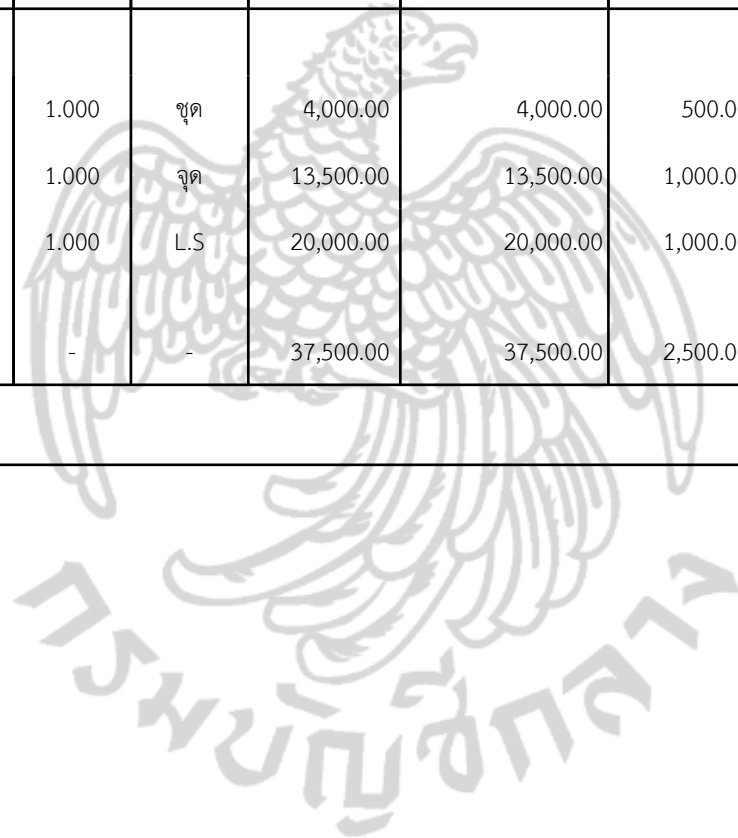

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านส้อง	อำเภอ บ้านส้อง	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์ลอยตัว		รวม					1,800,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								1,800,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,800,000.00 บาท ต่อ 1 หน่วย


วัชรินทร์ ไชยยศ

05 มีนาคม 2568 13:16:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์ลอยตัว								
	1.1	1.000	ชุด	1,800,000.00		0.00	0.00	1,800,000.00	
	เตาเผาศพปลอดมลพิษชนิด3หัวเผารวมค่าติดตั้งและอุปกรณ์พร้อมใช้								
	รวมค่าครุภัณฑ์ลอยตัว	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

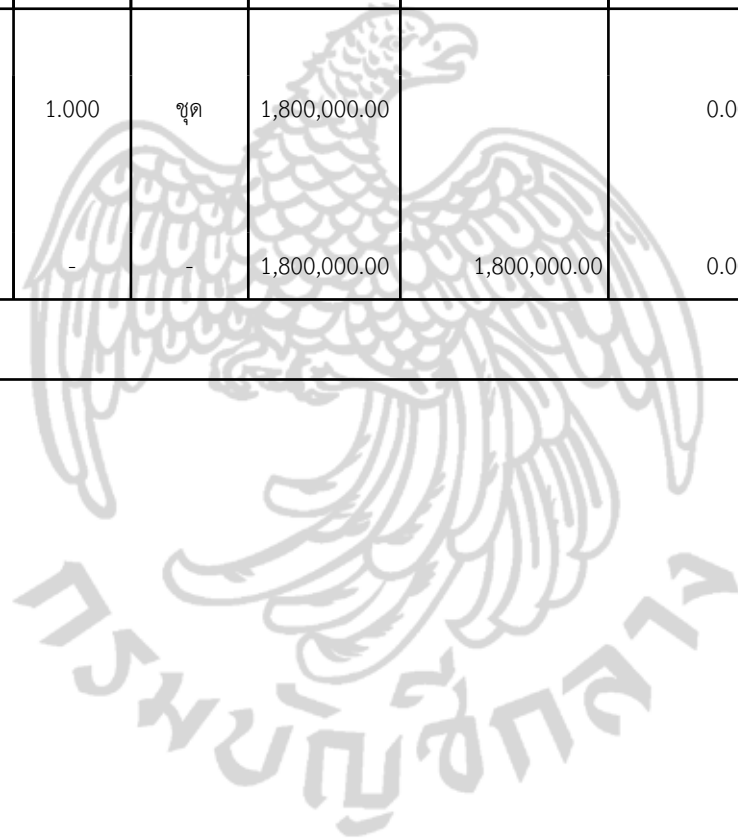

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บ้านส้อง	เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ อำเภอเวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 มีนาคม 2568 13:16:14

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบโรมัลพิช (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบโรมัลพิช (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม	1,547,607.32	1.3057	2,020,710.87	
รวมค่าก่อสร้าง				2,020,710.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 50,517.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,020,710.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานโครงสร้างและวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,020,710.87	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 40.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 50,517.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,020,710.87 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ จังหวัด สุราษฎร์ธานี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง				
แบบ พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	36,910.00	1.3057	48,193.38	
รวมค่าก่อสร้าง				48,193.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,193.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				48,193.38	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 48,193.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านสอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่นๆ	40,000.00	1.3057	52,228.00	
รวมค่าก่อสร้าง				52,228.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,228.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านสอง อำเภอบึงสามพัน จังหวัด สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง
แบบ	ปร. 4
ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				52,228.00	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 52,228.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านสอง		อำเภอเวียงสระ		จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568				



ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงห์ราช
(เดชา สิงห์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านส้อง / เทศบาลตำบลบ้านส้อง
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์ลอยตัว	1,800,000.00	126,000.00	1,926,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				1,926,000.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประหาราม หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	05 มีนาคม 2568				

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงห์ราช
(เดชา สิงห์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒					
		ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลบ้านสอง เทศบาลตำบลบ้านสอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		4	ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างและวิศวกรรมและงานสถาปัตยกรรม จำนวน 1.000 หลังละ 2,020,710.87 บาท	2,020,710.87	
2	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร จำนวน 1 หลังละ 48,193.38 บาท	48,193.38	
3	งานอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 52,228.00 บาท	52,228.00	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	1,926,000.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล บานสอง อำเภอ เวียงสระ จังหวัด สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลบ้านส้อง เทศบาลตำบลบ้านส้อง

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 4 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สี่ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์)		
		4,047,132.25	

วัชรินทร์ ไชยยศ

05 มีนาคม 2568 13:17:52

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เมรุเผาศพแบบไร้มลพิษ (สุสานและฌาปนสถานสาธารณะ) บริเวณวัดวิกรมประชาราม หมู่ที่ ๑๒					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านสอง	อำเภอ	เวียงสระ	จังหวัด	สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลบ้านสอง / เทศบาลตำบลบ้านสอง					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 05 มีนาคม 2568					

วัชรินทร์ ไชยยศ
(วัชรินทร์ ไชยยศ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทัศนีย์ คงทอง
(ทัศนีย์ คงทอง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

เดชา สิงห์ราช
(เดชา สิงห์ราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง