

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่ 1						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					327,351.15	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					359,262.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								686,613.65	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 686,613.65 บาท ต่อ 1 หน่วย

ข้าพเจ้า ทัศนธิระสันติ
03 สิงหาคม 2569 13:27:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนโครงสร้างหลังคาเหล็ก	337.000	ตร.ม.	0.00	0.00	72.00	24,264.00	24,264.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่	337.000	ตร.ม.	0.00	0.00	26.00	8,762.00	8,762.00	
	- งานรื้อประตูไม้ ขนาด 0.80x2.00 เมตร	2.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	180.00	180.00	
	- งานรื้อถอนหน้าต่างไม้พร้อมวงกบไม้ 2 ช่อง (บานเปิดคู่)	4.000	ชุด	0.00	0.00	120.00	480.00	480.00	
	- งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 2 บาน (บานเปิดคู่)	2.000	ชุด	0.00	0.00	140.00	280.00	280.00	
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนหนาครึ่งแผ่น (วัสดุก่อ/ ฉาบทุกชนิด)	79.000	ตร.ม.	0.00	0.00	41.00	3,239.00	3,239.00	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 2"x4"x2.3 mm. 30.84 กก./ท่อน(กัลวาไนซ์)	2,343.800	กก.	31.03	72,728.11	12.00	28,125.60	100,853.71	
	- เหล็กกล่อง 2"x2"x2.3 mm. 20.84 กก./ท่อน(กัลวาไนซ์)	1,342.680	กก.	32.68	43,878.78	12.00	16,112.16	59,990.94	
	- ลวดเชื่อม	3.000	กล่อง	170.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็ก MAETAL SHEET เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	337.000	ตร.ม.	200.00	67,400.00	72.00	24,264.00	91,664.00	
	- ครอบหลังคาเหล็ก MAEETAL SHEET เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	48.500	เมตร	200.00	9,700.00	51.00	2,473.50	12,173.50	
	- สกรูปลายสว่าน 3 นิ้ว 100ตัว/กล่อง	35.000	กล่อง	240.00	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17X200x3050 มม.	81.000	เมตร	120.00	9,720.00	74.00	5,994.00	15,714.00	
	- สกรูปลายสว่าน 1-1/2" 100ตัว/กล่อง	4.000	กล่อง	210.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	1,203.71	213,176.89	710.00	114,174.26	327,351.15	

รัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:42

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม งานฝ้าเพดาน - ฝ้ายิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. ฉาบรอยต่อเรียบ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี - ฝ้าสมาท์บอร์ด ช่องระบายอากาศ หน้า 4 มม. ขนาด 0.60X120 ม. - บัรรอบฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2x3" งานผนัง - งานผนังก่อคอนกรีตบล็อก - ผนังฝากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หน้า 6 มม.	192.000 68.400 182.000 29.000 36.900	ตร.ม. ตร.ม. เมตร ตร.ม. ตร.ม.	350.00 100.00 55.00 139.00 416.00	67,200.00 6,840.00 10,010.00 4,031.00 15,350.40	77.00 99.00 41.00 93.00 95.00	14,784.00 6,771.60 7,462.00 2,697.00 3,505.50	81,984.00 13,611.60 17,472.00 6,728.00 18,855.90	

รัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:42

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	58.000	ตร.ม.	120.00	6,960.00	96.00	5,568.00	12,528.00	
	- บล็อกแก้ว (ผนัง)	72.000	ก้อน	55.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	-	1.000	L.S	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	อื่นๆ(ตกแต่งผนังอาคารที่รีดด้านจั่วใต้หลังคาและอุดปี ครูช่องอิฐช่องลม)								
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค (ผนังอาคาร+ฝ้าเพดาน ภายนอก,ใน)	692.000	ตร.ม.	40.00	27,680.00	35.00	24,220.00	51,900.00	
	งานประตู่-หน้าต่าง								
	- งานประตูอลูมิเนียม ป.1 ขนาด 0.80x2.00 ม.พร้อมวงกบ (บานสวิง)	1.000	ชุด	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	
	- งานประตูอลูมิเนียม ป.4 ขนาด 1.70x2.30 ม.พร้อมวงกบ	2.000	ชุด	6,500.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	

รัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:42

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานประตูอลูมิเนียม ป.5 ขนาด 2.10x2.30 ม.พร้อมวงกบ	2.000	ชุด	8,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม น.3 ขนาด 1.40x1.70 ม. พร้อมวงกบ	6.000	ชุด	6,200.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- งานช่องระบายอากาศ (พัดลมดูดอากาศ ขนาด10")	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	งานระบบไฟฟ้า								
	- โคมไฟสะท้อนแสง LED-T8 2x18W ขนาด 30x120 CM.	14.000	ชุด	1,290.00	18,060.00	138.00	1,932.00	19,992.00	
	- โคมไฟกล่องกันน้ำ LED-T8 1x18W ขนาดยาว 120 CM.(ภายนอก)	9.000	ชุด	560.00	5,040.00	118.00	1,062.00	6,102.00	
	- โคมไฟ LED-T8 1x18W ขนาดยาว 120 CM.(ภายใน)	8.000	ชุด	250.00	2,000.00	118.00	944.00	2,944.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว 1 +เต้ารับเดี่ยว 1 พร้อมกล่องบล็อคลอย	8.000	ชุด	245.00	1,960.00	92.00	736.00	2,696.00	
	- สวิตช์เดี่ยว 1 พร้อมกล่องบล็อคลอย	2.000	ชุด	95.00	190.00	82.00	164.00	354.00	
	- เต้ารับคู่ พร้อมกล่องบล็อคลอย	20.000	ชุด	180.00	3,600.00	92.00	1,840.00	5,440.00	
	- สายไฟ VCT 01 2.5 SQ.mm.	1,080.000	เมตร	11.50	12,420.00	12.00	12,960.00	25,380.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC.สีเหลือง 3/4	49.000	ท่อน	98.00	4,802.00	0.00	0.00	4,802.00	
	- ตู้คอมซูมเมอร์ยูนิต 6 ช่อง	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	113.00	113.00	4,113.00	
	- แท่งกราว 1/2" ยาว 1 เมตรพร้อมสายกราว (thw สีเขียว มอก.)	1.000	ชุด	640.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- แร็คงานไฟฟ้าพร้อมลูกถ้วย 3 ช่อง	1.000	ชุด	160.00	160.00	0.00	0.00	160.00	
	- อื่นๆ (อุปกรณ์ติดตั้งระบบไฟฟ้า และข้อต่อ ข้องอ ก้ามปู ฯลฯ)	1.000	L.S	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:42

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	41,404.50	274,503.40	1,301.00	84,759.10	359,262.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								686,613.65	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารต่อเติม ขนาด 3.00x8.00ม. ด้านข้างอาคารเดิม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่ 1						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					107,673.26	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					116,721.75	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								224,395.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 224,395.01 บาท ต่อ 1 หน่วย

ข้าพเจ้า นาย คณธีระสันติ
03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดดินฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	121.00	1,936.00	1,936.00	
	- ทรaylorรองพื้นปรับระดับ	.300	ลบ.ม.	650.00	195.00	121.00	36.30	231.30	
	งานผสมและเทคอนกรีต								
	- คอนกรีตหยาบ	.300	ลบ.ม.	1,850.00	555.00	427.00	128.10	683.10	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	5.120	ลบ.ม.	2,650.00	13,568.00	329.00	1,684.48	15,252.48	
	งานโครงสร้างพื้น								
	- แผ่นพื้นสำเร็จรูปท้องเรียบ LL300 กก/ตร.ม.	24.000	ตร.ม.	350.00	8,400.00	26.00	624.00	9,024.00	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	40.000	ลบ.ฟ.	400.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00	
	- ไม้เคร่า	12.000	ลบ.ฟ.	400.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	44.000	ตร.ม.	0.00	0.00	163.00	7,172.00	7,172.00	
	- ตะปู	11.000	กก.	47.00	517.00	0.00	0.00	517.00	
	- เหล็กเส้นกรม SR.24dir RB 6mm.(2.22กก./เส้น)	.040	ตัน	22,101.54	884.06	4,900.00	196.00	1,080.06	
	- เหล็กเส้นกรมข้ออ้อย SD.40dir DB 12mm.(8.88กก./เส้น)	.140	ตัน	20,259.74	2,836.36	3,900.00	546.00	3,382.36	
	- ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป #0.20ม.	24.000	ตร.ม.	45.00	1,080.00	6.00	144.00	1,224.00	
	- ลวดผูกเหล็ก	3.000	กก.	41.43	124.29	0.00	0.00	124.29	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x4" หนา2.3 มม. 30.84กก/ท่อน	431.760	กก.	31.08	13,419.10	12.00	5,181.12	18,600.22	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2"x2" หนา2.3 มม. 20.04กก/ท่อน	220.440	กก.	32.68	7,203.97	12.00	2,645.28	9,849.25	

ข้าพเจ้า ภัทรณ์ คงชนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดเชื่อม	1.000	กล่อง	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- แผ่นหลังคาเหล็ก MAETAL SHEETเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	40.800	ตร.ม.	200.00	8,160.00	72.00	2,937.60	11,097.60	
	- ครอบข้างหลังคาเหล็ก MAETAL SHEET เคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.40 มม.	10.000	ตร.ม.	200.00	2,000.00	51.00	510.00	2,510.00	
	- สกรูปลายสว่านขนาด 3"/ 100 ตัว	1.000	กล่อง	240.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- เชิงชายไม้สำเร็จรูป 17x200x3050 มม.	18.400	เมตร	120.00	2,208.00	74.00	1,361.60	3,569.60	
	- สกรูปลายสว่านยึดไม้ฝา 1-1/2" 1กล่อง/100 ตัว	1.000	กล่อง	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	49,998.47	82,570.78	10,214.00	25,102.48	107,673.26	
2	งานสถาปัตยกรรม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม.ฉาบเรียบรอยต่อ โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี	24.000	ตร.ม.	350.00	8,400.00	77.00	1,848.00	10,248.00	
	- ฝ้าสมาทรีบอร์ดช่องระบายอากาศ หนา 4 มม.ขนาด 0.60x1.20 ม.(รอบนอกอาคาร)	18.000	ตร.ม.	100.00	1,800.00	99.00	1,782.00	3,582.00	
	- บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 1/2"x2"-3" (รอบนอก+รอบใน)	48.000	เมตร	55.00	2,640.00	41.00	1,968.00	4,608.00	
	งานผนัง								
	- งานก่อคอนกรีตบล็อก	35.760	ตร.ม.	139.00	4,970.64	93.00	3,325.68	8,296.32	
	- เสာเอ็นและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10 x 0.10 ม	26.000	เมตร	110.00	2,860.00	51.00	1,326.00	4,186.00	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังปิดข้างใต้หลังคากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	2.000	ตร.ม.	416.00	832.00	95.00	190.00	1,022.00	
	- ผนังด้านหน้าใต้หลังคากระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.	1.500	ตร.ม.	416.00	624.00	95.00	142.50	766.50	
	- งานฉาบปูน	71.500	ตร.ม.	120.00	8,580.00	96.00	6,864.00	15,444.00	
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเคลือบ ขนาด 24"x24"	24.000	ตร.ม.	600.00	14,400.00	178.00	4,272.00	18,672.00	
	- คอนกรีตเทพื้นทางเดินเท้า ขนาด 1.00x3.00 ม. หนา 0.12 ม. พ.ท. 3.00 ตร.ม.	.400	ลบ.ม.	2,650.00	1,060.00	329.00	131.60	1,191.60	
	- ทราयरองพื้น	.150	ลบ.ม.	650.00	97.50	121.00	18.15	115.65	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป # 0.20 ม.	3.000	ลบ.ม.	45.00	135.00	6.00	18.00	153.00	

รัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต เทลาน ขนาด 5.00 x 9.70 ม.หนา 0.12 ม. พ.ท. 49 ตร.ม.	5.820	ลบ.ม.	2,650.00	15,423.00	329.00	1,914.78	17,337.78	
	- ทราหยาบรองพื้น	2.400	ลบ.ม.	650.00	1,560.00	121.00	290.40	1,850.40	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป # 0.20 ม.	48.500	ตร.ม.	45.00	2,182.50	6.00	291.00	2,473.50	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- หน้าต่างอลูมิเนียมสีชากระจกสีชา น.1 ขนาด 1.30x1.30 ม. พร้อมวงกบอลูมิเนียม	4.000	ชุด	4,500.00	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
	งานทาสี								
	- สีน้ำอะคริลิค	117.000	ตร.ม.	40.00	4,680.00	35.00	4,095.00	8,775.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	13,536.00	88,244.64	1,772.00	28,477.11	116,721.75	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								224,395.01	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำเด็ก(ก่อสร้างในอาคารห้องเก็บของ)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง						แบบเลขที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ						
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					5,170.00	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					112,754.96	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					64,565.84	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								182,490.80	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 182,490.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ข้าพเจ้า ทัศนธิระสันติ
03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนประตูบานทึบไม้ ขนาด 0.80 * 2.00 เมตร	3.000	ชุด	0.00	0.00	90.00	270.00	270.00	
	- รื้อถอนหน้าต่างบานทึบไม้ ขนาด 1.10 * 1.20 เมตร	4.000	ชุด	0.00	0.00	100.00	400.00	400.00	
	- รื้อถอนพื้นปูกระเบื้อง+พื้นคสล.(วางท่อเมนชักโครก,ท่	1.000	L.S	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	4,690.00	5,170.00	5,170.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานพื้น								
	- พื้นปูกระเบื้องเครื่อง 12" X 12"(ชนิดผิวด้าน)	24.000	ตร.ม.	350.00	8,400.00	161.00	3,864.00	12,264.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
	- งานก่อคอนกรีตบล็อก	28.000	ตร.ม.	139.00	3,892.00	93.00	2,604.00	6,496.00	
	- ผนังกรุกระเบื้อง ขนาด 8"x 8"	85.360	ตร.ม.	490.00	41,826.40	169.00	14,425.84	56,252.24	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล.	4.000	เมตร	110.00	440.00	51.00	204.00	644.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
	- ประตูอลูมิเนียม ป1. ขนาด 0.80 x 2.00 ม.วงกบอลูมิเนียม 2"x4"(บานสวิง)	2.000	ชุด	5,400.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	
	- ประตู PVC.ห้องน้ำเด็ก ป.2 ขนาด 0.70 x 0.80 ม.เปิด 2 ด้าน(อุปกรณ์เปิด,ปิดครบชุด)	6.000	ชุด	1,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หน้าต่างอลูมิเนียมบานกระทุ้ง น.2 ขนาด 0.50 x 0.80 ม.	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- งานช่องระบายอากาศพัดลมดูดอากาศขนาด 10"	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	

ข้าพเจ้า ภัทรณ์ คงชนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานเปิดเตล็ด								
	- งานรื้อถอนประตูรั้วเหล็ก ขนาด 2.40x1.30 ม.	3.120	ตร.ม.	0.00	0.00	256.00	798.72	798.72	
	- งานประตูรั้วเหล็กหล่อเลื่อน ขนาด กว้าง2.70 เมตรสูง 1.30 เมตร (ตามรูปแบบรายการ)	1.000	ชุด	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	19,489.00	90,858.40	730.00	21,896.56	112,754.96	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานสุขภัณฑ์								
	- ชักโครกเติกนั่งราบพร้อมหมอน้ำ /สายน้ำดี/มินิบอลวาล์ว 3 ทาง/ 1/2 นิ้ว	6.000	ชุด	5,000.00	30,000.00	461.00	2,766.00	32,766.00	
	- สายชำระพร้อมขอแขวน	6.000	ชุด	300.00	1,800.00	72.00	432.00	2,232.00	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รวบรวมผ้าสแตนเลส แบบรวบเดี่ยวยาว 0.60 เมตร(ฝั่งผนัง)	6.000	ชุด	180.00	1,080.00	72.00	432.00	1,512.00	
	- ผักบัวอาบน้ำชนิดสายอ่อน พร้อมก๊อกเดี่ยว	6.000	ชุด	400.00	2,400.00	72.00	432.00	2,832.00	
	- ก๊อกน้ำล้างพื้น ขนาด 1/2"	6.000	ชุด	125.00	750.00	26.00	156.00	906.00	
	- ตะแกรงระบายน้ำทิ้งขนาด 2"	6.000	ชุด	350.00	2,100.00	77.00	462.00	2,562.00	
	งานท่อน้ำดี								
	- ท่อ pvc. ขนาด 1/2" ชั้น 13.5 ยาว 4.00 ม.	10.000	ท่อน	47.66	476.60	0.00	0.00	476.60	
	- ข้อต่อ 3 ทาง 1/2" pvc.	20.000	ตัว	7.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ข้องอ 90" ขนาด 1/2" เกลียวในทองเหลือง pvc.	18.000	ตัว	40.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ข้องอ 90" ขนาด 1/2" pvc.	10.000	ตัว	6.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	- ท่อต่อตรง 1/2" pvc.	15.000	ตัว	6.00	90.00	0.00	0.00	90.00	

ข้าพเจ้า ภัทรณ์ คงชนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานท่อโสโครก								
	- ท่อ pvc.ชนิดปลายธรรมดา ขนาด 4" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	4.000	ท่อน	537.39	2,149.56	0.00	0.00	2,149.56	
	- ข้องอ pvc. 90 องศา ขนาด 4"	6.000	ตัว	100.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ท่อระบายอากาศ ขนาด 1" ชั้น 8.5	1.000	ท่อน	78.04	78.04	0.00	0.00	78.04	
	- ท่อ 3ทาง ขนาด 4"	7.000	ท่อน	250.00	1,750.00	0.00	0.00	1,750.00	
	- ท่อ pvc.ชนิดปลายธรรมดา ขนาด 2" ชั้น 8.5 ยาว 4.00 ม.	4.000	ท่อน	196.73	786.92	0.00	0.00	786.92	
	- ข้องอ pvc. 90 องศา ขนาด 2"	10.000	ตัว	18.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ท่อต่อ 3 ทาง pvc.ขนาด 2"	7.000	ตัว	28.00	196.00	0.00	0.00	196.00	
	- อื่นๆ(กาว,เทปพันเกลียว)	1.000	L.S	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ค่าแรงระบบเดินท่อ	1.000	L.S	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

หน้า 6

**แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน**

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบ่อเกรอะ - บ่อซึม								
	- ทราดยาบใส่ข้างถึงบ่อเกรอะ	1.000	ลบ.ม.	650.00	650.00	121.00	121.00	771.00	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.10 ม.	.290	ลบ.ม.	1,850.00	536.50	427.00	123.83	660.33	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป # 0.20 ม.	2.890	ตร.ม.	45.00	130.05	6.00	17.34	147.39	
	- ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	5,350.00	5,350.00	1,500.00	1,500.00	6,850.00	
	- ขุดดิน ขนาด 1.20 x 2.00 ม.ลึก 1.70 ม. พร้อมถมกลับ(ถังบำบัด+บ่อซึม)	1.000	L.S	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	- ท่อซิเมนต์ ศก.1.00 ม.เจาะรูโดยรอบ	4.000	ท่อน	180.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- ฝาปิดท่อซิเมนต์ ศก. 1.00 ม.แบบเจาะรูกลาง	1.000	อัน	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- ฝาปิดทองเหลือง 6 นิ้ว	1.000	อัน	230.00	230.00	0.00	0.00	230.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	17,124.82	54,123.67	6,834.00	10,442.17	64,565.84	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								182,490.80	

ชัชฎาภรณ์ คงธนธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:43

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.2

ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานท่อน้ำ
ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานท่อน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เขาค้อ อำเภอ เขาค้อ จังหวัด เพชรบูรณ์ แบบเลขที่ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ข้าพเจ้า นาย คณธีระสันติ

03 สิงหาคม 2569 13:27:30

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ				
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	8	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ	686,613.65	1.3047	895,824.82	
รวมค่าก่อสร้าง				895,824.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,332.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 895,824.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	8	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				895,824.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 5,332.29 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 895,824.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารต่อเติม ขนาด 3.00x8.00ม. ด้านข้างอาคารเดิม					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	7	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารต่อเติม ขนาด 3.00x8.00ม. ด้านข้างอาคารเดิม	224,395.01	1.3047	292,768.16	
รวมค่าก่อสร้าง				292,768.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,198.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,768.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานอาคารต่อเติม ขนาด 3.00x8.00ม. ด้านข้างอาคารเดิม				
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1				
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ				
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				292,768.16	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 24.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 12,198.67 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 292,768.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำเด็ก(ก่อสร้างในอาคารห้องเก็บของ)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน	7		หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานห้องน้ำเด็ก(ก่อสร้างในอาคารห้องเก็บของ)	182,490.80	1.3047	238,095.74	
รวมค่าก่อสร้าง				238,095.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,960.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 238,095.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	งานห้องน้ำเด็ก(ก่อสร้างในอาคารห้องเก็บของ)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน	7	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				238,095.74	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 48.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,960.32 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 238,095.74 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2569		


สัญญาภรณ์ คงธนธีระสันติ
(สัญญาภรณ์ คงธนธีระสันติ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธชัย ยะไหม่วงษ์
(ยุทธชัย ยะไหม่วงษ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
(วีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ
ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล่าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2569		

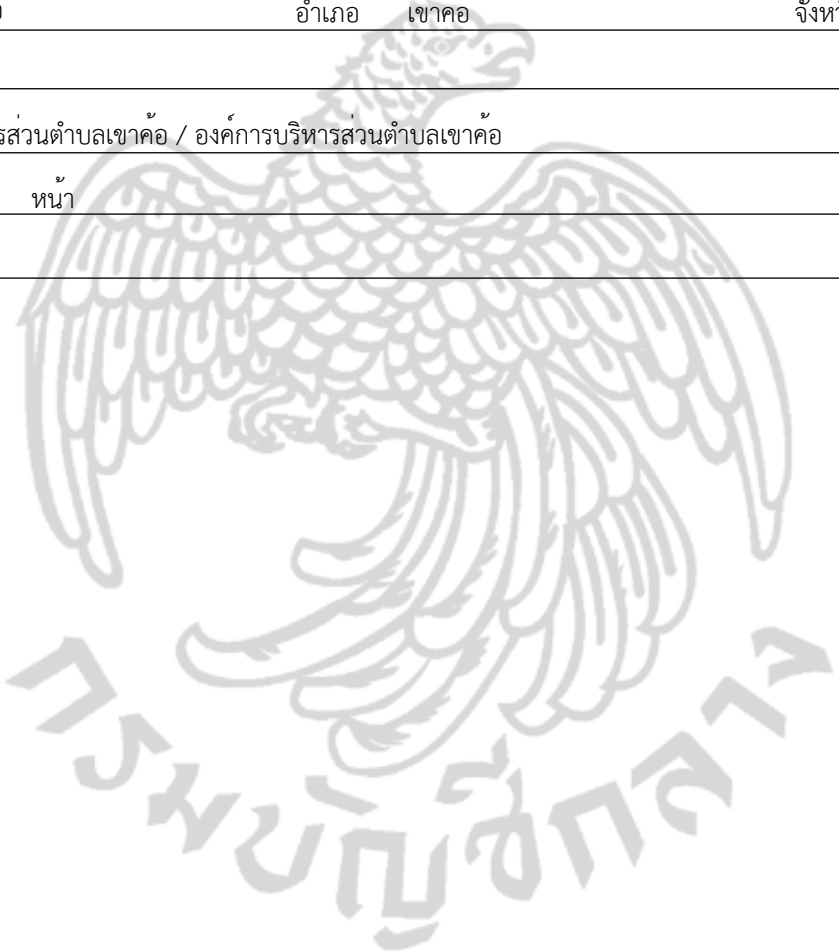

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ	มีจำนวน		3	ชุด		
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ จำนวน 1.000 หลังละ 895,824.82 บาท	895,824.82	
2	งานอาคารต่อเติม ขนาด 3.00x8.00ม. ด้านข้างอาคารเดิม จำนวน 1.000 หลังละ 292,768.16 บาท	292,768.16	
3	งานห้องน้ำเด็ก(ก่อสร้างในอาคารห้องเก็บของ) จำนวน 1.000 หลังละ 238,095.74 บาท	238,095.74	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	3	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	23 กรกฎาคม 2569					

สรุป	ราคากลาง		
			1,426,688.72
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบแปดบาทเจ็ดสิบสองสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ
ปรับปรุงหลังคา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปรับปรุงพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเล้าลือ หมู่ที่ ๙ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ
จังหวัดเพชรบูรณ์ งานโครงหลังคา งานฝ้า งานห้องน้ำ ปรับปรุงหลังคา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขาค้อ	อำเภอ	เขาค้อ	จังหวัด	เพชรบูรณ์
แบบเลขที่	1					
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ / องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		23 กรกฎาคม 2569			

ข้าพเจ้า นาย ชัยภูมิ ชัยชนะ
(นาย ชัยภูมิ ชัยชนะ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ยุทธชัย ยะใหม่วงศ์
(ยุทธชัย ยะใหม่วงศ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี
(วีรชาติ พัฒนพงศ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง