

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ แบบเลขที่
ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					733,240.40	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					443,885.27	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					80,435.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,557,561.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล กล้วยแพะ	อำเภอเมือง	จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)		รวม					1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,557,561.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,557,561.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทียศ

28 สิงหาคม 2568 11:27:12

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	- งานเจาะสำรวจดิน	1.000	งาน	0.00	0.00	10,080.00	10,080.00	10,080.00	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	69.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	9,798.00	9,798.00	
	- งานวัสดุรองกันฐานราก	2.000	ลบ.ม.	280.37	560.74	104.00	208.00	768.74	
	- งานคอนกรีตรองกันฐานราก	1.740	ลบ.ม.	1,738.32	3,024.67	426.00	741.24	3,765.91	
	<b>งานแบบหล่อคอนกรีต</b>								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	321.300	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	44,660.70	44,660.70	
	- ไม้ใช้ทำแบบ(ใช้ 70% ของไม้แบบทั้งหมด)	224.910	ลบ.ฟ.	401.87	90,384.58	0.00	0.00	90,384.58	
	- ไม้คร่าว(ใช้ 30% ของไม้แบบทั้งหมด)	67.473	ลบ.ฟ.	299.07	20,179.15	0.00	0.00	20,179.15	
	- ตะปู	80.000	กก.	41.59	3,327.20	0.00	0.00	3,327.20	
	<b>งานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	.851	ตัน	21,268.90	18,099.83	4,400.00	3,744.40	21,844.23	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	.709	ตัน	21,268.90	15,079.65	4,400.00	3,119.60	18,199.25	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	1.857	ตัน	18,849.13	35,002.83	3,600.00	6,685.20	41,688.03	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 16 มม.	1.525	ตัน	18,712.93	28,537.21	3,600.00	5,490.00	34,027.21	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทึบหน้าชนิด Wire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20*0.20 ม.	215.000	ตร.ม.	23.37	5,024.55	5.00	1,075.00	6,099.55	
	- ลวดผูกเหล็ก	148.000	กก.	32.71	4,841.08	0.00	0.00	4,841.08	
	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc	67.000	ลบ.ม.	1,850.47	123,981.49	419.00	28,073.00	152,054.49	
	- งานทรายหยาบราดหน้าอัดแน่น	30.000	ลบ.ม.	280.37	8,411.10	112.00	3,360.00	11,771.10	
	<b>งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก</b>								
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 100x50x20 มม. (34.00 กก./ท่อน)	1,768.000	กก.	27.76	49,079.68	10.00	17,680.00	66,759.68	
	- เหล็กตัวซี หนา 3.2 มม. ขนาด 150x50x20 มม.(40.30 กก./ท่อน)	4,226.000	กก.	23.42	98,972.92	10.00	42,260.00	141,232.92	
	- แปเหล็กกลองขนาด 25x25 มม. หนา 1.2 มม.	771.820	กก.	25.09	19,364.96	10.00	7,718.20	27,083.16	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- งานสีกันสนิมเหล็กโครงสร้าง	323.400	ตร.ม.	41.30	13,356.42	35.00	11,319.00	24,675.42	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	85,165.57	537,228.06	27,492.00	196,012.34	733,240.40	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- หลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	1,803.000	แผ่น	25.00	45,075.00	0.00	0.00	45,075.00	
	- ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีตแผ่นเรียบ	175.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	12,950.00	12,950.00	
	- เชิงชายไม้สังเคราะห์ ขนาด 6"	48.500	เมตร	54.33	2,635.00	45.00	2,182.50	4,817.50	
	-	14.100	เมตร	193.20	2,724.12	74.00	1,043.40	3,767.52	
	ครอบสันหลังคาคอนกรีตเสริมลวดตาข่ายฉาบแต่งสี								
	- บันลมคอนกรีตหล่อสำเร็จ	3.000	ชุด	6,930.00	20,790.00	693.00	2,079.00	22,869.00	
	-	46.700	เมตร	193.20	9,022.44	74.00	3,455.80	12,478.24	
	ปิดด้านข้างคอนกรีตเสริมลวดตาข่ายฉาบแต่งทาสี								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	28.200	เมตร	193.20	5,448.24	74.00	2,086.80	7,535.04	
	ปึกตอนบนคอนกรีตเสริมลวดตาข่ายฉาบแต่งทาสี								
	<b>งานฝ้าเพดานและเพดาน</b>								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม.	50.000	ตร.ม.	221.76	11,088.00	75.00	3,750.00	14,838.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี ชนิดธรรมดาฉาบเรียบ								
	- ฝ้าขายคาสมาทบอร์ด หนา 6 มม.	33.000	ตร.ม.	252.00	8,316.00	74.00	2,442.00	10,758.00	
	โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี @ 0.60x0.60 ม.								
	<b>งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ</b>								
	- ผนังก่ออิฐมอญเต็มแผ่น	15.100	ตร.ม.	351.59	5,309.00	176.00	2,657.60	7,966.60	
	- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น	189.000	ตร.ม.	170.30	32,186.70	94.00	17,766.00	49,952.70	
	- เสาดินและคานทับหลัง คสล. ขนาด 0.10x0.10 ม.	62.000	เมตร	71.82	4,452.84	46.00	2,852.00	7,304.84	
	<b>งานตกแต่งผิวผนัง (ที่ไม่เกี่ยวกับงานฉาบปูน)</b>								
	- ผนังไม้ฝาสังเคราะห์บังใบ เซาะร่อง ขนาด 4"	31.000	ตร.ม.	596.00	18,476.00	69.00	2,139.00	20,615.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 4"	57.000	เมตร	125.00	7,125.00	60.00	3,420.00	10,545.00	
	- บัวสำเร็จรูปขนาด 5"	18.000	เมตร	140.00	2,520.00	60.00	1,080.00	3,600.00	
	<b>งานฉาบปูน</b>								
	- งานฉาบปูนเรียบผนัง	297.000	ตร.ม.	73.39	21,796.83	87.00	25,839.00	47,635.83	
	<b>งานฉาบปูนด้วยวัสดุแผ่นชนิดต่าง ๆ</b>								
	<b>ยึดด้วยปูนทราย</b>								
	- ผนังหินขัดดีเส้นทองเหลือง	42.600	ตร.ม.	514.38	21,912.58	161.00	6,858.60	28,771.18	
	- ผนังทำผิวทรายล้าง	27.500	ตร.ม.	302.58	8,320.95	104.00	2,860.00	11,180.95	
	<b>งานประตุน้ำต่าง</b>								
	<b>ช่องแสงและช่องระบายอากาศ</b>								
	- ป.1	1.000	ชุด	18,480.00	18,480.00	0.00	0.00	18,480.00	
	- น.1	10.000	ชุด	3,720.00	37,200.00	0.00	0.00	37,200.00	
	- เหล็กตัดติดหน้าต่าง	10.000	ชุด	2,310.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	<b>งานทาสี</b>								
	- ทาสี Acrylic กิ่งเงา ชนิดทาภายนอก	227.000	ตร.ม.	46.31	10,512.37	30.00	6,810.00	17,322.37	
	- ทาสี Acrylic กิ่งเงา ชนิดทาภายใน	72.000	ตร.ม.	45.66	3,287.52	30.00	2,160.00	5,447.52	
	- งานสีทาผ้าเพดานชนิดด้าน	83.000	ตร.ม.	45.66	3,789.78	30.00	2,490.00	6,279.78	
	<b>งานเบ็ดเตล็ดอื่นๆ</b>								
	- รวบบันไดและราวระเบียงเหล็ก	6.500	เมตร	1,840.00	11,960.00	0.00	0.00	11,960.00	
	- หัวเสาเซรามิคทรงหัวขุนหรือหัวบัวขนาด 6"	8.000	อัน	138.00	1,104.00	41.40	331.20	1,435.20	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	37,033.38	336,632.37	2,171.40	107,252.90	443,885.27	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	<b>ท่อร้อยสายไฟฟ้า</b>								
	- ท่อ PVC. สำหรับร้อยสายไฟ (สีเหลือง)	7.000	ท่อน	48.00	336.00	25.00	175.00	511.00	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รายการเบ็ดเตล็ด 20% (ของค่าวัสดุท่อร้อยสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	67.20	67.20	0.00	0.00	67.20	
	<b>สายไฟฟ้า</b>								
	- สายไฟฟ้า VAF-GRD สายแบนแกนคู่ มีกราวด์ ขนาด 2x2.5/1.5 sq.mm. สำหรับปลั๊กไฟตึกปีเดินลอย	28.750	เมตร	32.00	920.00	12.00	345.00	1,265.00	
	- สายไฟฟ้า VAF สายแบนแกนคู่ ขนาด 2x2.5 sq.mm.	11.500	เมตร	25.16	289.34	12.00	138.00	427.34	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x2.5 sq.mm.) สายกลมแกนเดียวสำหรับสวิทช์ เต้ารับ เดินในท่อร้อยสาย	71.300	เมตร	14.02	999.62	7.00	499.10	1,498.72	
	- สายไฟฟ้า IEC 01 (THW 1x1.5 sq.mm.) สายกลมแกนเดียวสำหรับกราวด์เต้ารับเดินในท่อร้อย สาย	18.400	เมตร	14.02	257.96	5.00	92.00	349.96	
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า THW-A ขนาด 1x25 sq.mm. แรงดัน 750 โวลท์ สำหรับสายเมนอาคาร	800.000	เมตร	19.00	15,200.00	7.03	5,624.00	20,824.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายส่งกำลังไฟฟ้า THW ขนาด 1x50 sq.mm. แรงดัน 750 โวลต์ สำหรับสายเมนอาคาร	30.000	เมตร	37.00	1,110.00	40.00	1,200.00	2,310.00	
	- รายการเบ็ดเตล็ด 10%(ของงานวัสดุสายไฟฟ้า)	1.000	งาน	1,877.69	1,877.69	0.00	0.00	1,877.69	
	<b>ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- โคมไฟ LED T - 8 ขนาด 2x22 W ผิ้วฝ้าเพดานพร้อมตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อน	3.000	ชุด	1,041.00	3,123.00	135.00	405.00	3,528.00	
	<b>สวิทช์และเต้ารับ</b>								
	- สวิทช์ไฟฟ้าทางเดียว แบบผิ้วในผนัง + กล่อง + หน้ากาก	3.000	ชุด	73.00	219.00	80.00	240.00	459.00	
	- เต้ารับคู่ สามขา แบบมีกราวด์ผิ้วผนัง + กล่อง + หน้ากาก	4.000	ชุด	196.00	784.00	90.00	360.00	1,144.00	
	<b>แผงสวิทช์ไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>								
	- ตู้โหลดเซ็นเตอร์ 3 เฟส 4 สาย เมน 50A 12 ช่อง พร้อมลูกเซอร์กิตเบรกเกอร์ 16A 3 ตัว/ 20A 3 ตัว/ 32A 2 ตัว	1.000	ชุด	5,600.00	5,600.00	1,680.00	1,680.00	7,280.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- กราวด์เทสบล็อกซ์	1.000	ชุด	1,600.00	1,600.00	480.00	480.00	2,080.00	
	- บ่อกราวด์เทสบล็อกซ์	3.000	บ่อ	1,300.00	3,900.00	390.00	1,170.00	5,070.00	
	- แท่งกราวด์ทำจากเหล็กอาบทองแดง ยาว 2.40 เมตร n5/8" พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,160.00	3,160.00	948.00	948.00	4,108.00	
	- ผงเชื่อมกราวด์ 1 ทาง เบอร์ 16	1.000	ชุด	282.00	282.00	0.00	0.00	282.00	
	- เสาล่อฟ้าแบบสามแฉกพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน	1.000	ชุด	1,250.00	1,250.00	375.00	375.00	1,625.00	
	- แร่คร้อยสายขนาด 7 ช่อง พร้อมลูกแร่ค	9.000	ชุด	267.00	2,403.00	80.10	720.90	3,123.90	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส	1.000	ชุด	1,605.00	1,605.00	0.00	0.00	1,605.00	
	- งานปักเสาไฟฟ้า คอร. ยาว 8.00 เมตร (มอก.)	6.000	ต้น	3,500.00	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	22,008.09	65,983.81	4,366.13	14,452.00	80,435.81	
4	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)								

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	ชุด	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
	เดาเผาศพที่ควบคุมมลพิษชนิดใช้น้ำมันเชื้อเพลิงพร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ (ถ้ามี)	-	-	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,557,561.48	

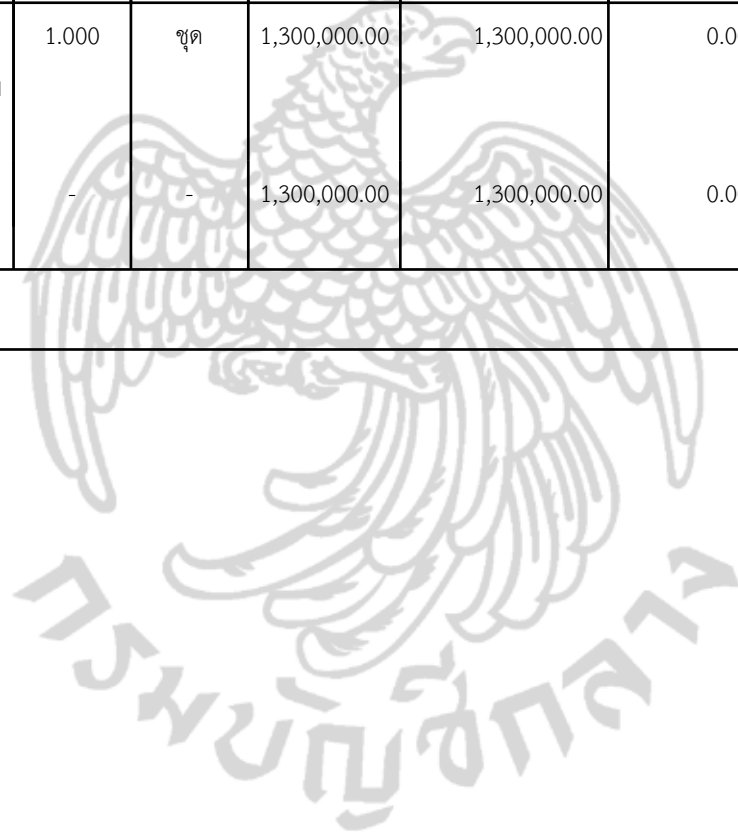

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล กล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ

ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ถาวร อินทิยศ

28 สิงหาคม 2568 11:27:11

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน	2,557,561.48	1.3045	3,336,338.95	
รวมค่าก่อสร้าง				3,336,338.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 66,726.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,336,338.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				3,336,338.95	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 50.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 66,726.77 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,336,338.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568	

ถาวร อินทียศ

( ถาวร อินทียศ )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา

( เสกสรรค์ จันอินตา )

กรรมการกำหนดราคากลาง

กิริพัฒน์ คำทอง

( กิริพัฒน์ คำทอง )

กรรมการกำหนดราคากลาง

ถาวร อินทียศ

28 สิงหาคม 2568 11:27:14



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 สิงหาคม 2568	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน จำนวน 1.000 หลังละ 3,336,338.95 บาท	3,336,338.95	
สรุป	ราคากลาง	3,336,338.95	
	ราคากลาง (..... สามล้านสามแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยสามสิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน พร้อมอาคารประกอบพิธี บริเวณวัดม่อนธาตุ ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเมรุเผาศพที่ควบคุมมลพิษตามมาตรฐาน บริเวณวัดม่อนธาตุ					
สถานที่ก่อสร้าง	ภายในชุมชนบ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ ๒ ตำบลกล้วยแพะ	อำเภอเมือง	จังหวัด	ลำปาง		
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	สำนักงานเทศบาลเมืองเขลางค์นคร / เทศบาลเมืองเขลางค์นคร					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568					

ถาวร อินทียศ  
( ถาวร อินทียศ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เสกสรรค์ จันอินตา  
( เสกสรรค์ จันอินตา )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ฉิรพัฒน์ คำทอง  
( ฉิรพัฒน์ คำทอง )  
กรรมการกำหนดราคากลาง