

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูสิงห์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					559,262.94	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					242,843.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								802,105.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 802,105.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร พลสิทธิ

02 กันยายน 2569 09:50:27

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานปักผังอาคาร (ขนาด 20.00x27.00 เมตร)	540.000	ตร.ม.	20.00	10,800.00	5.00	2,700.00	13,500.00	
	- งานรื้อถอนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน หนา 10-15 ซม.	14.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	72.00	1,036.80	1,036.80	
	- งานขุดดินฐานรากและถมคืน	49.130	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	7,516.89	7,516.89	
	- งานทรายหยาบรองพื้นฐานราก หนา 0.10 เมตร	2.890	ลบ.ม.	529.60	1,530.54	112.00	323.68	1,854.22	
	งานคอนกรีตหยาบ								
	- งานคอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 0.10 เมตร	2.890	ลบ.ม.	0.00	0.00	427.00	1,234.03	1,234.03	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.2594-2567	.750	ตัน	2,710.28	2,032.71	0.00	0.00	2,032.71	
	- ทรายหยาบ	1.800	ลบ.ม.	529.60	953.28	0.00	0.00	953.28	
	- หินผสม 1-2 นิ้ว	3.000	ลบ.ม.	788.16	2,364.48	0.00	0.00	2,364.48	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:27

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	12.140	ลบ.ม.	0.00	0.00	533.00	6,470.62	6,470.62	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มอก.2594-2567	4.150	ตัน	2,710.28	11,247.66	0.00	0.00	11,247.66	
	- ทรายหยาบ	7.000	ลบ.ม.	529.60	3,707.20	0.00	0.00	3,707.20	
	- หินผสม 1-2 นิ้ว	13.230	ลบ.ม.	788.16	10,427.35	0.00	0.00	10,427.35	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB Ø 9 มม. ยาว 10.00 เมตร	.190	ตัน	19,216.49	3,651.13	4,900.00	931.00	4,582.13	
	- เหล็กผิวข้ออ้อย DB Ø 16 มม. ยาว 10.00 เมตร	1.140	ตัน	20,291.81	23,132.66	3,900.00	4,446.00	27,578.66	
	- ลวดผูกเหล็ก	300.200	กก.	36.68	11,011.33	0.00	0.00	11,011.33	
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต หนา 1 นิ้ว (ใช้จริง 46.90 ลบ.ฟ.)	37.520	ลบ.ฟ.	607.48	22,792.64	0.00	0.00	22,792.64	
	- ไม้คร่าวและไม้ค้ำยันแบบ คัด 30% ของปริมาตรไม้แบบ	11.260	ลบ.ฟ.	607.48	6,840.22	0.00	0.00	6,840.22	
	- ตะปูประกอบแบบ	40.330	กก.	42.06	1,696.27	0.00	0.00	1,696.27	
	- ค่าแรงงานประกอบแบบ	46.900	ลบ.ฟ.	0.00	0.00	163.00	7,644.70	7,644.70	
	- งานติดตั้งนอตสลักยึด(J-Bolt) M16 ยาว 0.80 ม.	80.000	ชุด	220.00	17,600.00	55.00	4,400.00	22,000.00	
	- งานติดตั้งเสาเหล็ก(H-Beam) 200x200x8x12 มม. (49.9 kg/m.)	7.500	ตัน	12,800.00	96,000.00	3,200.00	24,000.00	120,000.00	
	- งานแผ่นเหล็กรองฐานเสา ขนาด 300x300 หนา 15 มม.	20.000	แผ่น	360.00	7,200.00	90.00	1,800.00	9,000.00	

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:27

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานแผ่นเหล็กกรองหัวเสา ขนาด 200x200 หน้า 15 มม.	20.000	แผ่น	280.00	5,600.00	70.00	1,400.00	7,000.00	
	- งานแผ่นเหล็กชายธง Stiffener หน้า 12 มม	40.000	แผ่น	220.00	8,800.00	55.00	2,200.00	11,000.00	
	- น๊อตยึดแผ่นเหล็ก M16	60.000	ตัว	25.00	1,500.00	6.25	375.00	1,875.00	
	งานโครงสร้างหลังคา TRUSS " A "								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 3½" หน้า 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	40.000	ท่อน	1,300.00	52,000.00	260.00	10,400.00	62,400.00	
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	26.000	ท่อน	630.00	16,380.00	126.00	3,276.00	19,656.00	
	งานโครงสร้างหลังคา TRUSS " B "								
	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 1" หน้า 2.0 มม. ยาว 6.00 เมตร	27.000	ท่อน	270.00	7,290.00	54.00	1,458.00	8,748.00	

สุนทร พลสิทธิ

02 กันยายน 2569 09:50:27

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ท่อเหล็กกลม ขนาด 2" หนา 2.3 มม. ยาว 6.00 เมตร	24.000	ท่อน	630.00	15,120.00	126.00	3,024.00	18,144.00	
	- งานติดตั้งแปเหล็ก C=125x50x20 หนา 3.2 มม. ยาว 6.00 เมตร	87.000	เส้น	950.00	82,650.00	190.00	16,530.00	99,180.00	
	- งานติดตั้งเหล็กยึดแป (Sag rod) Ø15 มม. ยาว 3.00 เมตร	26.000	เส้น	250.00	6,500.00	50.00	1,300.00	7,800.00	
	- งานแผ่นเหล็กประกบแป หนา หนา 6 มม.	38.000	แผ่น	50.00	1,900.00	12.50	475.00	2,375.00	
	- งานแผ่นเหล็กยึดแป(Flat Bar) ขนาด 50 มม. หนา 6 มม.	19.000	แผ่น	25.00	475.00	6.25	118.75	593.75	
	- ค่าเช่าเครื่องจักรยกโครงสร้าง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	67,417.68	431,202.47	39,566.00	128,060.47	559,262.94	
	งานสถาปัตยกรรม								

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:27

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานมุงหลังคา								
	- หลังคามุงแผ่นเหล็กกริดลอนอลูซิงค์ หนา 0.35 มม.	546.000	ตร.ม.	125.00	68,250.00	82.00	44,772.00	113,022.00	
	- สกรูยึดแผ่นเหล็กกริดลอนอลูซิงค์	3,300.000	ตัว	3.75	12,375.00	0.00	0.00	12,375.00	
	- งานติดตั้งครอบปิดแผ่นเหล็กกริดลอนอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. ยาว 21.00 เมตร	2.000	แผ่น	2,450.00	4,900.00	1,070.00	2,140.00	7,040.00	
	งานผนัง								
	- ผนังปิดด้วยแผ่นเหล็กกริดลอนอลูซิงค์ หนา 0.35 มม. โครงคร่าวเหล็กกล่อง 1 ½ นิ้วx3 นิ้ว หนา 2.60 มม. @0.60 ม.#	42.000	ตร.ม.	910.00	38,220.00	0.00	0.00	38,220.00	
	งานทาสี								
	- งานเตรียมพื้นผิว	54.000	ตร.ม.	34.00	1,836.00	0.00	0.00	1,836.00	
	- งานทาสีน้ำมันรองพื้นกันสนิม 2 เที่ยว	670.000	ตร.ม.	30.00	20,100.00	20.00	13,400.00	33,500.00	

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:27

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีน้ำมันทับหน้า 2 เที่ยว	670.000	ตร.ม.	25.00	16,750.00	30.00	20,100.00	36,850.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	3,577.75	162,431.00	1,202.00	80,412.00	242,843.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								802,105.94	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.2

งานหรือกลุ่มงาน

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูสิงห์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์ แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 02 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่พบข้อมูล					

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร พลสิทธิ

02 กันยายน 2569 09:50:26

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.1 (ก)

คำนวณต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ภูสิงห์

อำเภอ

สหัสขันธ์

จังหวัด

กาฬสินธุ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน

8

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

02 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	802,105.94	1.3058	1,047,389.93	
รวมค่าก่อสร้าง				1,047,389.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,047,389.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:28

งานหรือกลุ่มงาน ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ภูสิงห์ อำเภอ สหัสขันธ์ จังหวัด กาฬสินธุ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์

แบบ ปร.1 ที่แนบ จำนวน 8 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,047,389.93	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,047,389.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:28

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูสิงห์	อำเภอ	สหัสขันธ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	02 กันยายน 2569			

สุนทร พลสิทธิ์
(สุนทร พลสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิโชค สารปริง
(สิทธิโชค สารปริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


ปกรณ์ สุวรรณศรี
(ปกรณ์ สุวรรณศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:28

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูสิงห์	อำเภอ	สหัสขันธ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์				
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	02 กันยายน 2569				

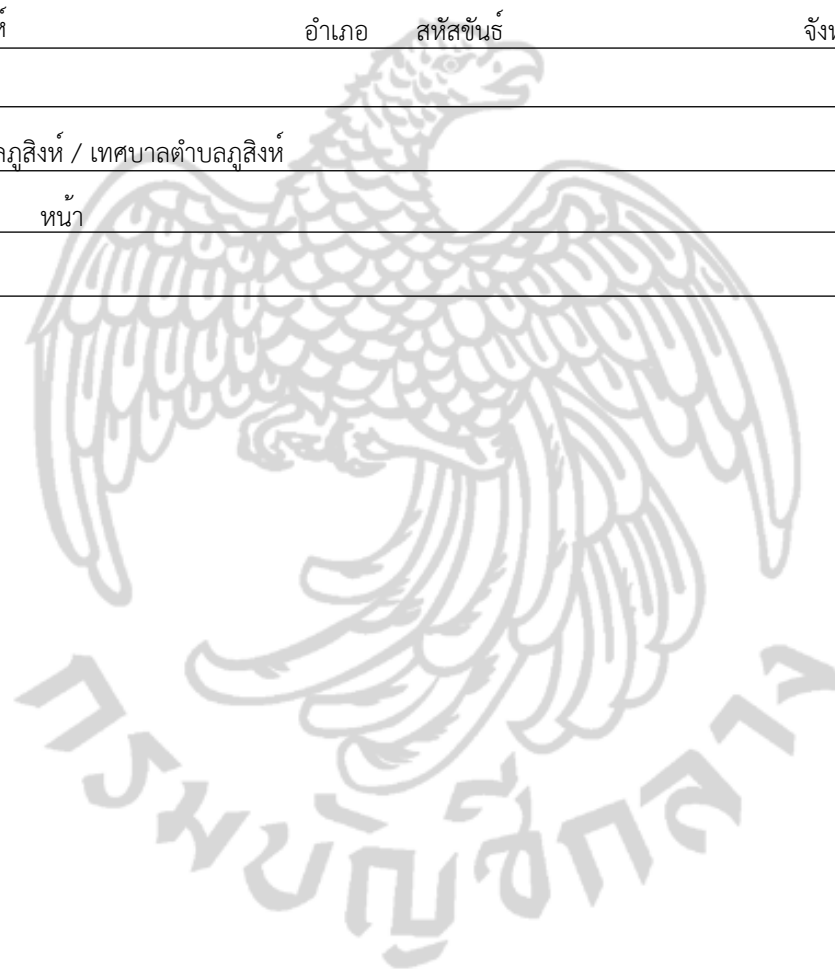

สุนทร พลสิทธิ์

02 กันยายน 2569 09:50:28

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ภูสิงห์	อำเภอ	สหัสขันธ์	จังหวัด	กาฬสินธุ์
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลภูสิงห์ เทศบาลตำบลภูสิงห์				
แบบ ปร. 1(ก) และ ปร. 2(ก) ที่แนบ		มีจำนวน		1	ชุด	
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		02 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลังละ 1,047,389.93 บาท	1,047,389.93	
สรุป	ราคากลาง	1,047,389.93	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสามร้อยแปดสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลภูสิงห์

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ภูสิงห์

อำเภอ

สทิงชัน

จังหวัด

กาฬสินธุ์

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

เทศบาลตำบลภูสิงห์ / เทศบาลตำบลภูสิงห์

แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ

มีจำนวน

ชุด

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่ 02 กันยายน 2569

สุนทร พลสิทธิ
(สุนทร พลสิทธิ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สิทธิโชค สารปริง
(สิทธิโชค สารปริง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปกรณ์ สุวรรณศรี
(ปกรณ์ สุวรรณศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง