

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					13,482.20	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					371,276.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								384,759.05	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 384,759.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- รื้อถอนเชิงชาย (ชนทั้ง)	133.000	เมตร	0.00	0.00	25.00	3,325.00	3,325.00	
	-	507.860	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	10,157.20	10,157.20	
	งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคากระเบื้องลอนคู่เดิม(รื้อกอง)								
	รวมค่างานรื้อถอน	-	-	0.00	0.00	45.00	13,482.20	13,482.20	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	- หลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet บลูสโค่ป	507.860	ตร.ม.	517.03	262,578.85	70.00	35,550.20	298,129.05	
	สีซีตริส ออเรนจ์ AZ70 มอก. หนา 0.47 มม. + ฉนวน								
	PU 1 นิ้ว 40K								
	- ครอบจั่ว (RIDGE COVERING)	35.000	เมตร	120.00	4,200.00	50.00	1,750.00	5,950.00	
	- ครอบข้าง (GABLE FLASHING)	38.000	เมตร	120.00	4,560.00	50.00	1,900.00	6,460.00	
	- ครอบชายคา (EAVES FLASHING)	143.000	เมตร	120.00	17,160.00	50.00	7,150.00	24,310.00	
	- ครอบสันตะเข้ (HIP CAPPING)	20.400	เมตร	120.00	2,448.00	50.00	1,020.00	3,468.00	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นรางน้ำตะเข้ (VALLEY TRAY GUTTER)	8.500	เมตร	107.50	913.75	25.00	212.50	1,126.25	
	- ติดตั้งเชิงชาย (ไม้เทียม) ผิวเรียบ ขนาด 23.5 x 300 x 1.6 ซม. สีธรรมชาติ	133.000	เมตร	99.00	13,167.00	45.00	5,985.00	19,152.00	
	- งานทาสีเชิงชายสำเร็จรูปและจั่ว	41.000	ตร.ม.	65.55	2,687.55	34.00	1,394.00	4,081.55	
	- งานซ่อมแซมปรับปรุงโครงสร้างหลังคาเดิม	1.000	L.S	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	- งานทาสีกันสนิมเหล็กโครงหลังคา เหมะจ่าย)	1.000	L.S	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	1,269.08	307,715.15	8,974.00	63,561.70	371,276.85	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>384,759.05</b>	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเทศบาล							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม		รวม					5,995.00	
2	งานติดตั้งใหม่		รวม					78,242.11	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								84,237.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 84,237.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:43

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานรื้อถอนผ้าเพดานเดิม</b>								
	- รื้อถอนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ขนทึง)	125.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	3,125.00	3,125.00	
	- รื้อถอนผ้าเพดานแผ่นซีเมนต์ใยหิน โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ขนทึง)	68.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,700.00	1,700.00	
	- รื้อถอนชุดโคมไฟหลอดฟลูออเรสเซนต์ แบบหลอดคู่ (กองเก็บ)	19.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	570.00	570.00	
	- ถอดคอยล์เย็น (Evaporater) เครื่องทำความเย็นเดิม พร้อมประกอบติดตั้งใหม่	1.000	L.S	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	
	<b>รวมค่างานรื้อถอนผ้าเพดานเดิม</b>	-	-	0.00	0.00	680.00	5,995.00	5,995.00	
2	<b>งานติดตั้งใหม่</b>								
	- ผ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	125.000	ตร.ม.	117.78	14,722.50	75.00	9,375.00	24,097.50	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผ้าเพดานส്മาร์ทบอร์ด หนา 4 มม.เซาะร่อง 3 นิ้วระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	68.000	ตร.ม.	145.60	9,900.80	45.00	3,060.00	12,960.80	
	- ติดตั้งชุดโคมแผงคู่ T8 36W LED 120 cm.	19.000	ชุด	390.00	7,410.00	150.00	2,850.00	10,260.00	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค (ผ้าเพดานภายใน)	125.000	ตร.ม.	56.95	7,118.75	30.00	3,750.00	10,868.75	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค (ผ้าเพดานภายนอก)	68.000	ตร.ม.	64.44	4,381.92	34.00	2,312.00	6,693.92	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิค ชนิดภายนอกอาคาร	134.000	ตร.ม.	65.71	8,805.14	34.00	4,556.00	13,361.14	
	<b>รวมค่างานติดตั้งใหม่</b>	-	-	840.48	52,339.11	368.00	25,903.00	78,242.11	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>84,237.11</b>	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ชั้น 2								
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /								
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย								
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน		รวม					12,324.60	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมใหม่		รวม					89,092.84	
3	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					66,405.29	
4	งานทาสี		รวม					28,735.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								196,558.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 196,558.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานรื้อถอน</b>								
	- งานรื้อถอนผ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม.โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี (ชนทั้ง)	128.000	ตร.ม.	0.00	0.00	20.00	2,560.00	2,560.00	
	- รื้อถอนผ้าเพดานชายคาระแนงไม้ (ชนทั้ง)	67.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	1,675.00	1,675.00	
	- รื้อถอนชายคาเดิม	62.000	เมตร	0.00	0.00	45.00	2,790.00	2,790.00	
	- รื้อถอนชุดโคมไฟเดิม พร้อมสาย	19.000	ชุด	0.00	0.00	30.00	570.00	570.00	
	- รื้อวางกบ กรอบบานประตูอลูมิเนียม	8.420	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	842.00	842.00	
	- รื้อถอนวงกบ กรอบบานหน้าต่างอลูมิเนียม (กองเก็บ)	2.220	ตร.ม.	0.00	0.00	100.00	222.00	222.00	
	- ถอดคอยล์เย็น (Evaporater) เครื่องทำความเย็นเดิม พร้อมประกอบติดตั้งใหม่	5.000	เครื่อง	0.00	0.00	600.00	3,000.00	3,000.00	
	- รื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูน (ชนทั้ง)	16.640	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	665.60	665.60	
	<b>รวมค่างานรื้อถอน</b>	-	-	0.00	0.00	960.00	12,324.60	12,324.60	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	<b>งานปรับปรุงซ่อมแซมใหม่</b>								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	128.000	ตร.ม.	117.78	15,075.84	75.00	9,600.00	24,675.84	
	- ฝ้าเพดานสมาร์ทบอร์ด หนา 4 มม. เซาะร่อง 3 นิ้ว ระบายอากาศ โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี	67.000	ตร.ม.	229.92	15,404.64	75.00	5,025.00	20,429.64	
	- ติดตั้งเชิงชาย (ไม้เทียม) ผิวเรียบ ขนาด 23.5 x 300 x 1.6 ซม. สีธรรมชาติ	62.000	เมตร	99.00	6,138.00	45.00	2,790.00	8,928.00	
	- ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7 ซม.	3.200	ตร.ม.	139.40	446.08	84.00	268.80	714.88	
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	6.400	ตร.ม.	88.70	567.68	87.00	556.80	1,124.48	
	- งานติดตั้งประตูแบบบานเปิดคู่ วงกบกรอบบานอลูมิเนียม กระฉกใส 6 มม. พร้อมช่องแสง	1.000	ชุด	17,000.00	17,000.00	240.00	240.00	17,240.00	
	- ประตูบานเปิดเดี่ยว วงกบวงกรอบอลูมิเนียม กระฉกใส 6 มม. พร้อมผนังอลูมิเนียม 3.54 ตร.ม.	1.000	ชุด	11,000.00	11,000.00	240.00	240.00	11,240.00	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- หน้าต่างแบบบานเลื่อนคู่ วงกบกรอบบานอลูมิเนียม กระจกใส 6 มม. ขนาด 1.00 x 0.50 ม.	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	240.00	240.00	4,740.00	
	<b>รวมค่างานปรับปรุงซ่อมแซมใหม่</b>	-	-	33,174.80	70,132.24	1,086.00	18,960.60	89,092.84	
	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								
	- แผงเครื่องตัดไฟฟ้า 16 ช่อง 63A รุ่นป้องกันฟ้าผ่า	1.000	ชุด	3,770.02	3,770.02	1,200.00	1,200.00	4,970.02	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	230.000	เมตร	18.00	4,140.00	7.00	1,610.00	5,750.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีน้ำเงิน)	230.000	เมตร	18.00	4,140.00	7.00	1,610.00	5,750.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x2.5 ตร.มม. (สีเขียว)	180.000	เมตร	18.00	3,240.00	7.00	1,260.00	4,500.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. (สีน้ำตาล)	320.000	เมตร	10.00	3,200.00	5.00	1,600.00	4,800.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. (สีน้ำเงิน)	320.000	เมตร	10.00	3,200.00	5.00	1,600.00	4,800.00	
	- สายไฟ THW ขนาด 1x1.5 ตร.มม. (สีเขียว)	250.000	เมตร	10.00	2,500.00	5.00	1,250.00	3,750.00	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตาเสียบบัควัสดุสามตา	6.000	ชุด	248.00	1,488.00	90.00	540.00	2,028.00	
	- โคมแผงคู่ T8 36w หลอด LED 120 cm.	3.000	ชุด	390.00	1,170.00	150.00	450.00	1,620.00	
	- โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40w กว้าง 120 cm. ลึก 30 cm. สูง 3 cm.	9.000	ชุด	858.00	7,722.00	150.00	1,350.00	9,072.00	
	- โคมไฟพาแนลไลท์ LED 40w กว้าง 60 cm. ลึก 60 cm. สูง 3 cm.	7.000	ชุด	858.00	6,006.00	150.00	1,050.00	7,056.00	
	- ไฟสาย LED Strip 6w แสงสีเหลือง	45.000	เมตร	103.00	4,635.00	25.75	1,158.75	5,793.75	
	- ชุดติดตั้งโปรเจ็คเตอร์แบบแขวนฝ้าเพดาน	1.000	ชุด	1,150.00	1,150.00	345.00	345.00	1,495.00	
	- รางเลื่อนอลูมิเนียม 31.8 x 29.3 มม.หนา 2.0 มม.	1.000	ท่อน	748.00	748.00	224.40	224.40	972.40	
	- ชุดเหล็กขายึด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งรางเลื่อน	1.000	งาน	648.12	648.12	0.00	0.00	648.12	
	- ท่อร้อยสายไฟ พร้อมอุปกรณ์	85.000	ท่อน	40.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00	
	<b>รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>	-	-	8,897.14	51,157.14	2,371.15	15,248.15	66,405.29	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคลิลิค ทาฝ้าภายใน	128.000	ตร.ม.	56.95	7,289.60	30.00	3,840.00	11,129.60	
	- สีนํ้าอะคลิลิค ทาฝ้าภายนอก	79.000	ตร.ม.	64.44	5,090.76	34.00	2,686.00	7,776.76	
	- สีนํ้าอะคลิลิคทาภายนอก	90.000	ตร.ม.	65.71	5,913.90	34.00	3,060.00	8,973.90	
	- สีนํ้ามัน	8.000	ตร.ม.	68.89	551.12	38.00	304.00	855.12	
	รวมค่างานทาสี	-	-	255.99	18,845.38	136.00	9,890.00	28,735.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								196,558.11	

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					51,764.69	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					27,276.84	
3	งานทาสี		รวม					69.32	
4	เบ็ดเตล็ด		รวม					2,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								81,110.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 81,110.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:44

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานขุดหลุมฐานรากและถมดิน								
	- ดินทั่วไป	26.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	4,368.00	4,368.00	
	- ลูกเรียงปรับระดับ	4.000	ลบ.ม.	188.55	754.20	0.00	0.00	754.20	
	งานวัสดุรองก้นฐานราก								
	- ทรายหยาบปรับระดับ	4.000	ลบ.ม.	542.06	2,168.24	112.00	448.00	2,616.24	
	งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	9.000	ลบ.ม.	1,972.44	17,751.96	0.00	0.00	17,751.96	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.460	ลบ.ม.	1,673.42	769.77	0.00	0.00	769.77	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD.40 DB 12 มม.	.220	ตัน	20,207.12	4,445.56	3,600.00	792.00	5,237.56	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 RB 6 มม.	.104	ตัน	21,470.07	2,232.88	4,400.00	457.60	2,690.48	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh #0.20 ขนาด 4 มม.	48.000	ตร.ม.	25.12	1,205.76	5.00	240.00	1,445.76	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:44

หน้า 2

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	9.000	กก.	46.73	420.57	0.00	0.00	420.57	
	<b>งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ</b>								
	- เหล็กแป๊บโปร่งกลวงไนซ์ ขนาด 100x100x2.3 มม.	67.000	กก.	30.95	2,073.65	10.00	670.00	2,743.65	
	- เหล็กท่อแบนกลวงไนซ์ ขนาด 50x25x2.3 มม.	245.000	กก.	30.22	7,403.90	10.00	2,450.00	9,853.90	
	- เหล็กท่อแบนกลวงไนซ์ ขนาด 25x25x1.4 มม.	20.000	กก.	29.83	596.60	10.00	200.00	796.60	
	- แผ่นเพลสเหล็ก ขนาด 0.20x0.20 ม. หน้า 9 มม. เจาะรู 4 รู	6.000	ชิ้น	238.00	1,428.00	0.00	0.00	1,428.00	
	- แอลโบลท์เกลียว 1/2 นิ้ว ยาว 30 ซม.	24.000	ชิ้น	37.00	888.00	0.00	0.00	888.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม</b>	-	-	46,491.51	42,139.09	8,315.00	9,625.60	51,764.69	
	<b>งานสถาปัตยกรรม</b>								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- วัสดุผนังหลังคาเหล็กรีดลอน Metal Sheet	68.000	ตร.ม.	267.38	18,181.84	70.00	4,760.00	22,941.84	
	บลูสโคปพรีม่า สีซีตรัส ออเรนจ์ AZ70 มอก. หนา 0.47 มม.								
	- FLASHING ใช้วัสดุเดียวกันกับหลังคา	7.500	เมตร	120.00	900.00	50.00	375.00	1,275.00	
	- ครอบหลังคาแบบชนผนัง	18.000	เมตร	120.00	2,160.00	50.00	900.00	3,060.00	
	ใช้วัสดุเดียวกันกับหลังคา								
	<b>รวมค่างานสถาปัตยกรรม</b>	-	-	507.38	21,241.84	170.00	6,035.00	27,276.84	
	<b>งานทาสี</b>								
4	- ทาสีกันสนิมโครงสร้างเหล็ก	1.000	ตร.ม.	69.32	69.32	0.00	0.00	69.32	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	69.32	69.32	0.00	0.00	69.32	
	<b>เปิดเตี๊ต</b>								



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รื้อพื้น คสล. (เฉลี่ยงเดิม) พร้อมเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ (เหมาจ่าย)	1.000	งาน	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	<b>รวมค่าเบ็ดเตล็ด</b>	-	-	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
<b>รวมค่าวัสดุ และแรงงาน</b>								<b>81,110.85</b>	

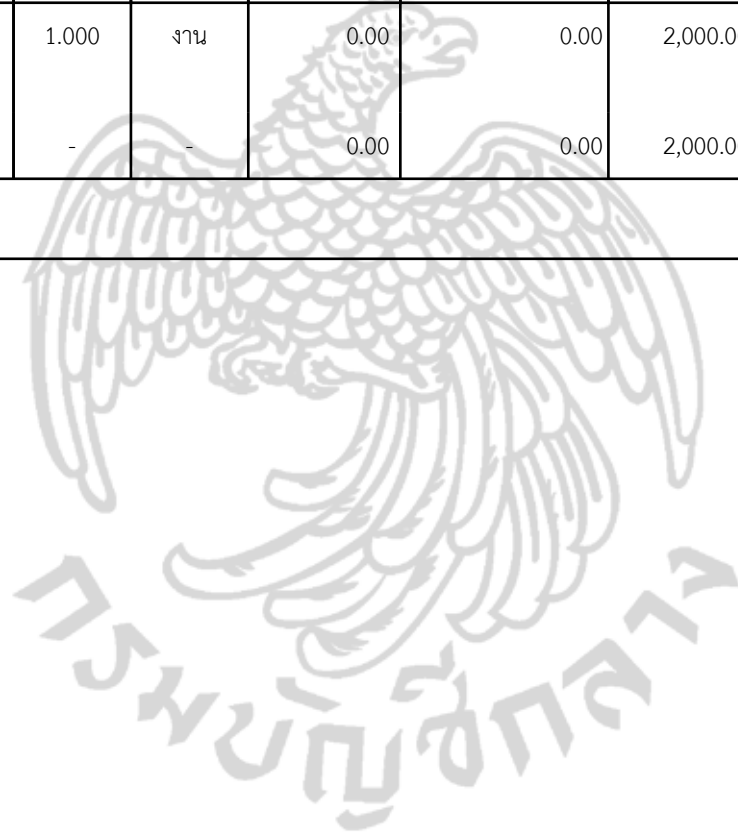

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	บ้านดง	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้ง		รวม					223,200.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								223,200.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม      223,200.00      บาท ต่อ 1 หน่วย


รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:42

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้ง								
	1.1	8.000	เครื่อง	27,900.00		0.00	0.00	223,200.00	
	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบติดผนังขนาด18,000บีทียู(ระบบInverter)พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้ง								
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้ง	-	-	27,900.00	223,200.00	0.00	0.00	223,200.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

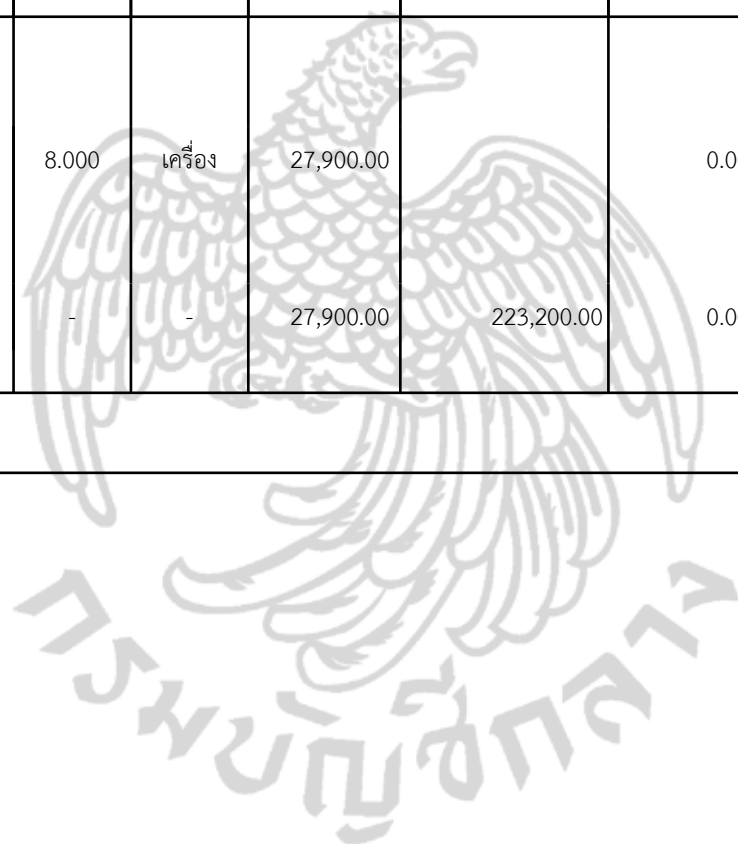

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

รัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:42

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ตำบล ดอนทราย		อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน	384,759.05	1.3079	503,226.36	
รวมค่าก่อสร้าง				503,226.36	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 503,226.36 บาท ต่อ 1 หน่วย



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน		งานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารเทศบาล							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย		ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย							
แบบ	พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารเทศบาล	84,237.11	1.3079	110,173.71	
รวมค่าก่อสร้าง				110,173.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      110,173.71      บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคารเทศบาล					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				110,173.71	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      110,173.71      บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:07:20

หน้า 2 จาก 2



## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ชั้น 2					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ตำบล ดอนทราย		อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ	พร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ชั้น 2	196,558.11	1.3079	257,078.35	
รวมค่าก่อสร้าง				257,078.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 257,078.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ชั้น 2					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	6	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				257,078.35	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 257,078.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:07:21

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย		ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่								
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย							
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568						

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ	81,110.85	1.3079	106,084.88	
รวมค่าก่อสร้าง				106,084.88	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 106,084.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

bidding) ( $\alpha_0 = 1$ ,  $\alpha_1 = 0.98$ )

---

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<p><b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b></p> <p>เงินล่วงหน้าจ่าย      0 %</p> <p>เงินประกันผลงานหัก   0 %</p> <p>ดอกเบี้ยเงินกู้            7 %</p> <p>ภาษีมูลค่าเพิ่ม           7 %</p>				
			<b>รวมค่าก่อสร้าง</b>	<b>106,084.88</b>	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-							
สถานที่ก่อสร้าง		bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย		ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่									
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า				
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568						



สมชาย จิตรพรหม  
( สมชาย จิตรพรหม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธวัช คงแก้ว  
( ธวัช คงแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
พรหมมิน อัดตะ  
( พรหมมิน อัดตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /					
	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบติดผนัง ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมอุปกรณ์ค่าแรงติดตั้ง	223,200.00	15,624.00	238,824.00	
รวมค่าก่อสร้าง				238,824.00	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:05:42

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	26 มิถุนายน 2568				

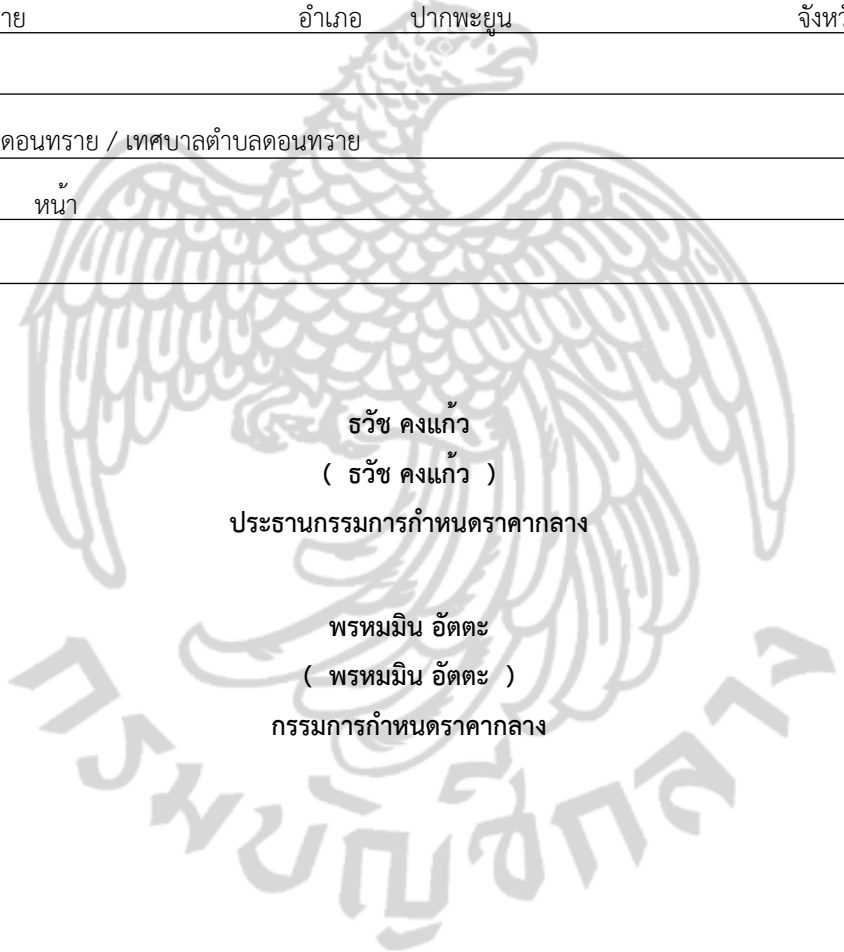

ธวัช คงแก้ว  
( ธวัช คงแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย จิตรพรหม  
( สมชาย จิตรพรหม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรหมมิน อัดตะ  
( พรหมมิน อัดตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 5 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน จำนวน 1.000 หลังละ 503,226.36 บาท	503,226.36	
2	งานปรับปรุงซ่อมแซมผ้าเพดานอาคารเทศบาล จำนวน 1.000 หลังละ 110,173.71 บาท	110,173.71	
3	งานปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ชั้น 2 จำนวน 1 หลังละ 257,078.35 บาท	257,078.35	
4	งานก่อสร้างต่อเติมโรงจอดรถ จำนวน 1 หลังละ 106,084.88 บาท	106,084.88	
5	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	238,824.00	

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:07:26



## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ดอนทราย อำเภอ ปากพะยูน จังหวัด พัทลุง

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลดอนทราย เทศบาลตำบลดอนทราย

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 5 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568

สรุป			
	ราคากลาง	1,215,387.30	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางค์ .....)		

ธวัช คงแก้ว

26 มิถุนายน 2568 11:07:26

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลดอนทราย					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดอนทราย	อำเภอ	ปากพะยูน	จังหวัด	พัทลุง
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลดอนทราย / เทศบาลตำบลดอนทราย					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2568					

ธวัช คงแก้ว  
( ธวัช คงแก้ว )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สมชาย จิตรพรหม  
( สมชาย จิตรพรหม )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

พรหมมิน อัดตะ  
( พรหมมิน อัดตะ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง