

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ ๕ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กองช่าง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ (แปดแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก ๑ ชั้น ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า ๑๖๘.๐๐ ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

๕. วันที่กำหนดราคากลาง

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เป็นเงิน

๖๖๐,๓๖๔.๑๒ (หกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

- แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ปร.๖)
- แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้างอาคาร (ปร.๕ (ก))
- แบบสรุปรายการปริมาณงานและราคา (ปร.๔)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายถาวร อินทียศ	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายเสกสรรค์ จันอินตา	กรรมการ
๗.๓ นายพงศกรฤกษ์ อินทียศ	กรรมการและเลขานุการ

## แบบสรุปประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.6

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

งบประมาณประจำปี 2568

ประเภทงาน งานอาคาร

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.5 (ก) ,ปร.5 (ข)

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 กลุ่มงานที่ 1 รายการงานก่อสร้าง	660,764.12	
2	ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษ	-	
รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน		660,764.12	
คิดเป็นเงินงบประมาณ		660,764.12	
(ตัวอักษร)	(หกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)		

ลงชื่อ

กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรกฤษฎ์ อินทียศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ส่วนราชการ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประเภทงาน งานอาคาร

กลุ่มงาน / งาน ส่วนที่ 1

ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์

สถานที่ก่อสร้าง ภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ขนาดของโครงการ โดยทำการก่อสร้างอาคารโครงสร้างเหล็ก 1 ชั้น ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร หรือมีพื้นที่อาคารไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ ตามแบบแปลนเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของงาน เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เจ้าของแบบ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

ประมาณราคา ตามแบบ ปร.4 (ก) จำนวน 5 แผ่น

ประมาณการเมื่อ มีนาคม 2569

ลำดับ ที่	รายการ	ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1	494,434.44	1.3091	647,264.13	
2	งานเจาะสำรวจดิน	13,500.00	-	13,500.00	
3	กลุ่มงานที่ 3	-	1.3091	-	
	เงื่อนไขการใช้ตารางาง Factor F.				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
				660,764.13	
				660,764.12	
(ตัวอักษร)		(หกแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยหกสิบสี่บาทสิบสองสตางค์)			

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรกฤษฎ์ อินทียศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	สรุปส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1.1	งานโครงสร้างวิศวกรรม	1.00	งาน		278,536.59		132,245.45	410,782.04	
1.2	งานสถาปัตยกรรม	1.00	งาน		41,663.00		26,480.00	68,143.00	
1.3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและป้องกันอัคคีภัย	1.00	งาน		-		-	-	
1.4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	1.00	งาน		12,649.40		2,860.00	15,509.40	
1.5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
1.6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
1.7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1							494,434.44	
	กลุ่มงานที่ 2								
2.1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ				-				
2.2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2							-	
	กลุ่มงานที่ 3								
3.1	งานภูมิทัศน์				-				
3.2	งานผังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3							-	
	รวมค่างานต้นทุน				332,848.99		161,585.45	494,434.44	

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรกฤษฎ์ อินทียศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนานการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคาค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ภายในชุมชนศรีพุทธทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	<b>กลุ่มงานที่ 1</b>								
1.1	<b>งานโครงสร้างวิศวกรรม</b>								
	1.1.1 งานรื้อถอนลานผิวคอนกรีต	168.00	ตร.ม.	-	-	73.00	12,264.00	12,264.00	
	1.1.2 งานขุดดินฐานรากและถมคืน	35.00	ลบ.ม.	-	-	153.00	5,355.00	5,355.00	
	1.1.3 งานวัสดุรองกันฐานราก	11.00	ลบ.ม.	280.37	3,084.07	112.00	1,232.00	4,316.07	
	1.1.4 งานคอนกรีตรองกันฐานราก	8.91	ลบ.ม.	1,738.42	15,489.32	427.00	3,804.57	19,293.89	
	1.1.5 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแรงแบบหล่อคอนกรีต	78.20	ตร.ม.		-	144.00	11,260.80	11,260.80	
	- ไม้ใช้ทำแบบ (ใช้ 80% ของไม้แบบทั้งหมด)	62.00	ลบ.ฟ.	401.87	24,915.94	-	-	24,915.94	
	- ไม้โครง (ใช้ 35% ของไม้ใช้ทำแบบ)	18.00	ลบ.ฟ.	401.87	7,233.66	-	-	7,233.66	
	- ตะปู	19.00	กก.	44.86	852.34	-	-	852.34	
	1.1.5 งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	0.209	ตัน	20,356.00	4,254.40	4,900.00	1,024.10	5,278.50	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย SD40 DB 12 มม.	1.240	ตัน	18,521.59	22,966.77	3,900.00	4,836.00	27,802.77	
	- สวดผูกเหล็ก	14.00	กก.	37.38	523.32	-	-	523.32	
	- เหล็กเสริมคอนกรีตทับหน้าชนิดWire Mesh ขนาด RB 4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	244.00	ตร.ม.	21.00	5,124.00	6.00	1,464.00	6,588.00	
	<b>รวมยอดยกไป</b>				<b>84,443.82</b>		<b>41,240.47</b>	<b>125,684.29</b>	

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรฤกษ์ อินทียศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ลงชื่อ



กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีประมาณราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  
ภายในชุมชนศรีพูนทรัพย์ หมู่ที่ 5 ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

ปร.4

ลำดับ	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม		
	รวมยอดยกมา				84,443.82		41,240.47	125,684.29	
	1.1.6 งานคอนกรีต								
	- งานคอนกรีตชนิดผสมเสร็จ fc' 240 ksc.	31.00	ลบ.ม.	1,850.47	57,364.57	419.00	12,989.00	70,353.57	
	1.1.7 งานทรายรัดน้ำอัดแน่น	10.00	ลบ.ม.	327.10	3,271.00	112.00	1,120.00	4,391.00	
	1.1.8 งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง หนา 3.2 มม. ขนาด 150x50 มม. (57.12 กก./ท่อน)	2,284.80	กก.	23.82	54,423.93	14.00	31,987.20	86,411.13	
	- เหล็กกล่อง หนา 2.3 มม. ขนาด 50x50 มม. (25.50 กก./ท่อน)	535.50	กก.	19.01	10,179.85	14.00	7,497.00	17,676.85	
	- ท่อเหล็กกลางดำ หนา 3.2 มม. ขนาด 2 นิ้ว (25.77 กก./ท่อน)	386.55	กก.	25.41	9,822.23	14.00	5,411.70	15,233.93	
	- ท่อเหล็กกลางดำ หนา 3.2 มม. ขนาด 2 1/2 นิ้ว (32.84 กก./ท่อน)	1,904.72	กก.	25.57	48,703.69	14.00	26,666.08	75,369.77	
	- เหล็ก plate ขนาด 250 x 250 x 20 mm.	6.00	แผ่น	200.00	1,200.00	14.00	84.00	1,284.00	
	- ทาสีกันสนิมโครงหลังคาเหล็ก	150.00	ตร.ม.	47.41	7,111.50	35.00	5,250.00	12,361.50	
	- J Bolt 12 มม. ยาว 0.60 ม.	24.00	ชุด	84.00	2,016.00	-	-	2,016.00	
	รวมงานโครงสร้างวิศวกรรม				278,536.59		132,245.45	410,782.04	

ลงชื่อ



กรรมการและเลขานุการ

(นายพงศกรฤกษ์ อินทียศ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายเสกสรรค์ จันอินตา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

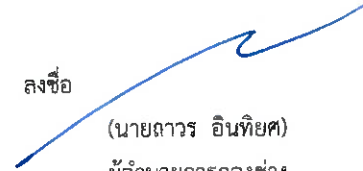

ประธานกรรมการ

(นายถาวร อินทียศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง





ปร.4

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ  
(นายพงศกร กฤษณ์ อินทียศ)  
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นายเสกสรรค์ จันอินตา)  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ  
(นายถาวร อินทียศ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง