

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พว.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมำ จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ						

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES) 1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER) 1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	27.000	174.86	4,721.22	1.3642	238.54	6,440.68
2	1.2 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT) 1.2.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	70.000	548.14	38,369.80	1.3642	747.77	52,344.08
3	2. งานผิวทาง 2.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15.00 ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้เหล็กเส้นทั่วไป) 2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	646.000	364.97	235,770.62	1.3642	497.89	321,638.27

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พว.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมิ่ง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	2.2.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
4	2.2.1.1 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	12.000	174.84	2,098.08	1.3642	238.51	2,862.20
5	2.2.1.2 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	48.000	139.64	6,702.72	1.3642	190.49	9,143.85
	2.3 งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)							
6	2.3.1 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	446.000	70.29	31,349.34	1.3642	95.88	42,766.76
	3. งานรางระบายน้ำ							
7	3.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	ลบ.ม.	104.000	21.77	2,264.08	1.3642	29.69	3,088.65
8	3.2 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	15.000	548.14	8,222.10	1.3642	747.77	11,216.58
9	3.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	6.250	1,494.45	9,340.31	1.3642	2,038.72	12,742.05

เนติ พันธุ์พินิจ

28 พฤศจิกายน 2566 14:57:07

หน้า 2 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	3.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	25.650	1,962.51	50,338.38	1.3642	2,677.25	68,671.61
	4. งานเหล็กเสริม / รอยต่อ							
11	4.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	ตัน	.625	32,900.00	20,562.50	1.3642	44,882.18	28,051.36
12	4.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	ตัน	1.669	32,900.00	54,910.10	1.3642	44,882.18	74,908.35
13	4.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	69.000	74.77	5,159.13	1.3642	102.00	7,038.08
14	4.4 เหล็กฉาก L ขนาด 50x50 มม. หนา 4 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	50.000	460.10	23,005.00	1.3642	627.66	31,383.42
	5. งานไม้แบบรางระบายน้ำ							
15	5.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	402.300	139.00	55,919.70	1.3642	189.62	76,285.65
16	5.2 ไม้แบบ หนา 1"x6" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	ลบ.ฟ.	100.575	692.28	69,626.06	1.3642	944.40	94,983.87
17	5.3 ไม้คร่าวัดแบบ ขนาด 1 1/2"x3" (คิด 30%)	ลบ.ฟ.	30.174	547.07	16,507.29	1.3642	746.31	22,519.24
18	5.4 ไม้ค้ำยันแบบ	ตัน	149.000	28.00	4,172.00	1.3642	38.19	5,691.44
19	5.5 ตะปู ขนาด 2" - 3"	กก.	100.000	49.84	4,984.00	1.3642	67.99	6,799.17

เนติ พันธุ์พินิจ

28 พฤศจิกายน 2566 14:57:07

หน้า 3 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พว.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
20	6. งานฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x0.40 ม. 6.1 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	7.500	1,962.51	14,718.82	1.3642	2,677.25	20,079.41
21	7. งานเหล็กเสริม / รอยต่อ 7.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 6 มม.	ตัน	.207	32,900.00	6,810.30	1.3642	44,882.18	9,290.61
22	7.2 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	ตัน	.465	32,900.00	15,298.50	1.3642	44,882.18	20,870.21
23	7.3 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	20.000	74.77	1,495.40	1.3642	102.00	2,040.02
24	8. งานไม้แบบฝารางระบายน้ำ 8.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	74.600	139.00	10,369.40	1.3642	189.62	14,145.93
25	8.2 ไม้แบบ หนา 1"x5" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	ลบ.ฟ.	18.650	692.28	12,911.02	1.3642	944.40	17,613.21
26	8.3 ไม้คร่ายึดแบบ ขนาด 1 1/2"x3" (คิด 30%)	ลบ.ฟ.	5.595	547.07	3,060.85	1.3642	746.31	4,175.61
27	8.4 ตะปู ขนาด 2" - 3"	กก.	19.000	49.84	946.96	1.3642	67.99	1,291.84

เนติ พันธุ์พินิจ

28 พฤศจิกายน 2566 14:57:07

หน้า 4 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อบำบัดน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พว.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	9. งานบ่อบำบัดน้ำ คสล. ขนาด 0.70x0.80x0.90 ม.							
28	9.1 งานดินขุด พร้อมถมคืน	ลบ.ม.	30.000	21.77	653.10	1.3642	29.69	890.95
29	9.2 งานทรายหยาบรองพื้นปรับระดับ	ลบ.ม.	4.000	548.14	2,192.56	1.3642	747.77	2,991.09
30	9.3 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	ลบ.ม.	2.500	1,494.45	3,736.12	1.3642	2,038.72	5,096.81
31	9.4 งานคอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc	ลบ.ม.	6.500	1,962.51	12,756.31	1.3642	2,677.25	17,402.15
	10. งานเหล็กเสริม / รอยต่อ							
32	10.1 เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR 24 ขนาด Ø 9 มม.	ตัน	.395	32,900.00	12,995.50	1.3642	44,882.18	17,728.46
33	10.2 ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	กก.	12.000	74.77	897.24	1.3642	102.00	1,224.01
34	10.3 เหล็กฉาก L ขนาด 50x50 มม. หนา 6 มม. ยาว 6.00 ม.	ท่อน	7.000	659.72	4,618.04	1.3642	899.99	6,299.93
	11. งานไม้แบบบ่อบำบัดน้ำ							
35	11.1 ค่าแรงไม้แบบ	ตร.ม.	83.160	139.00	11,559.24	1.3642	189.62	15,769.11
36	11.2 ไม้แบบ หนา 1"x6" (ใช้ 4 ครั้ง / งาน)	ตร.ม.	20.790	692.28	14,392.50	1.3642	944.40	19,634.24

เนติ พันธุ์พินิจ

28 พฤศจิกายน 2566 14:57:07

หน้า 5 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมุง จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
37	11.3 ไม้ไคร้ยึดแบบ ขนาด 1 1/2"x3" (คิด 30%)	ลบ.ฟ.	6.237	547.07	3,412.07	1.3642	746.31	4,654.74
38	11.4 ไม้ค้ำยันแบบ	ต้น	83.000	28.00	2,324.00	1.3642	38.19	3,170.40
39	11.5 ตะปู ขนาด 2" - 3"	กก.	21.000	49.84	1,046.64	1.3642	67.99	1,427.82
	12. งานฝาดะแกรงเหล็ก ขนาด 0.79x0.89 ม.							
40	12.1 ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	กก.	889.295	10.00	8,892.95	1.3642	13.64	12,131.76
41	12.2 เหล็กแบน ขนาด 0.050x0.005 ม. ยาว 6.00 ม.	เส้น	36.000	296.50	10,674.00	1.3642	404.48	14,561.47
42	12.3 เหล็กแบน ขนาด 0.100x0.010 ม. ยาว 6.00 ม.	เส้น	11.000	1,226.00	13,486.00	1.3642	1,672.50	18,397.60
43	12.4 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	36.810	72.57	2,671.30	1.3642	98.99	3,644.18
	13. งานวางท่อ คสล.							
44	13.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด Ø 0.30 ม.	เมตร	15.000	422.82	6,342.30	1.3642	576.81	8,652.16
45	13.2 งานทรายถมหลังท่อ คสล และรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	15.000	345.64	5,184.60	1.3642	471.52	7,072.83

เนติ พันธุ์พินิจ

28 พฤศจิกายน 2566 14:57:07

หน้า 6 จาก 7

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสว่างมงาม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ




รวมราคากลาง	1,128,831.86
-------------	--------------

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. และบ่อพักน้ำ คสล. ย่านชุมชน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.๑๗-๐๐๘ ซอยโชคชัย ชุมชนเนินปอ หมู่ที่ ๑ ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
-------------------------	--

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเนินปอ/เทศบาลตำบลเนินปอ
------------------------------------	-----------------------------------

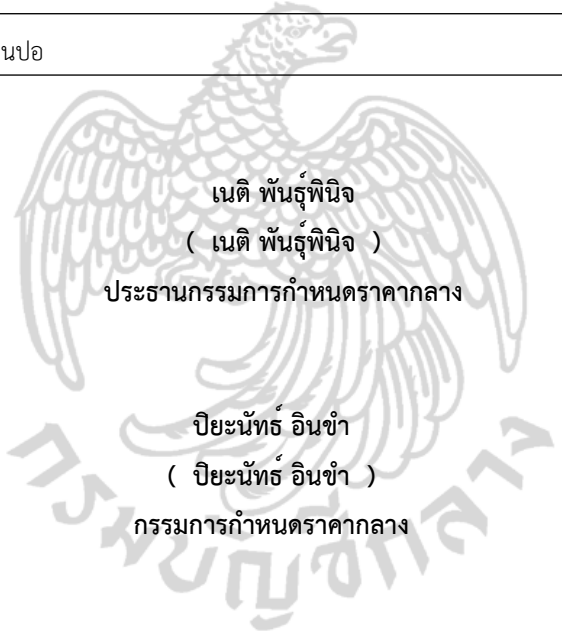

เนติ พันธุ์พินิจ
(เนติ พันธุ์พินิจ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ธนวัฒน์ จันทรมณี
(ธนวัฒน์ จันทรมณี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ปิยะนัฏ อินขำ
(ปิยะนัฏ อินขำ)
กรรมการกำหนดราคากลาง