

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ็ดเสมียน	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฐานราก		รวม					191,188.56	
2	งานคอนกรีต		รวม					294,980.00	
3	งานแบบหล่อคอนกรีต		รวม					205,210.74	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต		รวม					172,702.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,916,045.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชพิธีสุทธิ์ สุตใจ  
26 มีนาคม 2568 13:18:30

ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เขต	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี	แบบเลขที่
-----------------	------	-----	----------------------------------	---------	------	-------	---------	-----------------------------	-----------

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงสร้างหลังคา		รวม					441,353.41	
6	งานมุงหลังคา		รวม					345,224.08	
7	งานตกแต่งผิวผนัง		รวม					21,524.10	
8	งานตกแต่งพื้นผิว		รวม					27,360.00	
9	งานทาสี		รวม					95,598.18	
10	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					120,903.55	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,916,045.32	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,916,045.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชพิสุทธิ์ สุดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	<b>งานฐานราก</b>								
	- งานรื้อพื้น ค.ส.ล. เดิม	684.000	ตร.ม.	0.00	0.00	70.64	48,317.76	48,317.76	
	- งานขุดดิน	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	4,970.00	4,970.00	
	- เสาค้ำ คอร. 0.22x0.22x8 ม.	16.000	ต้น	2,568.00	41,088.00	544.53	8,712.48	49,800.48	
	- เสาค้ำ คอร. 0.18x0.18x8 ม.	4.000	ต้น	1,800.00	7,200.00	487.11	1,948.44	9,148.44	
	- งานสกัดหัวเสาค้ำ	20.000	ต้น	0.00	0.00	200.00	4,000.00	4,000.00	
	- งานทรายหยาบ	35.000	ลบ.ม.	607.48	21,261.80	104.00	3,640.00	24,901.80	
	- งานคอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	5.120	ลบ.ม.	1,085.04	5,555.40	426.00	2,181.12	7,736.52	
	- งานหินคลุกบดอัดแน่น	69.000	ลบ.ม.	498.44	34,392.36	114.80	7,921.20	42,313.56	
	<b>รวมค่างานฐานราก</b>	-	-	6,558.96	109,497.56	2,089.08	81,691.00	191,188.56	
2	<b>งานคอนกรีต</b>								
	- งานคอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc	140.000	ลบ.ม.	1,780.00	249,200.00	327.00	45,780.00	294,980.00	

เวชพิธีสุทธิ สดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	1,780.00	249,200.00	327.00	45,780.00	294,980.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบ	170.000	ลบ.ฟ.	680.00	115,600.00	0.00	0.00	115,600.00	
	- ไม้คร่าว (คิด 30% ของไม้แบบ)	51.000	ลบ.ฟ.	765.19	39,024.69	0.00	0.00	39,024.69	
	- ค่าแรงงานไม้แบบ	340.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	47,260.00	47,260.00	
	- งานตะปู	85.000	กก.	39.13	3,326.05	0.00	0.00	3,326.05	
	รวมค่างานแบบหล่อคอนกรีต	-	-	1,484.32	157,950.74	139.00	47,260.00	205,210.74	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม.(RB6)	.850	ตัน	24,209.11	20,577.74	4,400.00	3,740.00	24,317.74	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 12 มม.(DB12)	2.100	ตัน	23,888.04	50,164.88	3,600.00	7,560.00	57,724.88	
	- เหล็กข้ออ้อย Ø 16 มม.(DB16)	1.900	ตัน	23,849.07	45,313.23	3,600.00	6,840.00	52,153.23	

เวชพิธีสุทธิ สดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ลวดผูกเหล็ก	145.500	กก.	74.77	10,879.03	0.00	0.00	10,879.03	
	- ตะแกรงสำเร็จรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	682.000	ตร.ม.	35.51	24,217.82	5.00	3,410.00	27,627.82	
	<b>รวมค่างานเหล็กเสริมคอนกรีต</b>	-	-	72,056.50	151,152.70	11,605.00	21,550.00	172,702.70	
	<b>งานโครงสร้างหลังคา</b>								
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 38x38x2.3มม.	20.000	ท่อน	389.78	7,795.60	142.80	2,856.00	10,651.60	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 50x50x2.3มม.	77.000	ท่อน	466.35	35,908.95	200.40	15,430.80	51,339.75	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 50x50x3.2มม.	102.000	ท่อน	648.84	66,181.68	280.40	28,600.80	94,782.48	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 75x75x3.2มม.	20.000	ท่อน	1,008.51	20,170.20	420.60	8,412.00	28,582.20	
	- เหล็กสี่เหลี่ยมกลวง 100x100x3.2มม.	33.000	ท่อน	1,383.17	45,644.61	685.44	22,619.52	68,264.13	
	- เหล็ก C-125x50x20x2.3มม.	145.000	ท่อน	543.46	78,801.70	255.00	36,975.00	115,776.70	
	- เหล็กแผ่นขนาด 250x400x12 มม.	16.000	แผ่น	550.27	8,804.32	0.00	0.00	8,804.32	
	- เหล็กแผ่นขนาด 250x250x12 มม.	4.000	แผ่น	343.92	1,375.68	0.00	0.00	1,375.68	

เวชพิธีสุทธิ์ สดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ANCHOR BOLTS Ø 19 mm.x 0.60 m.	80.000	ตัว	120.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- SAGROD Ø 15 mm.	222.700	กก.	34.65	7,716.55	0.00	0.00	7,716.55	
	- งานติดตั้งกันสาดเมทัลชีทไซด์ดิ่ง+โครงคร่าว	57.000	ตร.ม.	600.00	34,200.00	180.00	10,260.00	44,460.00	
	<b>รวมค่างานโครงสร้างหลังคา</b>	-	-	6,088.95	316,199.29	2,164.64	125,154.12	441,353.41	
	<b>งานมุงหลังคา</b>								
	- วัสดุมุงหลังคาเมทัลชีท หนา 0.4 มม. (สี)	813.000	ตร.ม.	250.00	203,250.00	0.00	0.00	203,250.00	
	- เชิงชายไม้เทียม 8"	112.000	เมตร	66.49	7,446.88	45.00	5,040.00	12,486.88	
	- ค่าแรงมุงหลังคาเมทัลชีท	756.960	ตร.ม.	0.00	0.00	70.00	52,987.20	52,987.20	
	- งานวางระบายน้ำหลังคา+ท่อน้ำทิ้งPVC6นิ้ว	45.000	เมตร	1,700.00	76,500.00	0.00	0.00	76,500.00	
	<b>รวมค่างานมุงหลังคา</b>	-	-	2,016.49	287,196.88	115.00	58,027.20	345,224.08	
7	<b>งานตกแต่งผิวผนัง</b>								

เวชพิธีสุทธิ์ สุดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- งานฉาบปูนโครงสร้าง	130.000	ตร.ม.	60.57	7,874.10	105.00	13,650.00	21,524.10	
	<b>รวมค่างานตกแต่งผิวผนัง</b>	-	-	60.57	7,874.10	105.00	13,650.00	21,524.10	
	<b>งานตกแต่งพื้นผิว</b>								
	- งานพื้นผิวขัดมันเรียบ	684.000	ตร.ม.	0.00	0.00	40.00	27,360.00	27,360.00	
	<b>รวมค่างานตกแต่งพื้นผิว</b>	-	-	0.00	0.00	40.00	27,360.00	27,360.00	
9	<b>งานทาสี</b>								
	- งานสีน้ำพลาสติก	130.000	ตร.ม.	85.25	11,082.50	34.00	4,420.00	15,502.50	
	- งานสีกันสนิม	797.210	ตร.ม.	65.47	52,193.33	35.00	27,902.35	80,095.68	
	<b>รวมค่างานทาสี</b>	-	-	150.72	63,275.83	69.00	32,322.35	95,598.18	
10	<b>งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร</b>								

เวชพิธีสุทธิ์ สุดใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตู้ consumer unit ชนิด main circuit breaker 10 ช่อง	1.000	ชุด	2,495.32	2,495.32	748.59	748.59	3,243.91	
	- โคม High Bay LED ขนาด 200 W พร้อมอุปกรณ์	10.000	ชุด	2,794.39	27,943.90	650.00	6,500.00	34,443.90	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 63 แอมป์	1.000	ชุด	602.80	602.80	180.84	180.84	783.64	
	- เซอร์กิตเบรกเกอร์ 1 เฟส 10 แอมป์	9.000	ชุด	154.20	1,387.80	110.00	990.00	2,377.80	
	- หลอด LED แบบคูขนาด 36 วัตต์ ขาสปริง (โคมโรงงาน)	6.000	ชุด	950.00	5,700.00	150.00	900.00	6,600.00	
	- เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่ ขากลม-แบน มีกราวด์	10.000	ตัว	133.64	1,336.40	90.00	900.00	2,236.40	
	- สวิตช์ เปิด-ปิด (ตรามมาตรฐาน มอก.)	6.000	ตัว	98.13	588.78	80.00	480.00	1,068.78	
	- สายไฟ THW 1x20 ตร.มม.	220.000	เมตร	126.94	27,926.80	25.00	5,500.00	33,426.80	
	- สายไฟ VCT 2x2.5 ตร.มม.	510.000	เมตร	45.38	23,143.80	12.00	6,120.00	29,263.80	
	- แท่ง Ground rod	1.000	แท่ง	138.31	138.31	75.00	75.00	213.31	
	- ท่อร้อยสายไฟ PVC Ø 1/2"	164.000	เมตร	11.20	1,836.80	25.00	4,100.00	5,936.80	



## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มิเตอร์ 15 แอมป์	1.000	ตัว	1,308.41	1,308.41	0.00	0.00	1,308.41	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,858.72	94,409.12	2,146.43	26,494.43	120,903.55	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,916,045.32	

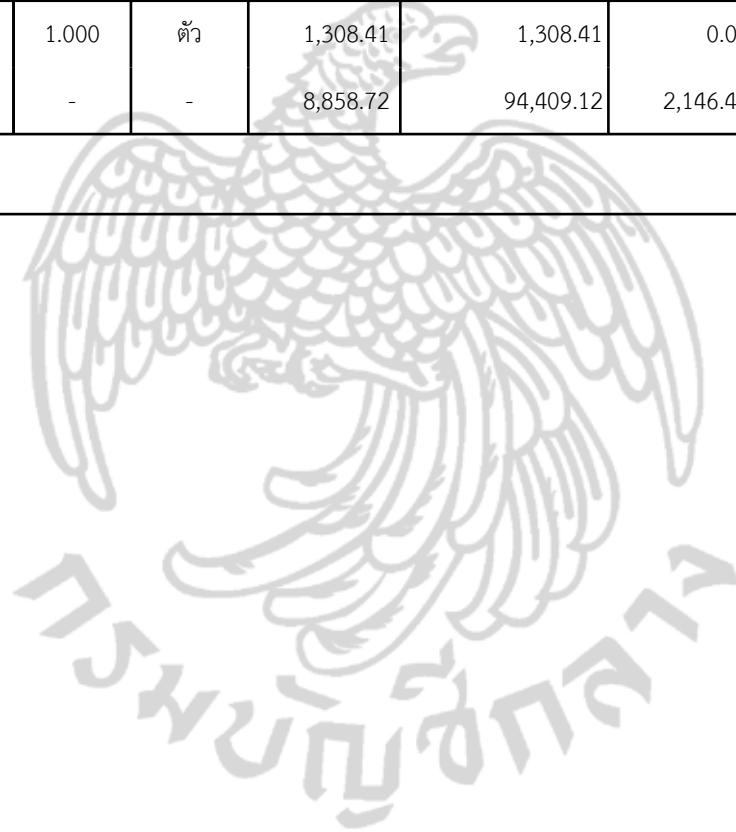

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล เจ็ดเสมียน โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

เวชพิสุทธิ์ สุตใจ

26 มีนาคม 2568 13:18:30

## แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา	1,916,045.32	1.3052	2,500,822.35	
รวมค่าก่อสร้าง				2,500,822.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 525.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,763.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,500,822.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 9 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	<b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b> เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,500,822.35	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 525.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 4,763.47 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,500,822.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี					
	ตำบล	เจ็ดเสมียน	อำเภอ	โพธาราม	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	25 มีนาคม 2568				



สุมน พรพิทักษ์พงศ์  
( สุมน พรพิทักษ์พงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

เวชพิสุทธิ์ สุดใจ  
( เวชพิสุทธิ์ สุดใจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
  
สมภพ บุญญามณี  
( สมภพ บุญญามณี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ็ดเสมียน	อำเภอ	โพธาราม	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		1	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		25 มีนาคม 2568			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา จำนวน 1.000 หลังละ 2,500,822.35 บาท	2,500,822.35	
สรุป	ราคากลาง	2,500,822.35	
	ราคากลาง (..... สองล้านห้าแสนแปดร้อยยี่สิบสองบาทสามสิบห้าสตางค์ .....)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	เจ็ดเสมียน	อำเภอ	โพธาราม	จังหวัด	ราชบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน / เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2568				

เวชพิสุทธิ์ สุตใจ  
( เวชพิสุทธิ์ สุตใจ )  
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุมน พรพิทักษ์พงศ์  
( สุมน พรพิทักษ์พงศ์ )  
กรรมการกำหนดราคากลาง

สมภพ บุญญามณี  
( สมภพ บุญญามณี )  
กรรมการกำหนดราคากลาง