

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ							
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน							
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	เทศบาลเมืองหนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่							
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					43,315.61	
2	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ		รวม					405,933.01	
3	งานหลังคา		รวม					369,539.20	
4	งานสี		รวม					21,320.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 926,665.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล ทดกึ่ง

03 พฤศจิกายน 2568 09:27:33

กลุ่มงาน/งาน งานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานไฟฟ้าแสงสว่าง		รวม					86,557.74	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								926,665.56	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 926,665.56 บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล ทดกึ่ง

03 พฤศจิกายน 2568 09:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานเสาเข็มเจาะ ขนาด 0.35 ลึก 4.00 ม.	6.000	หลุม	1,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- คอนกรีต 280 cube	6.930	ลบ.ม.	2,017.00	13,977.81	327.00	2,266.11	16,243.92	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.050	ตัน	24,103.86	1,205.19	4,400.00	220.00	1,425.19	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.130	ตัน	21,257.20	2,763.43	3,600.00	468.00	3,231.43	
	- ลวดผูกเหล็ก	5.400	กก.	39.87	215.29	0.00	0.00	215.29	
	- งานขุดดิน	6.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	672.00	672.00	
	- ทรายหยาบ	.190	ลบ.ม.	623.06	118.38	112.00	21.28	139.66	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	.190	ลบ.ม.	1,768.00	335.92	426.00	80.94	416.86	
	- คอนกรีต 280 ksc cube	1.620	ลบ.ม.	2,017.00	3,267.54	327.00	529.74	3,797.28	
	- เหล็ก RB 6 มม.	.010	ตัน	24,103.86	241.03	4,400.00	44.00	285.03	
	- เหล็ก RB 9 มม.	.010	ตัน	23,910.66	239.10	4,400.00	44.00	283.10	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.100	ตัน	21,257.20	2,125.72	3,600.00	360.00	2,485.72	

มงคล ทดกั้ง

03 พฤศจิกายน 2568 09:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็กใช้ 30 กก./ตัน	3.600	กก.	39.87	143.53	0.00	0.00	143.53	
	- ไม้แบบ	14.400	ตร.ม.	400.00	5,760.00	139.00	2,001.60	7,761.60	
	- ตะปู 3 นิ้ว	4.320	กก.	49.77	215.00	0.00	0.00	215.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	122,587.35	36,607.94	21,843.00	6,707.67	43,315.61	
	งานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ								
	- เหล็กท่อกกลม ขนาด 11/2 " x หนา 2.3 มม. มอก	47.000	ท่อน	475.00	22,325.00	0.00	0.00	22,325.00	
	- เหล็กท่อกกลม ขนาด 2 " x หนา 3.2 มม. มอก.	68.000	ท่อน	825.00	56,100.00	0.00	0.00	56,100.00	
	- เหล็กกล่อง ขนาด 2" x 4" x หนา 3.2 มม. มอก. (โครงคร่าวรางน้ำ)	29.000	ท่อน	1,270.00	36,830.00	0.00	0.00	36,830.00	
	- เหล็กกล่องขนาด 5" x 3" x 3.2 มม. มอก. (เหล็กแป)	65.000	ท่อน	1,760.00	114,400.00	0.00	0.00	114,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เสาคเหล็ก H-200x200x49.90 กก./ม. มอก. (เหล็กเสาค)	6.000	ท่อน	11,685.00	70,110.00	0.00	0.00	70,110.00	
	- Steel Plate ขนาด 250 x 250 x 9 มม. (12 แผ่น)	12.000	แผ่น	190.00	2,280.00	0.00	0.00	2,280.00	
	- Steel Plate ขนาด 150 x 150 x 9 มม. (20 แผ่น)	20.000	แผ่น	80.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- พุกเคมี ขนาด M12 x 150	72.000	ชุด	32.00	2,304.00	0.00	0.00	2,304.00	
	- J-Bolt ขนาด M16 x ยาว 500 มม.	36.000	ชุด	100.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- Turn Buckle 5/8" ซุปซิงค์	26.000	ชุด	60.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00	
	- Bracing Tie RB 15 มม.	.190	ตัน	26,915.89	5,114.01	0.00	0.00	5,114.01	
	- ค่าแรงงานเหล็ก	8,971.000	กก.	0.00	0.00	10.00	89,710.00	89,710.00	
	รวมค่างานโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณ	-	-	43,392.89	316,223.01	10.00	89,710.00	405,933.01	
3	งานหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นหลังคา Metal Sheet หนา 0.40 มม. สีส้มพร้อมกรุ PU FOAM กันความร้อน หนา 25 mm.	440.500	ตร.ม.	420.00	185,010.00	70.00	30,835.00	215,845.00	
	- Flasing Metal Sheet	32.200	ม.	70.00	2,254.00	50.00	1,610.00	3,864.00	
	- ครอบมุม (Corner Flashig)	22.100	ม.	70.00	1,547.00	0.00	0.00	1,547.00	
	- รางน้ำแสดนเลส ขนาด 0.30 x 0.50 ม. หนา 0.5 มม.	53.000	ม.	2,000.00	106,000.00	0.00	0.00	106,000.00	
	- ท่อระบายน้ำแสดนเลส ขนาด 4 นิ้ว	39.000	ม.	500.00	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00	
	- แผ่น Siding Metal sheet	63.560	ตร.ม.	170.00	10,805.20	50.00	3,178.00	13,983.20	
	- สกรูยิงแผ่นหลังคา Metal sheet	1,760.000	ตัว	5.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	3,235.00	333,916.20	170.00	35,623.00	369,539.20	
	งานสี								
	- สีกันสนิม	328.000	ตร.ม.	35.00	11,480.00	30.00	9,840.00	21,320.00	

มงคล ทดกึ่ง

03 พฤศจิกายน 2568 09:27:33

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานสี	-	-	35.00	11,480.00	30.00	9,840.00	21,320.00	
	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
	- โคมไฮเบย์ LED 50 วัตต์	3.000	ชุด	3,900.00	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	
	- สายไฟฟ้า THW 1 x 1.5 ตร.มม.	120.000	ม.	607.48	72,897.60	5.00	600.00	73,497.60	
	- ท่อโลหะขนาด 1/2 นิ้ว (EMT) แบบบาง	12.000	ท่อน	104.00	1,248.00	0.00	0.00	1,248.00	
	- สวิตต์ เปิด - ปิด สวิตต์ เปิด - ปิด	3.000	ชุด	37.38	112.14	0.00	0.00	112.14	
	รวมค่างานไฟฟ้าแสงสว่าง	-	-	4,648.86	85,957.74	5.00	600.00	86,557.74	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								926,665.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มงคล ทดกึ่ง

03 พฤศจิกายน 2568 09:27:32

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2568				

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ	926,665.56	1.3070	1,211,151.88	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,211,151.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 360.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 3,364.31 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,211,151.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	7	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2568				

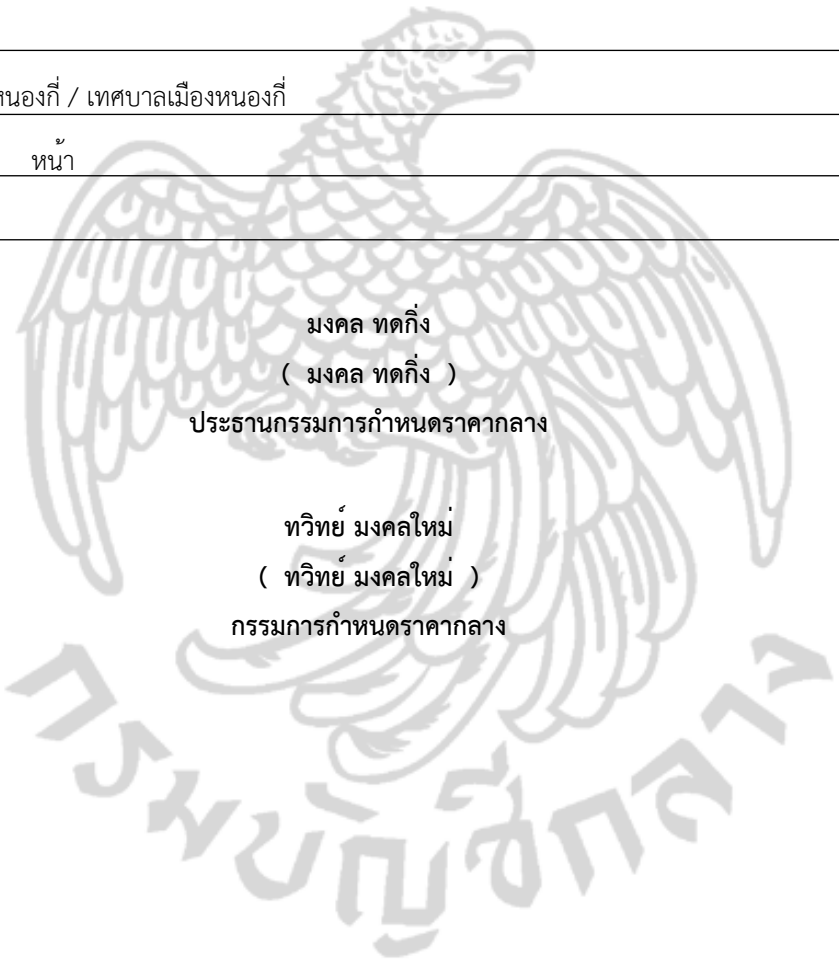

แพ็ทธิยา อโนราช
(แพ็ทธิยา อโนราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มงคล ทดกั้ง
(มงคล ทดกั้ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีทย์ มงคลใหม่
(ทวีทย์ มงคลใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน

สถานที่ก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่ ตำบล หนองกี่ อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองหนองกี่ เทศบาลเมืองหนองกี่

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคารโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ จำนวน 1.000 หลังละ 1,211,151.88 บาท	1,211,151.88	
สรุป	ราคากลาง	1,211,151.88	
	ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารป้องกัน เทศบาลเมืองหนองกี่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการต่อเติมอาคารป้องกัน					
	เทศบาลเมืองหนองกี่					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หนองกี่	อำเภอ	กบินทร์บุรี	จังหวัด	ปราจีนบุรี
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองหนองกี่ / เทศบาลเมืองหนองกี่					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	30 ตุลาคม 2568				

มงคล ทดกึ่ง
(มงคล ทดกึ่ง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

แพ็ทธิยา อโนราช
(แพ็ทธิยา อโนราช)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวีทย์ มงคลใหม่
(ทวีทย์ มงคลใหม่)
กรรมการกำหนดราคากลาง