

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003		รวม					126,623.81	
2	รางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005		รวม					9,796.96	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 391,457.67

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001		รวม					4,808.73	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002		รวม					9,090.14	
5	ประตูล้อ แบบเลขที่ 921001		รวม					36,563.98	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005		รวม					98,329.94	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 391,457.67

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007		รวม					7,789.15	
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006		รวม					70,820.63	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด		รวม					15,000.00	
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน		รวม					12,634.33	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								391,457.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 391,457.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003 งานดิน - ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ - ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น งานแบบหล่อ - ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว งานคอนกรีต - คอนกรีต 1 : 3 : 5 - คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) งานเหล็ก - เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น) - เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	210.28	315.42	104.00	156.00	471.42	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	763.45	17,559.35	139.00	3,197.00	20,756.35	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.200	ลบ.ม.	1,594.30	318.86	426.00	85.20	404.06	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,775.70	7,102.80	419.00	1,676.00	8,778.80	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	24.63	665.01	4.40	118.80	783.81	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	23.13	6,476.40	4.40	1,232.00	7,708.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	22.17	2,394.36	3.60	388.80	2,783.16	
	- เหล็กข้ออ้อย dia. 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	22.87	1,189.24	3.60	187.20	1,376.44	
	- ลวดผูกเหล็ก No18	6.000	กก.	46.73	280.38	0.00	0.00	280.38	
	งานโครงหลังคา								
	- เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,037.18	2,074.36	370.00	740.00	2,814.36	
	- เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7.000	ท่อน	571.96	4,003.72	210.00	1,470.00	5,473.72	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	490.30	3,432.10	182.00	1,274.00	4,706.10	
	- เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลางสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	371.77	1,487.08	138.00	552.00	2,039.08	
	- แผ่นเหล็ก 0.10 x 0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	11.04	88.32	0.00	0.00	88.32	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	41.12	2,549.44	20.45	1,267.90	3,817.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	ชุด	55.14	716.82	0.00	0.00	716.82	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	5.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	337.89	7,433.58	94.00	2,068.00	9,501.58	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.900	ตร.ม.	122.94	233.58	91.00	172.90	406.48	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	74.86	3,443.56	87.00	4,002.00	7,445.56	
	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	40.97	2,826.93	30.00	2,070.00	4,896.93	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	49.37	740.55	38.00	570.00	1,310.55	
	งานอื่นๆ								
	- ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	437.75	10,068.25	94.00	2,162.00	12,230.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	766.36	1,532.72	45.00	90.00	1,622.72	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	70.00	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- สายยูพร้อมกุญแจ	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	29.50	88.50	0.00	0.00	88.50	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หน้า 4.5	4.000	แผ่น	44.18	176.72	0.00	0.00	176.72	
	- เหล็กแบน 1 x 1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	200.08	1,440.57	0.00	0.00	1,440.57	
	- เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	6.000	ท่อน	490.30	2,941.80	182.00	1,092.00	4,033.80	
	- ลวดตาข่ายรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	142.95	1,029.24	30.00	216.00	1,245.24	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	201.87	201.87	0.00	0.00	201.87	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	640.00	1,280.00	115.00	230.00	1,510.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- เตารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	360.00	360.00	90.00	90.00	450.00	
	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. หน้าตัด 180 ตร.ซม. เส้นรอบรูป 77 ซม.ขนาด I-0.18 x 0.18 ม.	8.000	ต้น	1,466.56	11,732.48	548.00	4,384.00	16,116.48	
	รวมค่าโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลัง แบบเลขที่ 412003	-	-	12,662.35	96,684.01	3,580.45	29,939.80	126,623.81	
	วางระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005								
	วางระบายน้ำ								
	- ขุดดิน	2.880	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	322.56	322.56	
	- ทรายหยาบ,ทรายหยาบรองพื้น	.240	ลบ.ม.	210.28	50.46	104.00	24.96	75.42	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.240	ลบ.ม.	1,775.70	426.16	419.00	100.56	526.72	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	142.000	กก.	24.63	3,497.46	4.40	624.80	4,122.26	
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	8.000	ตร.ม.	337.89	2,703.12	94.00	752.00	3,455.12	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	8.000	ตร.ม.	74.86	598.88	87.00	696.00	1,294.88	
	รวมค่ารายการระบายน้ำ แบบเลขที่ 911001, 911005	-	-	2,423.36	7,276.08	820.40	2,520.88	9,796.96	
	ป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	33.60	33.60	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,775.70	1,065.42	419.00	251.40	1,316.82	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	1,836.45	1,836.45	0.00	0.00	1,836.45	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,682.24	841.12	470.00	235.00	1,076.12	
	- น็อต dia. 3/8 " ยาว 4 "	6.000	ตัว	17.50	105.00	0.00	0.00	105.00	
	- หัวเสา อลูมิเนียม dia. 2 "	2.000	ชุด	133.00	266.00	0.00	0.00	266.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	49.37	98.74	38.00	76.00	174.74	
	รวมค่าป้ายการประปา แบบเลขที่ 921001	-	-	5,494.26	4,212.73	1,039.00	596.00	4,808.73	
	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002								
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	3,181.00	3,181.00	1,051.20	1,051.20	4,232.20	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	191.87	191.87	67.80	67.80	259.67	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	226.21	226.21	80.50	80.50	306.71	
	- เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	204.02	204.02	67.20	67.20	271.22	
	- เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	ท่อน	403.23	403.23	177.00	177.00	580.23	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2.000	ชุด	255.00	510.00	0.00	0.00	510.00	
	- เหล็กแกนตัน ศก. 25 มม.	1.000	ชุด	765.00	765.00	0.00	0.00	765.00	
	- ลวดสลิง ศก. 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	15.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	43.00	43.00	0.00	0.00	43.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	49.37	148.11	38.00	114.00	262.11	
	- ค่าแรงติดตั้งป้ายบอกระดับถึงน้ำใส	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส แบบเลขที่ 991002	-	-	5,333.70	5,822.44	3,191.70	3,267.70	9,090.14	
	ประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001								
	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	44.80	44.80	
	- ทราดยาบ,ทราดยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	210.28	10.51	104.00	5.20	15.71	
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.053	ลบ.ม.	1,594.30	84.49	426.00	22.58	107.07	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,775.70	559.34	419.00	131.99	691.33	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	22.17	1,055.51	4.40	209.48	1,264.99	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	46.73	32.71	0.00	0.00	32.71	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	860.72	2,582.16	0.00	0.00	2,582.16	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	165.00	866.25	30.00	157.50	1,023.75	
	- บุษสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	78.00	468.00	0.00	0.00	468.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	74.86	224.58	87.00	261.00	485.58	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	40.97	122.91	30.00	90.00	212.91	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	763.45	870.33	139.00	158.46	1,028.79	
	- ค่าแรงติดตั้งบานประตูรั้ว	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	เสาเข็มรั้ว 4 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.800	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	89.60	89.60	
	- ทราดย้าย,ทราดย้ายรองพื้น	.100	ลบ.ม.	210.28	21.02	104.00	10.40	31.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.120	ลบ.ม.	1,594.30	191.31	426.00	51.12	242.43	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.560	ลบ.ม.	1,775.70	994.39	419.00	234.64	1,229.03	
	- เหล็กเสริม	119.640	กก.	22.17	2,652.41	4.40	526.42	3,178.83	
	- ลวดผูกเหล็ก No18	1.600	กก.	46.73	74.76	0.00	0.00	74.76	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	6.000	ตร.ม.	74.86	449.16	87.00	522.00	971.16	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	6.000	ตร.ม.	55.69	334.14	30.00	180.00	514.14	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	6.000	ตร.ม.	765.70	4,594.20	139.00	834.00	5,428.20	
	รั้ว,เสารั้ว (ยาว 77 ม.)								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	448.00	448.00	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.420	ลบ.ม.	1,775.70	745.79	419.00	175.98	921.77	
	- ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	720.000	ม.	7.03	5,061.60	1.00	720.00	5,781.60	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	36.000	ต้น	193.17	6,954.12	30.00	1,080.00	8,034.12	
	- กิ๊ปัดลวดหนาม	324.000	ตัว	2.38	771.12	0.00	0.00	771.12	
	รวมค่าประตูรั้ว แบบเลขที่ 921001	-	-	12,275.89	29,960.81	3,884.80	6,603.17	36,563.98	
	การประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	4,453.27	13,359.81	0.00	0.00	13,359.81	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	3,055.14	15,275.70	0.00	0.00	15,275.70	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	442.06	442.06	0.00	0.00	442.06	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	62.62	62.62	0.00	0.00	62.62	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	1.000	ตัว	408.58	408.58	0.00	0.00	408.58	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	1.000	ตัว	1,516.21	1,516.21	0.00	0.00	1,516.21	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3/4"	2.000	ตัว	25.23	50.46	0.00	0.00	50.46	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	1.000	ตัว	16.82	16.82	0.00	0.00	16.82	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,750.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	3,525.00	3,525.00	0.00	0.00	3,525.00	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	604.19	1,208.38	0.00	0.00	1,208.38	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	338.21	338.21	0.00	0.00	338.21	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ชั้น 13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	3.33	3.33	0.00	0.00	3.33	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 4"	10.000	ตัว	530.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00	
	- หน้างานเหล็กเหนียว dia 3"	14.000	ตัว	430.00	6,020.00	0.00	0.00	6,020.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	40.00	400.00	0.00	0.00	400.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	37.00	666.00	0.00	0.00	666.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	- ก้อนน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตัว	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	25.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	0.00	0.00	20.00	300.00	300.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
	- มาตรวัดน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	
	- ค่าแรงประสานท่อระหว่างระบบ แบบ 911005	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	9,398.00	9,398.00	9,398.00	
	รวมค่าการประสานท่อระหว่างระบบ แบบเลขที่ 911005	-	-	42,209.54	88,631.94	9,418.00	9,698.00	98,329.94	
	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	.170	ท่อน	1,836.45	312.19	0.00	0.00	312.19	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	.170	ท่อน	3,055.14	519.37	0.00	0.00	519.37	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ตัว	231.88	231.88	0.00	0.00	231.88	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	2.000	ตัว	86.79	173.58	0.00	0.00	173.58	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอบสังกะสี dia 2"	3.000	ตัว	70.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- ยูเนียนเหล็กอบสังกะสี dia 2"	2.000	ตัว	230.00	460.00	0.00	0.00	460.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	430.00	430.00	0.00	0.00	430.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3 " เจาะรูสด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เช็ควาล์วทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	590.00	590.00	0.00	0.00	590.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 2"	1.000	ชุด	659.00	659.00	0.00	0.00	659.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	4.000	ตัว	17.50	70.00	0.00	0.00	70.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	37.00	37.00	0.00	0.00	37.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	17.00	17.00	0.00	0.00	17.00	
	- ทำเกลียว	9.000	จุด	0.00	0.00	20.00	180.00	180.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.320	ลบ.ม.	1,775.70	568.22	419.00	134.08	702.30	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	11.000	กก.	23.13	254.43	4.40	48.40	302.83	
	- ลวดสลิงแขวนเครื่องสูบน้ำ dia. 3/8"	60.000	ม.	29.90	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00	
	- ค่าแรงการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาลแบบเลขที่ 911007	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	650.00	650.00	650.00	
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล แบบเลขที่ 911007	-	-	9,539.49	6,776.67	1,093.40	1,012.48	7,789.15	
	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 3"	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 2 1/2"	1.000	ท่อน	2,347.66	2,347.66	0.00	0.00	2,347.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 1/2"	2.000	ท่อน	442.06	884.12	0.00	0.00	884.12	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia. 3/4"	1.000	ท่อน	62.62	62.62	0.00	0.00	62.62	
	- ท่อปลอกเหล็กอบสังกะสี dia.5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	94.44	283.32	0.00	0.00	283.32	
	- สามทางลดเหล็กอบสังกะสี dia. 3/4"	4.000	ตัว	26.04	104.16	0.00	0.00	104.16	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 1/2"	2.000	ตัว	16.43	32.86	0.00	0.00	32.86	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอบสังกะสี 45 dia. 1 1/2 " - 2"	2.000	ตัว	52.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3"	1.000	ตัว	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	1,420.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia.3"	3.000	ตัว	3,705.00	11,115.00	0.00	0.00	11,115.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3"	8.000	ตัว	430.00	3,440.00	0.00	0.00	3,440.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia. 3" ลด 3/4"	2.000	ตัว	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเยื้องศูนย์หน้างาน 2 ด้าน dia. 3" ลด 1 1/2" - 2"	2.000	ตัว	1,425.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	- ขั้วลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia. 1 1/4" - 2 "	2.000	ตัว	1,425.00	2,850.00	0.00	0.00	2,850.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 1 1/2 "	11.000	ตัว	54.25	596.75	0.00	0.00	596.75	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 3/4 "	8.000	ตัว	23.00	184.00	0.00	0.00	184.00	
	- นิปเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี 90 มม. dia. 1/2 "	4.000	ตัว	64.00	256.00	0.00	0.00	256.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดินหน้างาน dia. 3 " แบบพวงมาลัย	2.000	ตัว	5,150.00	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00	
	- เชื้อดวาร์เหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia. 3 "	2.000	ตัว	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 3/4"	2.000	ชิ้น	220.00	440.00	0.00	0.00	440.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia. 1/2"	4.000	ชุด	160.00	640.00	0.00	0.00	640.00	
	- เกยวัดความดัน 0 - 60 psi	2.000	ชุด	499.00	998.00	0.00	0.00	998.00	
	- เชื้อขันตรัดท่อ dia. 1/2"	4.000	ตัว	16.00	64.00	0.00	0.00	64.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- เทพื้นเกลียว	2.000	ม้วน	17.00	34.00	0.00	0.00	34.00	
	- ประเก็นยาง 3"	15.000	แผ่น	37.00	555.00	0.00	0.00	555.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน	68.000	ตัว	25.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	
	- ทำเกลียว	40.000	ชุด	0.00	0.00	20.00	800.00	800.00	
	- ค่าแรงเหมารวม การประสานท่อระหว่างระบบ	1.000	งาน	0.00	0.00	14,854.00	14,854.00	14,854.00	
	911006								
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำดี แบบเลขที่ 911006	-	-	27,366.64	55,166.63	14,874.00	15,654.00	70,820.63	
9	ทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT.)	1.000	จุด	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	รวมค่าทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของดินจำนวน 1 จุด	-	-	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	การประสานระบบไฟฟ้าภายใน								
	ก. ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสไฟฟ้า คอร. ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,650.83	1,650.83	500.00	500.00	2,150.83	
	- สายไฟฟ้าอลูมิเนียมหุ้มฉนวน พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 25 ตร.มม.	50.000	เมตร	18.17	908.50	25.00	1,250.00	2,158.50	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	200.00	200.00	2,700.00	
	- อุปกรณ์โยงยึดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	229.00	1,145.00	200.00	1,000.00	2,145.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	690.00	1,380.00	450.00	900.00	2,280.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	ม.	25.00	1,000.00	5.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่าการประสานระบบไฟฟ้าภายใน	-	-	5,113.00	8,584.33	1,380.00	4,050.00	12,634.33	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								391,457.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบร่อนน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010		รวม					309,849.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,510,475.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดงมะตะ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง			
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย			
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100		รวม					533,726.05	
3	หอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030		รวม					666,899.89	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,510,475.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,510,475.17 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:52

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,792.00	1,792.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	210.28	630.84	104.00	312.00	942.84	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70 % พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	668.02	57,449.72	139.00	11,954.00	69,403.72	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	1.500	ลบ.ม.	1,594.30	2,391.45	426.00	639.00	3,030.45	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	5.000	ลบ.ม.	1,775.70	8,878.50	419.00	2,095.00	10,973.50	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,836.45	7,345.80	419.00	1,676.00	9,021.80	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	45.60	684.00	0.00	0.00	684.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	114.000	กก.	23.13	2,636.82	4.40	501.60	3,138.42	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	510.000	กก.	22.17	11,306.70	3.60	1,836.00	13,142.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	440.000	กก.	22.87	10,062.80	3.60	1,584.00	11,646.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก.	46.73	1,495.36	0.00	0.00	1,495.36	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	4,356.00	1,306.80	0.00	0.00	1,306.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ท่อน	4,453.27	4,453.27	0.00	0.00	4,453.27	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว6ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	442.06	88.41	0.00	0.00	88.41	
	- ท่อ PVC.ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	78.50	235.50	0.00	0.00	235.50	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- หนาจานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	1,200.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	16,850.00	16,850.00	0.00	0.00	16,850.00	
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้า งาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	3,075.00	3,075.00	0.00	0.00	3,075.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	6,900.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	530.00	3,180.00	0.00	0.00	3,180.00	
	- ยี่-โบลท์ ขึ้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00	
	- ฝาครอบเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	1.000	ตัว	352.32	352.32	0.00	0.00	352.32	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	408.58	1,634.32	0.00	0.00	1,634.32	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	231.88	1,623.16	0.00	0.00	1,623.16	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	41.85	753.30	0.00	0.00	753.30	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.84	195.12	0.00	0.00	195.12	
	- ฝาครอบ PVC. ขึ้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อตรงเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	9.92	9.92	0.00	0.00	9.92	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	16.43	16.43	0.00	0.00	16.43	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อล้นปีกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	37.00	74.00	0.00	0.00	74.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	40.00	320.00	0.00	0.00	320.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	180.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 3/4 x 3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia. 5/8 x 3"	72.000	ตัว	25.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- ค่าแรงติดตั้งท่อระบบกรองน้ำบาดาล	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
	งานผิวหน้า								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	74.86	1,871.50	87.00	2,175.00	4,046.50	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดท่อเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	1,530.00	1,530.00	350.00	350.00	1,880.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	1.000	แผ่น	412.65	412.65	0.00	0.00	412.65	
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,750.00	3,850.00	400.00	880.00	4,730.00	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	55.69	1,392.25	30.00	750.00	2,142.25	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	49.37	493.70	38.00	380.00	873.70	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	310.34	8,999.86	30.00	870.00	9,869.86	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม. สี่เหลี่ยมตัน	2.000	ท่อน	2,209.35	4,418.70	679.80	1,359.60	5,778.30	
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	419.63	2,098.15	145.00	725.00	2,823.15	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม.ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	7,297.50	21,892.50	0.00	0.00	21,892.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,540.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	4,140.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
	- หมุดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กลอง	45.00	45.00	0.00	0.00	45.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. I - 0.18x0.18	9.000	ต้น	1,466.56	13,199.04	548.00	4,932.00	18,131.04	
	รวมค่าระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แบบเลขที่ 1211010	-	-	86,144.99	268,738.03	10,238.40	41,111.20	309,849.23	
	ถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	23,968.00	23,968.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทราหยาบ,ทราหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	210.28	1,051.40	104.00	520.00	1,571.40	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบ + คร่าว (ไข 3 ครั้ง)	168.000	ตร.ม.	318.10	53,440.80	139.00	23,352.00	76,792.80	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	5.000	ลบ.ม.	1,594.30	7,971.50	426.00	2,130.00	10,101.50	
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (240 ksc)	6.000	ลบ.ม.	1,775.70	10,654.20	419.00	2,514.00	13,168.20	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (280 ksc)	29.000	ลบ.ม.	1,836.45	53,257.05	419.00	12,151.00	65,408.05	
	- น้ำยากันซึม	4.000	ลิตร	45.60	182.40	0.00	0.00	182.40	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	24.63	615.75	4.40	110.00	725.75	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	23.13	12,490.20	4.40	2,376.00	14,866.20	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.17	33,476.70	3.60	5,436.00	38,912.70	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.87	62,092.05	3.60	9,774.00	71,866.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	46.73	6,775.85	0.00	0.00	6,775.85	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 6"	.200	ท่อน	4,356.00	871.20	0.00	0.00	871.20	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 4"	.200	ท่อน	4,453.27	890.65	0.00	0.00	890.65	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี + ข้อต่อยาว 6.00 ม. Dia 3"	1.000	ท่อน	3,055.14	3,055.14	0.00	0.00	3,055.14	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี Dia 6"	1.000	ตัว	1,814.12	1,814.12	0.00	0.00	1,814.12	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. Dia 6"	2.000	ตัว	4,500.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 หน้างาน 2 ด้าน dia. 3 "	3.000	ตัว	2,350.00	7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia. 4 "	2.000	ตัว	562.96	1,125.92	0.00	0.00	1,125.92	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 3 "	12.000	ตัว	430.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia. 4 "	2.000	ตัว	530.00	1,060.00	0.00	0.00	1,060.00	
	- ฟุตวาล์ว ทองเหลือง dia. 4 "	2.000	ชุด	2,583.00	5,166.00	0.00	0.00	5,166.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	17.00	170.00	0.00	0.00	170.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	37.00	444.00	0.00	0.00	444.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00	
	- น็อตยึดหน้างาน Dia 1/2 " ยาว 3 "	56.000	ตัว	17.50	980.00	0.00	0.00	980.00	
	- ค่าแรงเหมารวม	1.000	งาน	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	งานปูนฉาบ,ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	74.86	4,267.02	87.00	4,959.00	9,226.02	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	55.69	3,174.33	30.00	1,710.00	4,884.33	
	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	49.37	246.85	38.00	190.00	436.85	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	310.34	29,482.30	30.00	2,850.00	32,332.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานอื่นๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	2.500	แผ่น	412.65	1,031.62	0.00	0.00	1,031.62	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 6 " x 6" นิ้ว	2.000	ชุด	120.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	14.77	44.31	0.00	0.00	44.31	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	14.77	14.77	0.00	0.00	14.77	
	- ค่าแรงเหมารวม	1.000	งาน	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	
	- ภาษีเจ็ลคสายยู	1.000	ชุด	120.00	120.00	0.00	0.00	120.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คสล.หรือ คอร. ยาว 6.00 ม. I - 0.18x0.18	57.000	ต้น	1,466.56	83,593.92	548.00	31,236.00	114,829.92	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รวมค่าถังน้ำใส ขนาดจุ 100 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 2111100	-	-	38,004.96	405,750.05	7,068.00	127,976.00	533,726.05	
	หอดังสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030								
	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	3,920.00	3,920.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	210.28	735.98	104.00	364.00	1,099.98	
	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50 % พร้อมไม้คร่าว	243.000	ลบ.ม.	477.16	115,949.88	139.00	33,777.00	149,726.88	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม.(50%)	575.000	ต้น	50.00	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00	
	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,594.30	797.15	426.00	213.00	1,010.15	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	21.000	ลบ.ม.	1,775.70	37,289.70	579.00	12,159.00	49,448.70	
	- คอนกรีต 1 : 1 1/2 : 3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	9.500	ลบ.ม.	1,836.45	17,446.27	579.00	5,500.50	22,946.77	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	65.000	กก.	24.63	1,600.95	4.40	286.00	1,886.95	
	- เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	1,042.000	กก.	23.13	24,101.46	4.40	4,584.80	28,686.26	
	- เหล็กข้ออ้อย dia.12 มม. (8.88 กก./เส้น)	825.000	กก.	22.17	18,290.25	3.60	2,970.00	21,260.25	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 16 มม. (15.8 กก./เส้น)	470.000	กก.	22.87	10,748.90	3.60	1,692.00	12,440.90	
	- เหล็กข้ออ้อย dia 20 มม. (24.7 กก./เส้น)	2,620.000	กก.	22.86	59,893.20	3.10	8,122.00	68,015.20	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	150.000	กก.	46.73	7,009.50	0.00	0.00	7,009.50	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	4,453.27	13,359.81	0.00	0.00	13,359.81	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	3,055.14	18,330.84	0.00	0.00	18,330.84	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4"	12.000	ตัว	530.00	6,360.00	0.00	0.00	6,360.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	9.000	แผ่น	40.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3" (ดินเปิด)	2.000	ตัว	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,750.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	430.00	11,180.00	0.00	0.00	11,180.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	37.00	814.00	0.00	0.00	814.00	
	- นอตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	25.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,420.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	3,705.00	3,705.00	0.00	0.00	3,705.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	1.000	ชุด	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- ข้อลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4"x 3"	1.000	ตัว	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	72.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00	
	- เทปพันเกลียว	72.000	ตัว	17.00	1,224.00	0.00	0.00	1,224.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	14.77	44.31	0.00	0.00	44.31	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	14.77	14.77	0.00	0.00	14.77	
	- ค่าแรงประกอบท่อสำหรับท่อถึงสูง	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	
	งานปูนฉาบ, ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	214.000	ตร.ม.	74.86	16,020.04	87.00	18,618.00	34,638.04	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	55.69	11,917.66	30.00	6,420.00	18,337.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	49.37	1,382.36	38.00	1,064.00	2,446.36	
	- ทาสีซีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	310.34	19,861.76	30.00	1,920.00	21,781.76	
	งานอื่นๆ								
	- บันไดเหล็กชั้นหอลงสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- เสาล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	120.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435 ม.	3.000	แผ่น	412.65	1,237.95	0.00	0.00	1,237.95	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	412.65	412.65	0.00	0.00	412.65	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คอ. I- 0.26 x 0.26 ม. ยาว 20 ม.	8.000	ตัน	4,490.40	35,923.20	1,450.00	11,600.00	47,523.20	
	รวมค่าหอดึงสูง ขนาดจุ 30 ลูกบาศก์เมตร แบบเลขที่ 3111030	-	-	79,406.19	535,819.59	21,463.10	131,080.30	666,899.89	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,510,475.17	

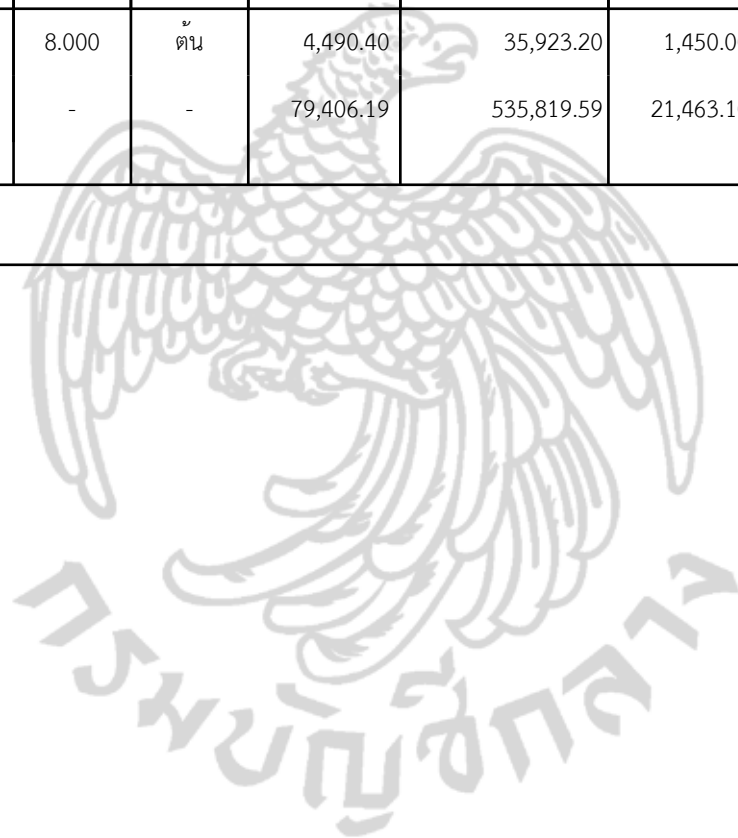

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ		รวม					42,494.66	
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา		รวม					356,914.24	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								399,408.90	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 399,408.90

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อส่งน้ำดิบ								
	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	10.000	ท่อน	1,942.45	19,424.50	175.00	1,750.00	21,174.50	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	231.88	463.76	0.00	0.00	463.76	
	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	10.000	ท่อน	1,690.00	16,900.00	110.00	1,100.00	18,000.00	
	อุปกรณ์อื่นๆ								
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 ตร.ม.	55.000	เมตร	37.20	2,046.00	10.00	550.00	2,596.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7.000	ท่อน	37.20	260.40	0.00	0.00	260.40	
	รวมค่าระบบท่อส่งน้ำดิบ	-	-	3,938.73	39,094.66	295.00	3,400.00	42,494.66	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- งานดินขุด สำหรับวางท่อ	16.920	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,895.04	1,895.04	
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม.ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 4"	282.000	ท่อน	1,084.11	305,719.02	0.00	0.00	305,719.02	
	+ ข้อต่อ 1 อัน								
	- ท่อ PVC. ยาว 4 ม.ชั้น 13.5 ปลายเรียบ dia 2"	2.000	ท่อน	291.59	583.18	0.00	0.00	583.18	
	+ ข้อต่อ 1 อัน								
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 1000 กรัม	1.000	กระป๋อง	480.00	480.00	0.00	0.00	480.00	
	- ข้อต่อลดPVC 4"- 2"	3.000	อัน	124.00	372.00	0.00	0.00	372.00	
	- ค่าแรงเหมารวม	1.000	เหมาจ่าย	0.00	0.00	45,945.00	45,945.00	45,945.00	
	การประสานท่อระบบท่อจ่ายน้ำประปา								
	- บอลวาล์วพีวีซี 4 นิ้ว (100)	3.000	อัน	640.00	1,920.00	0.00	0.00	1,920.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา	-	-	2,619.70	309,074.20	46,057.00	47,840.04	356,914.24	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								399,408.90	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล ดงมะดะ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์		รวม					26,536.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,655.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดงมะตะ	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว		
จำนวนราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	เครื่องสูบน้ำหอยโข่งขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์		รวม					30,380.00	
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ		รวม					21,329.67	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน		รวม					14,400.00	
5	เครื่องมือประจำการประปา		รวม					9,398.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,655.67

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ		รวม					2,472.00	
7	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ		รวม					2,140.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								106,655.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 106,655.67

บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์								
	1.1	1.000	เครื่อง	26,536.00		0.00	0.00	26,536.00	
	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์	-	-	26,536.00	26,536.00	0.00	0.00	26,536.00	
2	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์								
	2.1	2.000	เครื่อง	15,190.00		0.00	0.00	30,380.00	
	เครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อม								
	รวมค่าเครื่องสูบน้ำหยดโขงขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์	-	-	15,190.00	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ								
	3.1 ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	3.000	ตู้	7,109.89		0.00	0.00	21,329.67	
	รวมค่าตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	-	-	7,109.89	21,329.67	0.00	0.00	21,329.67	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน								
	4.1 ถังผสมสารละลายคลอรีน,และสารส้ม200ลิตร	1.000	ถัง	1,750.00		0.00	0.00	1,750.00	
	4.2 เครื่องวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	เครื่อง	2,790.00		0.00	0.00	2,790.00	
	4.3	1.000	เครื่อง	6,800.00		0.00	0.00	6,800.00	
	เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนและสารส้มพร้อมอุปกรณ์								
	4.4 พังปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น60%(50กก.)	1.000	ถัง	3,060.00		0.00	0.00	3,060.00	
	รวมค่าระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	-	-	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	
5	เครื่องมือประจำการประปา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5.1	ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	750.00		0.00	0.00	1,500.00	
5.2	คัลิปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์ปรับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	เครื่อง	2,750.00		0.00	0.00	2,750.00	
5.3	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	3,990.00		0.00	0.00	3,990.00	
5.4	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะ	1.000	ตัว	260.00		0.00	0.00	260.00	
5.5	ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	ตัว	240.00		0.00	0.00	240.00	
5.6	ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	ตัว	68.00		0.00	0.00	68.00	
5.7	ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	ตัว	58.00		0.00	0.00	58.00	
5.8	ไขควงลองไฟ	1.000	ตัว	88.00		0.00	0.00	88.00	
5.9	เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ตัว	120.00		0.00	0.00	120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	5.10 คีมล็อคขนาด10"ของไวส์กริป(viseclip)หรือเทียบเท่า	1.000	ตัว	139.00		0.00	0.00	139.00	
	5.11 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	185.00		0.00	0.00	185.00	
	รวมค่าเครื่องมือประจำการประปา	-	-	8,648.00	9,398.00	0.00	0.00	9,398.00	
	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ								
	6.1 เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	เครื่อง	2,472.00		0.00	0.00	2,472.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	-	-	2,472.00	2,472.00	0.00	0.00	2,472.00	
7	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ								
	7.1 เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	เครื่อง	2,140.00		0.00	0.00	2,140.00	
	รวมค่าเครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	-	-	2,140.00	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	อ.แม่ลาว จ.เชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ	2.000	ครั้ง	12,840.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			12,840.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าเช่ารถขนส่ง วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในโครงการ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว ดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ค่าเช่ารถเห่ียบสำหรับขนวัสดุ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าเช่ารถสำหรับขนส่ง	6,000.00	เช่ารถเห่ียบ ขนส่ง
	รวมค่าใช้จ่าย	6,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	420.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	6,420.00	

สุนิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:17:50

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล แม่ลาว จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	bidning)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร	391,457.67	1.3047	510,734.82	
รวมค่าก่อสร้าง				510,734.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 510,734.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทอาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ดงมะตะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 22 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	510,734.82

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 510,734.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	bidning)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	1,510,475.17	1.3047	1,970,716.95	
รวมค่าก่อสร้าง				1,970,716.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,970,716.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล ดงมะตะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 18 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,970,716.95	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,970,716.95 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตำบล แม่ลาว จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	bidning)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานสาธารณูปโภค	399,408.90	1.3047	521,108.79	
รวมค่าก่อสร้าง				521,108.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 521,108.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ประเภทงานสาธารณูปโภค
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	521,108.79	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 521,108.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:19:18

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ				
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ		จังหวัด	เชียงราย
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567			



ธัญญธรณ์ แสนบุญยงค์
(ธัญญธรณ์ แสนบุญยงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน
(บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่นใจ ศรีใจ
(ชื่นใจ ศรีใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ดอนชัย
(วรวิทย์ ดอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องสูบน้ำบาดาลแบบ submersible ขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์	26,536.00	1,857.52	28,393.52	
2	เครื่องสูบน้ำหยดขนาด 3 แรงม้า 3 เฟส (380V) พร้อมอุปกรณ์	30,380.00	2,126.60	32,506.60	
รวมค่าก่อสร้าง				60,900.12	

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
3	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ	21,329.67	1,493.07	22,822.74	
4	ระบบจ่ายสารละลายคลอรีน	14,400.00	1,008.00	15,408.00	
5	เครื่องมือประจำการประปา	9,398.00	657.86	10,055.86	
6	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	2,472.00	173.04	2,645.04	
7	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	2,140.00	149.80	2,289.80	
รวมค่าก่อสร้าง				114,121.56	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลงมะตะ		
	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลงมะตะ		
	ตำบล ดงมะตะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

สุนิสา ชัดสงคราม
(สุนิสา ชัดสงคราม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญกรณ์ แสนบุญยงค์
(อัญญกรณ์ แสนบุญยงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน
(บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินใจ ศรีใจ
(ชินใจ ศรีใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วรวิทย์ ตอนชัย
(วรวิทย์ ตอนชัย)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-		
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
	ตำบล ดงมะตะ อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย		
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

กรรมการกำหนดราคากลาง



สุณิสา ชัดสงคราม

22 เมษายน 2567 15:19:18

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลดงมะเดะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะเดะ
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว เทศบาลตำบลแม่ลาว
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 5 ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 510,734.82 บาท	510,734.82	
2	ประเภทงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1.000 หลังละ 1,970,716.95 บาท	1,970,716.95	
3	ประเภทงานสาธารณูปโภค จำนวน 1.000 หลังละ 521,108.79 บาท	521,108.79	
4	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	114,121.56	
5	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	12,840.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	5	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

สรุป	ราคากลาง ราคากลาง (..... สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยยี่สิบสองบาทสิบสองสตางค์)		
		3,129,522.12	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ ตำบล ดงมะตะ อำเภอมะลาว จังหวัด เชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

สุนิสา ชัดสงคราม
(สุนิสา ชัดสงคราม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อัญญกรณ์ แสนบุญยงค์
(อัญญกรณ์ แสนบุญยงค์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน
(บุรพัทธ์ วงศ์ดินแทน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชินใจ ศรีใจ
(ชินใจ ศรีใจ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ (บริเวณศาลเจ้า) บ้านแม่ลาวหลังโรงเรียน หมู่ที่ 4 ตำบลดงมะตะ เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ดงมะตะ	อำเภอ แม่ลาว จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	เทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอมะลาว จังหวัดเชียงราย		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่ลาว / เทศบาลตำบลแม่ลาว		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 เมษายน 2567	

วรวิทย์ ดอนชัย
(วรวิทย์ ดอนชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง