

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

งานหรือกลุ่มงาน โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					991,235.83	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					551,251.97	
3	งานระบบไฟฟ้า		รวม					226,917.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,807,627.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

งานหรือกลุ่มงาน โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย		รวม					38,222.54	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,807,627.69	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,807,627.69 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	งานฐานราก								
	- งานรื้อถอนลานจอดรถ ค.ส.ล.	6.600	ลบ.ม.	0.00	0.00	615.00	4,059.00	4,059.00	
	- ดินขุด	9.900	ลบ.ม.	0.00	0.00	153.00	1,514.70	1,514.70	
	- ทราดย้าย	6.270	ลบ.ม.	485.98	3,047.09	121.00	758.67	3,805.76	
	- คอนกรีตทราดย้าย	6.270	ลบ.ม.	2,200.94	13,799.89	427.00	2,677.29	16,477.18	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	20.380	ลบ.ม.	2,294.40	46,759.87	522.00	10,638.36	57,398.23	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	34.100	กก.	19.04	649.26	4.90	167.09	816.35	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	1,079.640	กก.	18.85	20,351.21	3.90	4,210.60	24,561.81	
	- ลวดผูกเหล็ก	20.050	กก.	27.73	555.98	0.00	0.00	555.98	
	- ไม้แบบ	34.580	ตร.ม.	569.28	19,685.70	163.00	5,636.54	25,322.24	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเสา								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	12.350	ลบ.ม.	2,294.40	28,335.84	522.00	6,446.70	34,782.54	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	315.960	กก.	20.21	6,385.55	4.90	1,548.20	7,933.75	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	307.490	กก.	19.05	5,857.68	3.90	1,199.21	7,056.89	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 16 มม. SD 40	1,047.650	กก.	18.85	19,748.20	3.90	4,085.84	23,834.04	
	- ลวดผูกเหล็ก	24.390	กก.	27.73	676.33	0.00	0.00	676.33	
	- ไม้แบบ	126.540	ตร.ม.	569.28	72,036.69	163.00	20,626.02	92,662.71	
	งานคาน								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	14.630	ลบ.ม.	2,294.40	33,567.07	522.00	7,636.86	41,203.93	
	- เหล็กเส้นกลม RB 6 มม. SR 24	61.590	กก.	20.21	1,244.73	4.90	301.79	1,546.52	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	568.100	กก.	19.04	10,816.62	4.90	2,783.69	13,600.31	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	181.520	กก.	19.05	3,457.95	3.90	707.93	4,165.88	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 25 มม. SD 40	787.390	กก.	21.91	17,251.71	3.90	3,070.82	20,322.53	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 28 มม. SD 40	2,566.625	กก.	22.92	58,827.04	3.90	10,009.84	68,836.88	
	- ลวดผูกเหล็ก	74.970	กก.	27.73	2,078.91	0.00	0.00	2,078.91	
	- ไม้แบบ	146.490	ตร.ม.	569.28	83,393.82	163.00	23,877.87	107,271.69	
	งานพื้น								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	3.150	ลบ.ม.	2,294.40	7,227.36	522.00	1,644.30	8,871.66	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 280 ksc. (cube) สำหรับ	26.220	ลบ.ม.	2,331.78	61,139.27	522.00	13,686.84	74,826.11	
	GS และ Ramp								
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 mm. SR 24	1,105.040	กก.	19.04	21,039.96	4.90	5,414.70	26,454.66	
	- ทราดยาบอัดแน่น	18.960	ลบ.ม.	485.98	9,214.18	121.00	2,294.16	11,508.34	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.890	กก.	27.73	551.54	0.00	0.00	551.54	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 4

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้แบบ	33.180	ตร.ม.	569.28	18,888.71	163.00	5,408.34	24,297.05	
	งานบันได-ชานพัก								
	- คอนกรีตโครงสร้าง 240 ksc. (cube)	1.710	ลบ.ม.	2,294.40	3,923.42	522.00	892.62	4,816.04	
	- เหล็กเส้นกลม RB 9 มม. SR 24	99.140	กก.	19.04	1,887.62	4.90	485.79	2,373.41	
	- เหล็กเส้นข้ออ้อย DB 12 มม. SD 40	171.880	กก.	19.05	3,274.31	3.90	670.33	3,944.64	
	- ลวดผูกเหล็ก	4.880	กก.	27.73	135.32	0.00	0.00	135.32	
	- ไม้แบบ	11.880	ตร.ม.	569.28	6,763.04	163.00	1,936.44	8,699.48	
	งานโครงหลังคาและแผงบังแดด								
	- เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	37.000	ท่อน	435.98	16,131.26	0.00	0.00	16,131.26	
	- เหล็ก C 100x50x20x3.2 มม.	52.000	ท่อน	676.04	35,154.08	0.00	0.00	35,154.08	
	- เหล็ก C 150x75x25x3.2 มม.	32.000	ท่อน	940.48	30,095.36	0.00	0.00	30,095.36	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 5

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก C 250x75x25x4.5 มม.	8.000	ท่อน	2,708.80	21,670.40	0.00	0.00	21,670.40	
	- เหล็กกล่อง 150x50x3.2 มม.	4.000	ท่อน	1,193.99	4,775.96	0.00	0.00	4,775.96	
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	10.000	ท่อน	890.91	8,909.10	0.00	0.00	8,909.10	
	- เหล็กกล่อง 125x50x3.2 มม.	12.000	ท่อน	1,049.87	12,598.44	0.00	0.00	12,598.44	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	4.000	ท่อน	634.11	2,536.44	0.00	0.00	2,536.44	
	- เหล็กกล่อง 50x50x3.2 มม.	20.000	ท่อน	565.99	11,319.80	0.00	0.00	11,319.80	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	2.000	ท่อน	397.41	794.82	0.00	0.00	794.82	
	- ค่าเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	6,263.350	กก.	0.00	0.00	12.00	75,160.20	75,160.20	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 22x50.8 มม. หน้า 3.2 มม (Xs-43)	97.590	ตร.ม.	462.42	45,127.56	0.00	0.00	45,127.56	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	30,173.99	771,685.09	5,452.70	219,550.74	991,235.83	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 6

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานหลังคา								
	- แผ่นหลังคาเมทัลชีท หนา 0.40 มม. พร้อมฉนวนกันความร้อน PU 50 มม.	306.000	ตร.ม.	331.78	101,524.68	72.00	22,032.00	123,556.68	
	- ครอบเมทัลชีท (Flashing)	53.150	เมตร	147.72	7,851.31	51.00	2,710.65	10,561.96	
	- เชิงชายไม้ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด 8 นิ้ว	36.000	เมตร	61.68	2,220.48	46.00	1,656.00	3,876.48	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดชนิดกันความชื้น หนา 9 มม. ฉาบเรียบรอยต่อเรียบ โครงคร่าวซีลายน์ (มอก.)	41.450	ตร.ม.	203.70	8,443.36	53.00	2,196.85	10,640.21	
	งานผนังก่อด้วยวัสดุก่อ								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น	112.400	ตร.ม.	533.21	59,932.80	104.00	11,689.60	71,622.40	
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา เต็มแผ่น	8.780	ตร.ม.	1,081.03	9,491.44	195.00	1,712.10	11,203.54	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 7.5 x 10.0 ซม.	57.770	ม.	115.21	6,655.68	51.00	2,946.27	9,601.95	
	- คานทับหลังและเสาเอ็น ค.ส.ล. ขนาด 20.0 x 10.0 ซม.	17.500	ม.	291.89	5,108.07	92.00	1,610.00	6,718.07	
	งานตกแต่งผิวผนัง								
	- ผนังบุกระเบื้อง ขนาด 10"x16"	35.640	ตร.ม.	416.84	14,856.17	169.00	6,023.16	20,879.33	
	งานฉาบปูน								
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายใน	40.800	ตร.ม.	76.41	3,117.52	109.00	4,447.20	7,564.72	
	- งานฉาบปูนเรียบโครงสร้างภายนอก	111.790	ตร.ม.	76.41	8,541.87	132.00	14,756.28	23,298.15	
	- งานฉาบปูนเรียบภายใน	133.570	ตร.ม.	76.41	10,206.08	96.00	12,822.72	23,028.80	
	- งานฉาบปูนเรียบภายนอก	94.730	ตร.ม.	76.41	7,238.31	109.00	10,325.57	17,563.88	
	งานตกแต่งผิวพื้น								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดหยาบ	20.200	ตร.ม.	138.95	2,806.79	75.00	1,515.00	4,321.79	
	- เทปูนทรายปรับระดับพร้อมขัดมัน	115.450	ตร.ม.	143.78	16,599.40	96.00	11,083.20	27,682.60	
	- งานพื้นทำระบบกันซึม	8.420	ตร.ม.	199.29	1,678.02	96.00	808.32	2,486.34	
	- ซีดร่องลายก้างปลา	28.180	ตร.ม.	0.00	0.00	46.00	1,296.28	1,296.28	
	- พื้นผิวปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 16"x16"	28.664	ตร.ม.	355.40	10,187.18	188.00	5,388.83	15,576.01	
	งานประตู่ - หน้าต่าง								
	- งานประตู่อลูมิเนียม ขนาด 200 x 205 ซม.	2.000	ชุด	10,250.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00	
	- งานประตู่ WPC ขนาด 80 x 205 ซม.	1.000	ชุด	3,252.33	3,252.33	0.00	0.00	3,252.33	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 240 x 110 ซม.	3.000	ชุด	5,544.00	16,632.00	0.00	0.00	16,632.00	
	- งานหน้าต่างอลูมิเนียม ขนาด 80 x 50 ซม.	3.000	ชุด	1,338.32	4,014.96	0.00	0.00	4,014.96	
	งานตกแต่งวัสดุผิวบันไดและราวบันได								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้สังเคราะห์ (ซีเมนต์บอร์ด) หนา 2.5 ซม.	10.940	ตร.ม.	352.09	3,851.86	92.00	1,006.48	4,858.34	
	- เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	1.000	ท่อน	397.41	397.41	0.00	0.00	397.41	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 มม.	2.000	ท่อน	634.11	1,268.22	0.00	0.00	1,268.22	
	- ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาด 22x50.8 มม. หนา 3.2 มม (Xs-43)	4.530	ตร.ม.	462.42	2,094.76	0.00	0.00	2,094.76	
	- ค่าเชื่อมเหล็กรูปพรรณ	80.220	กก.	0.00	0.00	12.00	962.64	962.64	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบ								
	- โถส้วมนั่งราบ พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,375.70	2,375.70	461.00	461.00	2,836.70	
	- โถปัสสาวะชาย พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	3,083.18	3,083.18	461.00	461.00	3,544.18	
	- แผงกั้นโถปัสสาวะชาย	1.000	ชุด	887.85	887.85	174.00	174.00	1,061.85	
	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,192.52	2,192.52	461.00	461.00	2,653.52	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	-	1.000	ชุด	914.95	914.95	174.00	174.00	1,088.95	
	ชุดฝึกบัวเรนชาวเวอร์สมฝึกบัวสายอ่อนพร้อมวาล์ว เปิด-ปิด								
	- สายฉีดชำระ สแตนเลส	1.000	ชุด	353.27	353.27	72.00	72.00	425.27	
	- ที่ใส่AWNกระดาดชำระ สแตนเลส	1.000	ชุด	428.04	428.04	72.00	72.00	500.04	
	- ที่ใส่AWNกระดาดชำระขนาดใหญ่	1.000	ชุด	251.40	251.40	72.00	72.00	323.40	
	- กระจกเงา ขนาด 50x100 ซม. กรอบอลูมิเนียม	1.000	ชุด	1,009.35	1,009.35	72.00	72.00	1,081.35	
	- ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	3.000	ชุด	167.29	501.87	77.00	231.00	732.87	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำมันชนิดทาเหล็ก	298.170	ตร.ม.	57.88	17,258.07	39.00	11,628.63	28,886.70	
	รวมรองพื้นและกันสนิม								
	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดทาภายใน	174.370	ตร.ม.	54.43	9,490.95	31.00	5,405.47	14,896.42	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดทากายนอก	206.530	ตร.ม.	61.99	12,802.79	35.00	7,228.55	20,031.34	
	- สีนํ้าอะคริลิค ชนิดทาฝ้าเพดาน	38.290	ตร.ม.	24.22	927.38	31.00	1,186.99	2,114.37	
	งานอื่นๆ								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล.	1.050	ม.	646.61	678.94	0.00	0.00	678.94	
	- หินแกรนิต	.600	ตร.ม.	372.90	223.74	0.00	0.00	223.74	
	- ตาข่ายกั้นนก ขนาด 200x300 ซม. พร้อมอุปกรณ์	96.000	ตร.ม.	108.88	10,452.48	0.00	0.00	10,452.48	
	- ค่าแรงติดตั้งและซิงสลิ้ง	96.000	ตร.ม.	0.00	0.00	60.00	5,760.00	5,760.00	
	- งานป้ายชื่ออาคารจอดรถ	1.000	ชุด	7,500.00	7,500.00	1,000.00	1,000.00	8,500.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	47,047.26	399,803.18	5,176.00	151,448.79	551,251.97	
	งานระบบไฟฟ้า								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานย้ายแนวเสาไฟฟ้า								
	- งานย้ายแนวสายไฟฟ้า	1.000	งาน	93,280.00	93,280.00	27,984.00	27,984.00	121,264.00	
	ดวงโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์								
	- โคมพลาสติก ABS หลอด LED T8 1x18W (120 ซม.)	3.000	ชุด	213.08	639.24	94.20	282.60	921.84	
	- หลอดไฟ LED T8 18W	3.000	ชุด	100.93	302.79	0.00	0.00	302.79	
	- โคม Downlight ฝังฝ้า ขนาด (5") LED 13W	14.000	ชุด	278.50	3,899.00	118.00	1,652.00	5,551.00	
	- ดวงโคม LED High bay 300W	6.000	ชุด	2,605.61	15,633.66	1,025.00	6,150.00	21,783.66	
	งานสวิตช์และเต้ารับ								
	- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 1 ช่อง 12A 220V	5.000	ชุด	42.06	210.30	82.00	410.00	620.30	
	- สวิตช์ไฟฟ้า ทางเดียว 2 ช่อง 12A 220V	2.000	ชุด	64.49	128.98	92.00	184.00	312.98	
	- สวิตช์ไฟฟ้า สองทาง 12A 220V	2.000	ชุด	53.27	106.54	87.00	174.00	280.54	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เตารับคู่ 12A 220V มีกราวด์	7.000	ชุด	124.30	870.10	92.00	644.00	1,514.10	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- THW 1x1.5 sq.mm.	227.000	เมตร	7.71	1,750.17	5.00	1,135.00	2,885.17	
	- THW 1x1.5 sq.mm. (สายกราวด์)	114.000	เมตร	7.71	878.94	5.00	570.00	1,448.94	
	- THW 1x2.5 sq.mm.	377.000	เมตร	11.69	4,407.13	7.00	2,639.00	7,046.13	
	- THW 1x6 sq.mm.	91.000	เมตร	36.52	3,323.32	12.00	1,092.00	4,415.32	
	- THW 1x10 sq.mm.	6.000	เมตร	59.16	354.96	16.00	96.00	450.96	
	- THW 1x25 sq.mm.	55.000	เมตร	120.56	6,630.80	26.00	1,430.00	8,060.80	
	- ท่อ PVC (เหลือง) dia 25 mm.	6.000	เมตร	27.80	166.80	0.00	0.00	166.80	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- ตู้เบรกเกอร์ ขนาด 10 ช่อง (พร้อมเมนเบรกเกอร์และลูกเบรกเกอร์)	1.000	ชุด	2,327.10	2,327.10	698.13	698.13	3,025.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แท่งกราวด์ ทองแดงหุ้ม 5/8" ยาว 2.4เมตร	1.000	ชุด	612.15	612.15	1,867.06	1,867.06	2,479.21	
	งานระบบปรับอากาศ และระบบระบายอากาศ								
	- เครื่องปรับอากาศ Inverter ขนาด 12,000 BTU	2.000	ชุด	19,500.00	39,000.00	1,538.00	3,076.00	42,076.00	
	- พัดลมระบายอากาศ ขนาด dia 8"	2.000	ชุด	745.79	1,491.58	410.00	820.00	2,311.58	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า	-	-	120,218.43	176,013.56	34,158.39	50,903.79	226,917.35	
	งานระบบประปา-สุขาภิบาล								
	และระบบบำบัดน้ำเสีย								
	งานติดตั้งท่อโสโครก								
	- ท่อระบายน้ำโสโครก PVC ชั้น 8.5 ขนาด Dia 4"	3.720	เมตร	177.34	659.70	103.00	383.16	1,042.86	

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:40

หน้า 15

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
 ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	70.94	70.94	0.00	0.00	70.94	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	53.20	53.20	0.00	0.00	53.20	
	งานติดตั้งท่อน้ำทิ้ง								
	- ท่อน้ำทิ้ง PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Dia 2"	9.670	เมตร	49.14	475.18	41.00	396.47	871.65	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	19.66	19.66	0.00	0.00	19.66	
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	14.74	14.74	0.00	0.00	14.74	
	งานติดตั้งท่อประปา								
	- ท่อประปา PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Dia 1/2"	1.600	เมตร	14.56	23.29	31.00	49.60	72.89	
	- ท่อประปา PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Dia 3/4"	21.850	ม.	18.61	406.62	31.00	677.35	1,083.97	
	- ท่อประปา PVC ขึ้น 13.5 ขนาด Dia 1"	11.000	ม.	28.19	310.09	31.00	341.00	651.09	
	- ข้อต่อ ข้องอต่างๆ	1.000	งาน	30.68	30.68	0.00	0.00	30.68	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.000	งาน	18.41	18.41	0.00	0.00	18.41	
	งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบประปา								
	- STOP VALVE ขนาด Dia 3/4"	1.000	ชุด	345.79	345.79	51.00	51.00	396.79	
	- ก๊อกสนาม	4.000	ชุด	109.35	437.40	51.00	204.00	641.40	
	- บั๊มน้ำ ขนาด 250 วัตต์	1.000	ชุด	6,906.54	6,906.54	0.00	0.00	6,906.54	
	- ถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูป 1,000 ลิตร	2.000	ถัง	4,887.85	9,775.70	0.00	0.00	9,775.70	
	- ค่าติดตั้งบั๊มน้ำและถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูป	1.000	งาน	0.00	0.00	950.00	950.00	950.00	
	งานฐานถังเก็บน้ำประปาสำเร็จรูปและบ่อซึม								
	- งานขุดดิน	10.040	ลบ.ม.	0.00	0.00	181.00	1,817.24	1,817.24	
	- งานทรายหยาบอัดแน่น	2.350	ลบ.ม.	485.98	1,142.05	112.00	263.20	1,405.25	
	- งานคอนกรีตหยาบ	.093	ลบ.ม.	2,200.94	204.68	427.00	39.71	244.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่างานต้นทุน

แบบ ปร.1

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานถมอิฐหัก	4.400	ลบ.ม.	150.00	660.00	127.00	558.80	1,218.80	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 6 มม.	3.590	กก.	20.21	72.55	4.90	17.59	90.14	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR24 RB 9 มม.	64.870	กก.	19.04	1,235.12	4.90	317.86	1,552.98	
	- ลวดผูกเหล็ก (เบอร์ 18)	2.050	กก.	27.73	56.84	0.00	0.00	56.84	
	- งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม.	1.260	ลบ.ม.	2,294.40	2,890.94	467.00	588.42	3,479.36	
	- ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1000 ลิตร	1.000	ชุด	4,943.93	4,943.93	0.00	0.00	4,943.93	
	- บ่อวางซีเมนต์ ขนาด 100 x 40 ซม.	3.000	ท่อน	271.03	813.09	0.00	0.00	813.09	
	รวมค่างานระบบประปา-สุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย	-	-	23,158.26	31,567.14	2,612.80	6,655.40	38,222.54	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,807,627.69	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้างx ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	1.000	จุด	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด ทุกรายการ			13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ป่าสัก อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัด ลำพูน แบบเลขที่ _____
 หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อทำการเจาะสำรวจชั้นดินบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	งานเจาะสำรวจชั้นดิน	13,500.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	13,500.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	13,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

(สุกิจ ปินตาสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทินุช เชื้อนบิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(กฤษณพงษ์ เกียรติอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:39

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ พร.1 (ก)

ค่างานต้นทุน

งานหรือกลุ่มงาน

โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง

ตำบล

ป่าสัก

อำเภอ

เมืองลำพูน

จังหวัด

ลำพูน

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

แบบ พร.1 ที่แนบ จำนวน

19

หน้า

คำนวณราคากลาง

เมื่อวันที่

14 กันยายน 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)	1,807,627.69	1.3036	2,356,423.45	
รวมค่าก่อสร้าง				2,356,423.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,356,423.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

งานหรือกลุ่มงาน	โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)					
ชื่อโครงการงานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ พร.1 ที่แนบ	จำนวน	19	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				2,356,423.45	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 2,356,423.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ค่างานต้นทุน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569				


สุกิจ ปินตาสุข
(สุกิจ ปินตาสุข)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา เชื้อนบิง
(กฤษฎา เชื้อนบิง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎาพงษ์ เกียรติอนันต์
(กฤษฎาพงษ์ เกียรติอนันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ	ปร. 1	ที่แนบ	มีจำนวน	19	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

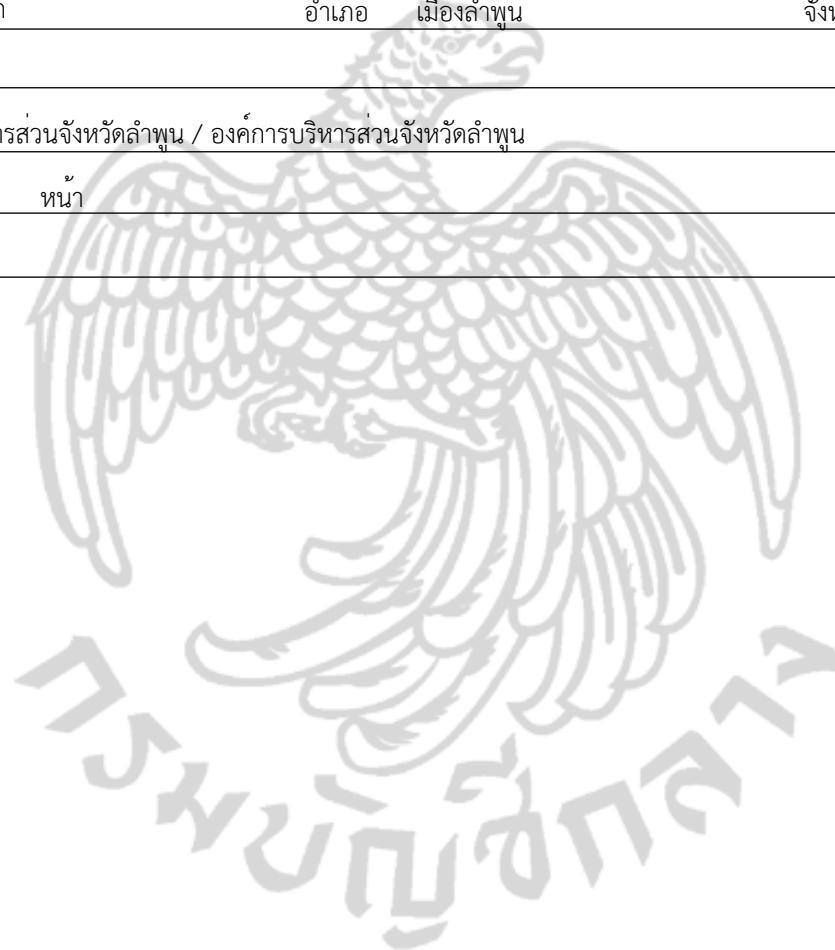

สุกิจ ปินตาสุข

16 กันยายน 2569 08:51:43

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่	14 กันยายน 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) จำนวน 1.000 หลังละ 2,356,423.45 บาท	2,356,423.45	
2	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	13,500.00	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง		องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน				
แบบ	ปร. 1(ก) และ	ปร. 2(ก)	ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่		14 กันยายน 2569				

สรุป			
	ราคากลาง	2,369,923.45	
	ราคากลาง (..... สองล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทสี่สิบห้าสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการงานก่อสร้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการก่อสร้างโรงจอดรถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานไฟฟ้า (EV BUS)

สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ป่าสัก	อำเภอ	เมืองลำพูน	จังหวัด	ลำพูน
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการงานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน / องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน					
แบบ ปร.1 (ก) ปร.2 (ก) ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2569					

สุกิจ ปินตาสุข

(สุกิจ ปินตาสุข)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา เชื้อนบิง

(กฤษฎา เชื้อนบิง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษฎา พงษ์ เกียรติอนันต์

(กฤษฎา พงษ์ เกียรติอนันต์)

กรรมการกำหนดราคากลาง