

## แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

## ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 684/2568 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568

โครงการ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประเภทยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2 และ ยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix) เพื่อปรับปรุงถนน  
สถานที่ ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกลุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ลำดับที่	รายการซื้อวัสดุก่อสร้าง	รวม ค่างานต้นทุน (บาท)	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	รวมราคาทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2	32,900.00		32,900.00	Factor F
2	ประเภทยางแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)	1,309,903.98		1,309,903.98	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป	รวมค่าจัดซื้อวัสดุเป็นเงิน			1,342,803.98	
	คิดเป็นเงิน			1,342,803.98	
(ตัวอักษร)		(หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันแปดร้อยสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์)			

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

นางสรารัตน์ สุขมะดัน  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายมารุต ชาวสวน  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ (วช.)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายพงศกร เพชรประดับ  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

แบบสรุปกำหนดราคากลาง งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

ส่วนราชการ สำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ 684/2568 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2568

คณะกรรมการกำหนดราคากลางเมื่อเดือน มีนาคม 2568

ลำดับ ที่	รายการวัสดุ	สถานที่ส่งมอบ	จำนวน	หน่วย	[3] ราคาสั่ง		รวมราคาวัสดุ และค่าขนส่ง (บาท/ถัง)	รวม [1]x[4]=[5] (บาท)	[6] ราคารวม กำไรและอื่นๆ 15% [5]x0.15=[6] 15%	ภาษี 7% [6]x0.07=[7]	รวมทั้งสิ้น (บาท)	[9] หมายเหตุ
					ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าวัสดุ (บาท)						
1	ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2		5.00	ถัง	0.00	6,580.00	6,580.00	32,900.00	-	-	32,900.00	3,850 ตร.ม.
2	ยางมะตอยผสมร้อน (Hot Mix)		462.00	ตัน	95.29	2,740.00	2,835.29	1,309,903.98	-	-	1,309,903.98	3,850 ตร.ม.
รวมทั้งสิ้น											1,342,803.98	

หนังสือแนบเสนอราคาเพื่อพิจารณาปรับลดราคาส่ง

รวมราคา

ลงชื่อ .....  
นางสรวิศน์ สุขะตัน  
ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

.....  
นายมาตุรุต ชาวสวน  
วิศวกรโยธาคำนวณการพิเศษ (วช.)

กรรมการ

ลงชื่อ


.....  
นายพงษ์ศิริ เพชรประดับ  
วิศวกรโยธาคำนวณการ

กรรมการ


หมายเหตุ

- 1.ขนส่งวัสดุ Hotmix โดยใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 47 ตัน) จากตลาดกลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกลุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 58.00 กิโลเมตร
- 2.ราคาค่าขนส่ง เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นเป็นผู้ประกอบการเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560
- 3.ราคาสั่งราคา อ้างอิงข้อมูล ตามหนังสือผลการสืบราคาแอสฟัลต์คอนกรีต ยางมะตอยผสมร้อน Hot Mix ที่ สป 51005.2/689 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ไม่รวมค่าขนส่ง)
- 4.ราคาสั่งราคา ยางแอสฟัลท์ ชนิด CRS-2, CSS-1 อ้างอิงข้อมูลหนังสือเวียนราคาสั่งก่อสร้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและค่าขนส่ง)


จากศาลากลาง (หลังใหม่) ส่ง ณ สถานที่ปฏิบัติงาน ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ระยะทางประมาณ 58.00 กิโลเมตร

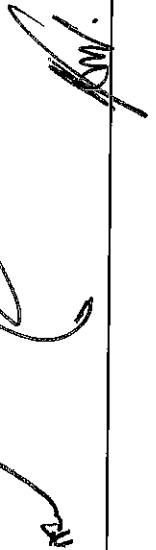

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกลุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

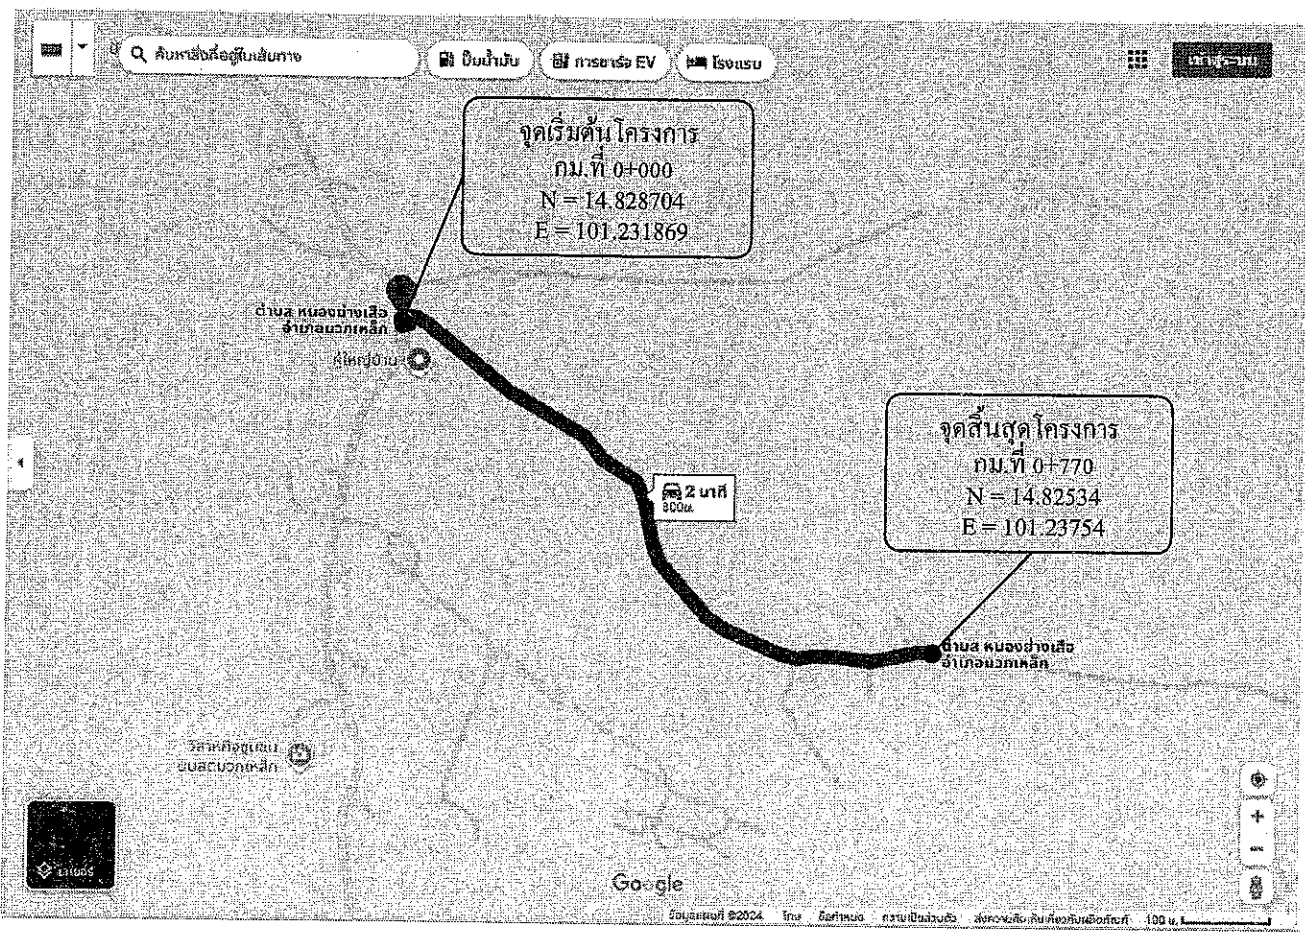

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกลุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 770 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร  
หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร

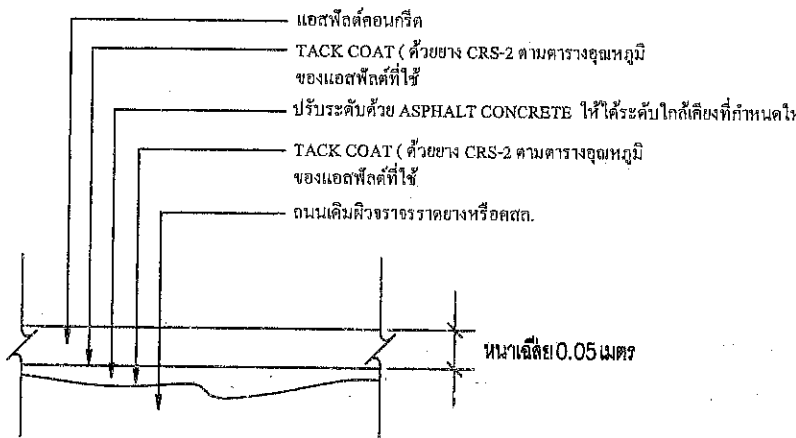


รายละเอียดงาน OVERLAY ASPHALT CONCRETE

โครงการจัดซื้อวัสดุ Hot-Mix ซ่อมแซมถนน  
รวมระยะทาง 0.770 กิโลเมตร

- กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 0+770 ระยะทาง 0.770 กิโลเมตร
- ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง
- หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร
- จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดโครงการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพความเหมาะสมของพื้นที่ดำเนินการโดยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ปริมาณงาน				
ที่	รายการ	หน่วย		หมายเหตุ
1.	ปริมาณ AC Hot Mix (8.33 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.05 ม.	ตัน	462.00	
2.	ปริมาณยาง CSS-1 (0.8 ลิตร/ตร.ม.) Prime Coat	ถึง	-	
3.	ปริมาณยาง CRS-2 (0.3 ลิตร/ตร.ม.) Tack Coat	ถึง	5.00	
4.	ปริมาณ AC Hot Mix สำหรับปรับระดับพื้นทางเดิม (20.80 ตร.ม./ตัน) ปูหนาเฉลี่ย 0.02	ตัน	-	

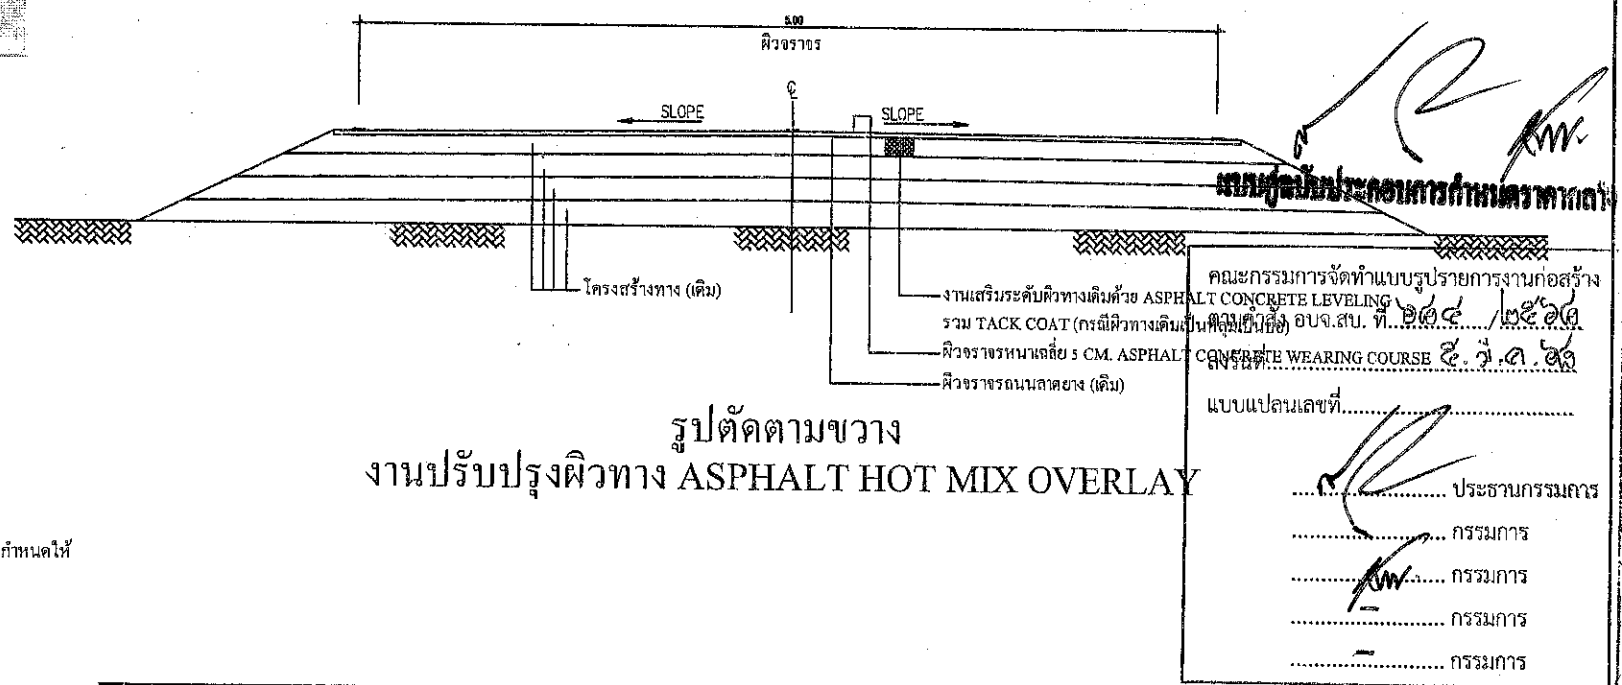

รูปตัดตามขวาง  
งานปรับปรุงผิวทาง ASPHALT HOT MIX OVERLAY

โครงการ					
ถนนบริเวณหมู่ที่ 13 สายกลุ่มบ้านนายประยงค์ ชมสุวรรณ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี					
สำรวจ,ออกแบบ		นายชวรงค์ ธรรมเจริญ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	ตรวจสอบ		นายมากรูด ชาวสวน วิศวกรโยธา (ร.ร.) วิศวกรโยธา หัวหน้าฝ่ายการโยธา
เขียนแบบ		นางอรรษ ภูมิศาสตร์ ผู้ช่วยนายช่างโยธา	ตรวจทาน		นางสาวรัชต์ สุวรรณรัตน์ ผู้ชำนาญการด้านการโยธา
วิศวกรโยธา		นายพงศ์กร เพชรประดับ วิศวกรโยธาชำนาญการ	อนุมัติ		นางพิลาพร เพชรประดับ นายช่างเทคนิคช่างสำรวจ ผู้ชำนาญการด้านช่าง