

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1 งานตัดคันทาง (ROADWAY EXCAVATION)							
	1.1.1 งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)	ลบ.ม.	613.000	21.84	13,387.92	1.3642	29.79	18,263.80
2	2. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	102.000	343.13	34,999.26	1.3642	468.09	47,745.99
3	2.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							
	2.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ลบ.ม.	408.000	545.88	222,719.04	1.3642	744.68	303,833.31
	2.3 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	2.3.1 งานไหล่ทางหินคลุก (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	153.000	288.00	44,064.00	1.3642	392.88	60,112.10
	2.4 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.4.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5	2.4.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก)	ตร.ม.	2,040.000	319.93	652,657.20	1.3642	436.44	890,354.95
6	2.4.1.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	40.000	163.61	6,544.40	1.3642	223.19	8,927.87
7	2.4.1.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	160.000	128.74	20,598.40	1.3642	175.62	28,100.33
8	2.4.1.4 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	510.000	65.06	33,180.60	1.3642	88.75	45,264.97
	3. งานตีเส้นจราจร							

เลขกุล ทวีกุล

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
9	3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)							
	3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)							
9	3.1.1.1 THERMOPLASTIC PAINT	ตร.ม.	119.000	276.00	32,844.00	1.3642	376.51	44,805.78
	ระดับ 1(YELLOW & WHITE)							
10	3.2 ป้ายโครงการ	ชุด	1.000	1,300.00	1,300.00	1.3642	1,773.46	1,773.46
รวมราคากลาง								1,449,182.56

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองชลประทาน ฝั่งซ้ายจากถนนลาดยางเดิมถึงบริเวณทางรถไฟ บ้านจอหอ หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจอหอ/เทศบาลตำบลจอหอ

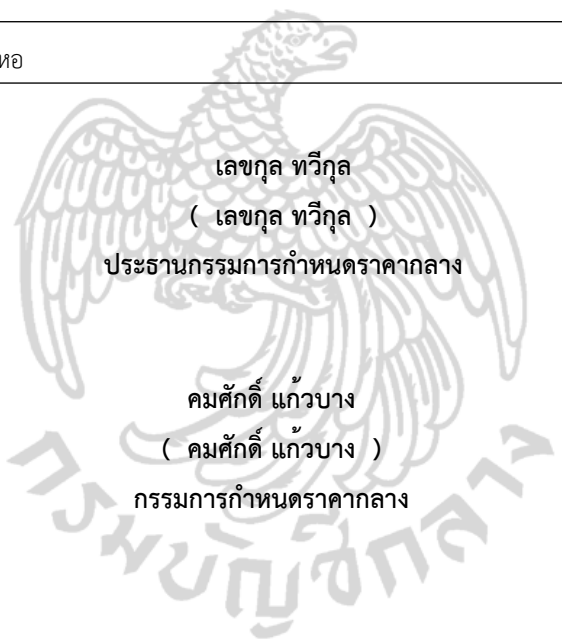

เลขกุล ทวีกุล
(เลขกุล ทวีกุล)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

เต็มยศ แสนมัน
(เต็มยศ แสนมัน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

คมศักดิ์ แก้วบาง
(คมศักดิ์ แก้วบาง)
กรรมการกำหนดราคากลาง