

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1									
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /									
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว			อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง	แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.									
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่		22 พฤษภาคม 2569					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1		รวม					1,085,526.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,085,526.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,085,526.85 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินต์ จายัพพันธ์

25 พฤษภาคม 2569 09:12:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1								
	งานเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ								
	- งานรื้อเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	590.85	590.85	590.85	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	3.000	เมตร	400.50	1,201.50	256.00	768.00	1,969.50	
	- หนาจานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม	1.000	ชุด	285.00	285.00	85.50	85.50	370.50	
	- ยีโบลท์ ขนาด 100 มม.	1.000	ชุด	830.00	830.00	249.00	249.00	1,079.00	
	- ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 110 มม. (โซนที่ 1)	2,460.000	เมตร	244.80	602,208.00	154.00	378,840.00	981,048.00	
	- สามทางเหล็กหล่อ จานสามด้าน ขนาด 100 มม.	2.000	ชุด	2,350.00	4,700.00	705.00	1,410.00	6,110.00	
	- ข้อโค้ง 90 องศา จานสองด้าน ขนาด 100 มม.	3.000	ชุด	1,650.00	4,950.00	495.00	1,485.00	6,435.00	
	- STUB END ขนาด 110 มม. (ชุดข้าง)	24.000	ชุด	981.31	23,551.44	294.39	7,065.43	30,616.87	
	ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 4"								
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อใต้ดิน Ø 4"	5.000	เครื่อง	6,000.00	30,000.00	820.00	4,100.00	34,100.00	
	- ฝารอบประตุน้ำเหล็กหล่อ	5.000	ชุด	1,700.00	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	5.000	ชุด	195.03	975.15	0.00	0.00	975.15	
	งานบอวลาล้วถ่านน้ำทิ้ง								
	- ข้อโค้ง 90 องศา งานสองด้าน ขนาด 100 มม	3.000	ชุด	1,650.00	4,950.00	495.00	1,485.00	6,435.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2"	3.000	ชุด	504.67	1,514.01	151.40	454.20	1,968.21	
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	9.000	ชุด	139.25	1,253.25	41.78	375.98	1,629.23	
	- บอวลาล้วทองแดงเงื่อ ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชุด	948.60	2,845.80	284.58	853.74	3,699.54	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1	-	-	17,879.16	687,764.15	4,622.50	397,762.70	1,085,526.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,085,526.85	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว	อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2		รวม					321,296.23	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								321,296.23	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 321,296.23 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินดย์ จายุพนธ์
25 พฤษภาคม 2569 09:12:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2								
	งานเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ								
	- งานรื้อเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,181.70	2,363.40	2,363.40	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	6.000	เมตร	400.50	2,403.00	256.00	1,536.00	3,939.00	
	- หน้างานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม	2.000	ชุด	285.00	570.00	85.50	171.00	741.00	
	- ยีโบลท์ ขนาด 100 มม.	2.000	ชุด	830.00	1,660.00	249.00	498.00	2,158.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2"	2.000	ชุด	504.67	1,009.34	151.40	302.80	1,312.14	
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	2.000	ชุด	139.25	278.50	41.78	83.55	362.05	
	- ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 63 มม. (โซนที่ 2)	1,670.000	เมตร	87.60	146,292.00	77.00	128,590.00	274,882.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	14,629.20	14,629.20	0.00	0.00	14,629.20	
	ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"								
	- ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"	4.000	เครื่อง	1,327.10	5,308.40	410.00	1,640.00	6,948.40	
	- ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ	4.000	ชุด	1,700.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	4.000	ชุด	195.03	780.12	0.00	0.00	780.12	
	งานบอวลวล้วยน้ำทิ้ง								
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	8.000	ชุด	139.25	1,114.00	41.78	334.20	1,448.20	
	- บอวลวล้วยทองแดงเจือ ขนาด 2 นิ้ว	4.000	ชุด	948.60	3,794.40	284.58	1,138.32	4,932.72	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2	-	-	21,186.20	184,638.96	2,778.74	136,657.27	321,296.23	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								321,296.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว	อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3		รวม					234,589.67	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								234,589.67	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 234,589.67 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินดย์ จายุพนธ์
25 พฤษภาคม 2569 09:12:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3 งานเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ - งานรื้อเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ - ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว - หน้างานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม - ยีโบลท์ ขนาด 100 มม. - หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2" - ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2" - ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 63 มม. (โซนที่ 3) - อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2" - ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2" - ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ								
	- งานรื้อเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ	2.000	ชุด	0.00	0.00	1,181.70	2,363.40	2,363.40	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	6.000	เมตร	400.50	2,403.00	256.00	1,536.00	3,939.00	
	- หน้างานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม	2.000	ชุด	285.00	570.00	85.50	171.00	741.00	
	- ยีโบลท์ ขนาด 100 มม.	2.000	ชุด	830.00	1,660.00	249.00	498.00	2,158.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2"	2.000	ชุด	504.67	1,009.34	151.40	302.80	1,312.14	
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	2.000	ชุด	139.25	278.50	41.78	83.55	362.05	
	- ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 63 มม. (โซนที่ 3)	1,200.000	เมตร	87.60	105,120.00	77.00	92,400.00	197,520.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	10,512.00	10,512.00	0.00	0.00	10,512.00	
	ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"								
	- ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"	3.000	เครื่อง	1,327.10	3,981.30	410.00	1,230.00	5,211.30	
	- ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	3.000	ชุด	195.03	585.09	0.00	0.00	585.09	
	งานบอวลวล้วยน้ำทิ้ง								
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	6.000	ชุด	139.25	835.50	41.78	250.65	1,086.15	
	- บอวลวล้วยทองแดงเจือ ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชุด	948.60	2,845.80	284.58	853.74	3,699.54	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3	-	-	17,069.00	134,900.53	2,778.74	99,689.14	234,589.67	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								234,589.67	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว	อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.	
คำนวณราคากลางโดย		คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4		รวม					213,131.99	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								213,131.99	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 213,131.99 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินดย์ จายุพนธ์
25 พฤษภาคม 2569 09:12:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4								
	งานเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ								
	- งานร้อยเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ	1.000	ชุด	0.00	0.00	590.85	590.85	590.85	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	3.000	เมตร	400.50	1,201.50	256.00	768.00	1,969.50	
	- หน้างานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม	1.000	ชุด	285.00	285.00	85.50	85.50	370.50	
	- ยีโบลท์ ขนาด 100 มม.	1.000	ชุด	830.00	830.00	249.00	249.00	1,079.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2"	1.000	ชุด	504.67	504.67	151.40	151.40	656.07	
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	1.000	ชุด	139.25	139.25	41.78	41.78	181.03	
	- ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 63 มม. (โซนที่ 4)	1,111.000	เมตร	87.60	97,323.60	77.00	85,547.00	182,870.60	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	9,732.36	9,732.36	0.00	0.00	9,732.36	
	ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"								
	- ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"	3.000	เครื่อง	1,327.10	3,981.30	410.00	1,230.00	5,211.30	
	- ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	3.000	ชุด	195.03	585.09	0.00	0.00	585.09	
	งานบอวลวล้วยน้ำทิ้ง								
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	6.000	ชุด	139.25	835.50	41.78	250.65	1,086.15	
	- บอวลวล้วยทองแดงเจือ ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชุด	948.60	2,845.80	284.58	853.74	3,699.54	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4	-	-	16,289.36	123,364.07	2,187.89	89,767.92	213,131.99	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								213,131.99	

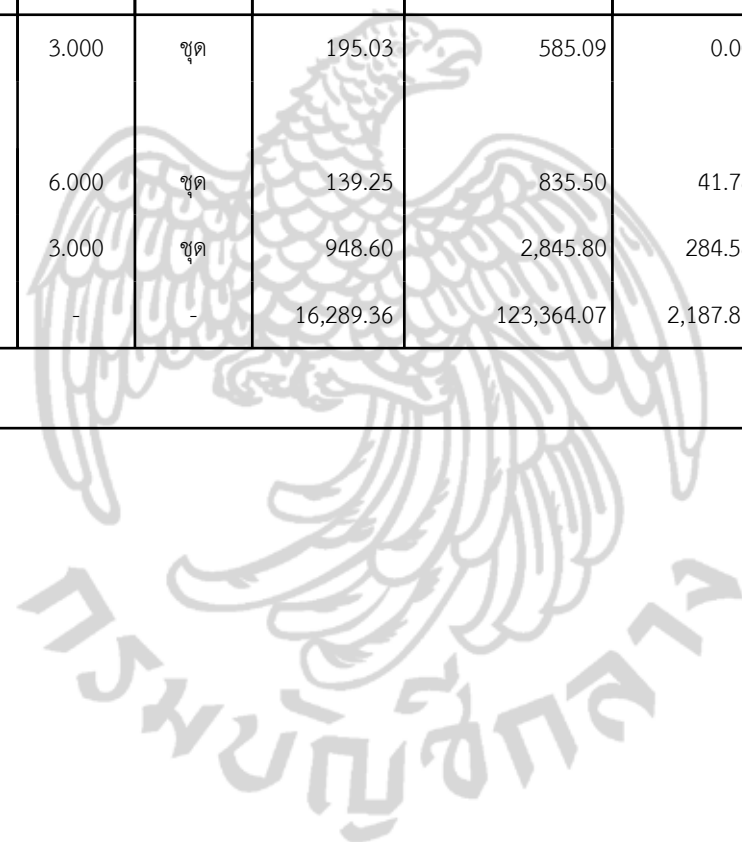

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว	อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5		รวม					309,554.48	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								309,554.48	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 309,554.48 บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินดย์ จายุพนธ์
25 พฤษภาคม 2569 09:12:13

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5								
	งานเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ								
	- งานรื้อเชื่อมประสานจุดจ่ายน้ำ	1.000	ชุด	0.00	0.00	590.85	590.85	590.85	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	3.000	เมตร	400.50	1,201.50	256.00	768.00	1,969.50	
	- หน้างานเหล็ก ขนาด 100 มม. สำหรับเชื่อม	1.000	ชุด	285.00	285.00	85.50	85.50	370.50	
	- ยีโบลท์ ขนาด 100 มม.	1.000	ชุด	830.00	830.00	249.00	249.00	1,079.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน 100 มม. x2"	1.000	ชุด	504.67	504.67	151.40	151.40	656.07	
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	1.000	ชุด	139.25	139.25	41.78	41.78	181.03	
	- ท่อ HDPE PE100 PN6 Ø 63 มม. (โซนที่ 5)	1,625.000	เมตร	87.60	142,350.00	77.00	125,125.00	267,475.00	
	- อุปกรณ์ข้อต่อ เหล็กยึดท่อ	1.000	เหมารวม	14,235.00	14,235.00	0.00	0.00	14,235.00	
	ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"								
	- ประตุน้ำทองแดงเจือ Ø 2"	3.000	เครื่อง	1,327.10	3,981.30	410.00	1,230.00	5,211.30	
	- ฝาครอบประตุน้ำเหล็กหล่อ	3.000	ชุด	1,700.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	3.000	ชุด	195.03	585.09	0.00	0.00	585.09	
	งานติดตั้งประตูปะบายอากาศ (Airvale) ขนาด 25 mm.								
	- ประตูปะบายอากาศ (Air Vale) ขนาด 25 mm.	1.000	เครื่อง	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- ท่อเคลือบสังกะสี คัดน้ำเงิน ขนาด ศก. 4 นิ้ว	1.200	เมตร	400.50	480.60	0.00	0.00	480.60	
	- เหล็ก RB ขนาด Ø 9 mm.	3.990	กก.	20.87	83.27	4.90	19.55	102.82	
	- ค่าเทแทนคอนกรีต	1.000	ชุด	118.12	118.12	0.00	0.00	118.12	
	- อุปกรณ์ ข้อต่ออื่น ๆ	1.000	เหมารวม	1,549.16	1,549.16	464.75	464.75	2,013.91	
	งานบอวลาล์วถายน้ำทิ้ง								
	- ข้อต่อตรง HDPE เกลียวนอก ขนาด 63 x 2"	6.000	ชุด	139.25	835.50	41.78	250.65	1,086.15	
	- บอวลาล์วทองแดงเจือ ขนาด 2 นิ้ว	3.000	ชุด	948.60	2,845.80	284.58	853.74	3,699.54	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5	-	-	27,480.65	179,724.26	2,657.54	129,830.22	309,554.48	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								309,554.48	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จ.ป.ร.	โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง แบบเลขที่ -
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอื่นๆ		รวม					77,040.70	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์		รวม					3,000.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								80,040.70	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 80,040.70

บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินต์ย์ จายุพันธ์

25 พฤษภาคม 2569 09:12:14

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานอื่นๆ								
	- แคลมป์รัดแยก 63mmx 1/2"	60.000	ชุด	102.80	6,168.00	0.00	0.00	6,168.00	
	- แคลมป์รัดแยก 110mmx 1/2"	17.000	ชุด	140.19	2,383.23	0.00	0.00	2,383.23	
	- อุปกรณ์ ข้อต่ออื่น ๆ	1.000	เหมารวม	1,549.16	1,549.16	464.75	464.75	2,013.91	
	- เสาคสล. แสดงตำแหน่งท่อ	77.000	ชุด	21.08	1,623.16	0.00	0.00	1,623.16	
	งานซ่อมท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 10 นิ้ว								
	- งานรื้อท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ศก. 10 นิ้ว	1.000	เหมารวม	0.00	0.00	5,432.40	5,432.40	5,432.40	
	- ท่อเหล็กกล้าตะเข็บเกลียว ชนิดใต้ดิน ขนาด ศก. 250 มม.	12.000	เมตร	4,117.00	49,404.00	410.00	4,920.00	54,324.00	
	- หน้าจานเหล็ก ขนาด 250 มม. สำหรับเชื่อม	4.000	ชุด	980.00	3,920.00	294.00	1,176.00	5,096.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	6,910.23	65,047.55	6,601.15	11,993.15	77,040.70	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป้ายประชาสัมพันธ์	2.000	ชุด	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่าป้ายประชาสัมพันธ์	-	-	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								80,040.70	

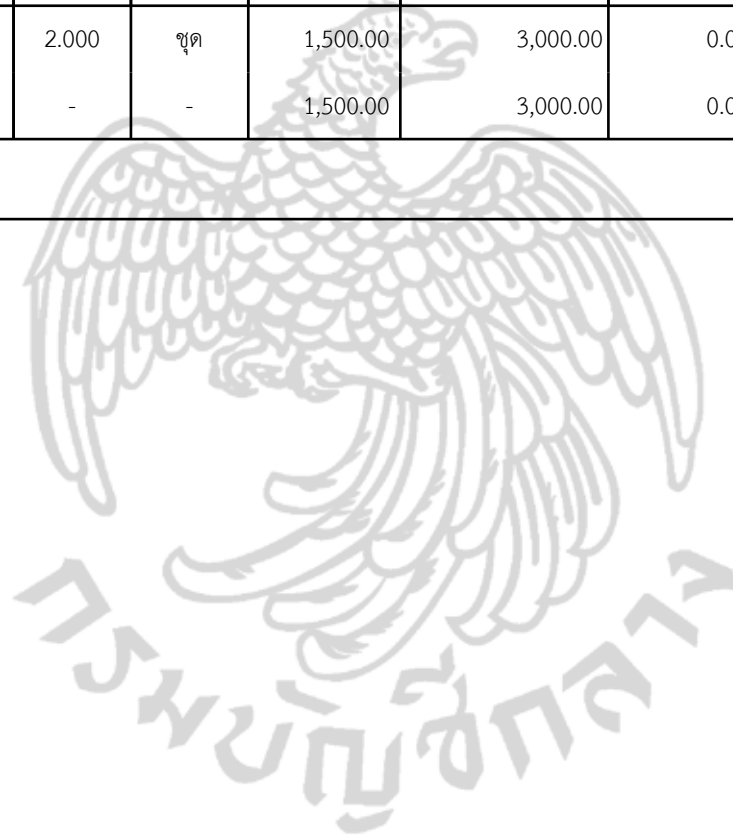

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล จ.ป.ร. โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ 6 บ้านน้ำขาว อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง แบบเลขที่ -

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

สาคินต์ย์ จายัพันธ์

25 พฤษภาคม 2569 09:12:12

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1	1,085,526.85	1.3048	1,416,395.43	
รวมค่าก่อสร้าง				1,416,395.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,416,395.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,416,395.43	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,416,395.43 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2	321,296.23	1.3048	419,227.32	
รวมค่าก่อสร้าง				419,227.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 419,227.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				419,227.32	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 419,227.32 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3	234,589.67	1.3048	306,092.60	
รวมค่าก่อสร้าง				306,092.60	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 306,092.60 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4	213,131.99	1.3048	278,094.62	
รวมค่าก่อสร้าง				278,094.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,094.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				278,094.62	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 278,094.62 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5	309,554.48	1.3048	403,906.68	
รวมค่าก่อสร้าง				403,906.68	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 403,906.68 บาท ต่อ 1 หน่วย

bidding) ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតប្រជែងការដាក់បញ្ចូលប្រាក់បៀវត្សរ៍ ឬប្រាក់បៀវត្សរ៍ ដើម្បីទទួលបានកុងតឺនឺន័រ។

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	403,906.68	

100

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอื่นๆ	80,040.70	1.3048	104,437.10	
รวมค่าก่อสร้าง				104,437.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,437.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานอื่นๆ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล จ.ป.ว. อำเภอ กระบุรี จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่	-
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.
แบบ	ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				104,437.10	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 104,437.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-					
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ตำบล จ.ป.ร. อำเภอ กระบุรี				จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	22 พฤษภาคม 2569				



สุนทร คลังนิพิตร
(สุนทร คลังนิพิตร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

सानิตย์ จายุพันธ์
(สานิตย์ จายุพันธ์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

วีระศักดิ์ อุ่มชัย
(วีระศักดิ์ อุ่มชัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. เทศบาลตำบลจ.ป.ร.					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		6	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		22 พฤษภาคม 2569			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 1 จำนวน 1.000 หลังละ 1,416,395.43 บาท	1,416,395.43	
2	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 2 จำนวน 1.000 หลังละ 419,227.32 บาท	419,227.32	
3	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 3 จำนวน 1.000 หลังละ 306,092.60 บาท	306,092.60	
4	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 4 จำนวน 1.000 หลังละ 278,094.62 บาท	278,094.62	
5	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา โซนที่ 5 จำนวน 1.000 หลังละ 403,906.68 บาท	403,906.68	
6	งานอื่นๆ จำนวน 1.000 หลังละ 104,437.10 บาท	104,437.10	

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลจ.ป.ร. เทศบาลตำบลจ.ป.ร.					
แบบ	ปร. 4 และ	ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน	6	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569					

สรุป		
	ราคากลาง	2,928,153.75
	ราคากลาง (..... สองล้านเก้าแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสามบาทเจ็ดสิบบห้าสตางค์))	

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงและขยายแนวท่อประปา HDPE ฝ่ายห้วยหินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านน้ำขาว				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	จ.ป.ร.	อำเภอ	กระบุรี	จังหวัด	ระนอง
แบบเลขที่	-					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลจ.ป.ร. / เทศบาลตำบลจ.ป.ร.				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5	ที่แนบ	มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569				

สานิตย์ จายุพันธ์
 (สานิตย์ จายุพันธ์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

สุนทร คลังนิพิตร
 (สุนทร คลังนิพิตร)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

วีระศักดิ์ อุ่มชัย
 (วีระศักดิ์ อุ่มชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง